

LAYHER STEIGTECHNIK KATALOG UND PREISLISTE 2020/2021



Ausgabe 04.2020
Art.-Nr. 8118.032
Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Qualitätsmanagement
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001





LEITERN AB SEITE 8



Anlegeleitern	8
Stehleitern	12
Multifunktionsleitern	17
Alu-Telesteg	19
Aluminiumtritte	19
Holzstufentritte	21
Zubehör	22
Ersatzteile	24
Dachleitern	26

ZUGÄNGE AB SEITE 28



Anstieg	29
Treppen	30
Treppen mit Plattform	31
Wartungsbühnen	32
Übergänge	33


FAHRGERÜSTE AB SEITE 34



Fahrgerüst-Konfigurator	36
Sicherheitsaufbau P2	38
SoloTower	40
Zifa	44
Uni Leicht	50
Uni Kompakt	56
Uni Standard	62
Uni Breit	68
Uni Komfort	74
Staro Rollbock	78
Ausbau- und Einzelteile	86



ALU-STEGE AB SEITE 80

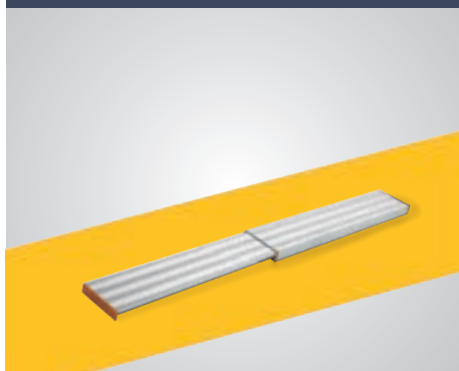

Teleskop-Stege	19 bzw. 81
Alu-Stege	80

HINWEISE

- ▶ Angegebene Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
- ▶ Mindestbestellwert pro Lieferung € 25,00

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Zur Berechnung kommt der am Tag der Lieferung gültige Preis.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren am Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind auszugsweise:

- ▶ Erfüllungsort ist Güglingen-Eibensbach.
- ▶ Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.
- ▶ Die Preise verstehen sich ab Werk.

Die vollständigen AGB finden Sie unter: agb.layher-steigtechnik.com

Stahlteile sind nach EN ISO 1461 und DAST- Richtlinie 022 feuerverzinkt.
Verbindungsmitel oder andere Kleinteile können auch galvanisch verzinkt sein, nach EN ISO 4042.

Fordern Sie beim Kauf die spezielle Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

MADE IN GERMANY – MADE BY LAYHER



Stammsitz in Eibensbach



Werk 2 in Güglingen

QUALITÄT MADE IN GERMANY.

Qualität made by Layher kommt aus Güglingen-Eibensbach. Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung in der Region fest verwurzelt. Bis heute sind Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung dort zusammengefasst. Durch die Nähe zu Entwicklung, Logistik und Verwaltung entstehen Vorteile, von denen unsere Kunden auf der ganzen Welt profitieren: kurze Wege, kurze Reaktionszeiten, kontrollierte Qualität und Fertigung. Die Produktion kann kurzfristig den Erfordernissen angepasst und auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden.

EINFACH SICHER. DIE STEIGTECHNIK.

Vor mehr als 75 Jahren begann die Geschichte von Layher mit der Herstellung von Leitern und weiteren landwirtschaftlichen Geräten. Seit dieser Zeit hat Layher den Markt für Steigtechnik und Gerüstbau maßgeblich beeinflusst. Qualitätssicherheit, Zukunftssicherheit, Liefersicherheit, Einsatzsicherheit und die dauerhafte Partnerschaft sind Vorteile, mit denen Sie Ihre Geschäftsmöglichkeiten und -erfolge langfristig ausweiten bzw. steigern können. Mit umfassenden Serviceleistungen, einem nachhaltigen Schulungsangebot und gelebter Kundennähe machen mehr als 1.900 begeisterte Layher Mitarbeiter tagtäglich für unsere Kunden mehr möglich. In 42 Ländern weltweit.

NACHHALTIGKEIT BEI LAYHER.

Seit jeher handeln wir zielorientiert mit Blick auf wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit bei all unseren Prozessschritten. Dabei steht die soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Kunden und Gesellschaft im Mittelpunkt. Wir sind ein verlässlicher Arbeitgeber, der ressourcenschonend handelt. Dabei ist ein sparsamer Umgang mit Arbeitsmitteln im Sinne eines nachhaltigen Handelns unser Grundverständnis. Bereits bei der Planung einer neuen Produktionsanlage achten wir auf eine nachhaltige Bauweise, wie grüne Dachflächen oder Photovoltaikanlagen. Auch auf einen nahen Standort legen wir Wert, sodass unnötige CO₂-Ausstöße durch weite Verkehrswege vermieden werden. Das Thema Nachhaltigkeit ist durch das Layher Energiemanagementteam tief in der Organisationsstruktur verankert. Deren Arbeiten machen sich besonders durch die DIN EN ISO 50001-Zertifizierung bemerkbar.



Entdecken Sie die Welt von Layher auch im Unternehmensfilm unter: yt-image-de.layher.com





SICHERHEIT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ Leitern und Fahrgerüste, die den aktuellen Sicherheitsvorgaben und Vorschriften entsprechen, für ein hohes Maß an Arbeitssicherheit.
- ▶ hochwertige Produkte, die regelmäßige Prüfungen durchlaufen und verschiedene Zertifizierungen, wie TÜV-Siegel, aufweisen.
- ▶ ein umfassendes Schulungsprogramm für Anwender und Händler.




QUALITÄT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ ein umfassendes Qualitätsmanagement, vom Wareneingang bis zum Versand.
- ▶ moderne Produktionsprozesse und eine automatisierte Fertigung.
- ▶ Made in Germany.



PARTNERSCHAFT | LAYHER IST DER PARTNER FÜR DEN FACHHANDEL

- ▶ Vertrieb von Steigtechnik ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel. Layher sorgt im Rahmen eines 3-stufigen Vertriebsweges für eine schnelle Bereitstellung der Produkte beim Fachhandel oder direkt beim Anwender vor Ort.
- ▶ Dank einer flexiblen Produktionskapazität und einer großen Lagerhaltung können auch große Mengen kurzfristig bereitgestellt werden.
- ▶ Zur Qualifizierung und Weiterbildung der technischen und kaufmännischen Mitarbeiter der Händler bietet Layher ein umfassendes Schulungs- und Seminarprogramm an.

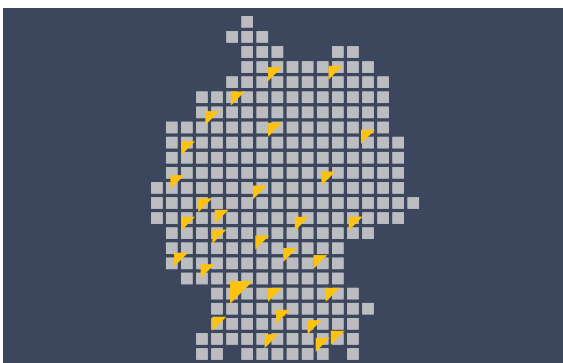

VERLÄSSLICHKEIT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ ein dichtes Händlernetz und bundesweit 30 Service-Stützpunkte. Damit sind wir immer in Ihrer Nähe.
- ▶ persönliche Beratung im Innen- und Außendienst für alle technischen und kaufmännischen Fragen.
- ▶ langfristige und nachhaltige Versorgung mit Ersatz- oder Ergänzungsbauteilen und damit einen guten Werterhalt der Produkte.



WIRTSCHAFTLICHKEIT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ langlebige Produkte dank sorgfältiger Materialauswahl und Verarbeitung.
- ▶ anwenderfreundliche und standsichere Produkte, für effizientes Arbeiten.
- ▶ regelmäßige Produktverbesserung und -neuentwicklungen, um stets die beste Lösung für die Verwender aus Baugewerbe, Handwerk und Industrie anbieten zu können.

LAYHER LEITERN

DIE QUALITÄT STECKT IM DETAIL



Kunststoffummantelte Stahlgelenke

- ▶ Spielfreie Verschraubung für eine lange Lebensdauer.




Holmprofil

- ▶ Verwindungssteifes Holmprofil für hohe Belastungen bei geringem Gewicht.
- ▶ Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Stufen-/Sprossenbördelung z. B. beim Gleiten über LKW-Ladekanten.



4-fach Verpressung und Bördelung

- ▶ Vergrößerte Kontaktfläche durch Stufen-/Sprossenverpressung auf der inneren Holmwand.
- ▶ Größere Kraftübertragung durch innere Holmverpressung.
- ▶ Optimale Holm-Stufen-/Sprossenverbindung




Dreikantprofil und Riffelung

- ▶ Erhöhte Trittsicherheit durch ausgeprägte Riffelung auf Stufen und Sprossen.
- ▶ Erhöhte Verdrehsicherheit im Holm durch Dreikantform.



Combigrip Leiternfuß

- ▶ Optimaler Halt im Holm bei guter Rutsicherheit.
- ▶ Einfacher und schneller Anbau von Traversen bei Anlegeleitern.

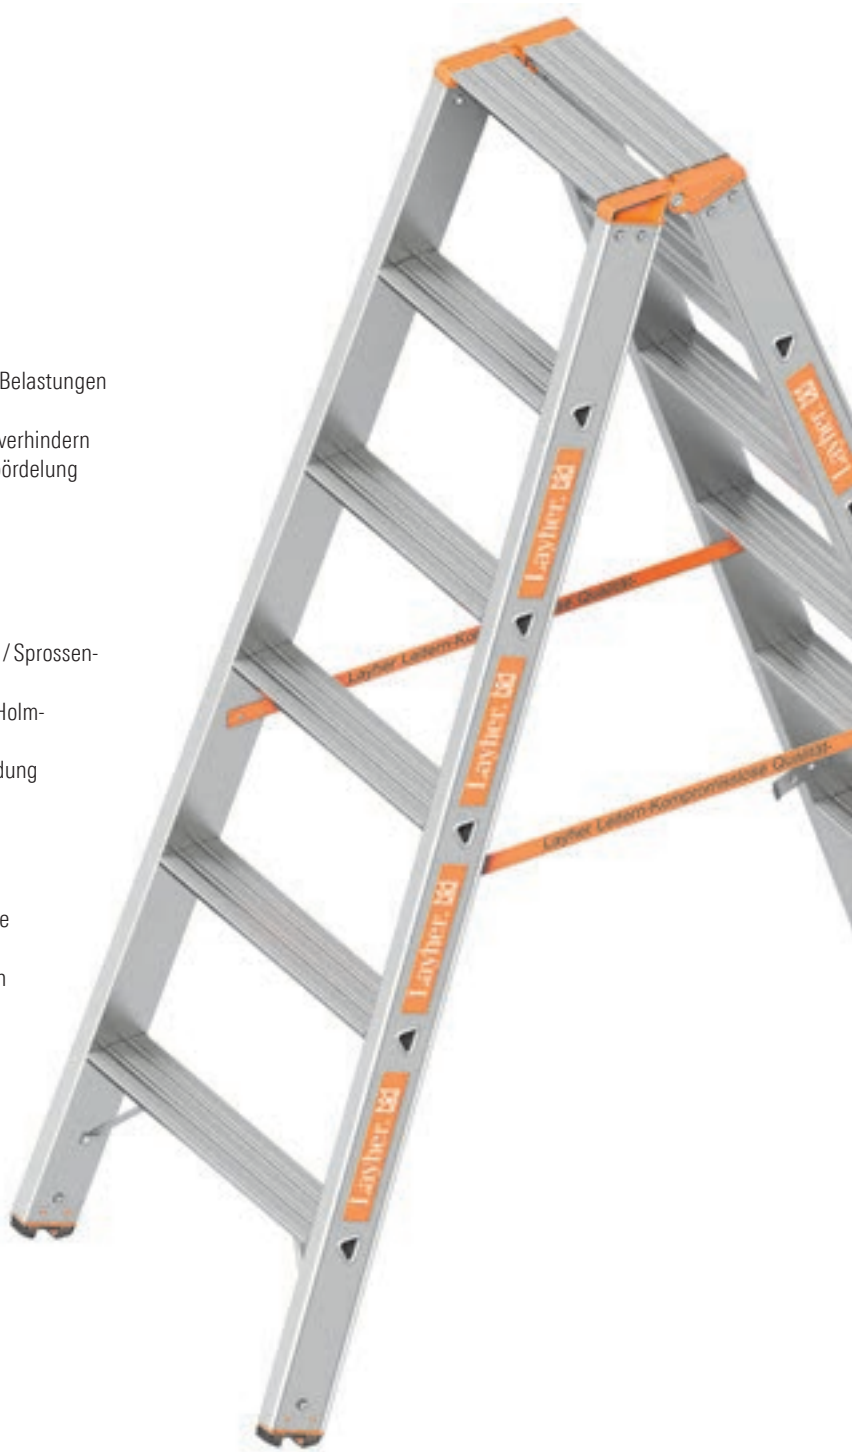

Die Tragfähigkeit von Layher Leitern beträgt immer 150 kg – sofern nichts anderes aufgeführt ist.

Sie erhalten für Layher Leitern neben der gesetzlichen Gewährleistungsregelung eine 5-jährige Layher Garantie. Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler an allen Aluminium- und Stahlteilen ab. Sie beginnt mit dem Kauf des Produkts, nachzuweisen durch den Kaufbeleg. Die Abwicklung der Ansprüche aus unserer Garantie erfolgt am Ort einer unserer zahlreichen Niederlassungen oder Auslieferungslager in der Bundesrepublik Deutschland oder an unserem Stammsitz.

Dokumentierte Sicherheit: An diesen Qualitäts- und Sicherheitsstandards lassen sich Layher Produkte messen:



NORMANFORDERUNG DER DIN EN 131

DIN EN 131-1

Zum 1. Januar 2018 traten für Leitern, die als Anlegeleiter im gewerblichen Bereich verwendet werden können, umfangreiche Normänderungen in Kraft, die eine Traverse bei Anlegeleitern ab 3 Metern Länge erforderlich machen. Hierzu gehören auch Multifunktionsleitern, die als Anlegeleiter einsetzbar sind. Die Breite der Traverse steht im Verhältnis zur Leiterlänge und der Außenbreite der Leiter und wird mit zunehmender Leiterlänge breiter.

Was bedeutet das für den Handel? Grundsätzlich besteht Bestandschutz auf Ihre Lagerware. Sie können die Leitern, die Sie vor dem 01.01.2018 gekauft haben, auch danach weiterhin ohne Traverse verkaufen.

- ▶ Layher empfiehlt allerdings, Anlegeleitern sofort gemäß DIN EN 131-1 auf die aktuelle Norm umzurüsten.


Was bedeutet das für den Endanwender? Der gewerbliche Anwender kann seine Anlegeleitern bis zur nächsten turnusgemäßen Leiternprüfung ohne Traverse verwenden. Ab diesem Zeitpunkt muss die Leiter auf den aktuellen Stand der Technik (somit mit Traverse) gebracht werden.

- ▶ Layher Leitern können dank dem Combigrip-Leiternfuß einfach mit einer Traverse ausgerüstet werden, um der gültigen Norm zu entsprechen.

DIN EN 131-2

Alle Leitern werden künftig in gewerblich genutzte und ausschließlich privat genutzte Leitern unterteilt. Dieser Einteilung liegt eine unterschiedliche Grundlast bei den einzelnen Prüfungen der Leiter (2.250 N zu 2.700 N) zugrunde. Des Weiteren wurden die Prüfungen „Dauerhaltbarkeitsprüfung für Stehleitern“, „Prüfung der Rutschhemmung am Boden für Anlegeleitern“, „Festigkeitsprüfung für Anlegeleitern mit seitlichen Stabilisierungseinrichtungen“ und „Verdrehungsprüfung bei Anlegeleitern“ hinzugefügt. Ziel dieser zusätzlichen Prüfungen ist es, die Standsicherheit und die Sicherheit der Produkte beim Gebrauch zu steigern. Leitern, die für den gewerblichen Gebrauch freigegeben sind, dürfen gleichzeitig auch in Privathaushalten verwendet werden.

Was bedeutet das für den Handel? Beim Verkauf ist unbedingt auf den Einsatzbereich des Anwenders (privat oder gewerblich) zu achten. Der freigegebene Anwendungsbereich ist mit den nachfolgend abgebildeten Piktogrammen gekennzeichnet.



- ▶ Alle Layher Leitern erfüllen ausnahmslos die Bedingungen für den gewerblichen und somit auch den privaten Gebrauch.

Was bedeutet das für den Endanwender? Es dürfen im gewerblichen Bereich nur Leitern verwendet werden, die dafür freigegeben und durch entsprechende Piktogramme gekennzeichnet sind.

- ▶ Alle Layher Leitern erfüllen ausnahmslos die Bedingungen für den gewerblichen und somit auch den privaten Gebrauch.

DIN EN 131-3

Seit 01.09.2018 muss mit jeder Leiter eine gedruckte Form der Benutzerinformation (AuV) ab Werk mitgeliefert werden. Das Etikett muss nun die genau vorgeschriebenen DIN-Piktogramme aufweisen.

Was bedeutet das für den Handel? Seit 01.09.2018 ist jeder Leiter beim Verkauf zwingend eine Aufbau- und Verwendungsanleitung beizulegen. Diese ist durch den Händler an den kaufenden Kunden weiterzureichen.

- ▶ Layher setzt diese Vorgabe seit dem Stichtag um. Eine Aufbau- und Verwendungsanleitung liegt ab Werk der Leiternverpackung bei. Alternativ kann diese unter mediathek.layher-steigtechnik.com kostenlos zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

Was bedeutet das für den Endanwender: Die Aufbau- und Verwendungsanleitung muss bei der Benutzung der Leiter vorliegen.

LEITERNPRÜFUNG

- ▶ Jede Layher Leiter wird vor Verlassen des Werks eingehend geprüft.
- ▶ Bitte vermerken Sie nach dem Kauf das nächste Prüfdatum auf dem Leiternetikett (abhängig von den Verhältnissen und der Häufigkeit der Benutzung).
- ▶ Layher empfiehlt eine jährliche Prüfung.
- ▶ Die Prüfung muss dokumentiert und archiviert werden und ist von einer befähigten Person durchzuführen.

SICHERHEIT INKLUSIVE – WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE

Das passende Leiternkontrollbuch sowie weitere Information und unsere Aufbau- und Verwendungsanleitung finden Sie unter www.layher-steigtechnik.com. Falls Sie nicht selbst prüfen wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an einen unserer kompetenten Fachhandelspartner. Auf der o. g. Webseite finden Sie den zuständigen Ansprechpartner ganz in Ihrer Nähe.

Sprossen-anlegeleiter TOPIC 1054


Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.

Lichte Weite: **390 mm**
Außenbreite: **450 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**



TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.

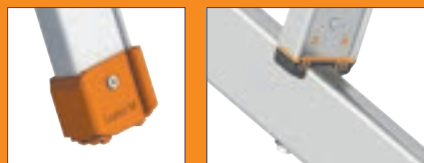

TOPIC 1054

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]	
1,75	6	0,70	64	4,0	1054.006	81,20	
2,30	8	1,25	64	5,0	1054.008	96,70	
2,85	10	1,80	64	6,0	1054.010	115,70	
3,50	12	2,40	64	9,5	1054.012	174,30	ⓘ
4,05	14	2,90	64	11,0	1054.014	192,20	ⓘ
4,65	16	3,45	64	12,5	1054.016	219,10	ⓘ
5,20	18	3,95	76	13,5	1054.018	249,70	ⓘ
5,75	20	4,50	76	15,5	1054.020	294,40	ⓘ
6,30	22	5,00	76	16,5	1054.022	322,90	ⓘ
6,85	24	5,55	100	18,0	1054.024	356,40	ⓘ



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör




Einhängeplattform



Erdspitze



Dachrinnenhalter



Einhängehaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße.



Lichte Weite: **390 mm**
Außenbreite: **450 mm**
Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Holmhöhe: **76 mm**
Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**

TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.



TOPIC 1042

Länge [m]	Anzahl Stufen	Standhöhe [m]	Max. Belastung [kg]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]	
1,65	6	0,65	250	5,0	1042.006	138,90	
1,90	7	0,90	250	5,6	1042.007	154,00	
2,15	8	1,10	250	6,2	1042.008	173,00	
2,40	9	1,35	250	7,0	1042.009	187,90	
2,65	10	1,60	250	7,6	1042.010	206,10	
3,25	12	2,15	250	12,4	1042.012	280,00	ⓘ
3,50	13	2,40	250	12,9	1042.013	295,10	ⓘ
3,70	14	2,60	250	13,4	1042.014	320,20	ⓘ
4,00	15	2,85	250	13,9	1042.015	340,60	ⓘ
4,20	16	3,10	225	14,3	1042.016	377,50	ⓘ
4,50	17	3,35	225	14,8	1042.017	405,20	ⓘ
4,75	18	3,60	225	15,3	1042.018	427,50	ⓘ



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.




Passendes Zubehör



Erdspitze



Dachrinnenhalter



Einhängehaken



Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

LKW-Leiter 1060

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium. Ideal zum Besteigen der LKW-Ladefläche.


Optimale Standsicherheit und Funktionalität durch weiche, den Holm umschließende Gummischuhe. So eignet sich die Leiter nicht nur zum Besteigen der Ladefläche, sondern auch zum Anlegen am Führerhaus beim Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den Lack des Fahrzeugs zu beschädigen.

Lichte Weite: **300 mm**
Außenbreite: **350 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**




LKW-Leiter 1060

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,10	7	1,05	3,3	1060.007	60,50



Zum optimalen Befestigen der LKW-Leiter 1060 am Fahrzeug ist ein passender Halter erhältlich.
Art.-Nr. 1060.001 € 22,80

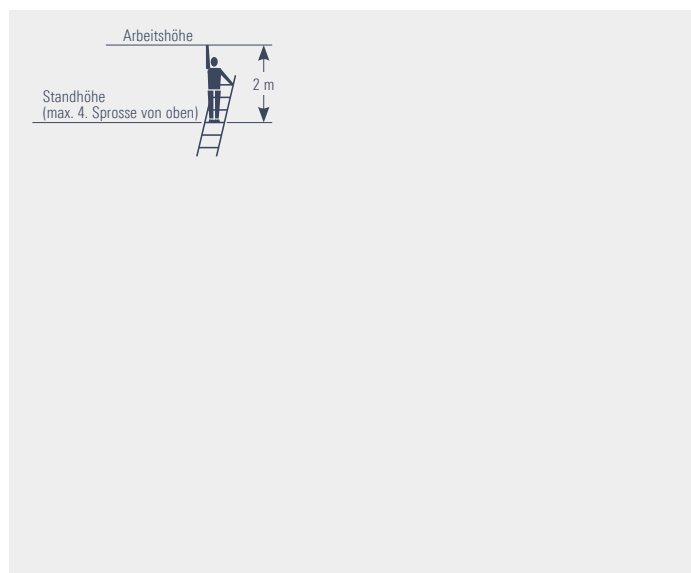

Holzanlegeleiter 1052

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme werden aus massivem Rotkiefernholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz.

Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbar Holm-Sprossenverbindung gegeben.




Lichte Weite: **350 mm**
Außenbreite: **400 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



Holzanlegeleiter 1052

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,90	6	0,80	65	5,5	1052.206	51,90
2,45	8	1,35	65	7,5	1052.208	68,90
2,99	10	1,85	65	9,5	1052.210	86,00



Passendes Zubehör



Leiternschuh für Holzleiter



Holzholme-Verlängerungsset EasyFix

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Bau-Holzanlegeleiter 1036

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijährigem Fichtenholz.

Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**
 Außenbreite oben: **375 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmen entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.



Verbundanlegeleiter 1029

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten für den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.


Lichte Weite: **300 mm**
 Außenbreite: **350 mm**
 Sprossenabstand: **280 mm**

Ab einer Leiternlänge von 3 m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131.



Bau-Holzanlegeleiter 1036

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,00	10	1,85	85	430	11,9	1036.010	82,60
4,00	14	2,90	90	450	16,6	1036.014	111,10
5,00	17	3,70	95	470	20,2	1036.017	139,60
6,00	21	4,75	100	490	25,0	1036.021	168,20

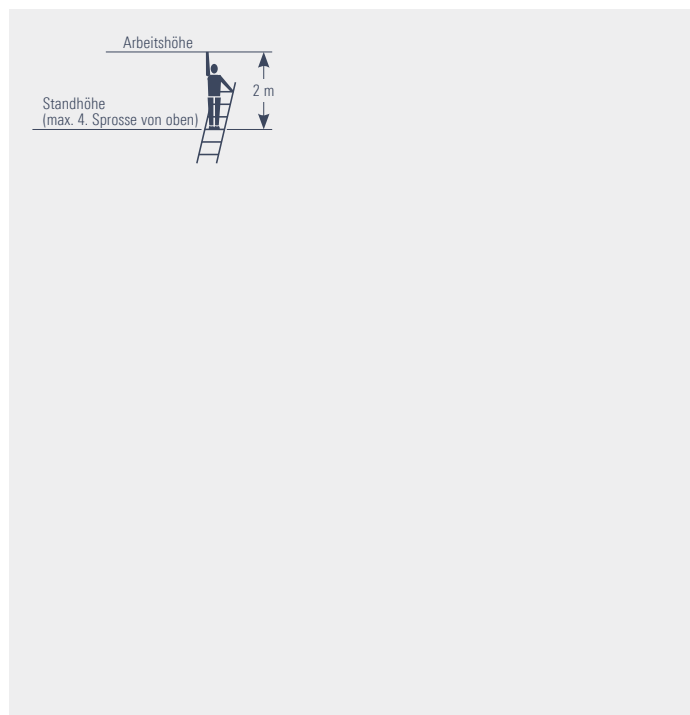

Verbundanlegeleiter 1029

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,40	8	1,30	75	5,8	1029.008	75,80
2,95	10	1,85	75	6,8	1029.010	89,00
3,50	12	2,40	75	8,6	1029.012	101,30
4,05	14	2,90	75	9,6	1029.014	115,40
4,35	15	3,15	75	10,2	1029.015	122,30
4,90	17	3,70	75	11,8	1029.017	137,50



Schiebeleiter TOPIC 1035



Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchsstellung.

Lichte Weite: **300/375 mm**
Außenbreite: **355/435 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Traversenbreite: **890 mm** (bis 10 Sprossen)
1360 mm (ab 12 Sprossen)

Die TOPIC 1035 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden. Siehe Seite 22+23.

TIPP:

Der Combigrig-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleiter ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrig-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.




TOPIC 1035

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]	
2,85	1,75	2 x 6	1,80	64	7,6	1035.006	200,00	
3,80	2,30	2 x 8	2,65	64	12,5	1035.008	261,80	ⓘ
4,80	2,85	2 x 10	3,70	76	14,6	1035.010	299,70	ⓘ
5,95	3,40	2 x 12	4,75	76	18,4	1035.012	363,00	ⓘ
7,05	4,00	2 x 14	5,85	100v	22,2	1035.014	429,00	ⓘ
8,00	4,55	2 x 16	6,60	100v	24,6	1035.016	517,10	ⓘ
9,10	5,10	2 x 18	7,65	100v	28,8	1035.018	608,30	ⓘ



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Traversenrolle




Einhängehaken



Wandbügel

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Seilzugleiter TOPIC 1037



Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.



Lichte Weite: **300/375 mm**
Außenbreite: **355/435 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Traversenbreite: **1360 mm**

TIPP:

Der Combigrig-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleiter ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrig-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstset siehe Seite 24.



TOPIC 1037

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]	
7,15	4,10	2 x 14	5,80	100v	23,6	1037.014	526,50	ⓘ
8,30	4,65	2 x 16	6,85	100v	26,2	1037.016	575,20	ⓘ
9,10	5,20	2 x 18	7,60	100v	31,0	1037.018	648,50	ⓘ
10,25	5,75	2 x 20	8,70	100v	34,4	1037.020	697,10	ⓘ
11,35	6,30	2 x 22	9,75	100v	37,6	1037.022	831,30	ⓘ



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.




Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Traversenrolle



Einhängehaken



Wandbügel

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Sprossenstehleiter TOPIC 1039



Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung:

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

Die TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 95 erhältlich.

Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm** (bis 14 Sprossen)
76 mm (ab 16 Sprossen)



TOPIC 1039

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Außenbreite unten [m]	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,30	0,55	4	0,48	1,00	6,0	1039.004	147,40
1,55	0,80	5	0,51	1,20	6,8	1039.005	166,80
1,85	1,05	6	0,54	1,40	8,0	1039.006	188,30
2,10	1,30	7	0,57	1,60	9,2	1039.007	209,80
2,40	1,60	8	0,60	1,75	10,4	1039.008	242,10
2,70	1,85	9	0,62	1,95	12,0	1039.009	274,30
2,95	2,10	10	0,66	2,15	13,2	1039.010	303,70
3,50	2,65	12	0,72	2,55	16,0	1039.012	362,20
4,10	3,15	14	0,78	2,90	18,8	1039.014	418,20
4,65	3,70	16	0,84	3,30	24,9	1039.016	535,30
5,20	4,20	18	0,90	3,70	30,1	1039.018	630,50



Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Erdspitze



Einhängetasche mit Haken



TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Treppenstehleiter TOPIC 1061



Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveauegleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.


Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**



TOPIC 1061

Länge [m]	Standhöhe [m]*	Anzahl Sprossen	Außenbreite unten [m]	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,55	0,80	5	0,51	1,20	12,3	1061.005	364,60
1,85	1,05	6	0,54	1,40	13,5	1061.006	376,80
2,10	1,30	7	0,57	1,60	14,7	1061.007	401,10
2,40	1,60	8	0,60	1,75	15,9	1061.008	425,70


* Bei nicht ausgezogenen Holmen



Passendes Zubehör




Einhängeplattform



Einsteckhaken



Einhängetasche mit Haken



TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Holzstehleiter mit Stufen

NEU


1020

Die klassische Handwerkerleiter. Mit 80 mm breiten Stufen, beidseitig begehrbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Stufen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Stufenverbindung gegeben.

Stufenabstand: **250 mm**

Stufenbreite: **80 mm**

Holmhöhe: **70 mm**



Holzstehleiter mit Stufen 1020

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,12	0,50	4	70	0,50	7,7	1020.004	122,00
1,37	0,74	5	70	0,53	9,6	1020.005	137,00
1,62	0,98	6	70	0,56	11,6	1020.006	160,00
1,87	1,22	7	70	0,58	13,6	1020.007	182,00
2,12	1,46	8	70	0,61	15,7	1020.008	199,00
2,38	1,70	9	70	0,64	17,8	1020.009	240,00
2,62	1,94	10	70	0,66	20,0	1020.010	290,00



Passendes Zubehör



Leiterschuh für Holzleiter



Holzhalm-Verlängerungsset EasyFix

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ Stufen und Sprossen aus massivem und hoch qualitativem Buchenholz.
- ▶ 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für maximale Sicherheit.
- ▶ Beidseitig begehrbar.
- ▶ Robustes Stahlscharniere mit integriertem Eimerhaken.
- ▶ Werkzeugablage.
- ▶ Reißfeste Polyester- Gurtbänder.
- ▶ Entspricht den Vorgaben der aktuellen TRBS-2121-2.
- ▶ Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß.
- ▶ Stufenabstand 250 mm.
- ▶ Maximale Belastung 150 kg.

Holzstehleiter 1038

Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösliche Holm-Sprossenverbindung gegeben.



Sprossenabstand: **280 mm**
Sprossenmaß: **44 x 22 mm**



Holzstehleiter 1038

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,00	0,30	3	65	0,47	5,7	1038.203	57,10
1,25	0,55	4	65	0,50	7,4	1038.204	71,70
1,50	0,80	5	65	0,53	8,9	1038.205	89,40
1,85	1,05	6	65	0,56	10,4	1038.206	106,90
2,10	1,30	7	65	0,59	12,5	1038.207	125,30
2,35	1,60	8	65	0,62	14,3	1038.208	143,10
2,65	1,85	9	65	0,65	15,7	1038.209	162,10
2,95	2,10	10	65	0,68	17,5	1038.210	179,10
3,50	2,65	12	70	0,74	25,5	1038.212	267,70
4,10	3,15	14	70	0,80	30,0	1038.214	344,40



Passendes Zubehör



Einhängelplattform



Leiternschuh für Holzleiter



Holzholme-Verlängerungsset EasyFix


Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501 1053

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Sie berücksichtigen die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.

Die Ausstattung ist identisch mit der Holzstehleiter 1038
Sprossenabstand: **280 mm und 320 mm**

AUVA-Geprüft

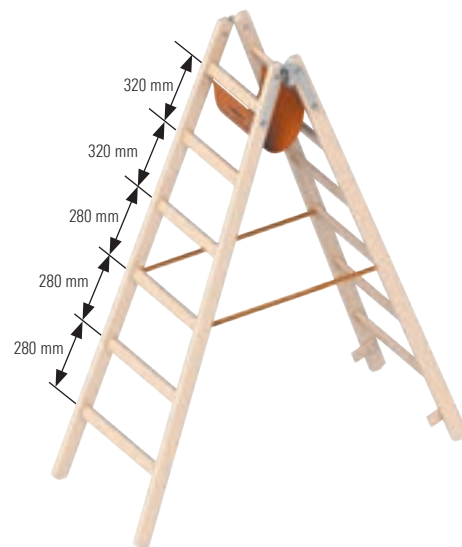

Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,05	0,30	3	65	0,50	6,2	1053.203	57,10
1,30	0,55	4	65	0,53	7,4	1053.204	71,70
1,60	0,80	5	65	0,56	9,2	1053.205	89,40
1,90	1,05	6	65	0,58	10,7	1053.206	106,90
2,15	1,30	7	65	0,61	12,8	1053.207	125,30
2,45	1,60	8	65	0,64	14,6	1053.208	143,10
2,70	1,85	9	65	0,67	16,0	1053.209	162,10
3,00	2,10	10	65	0,70	17,8	1053.210	179,10
3,30	2,30	11	70	0,73	23,3	1053.211	222,20
3,55	2,65	12	70	0,76	25,8	1053.212	267,70



Passendes Zubehör



Leiternschuh für Holzleiter

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Verbundstehleiter 1028

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Sprossenabstand: **280 mm**



Stufenstehleiter TOPIC 1043



Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.


Die **TOPIC 1043** ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 95 erhältlich.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Holmhöhe: **76 mm**



Verbundstehleiter 1028

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,55	0,80	5	75	0,50	7,6	1028.005	141,80
1,80	1,05	6	75	0,53	9,0	1028.006	158,70
2,10	1,30	7	75	0,56	11,0	1028.007	181,00
2,40	1,60	8	75	0,59	12,6	1028.008	199,80
2,95	2,10	10	75	0,65	16,0	1028.010	241,40
3,50	2,65	12	75	0,71	19,2	1028.012	283,40

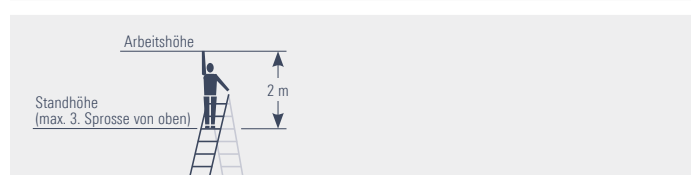

Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Einsteckhaken




TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

TOPIC 1043

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Max. Belastung [kg]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
0,75	0,25	3	250	0,46	5,6	1043.003	134,50
1,00	0,50	4	250	0,48	6,8	1043.004	166,80
1,25	0,70	5	250	0,51	8,4	1043.005	199,00
1,50	0,95	6	200	0,53	9,8	1043.006	236,20
1,75	1,20	7	200	0,57	11,4	1043.007	259,70
2,00	1,40	8	200	0,60	13,4	1043.008	298,40
2,50	1,90	10	150	0,66	16,2	1043.010	359,20
3,00	2,40	12	150	0,72	19,8	1043.012	429,70

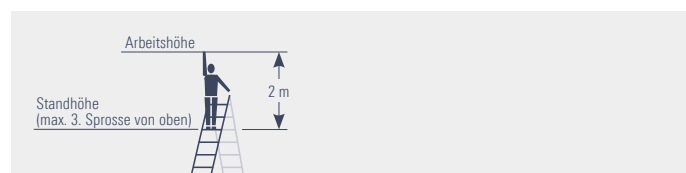

Passendes Zubehör



Einsteckhaken



TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Stufenstehtleiter einseitig begehbar TOPIC 1064



Sicheren Stand durch trittsicher geriefte Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.


Die TOPIC 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 95 erhältlich.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Plattformabmessung: **248 x 300 mm**



TOPIC 1064

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Holmhöhe [mm]	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,45	0,70	3	76	0,46	6,2	1064.003	148,50
1,70	0,95	4	76	0,48	7,0	1064.004	172,20
1,95	1,20	5	76	0,51	8,0	1064.005	188,30
2,20	1,40	6	76	0,53	9,2	1064.006	225,90
2,45	1,65	7	76	0,57	10,4	1064.007	268,90
2,70	1,90	8	76	0,60	11,6	1064.008	306,60
2,95	2,10	9	76	0,64	13,2	1064.009	338,60
3,20	2,35	10	76	0,66	14,0	1064.010	365,90
3,70	2,80	12	76	0,72	16,4	1064.012	434,40



Passendes Zubehör



Erdspitze

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Plattformleiter TOPIC 1074




Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die große Plattform mit 480 x 420 mm aus rutschsicherem Riffelblech sorgt für sicheren Stand vor allem bei längerem Verweilen auf der Leiter. Beidseitig am Holm montierte Handläufe ermöglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Plattformabmessung: **480 x 420 mm**
Traversenbreite: **890 mm**



TOPIC 1074

Länge [m]	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Anzahl Stufen	Ausladung [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,10	0,90	76	4	0,99	12,0	1074.004	387,20
2,40	1,20	76	5	1,14	13,2	1074.005	425,00
2,60	1,40	76	6	1,27	14,7	1074.006	457,20
2,80	1,60	76	7	1,41	15,6	1074.007	494,80
3,10	1,90	76	8	1,55	16,3	1074.008	532,50



Passendes Zubehör



Traversenrolle



Einsteckhaken



Leitern-Wandhalterung

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Klappleiter TOPIC 1056

Die Layher Klappleiter TOPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet.

Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste Dreikant-Sprossen sorgen für jederzeit sicheren und komfortablen Stand.



Sprossenabstand: **280 mm**
Außenbreite: **395 mm**
Holmhöhe: **64 mm**
Traversenbreite: **890 mm**

Aufbauvarianten



TOPIC 1056

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,45	1,25	0,55	1,30	2 x 4	7,8	1056.008	180,50
3,60	1,80	1,10	2,35	2 x 6	9,5	1056.012	215,80
4,70	2,40	1,60	3,40	2 x 8	11,6	1056.016	262,60



Passendes Zubehör



Einhänge-plattform



Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Kofferraumleiter TOPIC 1057

Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

1057.112

Holmhöhe: **64 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Außenbreite: **395 mm**
Traversenbreite: **620 mm**
Standhöhe als Arbeitsbühne: **890 mm**

1057.116

Holmhöhe: **64 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Außenbreite: **395 mm**
Traversenbreite: **890 mm**
Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.



TOPIC 1057

Max. Länge [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter m. Wandabst. [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,45	2,30	1,50	1,00	4 x 3	14,5	1057.112	307,70
4,60	3,35	2,55	1,55	4 x 4	16,5	1057.116	362,70

Transport- bzw. Packmaße:



1057.112 0,91 x 0,63 x 0,29 m

1057.116 1,20 x 0,89 x 0,29 m



Plattform für 1057.112

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,5	1057.100	47,70

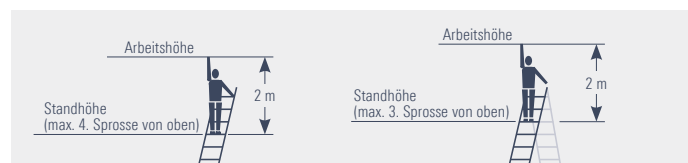

Passendes Zubehör



Einhänge-plattform



Einsteckhaken


Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040


Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiterteile. Die TOPIC 1040 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden. Siehe Seite 22+23.

Lichte Weite: **454/377/300 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Traversenbreite: **890 mm**
bei 6 – 8 Sprossen
Traversenbreite: **1130 mm**
bei 10 Sprossen
Traversenbreite: **1370 mm**
bei 12 – 14 Sprossen

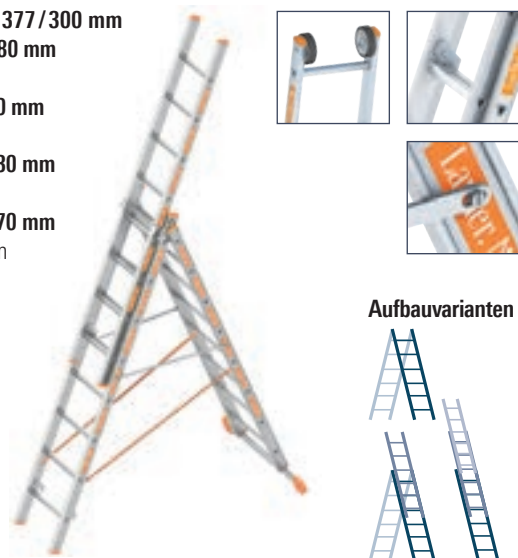


Aufbauvarianten



TOPIC 1040

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m]	Standhöhe Schiebeleiter [m]	Anzahl Sprossen	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
4,15	1,95	1,05	1,60	2,85	3 x 6	76	15,6	1040.006	425,30
5,30	2,50	1,55	2,10	3,90	3 x 8	76	19,5	1040.008	481,00
6,95	3,05	2,05	3,15	5,20	3 x 10	76	23,2	1040.010	552,70
8,10	3,60	2,55	4,20	6,80	3 x 12	100	31,7	1040.012	659,40
9,80	4,15	3,05	5,25	8,35	3 x 14	100	35,5	1040.014	747,70

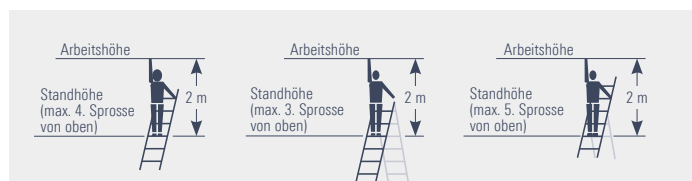

Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Kopffahrwerk



Einhängehaken



Wandbügel


Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

Teleskopleiter TOPIC 1058

Sehr vielseitig einsetzbar: Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzgelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Die Standbreite der TOPIC 1058 entspricht nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131.

Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **64 mm**

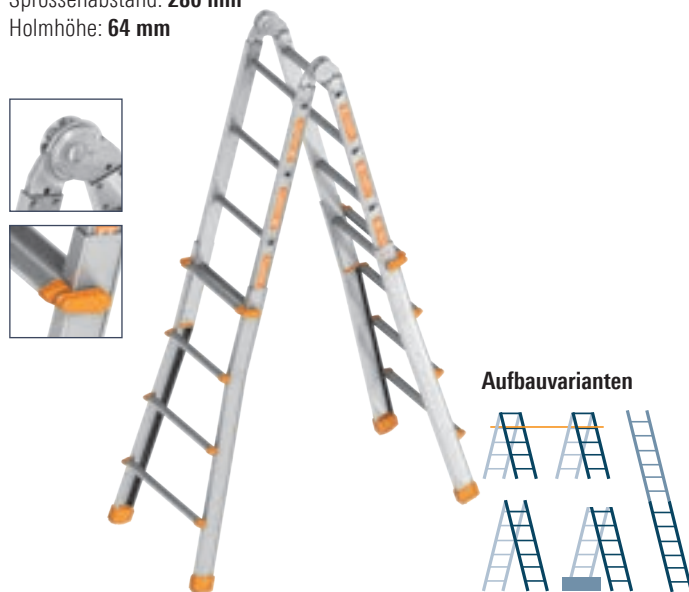

Aufbauvarianten



TOPIC 1058

Max. Länge [m]	Standhöhe Stehleiter [m]	Standhöhe Anlegeleiter [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
4,15	1,35	3,00	4 x 4	14,0	1058.016	450,20
5,25	1,90	4,10	4 x 5	16,7	1058.020	521,90
6,40	2,45	5,15	4 x 6	20,5	1058.024	586,80

Transport- bzw. Packmaße:

1058.016: 1,34 x 0,50 x 0,23 m

1058.020: 1,61 x 0,53 x 0,23 m

1058.024: 1,85 x 0,67 x 0,23 m

Holmverlängerung

Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.
Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,6	1058.001	64,30




Alu-Telesteg 1351

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden.

Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugelements. Bei der Tragkonstruktion handelt es sich um speziell entwickelte verwindungssteife Aluminiumstrangpressprofile.

Alle Profilenden sind mit Kunststoffkappen versehen. Diese dienen als Gleitkörper sowie als Schutz vor Verletzungen. Durch die Gleitelemente aus Kunststoff ist der Kraftaufwand für das Ein- bzw. Auschieben des Alu-Telestegs sehr gering.

 bis 150 kg

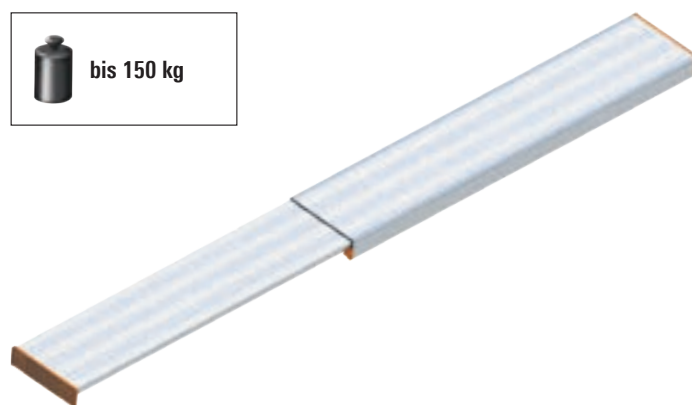

Alu-Telesteg 1351

Max. Länge [m]	Min. Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,90	1,64	0,31	0,08	13,0	1351.290	240,80
3,50	1,92	0,31	0,08	16,0	1351.350	281,20
4,00	2,27	0,31	0,08	18,0	1351.400	317,30
4,40	2,49	0,31	0,08	20,0	1351.440	341,60



Alu-Schwerlasttritt TOPIC 1043.3

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.



bis 200 kg


Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Holmhöhe: **76 mm**
Plattformmaß: **480 mm x 285 mm**



Gefördert durch die
BG BAU

TOPIC 1043.3

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Außenbreite unten [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
0,90	0,70	3	0,65	8,4	1043.303	245,90
1,15	0,95	4	0,65	9,6	1043.304	285,70




Arbeitsbock TOPIC 1047

Arbeitsbock aus Aluminium. Einseitiger sicherer Aufstieg durch breite Stufen. Ideal als leichtes und einfaches Kleingerüst für den Bau. Zum Transport zusammenklappbar.

Stufenabstand: **250 mm**
Stufenbreite: **80 mm**
Breite ausgeklappt: **950 mm**

Mit Rundsprossen auf einer Seite zum Einrasten von Fahrgerüst-Belegbrücken (0,68 m breit) oder 2 Alu-Telestegen als Arbeitsplattform.

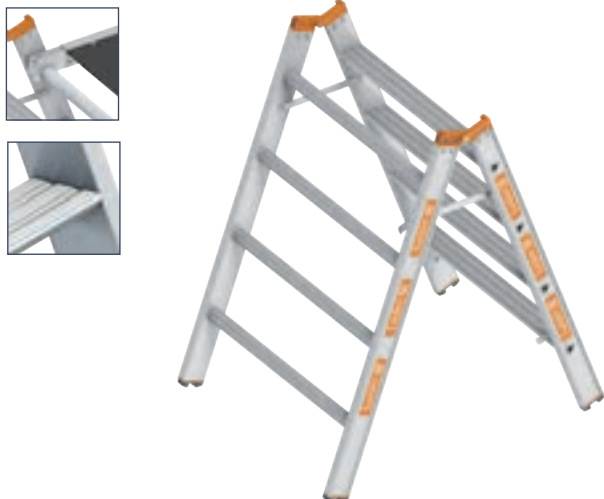

TOPIC 1047

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Breite aufgekl. [m]	Außenbreite [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,10	0,98	4	76	0,75	9,6	1047.704	262,30



Weitere Informationen zur Belegbrücke finden Sie auf Seite 90/91.



Maschinentritt 1075

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. Die robuste, verschweißte Rohrkonstruktion mit einer großen Standplattform (540 x 310 mm) ermöglicht einen sicheren Stand, vor allem bei länger andauernden Arbeiten. Breite Stufen (580 x 225 mm) sorgen für einen sicheren Auf- und Abstieg. Standplattform und Stufen sind aus Aluminium-Riffelblech und somit rutschsicher. Der Maschinentritt 1075 entspricht der Europäischen Norm DIN EN 14183-C.



Maschinentritt 1075

Arbeitshöhe [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,40	0,40	2	6,8	1075.002	210,80
2,60	0,60	3	10,0	1075.003	289,70
2,80	0,80	4	13,5	1075.004	374,90
2,99	0,99	5	17,2	1075.005	481,40

Rollen für Maschinentritt

In Verbindung mit optionalen Rollen kann der Maschinentritt 1075 schnell und ergonomisch von Ort zu Ort horizontal verschoben werden. Die Rollen können per einfacher Selbstmontage an allen Längenausführungen angebracht werden.

Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
0,5	1016.751	79,50



Klappbarer Holzstufentritt 1055


Der einseitig begehbare Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten. Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler. Groß dimensionierte Standfläche und breite Trittstufen für sicheres und komfortables Arbeiten. Für einfachen Transport ist in der Standfläche ein praktischer Handgriff ausgespart. Spreizsicherung aus verzinktem Stahl. Holme aus feijährigem Gelbkiefernholz. Geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz.

Stufenabstand: **250 mm**
 Stufenbreite: **110 mm**
 Plattformgröße: **215 x 565 mm**
 Außenbreite: **565 mm**



Klappbarer Holzstufentritt 1055

Länge [m]	Standhöhe [m]	Anzahl Stufen	Breite aufgekl. [m]	Außenbreite [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
0,75	0,65	3	0,70	0,65	6,8	1055.003	120,80
1,00	0,85	4	0,85	0,65	8,5	1055.004	145,10



Tapezierbock 1045


Die robuste Konstruktion für den professionellen Anwender. Robuste, verzinkte Stahlscharniere. Holme aus Kiefern- und Sprossen aus massivem Buchenholz.

Auflageleiste: **650 mm**



Tapezierbock 1045

Länge [m]	Anzahl Stufen	Breite aufgekl. [m]	Außenbreite [m]	Auflagehöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
0,85	2	0,75	0,60	0,80	4,4	1045.202	59,90
1,00	3	0,80	0,60	0,95	5,2	1045.203	66,80

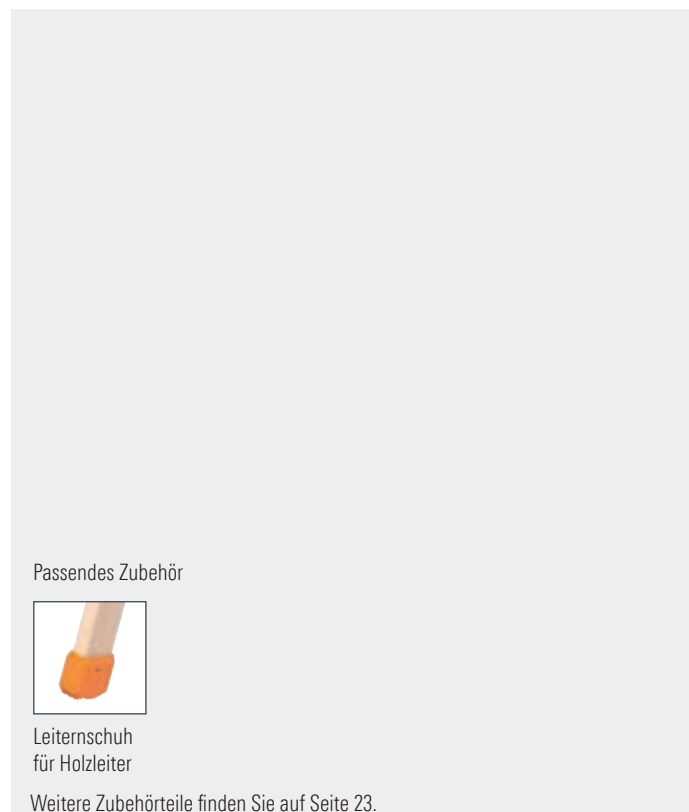

Passendes Zubehör








Leiternschuh
für Holzleiter


Weitere Zubehöerteile finden Sie auf Seite 23.




Gefördert
durch die
BG BAU

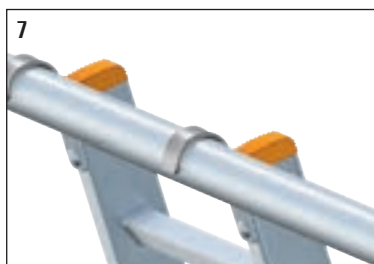

Gefördert
durch die
BG BAU




Pos.	Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	VE	Artikel-Nr.	Einzel- preis [€]	1054	1042	1060	1052	1036	1029	1035	1037	1039	1061	1020	1038	1028	1043	1064	1074	1056	1057	1040	1058	1043.3	1055	1045
1	TOPIC Box zur Verwendung an allen TOPIC Sprossen- oder Stufensteileitern; einfache Einhängung über die Sprosse oder Stufe		0,8		1016.021	16,20									▶	▶			▶	▶									
2	Einhängeplattform zur Verwendung an allen Sprossenleitern; einfache Einhängung über die Sprosse		0,8		1016.003	44,30	▶						▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶					▶	▶				
3	TOPIC Holmverlängerung (1 Stk.) zur Holmverlängerung bei Verwendung an Treppen oder Podesten; Verstellbereich 400 mm; einfache Befestigung durch zwei groß dimensionierte Flügelschrauben	64 mm	1,5		1016.108	43,70	▶	▶					▶	▶							▶								
		76 mm	1,7		1016.109	45,10	▶	▶					▶	▶							▶	▶							
		84 mm	1,9		1016.110	47,50	▶	▶					▶	▶							▶								
		100 mm	2,1		1016.111	50,20	▶	▶					▶	▶							▶								
4	Erdspitze zur besseren Standsicherheit auf rutschigen Erböden; einfache Montage ohne Bohren; zur Verwendung an allen TOPIC Leitern mit Combigrif-Leiternfuß		0,2	2	1016.099	27,00	▶	▶					▶	▶	▶					▶	▶						▶		
5	Einhängetasche mit Haken als Werkzeugablage für alle TOPIC Sprossensteileitern		0,5		1016.014	39,10									▶	▶			▶										
6	Einsteckhaken selbstsichernd, verwendbar an allen Layher TOPIC Leitern		0,1		1016.100	11,60	▶	▶					▶	▶	▶	▶			▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	
7	Einhängehaken (1 Stk.) Selbstmontage, verwendbar an Rohren bis 50 mm		0,1		1016.050	14,70	▶	▶					▶	▶								▶	▶	▶	▶				
8	Wandbügel zum praktischen Einhängen von Leitern mit Eihängehaken, Achsmaß = 640 mm, Wandabstandsmaß = 123 mm		2,5		1016.090	32,80	▶	▶					▶	▶								▶	▶	▶	▶				
9	Holzholm-Verlängerungsset EasyFix (1 Stk.) für Holzstehleitern 1020 und 1038 (bis 10 Sprossen) und den Tapezierbock 1045, inklusive Befestigungsmaterial mit Sterngriffschrauben	1,25	1,9		1016.022	81,80				▶							▶	▶											
		1,65	2,2		1016.023	85,00				▶							▶	▶											
10	Traversenrolle für leichteres Bewegen von großen Leitern; einfache Befestigung durch groß dimensio- nierte Flügelschrauben		1,4	2	1016.069	64,00	verwendbar bei allen Leitern mit Traverse																						
11	Kopffahrwerk mit Gummi-Laufbelag, zum einfachen und schonenden Auf- und Abrollen an Wänden, verwendbar an den TOPIC Leitern 1035, 1037 und 1040		1,5	2	1016.027	40,20							▶	▶											▶				
12	Dachrinnenhalter sichere Befestigung für alle Leitern		0,5		1016.006	29,60	▶	▶					▶	▶											▶				
13	Wandabstandshalter passend für alle Layher Sprossenleitern, einfach aufstecken und sichern		3,5		0729.228	149,70	▶						▶	▶											▶				
14	Leiterschuh für Holzleiter Selbstmontage, passt auf die Leitern 1052 und 1038 bis 10 Sprossen und auf den Tapezierbock 1045		0,2	2	1016.052	11,70				▶									▶										▶
			0,3	2	1016.053	13,50												▶	▶										
15	Leitern-Wandhalterung für eine optimale Lagerung der Leiter an der Wand		1,8		1016.092	32,20	▶	▶					▶	▶	▶					▶	▶	▶							

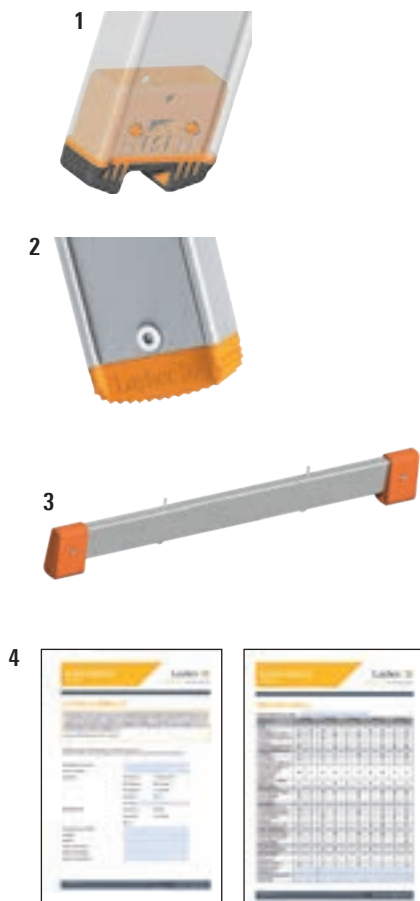

Der Layher Combigrip-Leiternfuß besteht aus einem 2-Komponenten-Kunststoff. Einem harten Innenteil (orange) für einen sicheren Halt im Holm und einem weichen, auf jedem Belag rutschfesten Außenbelag (schwarz). Dies ermöglicht:

- ▶ spielfreien Halt im Leiternholm
- ▶ hohe Rutschfestigkeit und dadurch beste Standsicherheit der Leitern
- ▶ hohe Langlebigkeit – kein Ausstanzen oder Verformen des Fußes

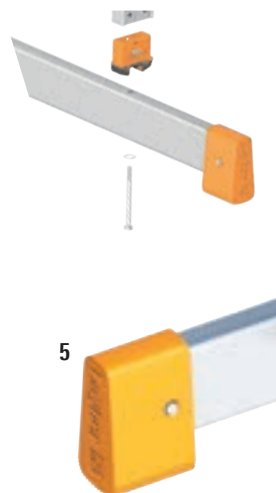

Der Layher Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die einfache nachträgliche Montage einer Leitertraverse.

Die Traverse wird einfach in die dafür vorgesehene Aussparung des Fußes eingesetzt und mit einer Sechskantschraube fest mit den Holmenden verschraubt.

TIPP: Mit dem Layher Combigrip-Leiternfuß erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt.



Abbildung kann vom Original abweichen.

Piktogramm-Erläuterung

Etikettenkennzeichnung gem. neuer DIN EN 131-3 – Etikett siehe Pos. 7

	Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) beachten.		Die Leiter nicht auf einem unebenen, instabilen oder verunreinigtem Untergrund aufstellen.		Nur aufsteigen oder absteigen, wenn der Blick auf die Leiter gerichtet ist. Beim Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten auf der Leiter gut festhalten.
	Leiter nach Lieferung prüfen. Vor jeder Nutzung Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung sichtprüfen. Keine beschädigte Leiter benutzen.				
	Maximale Nutzlast, wenn keine andere Angabe aufgeführt.				Die oberste Sprosse/Stufe beachten und nicht übertreten.
	Leitern nur mit mitgelieferten Standflächenverbreiterungen benutzen.		Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen und Sperreinrichtungen einrasten.		
	Leitern immer im richtigen Winkel aufstellen und benutzen.				Leitern mit dieser Kennzeichnung sind ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert.
	Maximale Anzahl der Benutzer.				
	Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.		Seitliches Hinauslehnen vermeiden. Bei Benutzung der Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.		Leitern mit dieser Kennzeichnung dürfen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich verwendet werden.
	Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1 m über den Anlegepunkt hinaus geschoben werden und bei Bedarf gesichert werden (Übersteigen von Stehleitern ist nicht erlaubt!)				

Pos.	Bezeichnung		Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	VE	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]
1	Combigrrip-Leiternfuß aus 2-Komponenten-Kunststoff für sicheren Halt im Holm und rutsch- festen Stand auf allen Oberflächen		64-mm-Holm	0,2	2	6492.810	13,40
			76-mm-Holm	0,2	2	6492.811	14,10
			84-mm-Holm	0,2	2	6492.812	14,90
			100-mm-Holm	0,2	2	6492.813	15,20
2	TOPIC-Leiternfuß für Leiternköpfe oder Innenleitern von Multifunktionsleitern		64-mm-Holm	0,1	2	6492.011	8,70
			76-mm-Holm	0,2	2	6492.012	10,20
			84-mm-Holm	0,2	2	6492.013	10,80
			100-mm-Holm	0,2	2	6492.014	11,20
3	Leitertraverse für noch mehr Standsicherheit, einfache Montage durch den Combigrrip-Leiternfuß	1054.006 – 1054.024	1,13	3,0		1016.081	38,70
		1042.006 – 1042.016					
		1035.006 – 1035.010	0,89	3,0		1016.082	36,30
		1035.012 – 1035.018 1037.014 – 1037.024	1,36	3,0		1016.084	40,00
4	Leitern-Kontrollblatt Gemäß UVV „Leitern und Tritte“ DGUV Information 208-016 nach § 29 sind Leitern und Tritte regelmäßig auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit zu prüfen. Mit dem Leitern-Kontrollblatt haben Sie eine Checkliste für die Prüfung und Protokollierung der Überprüfung.		mediathek.layher-steigtechnik.com				
5	Traversenfuß für alle Leitertraversen			0,5	2	6492.015	16,30
6	Universal- und Prüfetikett gemäß Betriebssicherheitsverordnung müssen Leitern geprüft werden.			0,2	10	6492.995	15,40
7	Piktogrammetiketten als Ersatz zum Nachrüsten Anleitung zur Nachetikettierung liegt dem Artikel bei!	Für Plattformleiter TOPIC 1074		0,01	10	6492.996	15,40
		Für Multifunktionsleitern 1040, 1056, 1057, 1058		0,01	10	6492.997	15,40
		Für Stehleitern 1039, 1043, 1061, 1064		0,01	10	6492.998	15,40
		Für Anlegeleitern 1035, 1037, 1042, 1054, 1060		0,01	10	6492.999	15,40
		Für Holzstehleitern 1028, 1038, 1053, 1055		0,01	10	6493.000	15,40
		Für Holzanlegeleitern 1025, 1052		0,01	10	6493.001	15,40
8	Nachrüstset Leitertraverse inkl. Combigrrip-Leiternfuß	1054.006 – 1054.018	1,13	3,2		1016.681	52,10
		1054.020 – 1054.022, 1042.006 – 1042.016,	1,13	3,2		1016.781	52,70
		1054.024	1,13	3,2		1016.881	53,60
		1035.006 – 1035.008	0,89	3,2		1016.682	49,80
		1035.010	0,89	3,2		1016.782	50,50
		1035.012	1,37	3,2		1016.784	54,10
		1035.014, 1037.014	1,37	3,2		1016.884	54,90
		1035.016 – 1035.018 1037.016 – 1037.024	1,37	3,2		1016.184	55,30

Holzdachdeckerleiter 1046

Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken.



Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufgenossenschaft.

Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden.


Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchsisicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.

Außenbreite: **365 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



Holzdachdeckerleiter 1046

Holmlänge [m]	Anzahl Sprossen	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
2,30	8	4,8	1046.108	100,00
2,85	10	5,5	1046.110	124,80
3,40	12	6,3	1046.112	149,50
3,95	14	7,0	1046.114	174,20
4,50	16	7,8	1046.116	195,70
5,05	18	9,2	1046.118	220,60

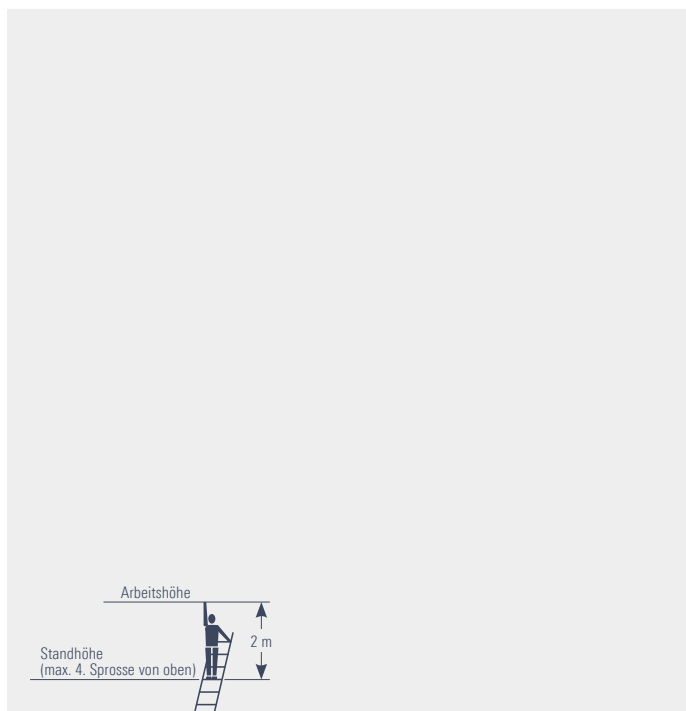

Dachleiter 1051



Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten, z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln.



Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch.

Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°.

Erhältlich sind die Layher Dachleitern in 4 Farbvarianten:

- ▶ Aluminium natur
- ▶ RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- ▶ RAL 8004 (Kupferbraun)
- ▶ RAL 8011 (Nussbraun)

Lichte Weite: **300 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**
Holmhöhe: **95 mm**





1051

Länge [m]	Breite [m]	Anzahl Sprossen	Farbe	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,96	0,34	7	Aluminium nat.	3,8	1051.007	85,90
2,80	0,34	10	Aluminium nat.	5,5	1051.010	119,30
4,20	0,34	15	Aluminium nat.	8,3	1051.015	170,90
1,96	0,34	7	RAL 8004	3,8	1051.107	133,30
2,80	0,34	10	RAL 8004	5,5	1051.110	193,60
4,20	0,34	15	RAL 8004	8,3	1051.115	258,10
1,96	0,34	7	RAL 8011	3,8	1051.207	133,30
2,80	0,34	10	RAL 8011	5,5	1051.210	193,60
4,20	0,34	15	RAL 8011	8,3	1051.215	258,10
1,96	0,34	7	RAL 7016	3,8	1051.307	133,30
2,80	0,34	10	RAL 7016	5,5	1051.310	193,60
4,20	0,34	15	RAL 7016	8,3	1051.315	258,10



Die Dachleitern werden mit den Verbindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.



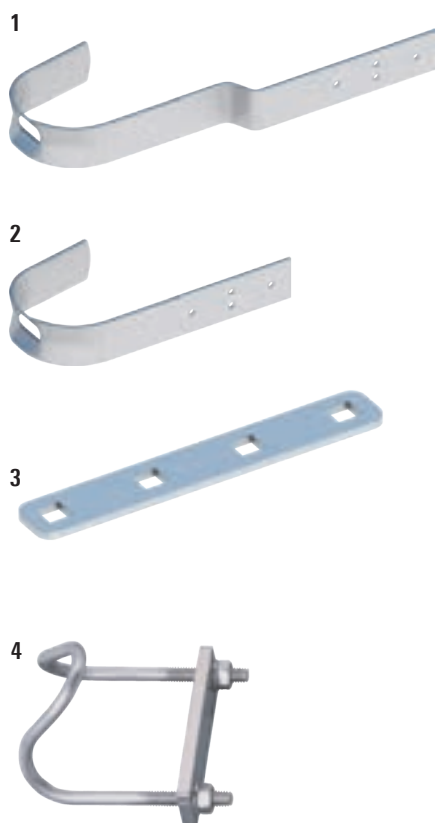

Beispielhafte Anwendung des Sicherheitshakens Modell Z (Pos. 1)

Pos.	Bezeichnung		Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]
1	Sicherheitshaken, Modell Z gem. DIN EN 517 Zur Verwendung auf Ziegeldächern, inklusive Nägel	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,9	1049.001 📦	13,00
		RAL 8004		0,9	1049.101 📦	23,60
		RAL 8011		0,9	1049.201 📦	23,60
		RAL 7016		0,9	1049.301 📦	23,60
2	Sicherheitshaken, Modell B gem. DIN EN 517-Typ A Zur Verwendung auf Schiefer- dächern, inklusive Nägel	verzinkt	0,40 x 0,25 x 0,04	0,8	1049.002 📦	13,00
		RAL 8004		0,8	1049.102 📦	23,60
		RAL 8011		0,8	1049.202 📦	23,60
		RAL 7016		0,8	1049.302 📦	23,60
3	Verbindungslasche inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern aus Edelstahl	verzinkt	0,20 x 0,02 x 0,005	0,5	1049.003 📦	11,30
		RAL 8004		0,5	1049.103 📦	17,20
		RAL 8011		0,5	1049.203 📦	17,20
		RAL 7016		0,5	1049.303 📦	17,20
4	Befestigungsbügel gem. DIN 18160-5, verzinkt			0,1	1049.000 📦	15,40

Aufbau- und Verwendungsanleitungen finden Sie unter mediathek.layher-steigtechnik.com

Die Dachleiter 1051 sowie die oben aufgeführten Zubehörteile (außer dem Befestigungsbügel) sind in 4 Farbvarianten erhältlich:

Alu natur bzw.
verzinkt

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8011
Nussbraun

RAL 7016
Anthrazitgrau

LAYHER ZUGÄNGE



Treppentyp	Alu-Anstieg 110	Alu-Treppe 111	Alu-Treppe mit Plattform 112	Alu-Wartungsbühne 113	Alu-Übergang 114
Beschreibung	Optimal geeignet als Maschinenzugang mit komfortablem Stand.	Fest montierter Zugang zu höheren Lagen.	Fest montierter Zugang zu höheren Lagen mit großer Plattform, bspw. für Türöffnungen.	Mobiler Zugang zu höher gelegenen Regalen oder Wartungsarbeiten in größeren Höhen.	Maschinenübergang mit großzügiger Laufbreite.
Stufenbreite	0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m	0,60 m bzw. 0,80 m
Stufentiefe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Neigung	45°	45° bzw. 60°	45° bzw. 55°	45° bzw. 55°	45° bzw. 55°
Plattformlänge	0,40 m	0,20 m	0,60 m	0,60 m	0,80 m
Stufenabstand	200 mm	200 bis 250 mm (je nach Neigung)	200 bis 225 mm (je nach Neigung)	200 bis 225 mm (je nach Neigung)	200 bis 225 mm (je nach Neigung)
Max. Stufenbelastung	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Max. Gesamtbelastung	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg

Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



- ▶ Stufenprofile trittsicher gerieft und 200 mm tief.
- ▶ Handläufe aus 40 mm Rundrohren mit Alu-Gussverbindungsstücken.
- ▶ Aus transporttechnischen Gründen werden die Treppen in vormontierten Baugruppen geliefert, eine Montagezeichnung liegt der Lieferung bei.
- ▶ Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich.

Alu-Anstieg starr oder rollbar

110

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen usw.

Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil.
Stufenprofil trittsicher gerieft.

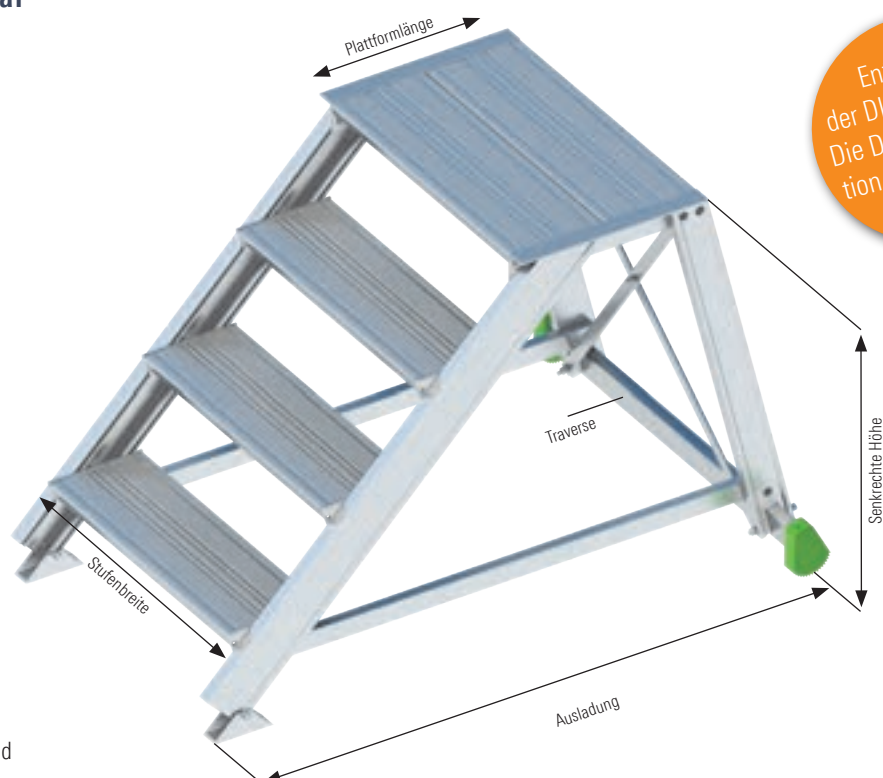

Entspricht der DIN EN 14183. Die DGUV Information 208-016 ist zu beachten!

Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,06 m + Traversenüberstand

Senkrechte Höhe:

Max. 0,99 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Traverse:

Für sicheren Stand (Traversenlänge: Stufenbreite + 0,20 m)

Hubrollen (optional):

Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre

Plattformlänge:

0,40 m

Neigung	Breite [m]	Senkr. Höhe [m]	0,40	0,60	0,80	0,99
45°	0,60	Stufenanzahl	2	3	4	5
		Ausladung [m]	0,76	1,00	1,30	1,50
		Gewicht [kg]	11,0	14,0	17,5	20,7
		Art.-Nr. ohne Hubrollen	1106.102	1106.103	1106.104	1106.105
		Preis [€] ohne Hubrollen	870,50	1.000,50	1.141,80	1.345,30
		Art.-Nr. mit Hubrollen	1106.122	1106.123	1106.124	1106.125
		Preis [€] mit Hubrollen	1.031,00	1.161,00	1.302,30	1.505,90
	0,80	Gewicht [kg]	12,0	15,2	18,9	22,3
		Art.-Nr. ohne Hubrollen	1108.102	1108.103	1108.104	1108.105
		Preis [€] ohne Hubrollen	915,80	1.079,70	1.266,20	1.447,20
		Art.-Nr. mit Hubrollen	1108.122	1108.123	1108.124	1108.125
		Preis [€] mit Hubrollen	1.076,20	1.240,20	1.426,70	1.607,60

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

Alu-Treppe 111

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen, auch mit Last.

Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf

Ausladung:

Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand

Senkrechte Höhe:

Max. 3,90 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)


Handlauf:

Handläufe können gegen Mehrpreis bestellt werden.

Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer).

Befestigungslasche Bohrung:

9 mm

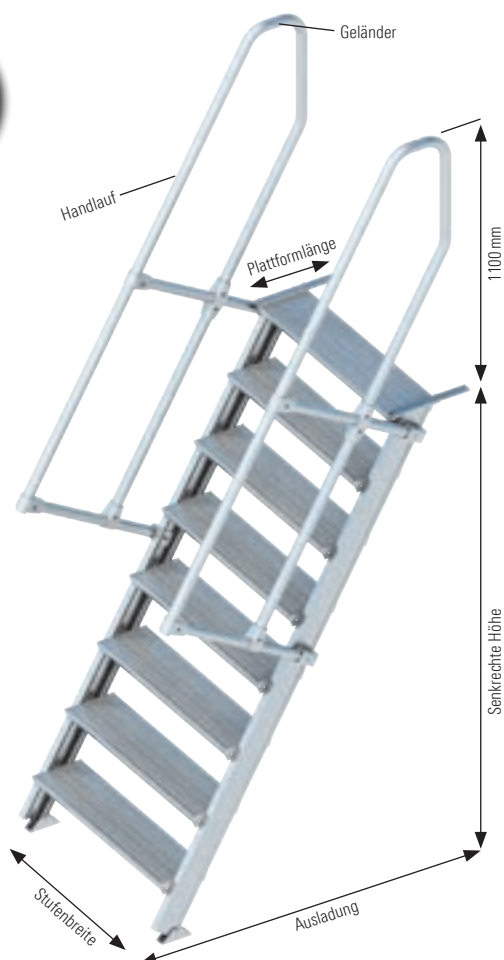

Neigung	Breite [m]	Senkr. Höhe [m]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
45°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausladung [m]	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	1,95	2,05
		Gewicht [kg]	7,1	10,1	12,5	15,4	17,8	20,8	23,7	29,1
		Art.-Nr.	1116.103	1116.104	1116.105	1116.106	1116.107	1116.108	1116.109	1116.110
		Preis [€]	384,40	480,50	576,50	661,30	757,50	853,70	961,00	1.057,00
	0,80	Gewicht [kg]	9,1	12,6	15,5	18,9	21,8	25,3	29,7	35,1
		Art.-Nr.	1118.103	1118.104	1118.105	1118.106	1118.107	1118.108	1118.109	1118.110
		Preis [€]	446,60	542,70	638,80	723,50	819,50	915,80	1023,00	1119,10
		Mehrpreis pro Handlauf	Art.-Nr.	1110.003	1110.004	1110.005	1110.006	1110.007	1110.008	1110.009
		Preis [€]	152,60	158,30	163,90	169,60	175,20	180,80	186,50	192,00
Neigung	Breite [m]	Senkr. Höhe [m]	0,675	0,90	1,125	1,35	1,575	1,80	2,025	2,25
60°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ausladung [m]	0,53	0,66	0,79	0,92	1,05	1,18	1,31	1,44
		Gewicht [kg]	7,3	10,4	11,9	14,5	17,1	19,7	22,3	24,9
		Art.-Nr.	1116.203	1116.204	1116.205	1116.206	1116.207	1116.208	1116.209	1116.210
		Preis [€]	367,60	440,90	514,40	587,80	695,30	808,40	910,20	1.011,90
	0,80	Gewicht [kg]	9,3	12,9	14,9	17,5	21,1	24,7	28,3	30,9
		Art.-Nr.	1118.203	1118.204	1118.205	1118.206	1118.207	1118.208	1118.209	1118.210
		Preis [€]	390,00	474,80	559,60	633,10	768,90	893,30	994,80	1.085,40
		Mehrpreis pro Handlauf	Art.-Nr.	1110.023	1110.024	1110.025	1110.026	1110.027	1110.028	1110.029
		Preis [€]	130,10	135,70	141,30	146,90	152,60	158,30	163,90	169,60

Weitere Varianten auf Anfrage

Alu-Treppe mit Plattform

112

Stationär: Montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.

Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf

Ausladung:

Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand

Senkrechte Höhe:

Max. 4,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Handlauf/Geländer:

Handläufe und Geländer können gegen Mehrpreis bestellt werden.

Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben.

Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein.


(Maßangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer).

Plattformlänge:

0,60 m

Befestigungslasche Bohrung:

9 mm

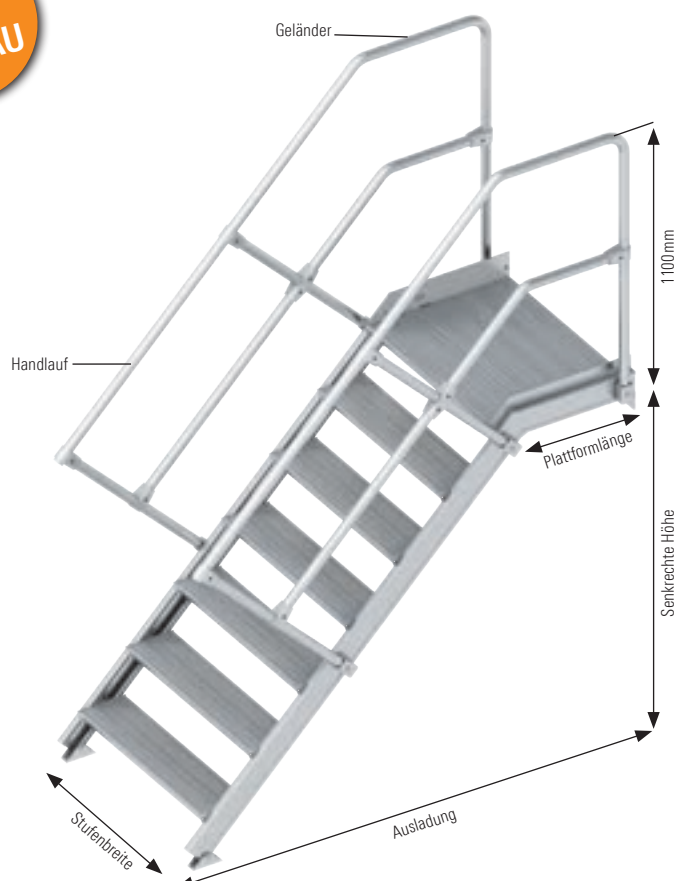

Neigung	Breite [m]	Senkr. Höhe [m]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Weitere Varianten auf Anfrage
45°		Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ausladung [m]	1,15	1,35	1,55	1,75	1,95	2,15	2,35	2,55	
	0,60	Gewicht [kg]	22,8	25,3	28,2	31,1	33,5	36,5	39,4	44,3	
		Art.-Nr.	1126.103	1126.104	1126.105	1126.106	1126.107	1126.108	1126.109	1126.110	
		Preis [€]	949,70	1.062,60	1.175,70	1.277,40	1.424,40	1.548,50	1.622,30	1.678,80	
	0,80	Gewicht [kg]	26,8	29,3	33,2	36,6	39,5	43,0	46,4	51,8	
		Art.-Nr.	1128.103	1128.104	1128.105	1128.106	1128.107	1128.108	1128.109	1128.110	
		Preis [€]	961,00	1.074,20	1.198,40	1.322,80	1.469,80	1.611,00	1.667,50	1.735,30	
Mehrpreis pro Handlauf/Geländer		Art.-Nr.	1120.003	1120.004	1120.005	1120.006	1120.007	1120.008	1120.009	1120.010	
		Preis [€]	152,60	158,30	163,90	169,60	175,20	180,80	186,50	192,00	
Neigung	Breite [m]	Senkr. Höhe [m]	0,675	0,90	1,125	1,35	1,575	1,80	2,025	2,25	
55°		Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ausladung [m]	0,93	1,06	1,19	1,32	1,45	1,58	1,71	1,84	
	0,60	Gewicht [kg]	21,5	24,1	27,1	29,9	32,7	35,6	38,4	41,3	
		Art.-Nr.	1126.203	1126.204	1126.205	1126.206	1126.207	1126.208	1126.209	1126.210	
		Preis [€]	955,20	1.006,30	1.057,00	1.119,10	1.260,50	1.390,60	1.486,70	1.594,00	
	0,80	Gewicht [kg]	25,5	28,1	31,6	35,2	38,8	43,4	47,0	50,6	
		Art.-Nr.	1128.203	1128.204	1128.205	1128.206	1128.207	1128.208	1128.209	1128.210	
		Preis [€]	977,80	1.028,90	1.102,30	1.187,10	1.328,50	1.458,40	1.577,00	1.684,50	
Mehrpreis pro Handlauf/Geländer		Art.-Nr.	1120.023	1120.024	1120.025	1120.026	1120.027	1120.028	1120.029	1120.030	
		Preis [€]	130,10	135,70	141,30	146,90	152,60	158,30	163,90	169,60	

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

Alu-Wartungsbühne 113

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten.



Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand

Senkrechte Höhe:

Max. 4,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

Handlauf/Geländer:

Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf. Auf Wunsch kann die Treppe mit einseitigem oder ohne Geländer / Handlauf bestellt werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! (Maßangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer).

Traverse:


Für sicheren Stand

Lenkrollen:

Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert

Plattformlänge:

0,60 m

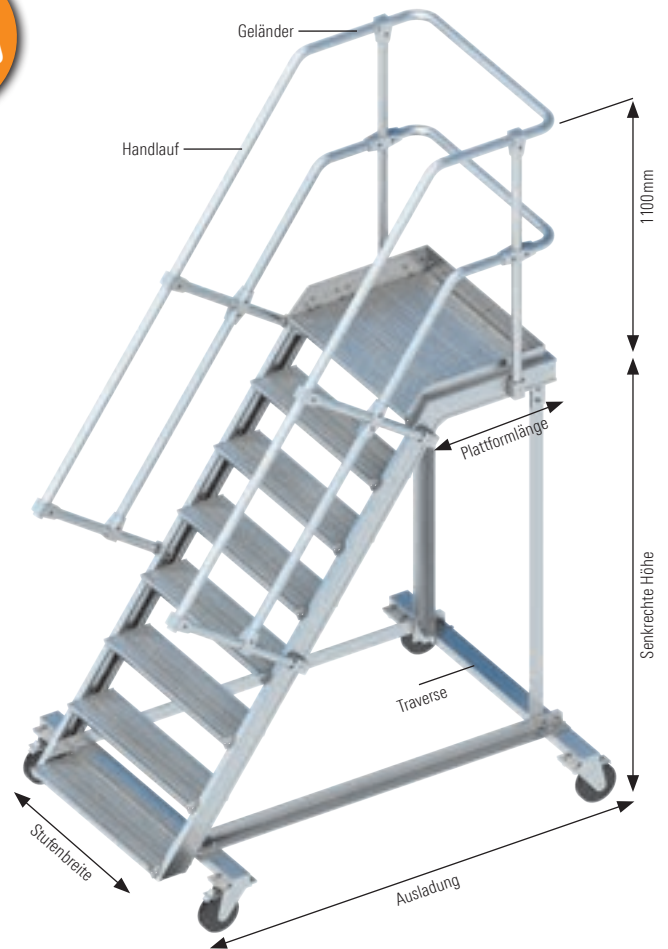

Neigung	Breite [m]	Senkr. Höhe [m]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Weitere Varianten auf Anfrage
45°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ausladung [m]	1,62	1,78	2,04	2,30	2,40	2,72	2,90	3,12	
		Traverse [m]	0,94	0,94	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,15	
		Gewicht [kg]	50,4	54,6	59,9	64,1	70,4	74,2	80,5	88,2	
		Art.-Nr.	1136.103	1136.104	1136.105	1136.106	1136.107	1136.108	1136.109	1136.110	
		Preis [€]	2.035,00	2.210,20	2.340,20	2.470,20	2.690,70	2.928,00	3.080,60	3.244,50	
	0,80	Traverse [m]	1,15	1,15	1,25	1,25	1,30	1,30	1,30	1,40	
		Gewicht [kg]	55,7	59,9	66,2	71,9	76,6	84,0	89,9	97,7	
		Art.-Nr.	1138.103	1138.104	1138.105	1138.106	1138.107	1138.108	1138.109	1138.110	
		Preis [€]	2.063,10	2.238,40	2.419,40	2.600,30	2.798,10	2.996,00	3.188,00	3.374,70	
55°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ausladung [m]	1,47	1,63	1,78	1,95	2,10	2,26	2,41	2,58	
		Traverse [m]	0,94	0,94	1,00	1,00	1,10	1,10	1,10	1,15	
		Gewicht [kg]	48,0	52,0	57,0	61,0	67,0	71,0	77,0	84,0	
		Art.-Nr.	1136.203	1136.204	1136.205	1136.206	1136.207	1136.208	1136.209	1136.210	
		Preis [€]	2.003,80	2.188,60	2.373,60	2.558,60	2.743,90	2.947,20	3.000,90	3.317,60	
	0,80	Traverse [m]	1,15	1,15	1,25	1,25	1,30	1,30	1,30	1,40	
		Gewicht [kg]	53,0	57,0	63,0	68,5	73,0	80,0	85,5	93,0	
		Art.-Nr.	1138.203	1138.204	1138.205	1138.206	1138.207	1138.208	1138.209	1138.210	
		Preis [€]	2.035,00	2.210,20	2.385,30	2.560,80	2.747,20	2.950,80	3.137,20	3.323,70	

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

Alu-Übergang, stationär oder rollbar

114

Stationär: Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß; Standardausführung.

Rollbar: Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät usw. Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert. Preis auf Anfrage.

Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf
+ Traversenüberstand (rollbar)

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf
+ Traversenüberstand (rollbar)

Lichte Weite:

0,55 m

Senkrechte lichte Höhe:

Max. 4,00 m (Maßangabe von Boden bis Unterkante Plattformwange)

Handlauf/Geländer:

Geländer und Handläufe können gegen Mehrpreis bestellt werden.


Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein (Maßangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer).

Plattformlänge:

0,80 m

Befestigungslasche Bohrung:

9 mm

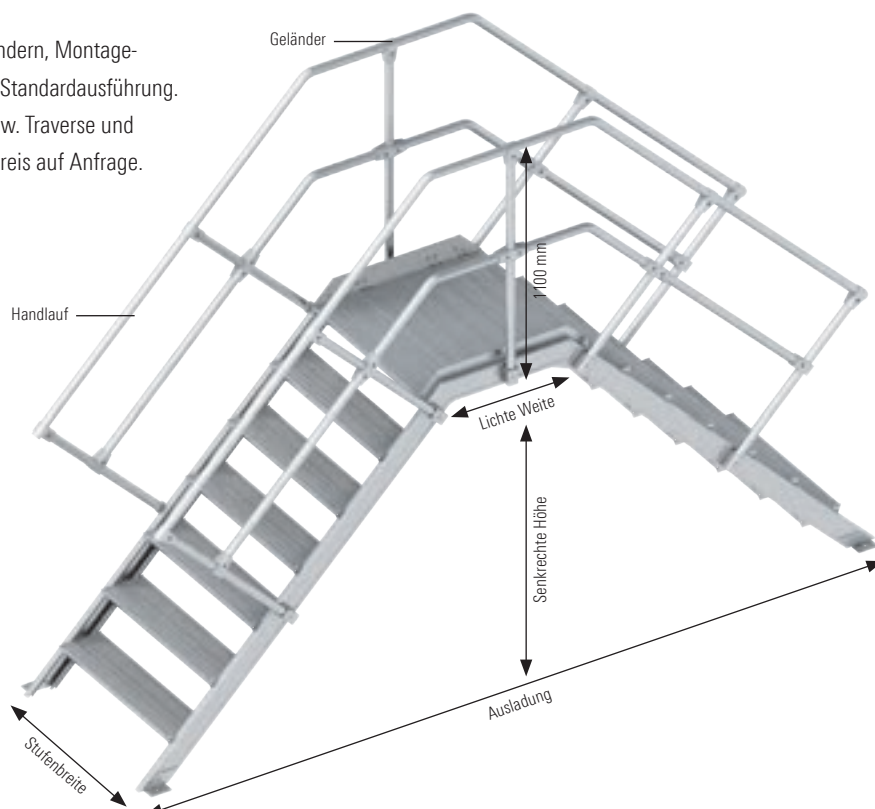

Neigung	Breite [m]	Senkr. lichte Höhe [m]	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	Weitere Varianten auf Anfrage
45°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ausladung [m]	1,94	2,36	2,78	3,20	3,40	4,12	4,56	5,00	
		Gewicht [kg]	32,0	35,3	39,2	43,4	55,0	62,5	70,5	79,4	
		Art.-Nr.	1146.103	1146.104	1146.105	1146.106	1146.107	1146.108	1146.109	1146.110	
	Preis [€]	1.096,50	1.266,20	1.441,40	1.616,70	1.831,40	1.995,30	2.210,20	2.385,30		
	0,80	Gewicht [kg]	37,8	42,5	47,6	52,6	65,7	74,4	82,9	93,6	
		Art.-Nr.	1148.103	1148.104	1148.105	1148.106	1148.107	1148.108	1148.109	1148.110	
		Preis [€]	1.181,40	1.384,90	1.599,70	1.792,00	1.961,50	2.153,70	2.334,60	2.526,60	
Mehrpreis pro Handlauf/Geländer		Art.-Nr.	1140.003	1140.004	1140.005	1140.006	1140.007	1140.008	1140.009	1140.010	
		Preis [€]	333,40	356,10	378,80	401,30	423,80	446,60	469,10	491,80	
Neigung	Breite [m]	Senkr. lichte Höhe [m]	0,62	0,85	1,07	1,30	1,53	1,75	1,98	2,20	
55°	0,60	Stufenanzahl	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Ausladung [m]	1,67	2,00	2,30	2,62	2,94	3,25	3,57	3,88	
		Gewicht [kg]	30,9	34,1	37,8	42,0	53,2	60,4	67,6	76,8	
		Art.-Nr.	1146.203	1146.204	1146.205	1146.206	1146.207	1146.208	1146.209	1146.210	
	Preis [€]	1.068,40	1.254,80	1.418,70	1.582,80	1.752,40	1.933,20	2.142,40	2.312,00		
	0,80	Gewicht [kg]	36,4	40,7	45,8	51,1	63,4	71,7	80,0	90,3	
		Art.-Nr.	1148.203	1148.204	1148.205	1148.206	1148.207	1148.208	1148.209	1148.210	
		Preis [€]	1.170,30	1.351,10	1.526,20	1.695,70	1.882,50	2.074,60	2.272,40	2.464,60	
Mehrpreis pro Handlauf/Geländer		Art.-Nr.	1140.023	1140.024	1140.025	1140.026	1140.027	1140.028	1140.029	1140.030	
		Preis [€]	282,70	305,20	327,80	356,10	384,40	401,30	418,20	446,60	

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

LAYHER FAHRGERÜSTE

DIE QUALITÄT STECKT IM DETAIL



Layher Fahrgerüste bieten Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung. Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten möglich. Dies reduziert die Lagerhaltung und senkt die Logistikkosten. Die leichten und handlichen System-Bauteile aus Aluminium mit der Einrastklaue sorgen nicht nur für eine einfache und schnelle Montage, sondern gewährleisten auch eine hohe Standsicherheit für konzentriertes Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von fast 14 Metern. Die Layher Fahrgerüste überzeugen durch ihre großzügige Arbeitsplattform und Einstellung der Arbeitshöhe. Durch die Anpassbarkeit an die Baustellenbedürfnisse kann jeder Handwerker auf dem Gerüst ergonomisch arbeiten und somit die individuelle Sicherheit und Effizienz erhöhen.

Für höchste Leistung in großer Höhe benötigt man gute Standsicherheit. Layher hat mit konsequentem Sicherheits- und Qualitätsdenken Produkte entwickelt, die den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Prüfungen durch unabhängige Institute bestätigen dies. Die Marke Layher steht für mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bereich der Konstruktion und Herstellung von Fahrgerüsten mit dem zentralen Fertigungsstandort in Güglingen. Qualität „Made by Layher“ bedeutet „Made in Germany“.

Mit der Fahrgerüst-Familie bietet Layher den Kunden aus Bauhandwerk und Industrie Gerüstsysteme für wirtschaftliches Arbeiten in jeder Höhe, im Innen- und Außenbereich.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Für jede Baustellenanforderung bietet Layher das passende Fahrgerüst. Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten möglich.
- Mit der Möglichkeit des Layher Sicherheitsaufbaus P2 können Sie ohne Mehraufwand der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen.
- Ergonomischer Aufbau und hohe Wirtschaftlichkeit durch handliche System-Bauteile aus Aluminium.
- Verlassen Sie sich auf höchste Qualität und Sicherheit durch anerkanntes Qualitäts-Management-System und Prüfungen durch unabhängige Institute.





LENKROLLEN

Robuste Lenkrollen für gute Manöviereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit. Verschiedene Rollenbeläge ermöglichen die Nutzung auch auf empfindlichen Bodenbelägen. Die Stahlspindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Standfestigkeit erhöht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.



STANDLEITERN

Die Standleiter ist der Gerüstrahmen und dient gleichzeitig als Aufstieg. Die Riffelung der Sprossen gewährleistet ein Höchstmaß an Rutsch- und Griffsicherheit beim vertikalen Aufstieg.

Die Standleitern sind in den Längen 1,00 m und 2,00 m sowie in den Breiten 0,75 m und 1,50 m erhältlich.

Lange, konische Rohrverbinder sorgen für eine sichere und leichtgängige Steckverbindung der Standleitern untereinander, die mittels Federstecker einfach gesichert werden.



GELÄNDER UND DIAGONALEN MIT EINRASTKLAUEN

Unübertroffen schnelle und werkzeuglose Verbindung. Ein leichter Druck und die Klaue rastet selbstständig fest ein.

Verschiedene Einfärbungen der Klauenfinger bei Geländer und Diagonalen hilft beim Unterscheiden der Bauteile – das spart Zeit.



BÖDEN

Robuste Böden aus Aluminium-Rahmen mit Sperrholz-Einlage und Einrastklauen ermöglichen ein einfaches Handling. Sie sind rutschfest profiliert für einen festen und sicheren Stand auch bei Nässe. Mit einer Breite von 68 cm wird eine maximale Arbeitsfläche erreicht. Die unterschiedlich geformten Einrastklauen ermöglichen eine leichte 1-Mann-Montage und sind gleichzeitig eine 4-fache Abhubsicherung. Die Bordbretter, zum Schutz vor herabfallendem Material oder Werkzeug, bilden einen sich selbst haltenden Kranz zur Sicherung der maximalen Arbeitsfläche.



STANDSICHERHEIT


Die Standsicherheit des Fahrgerüsts muss in jeder Phase des Auf- und Abbaus gewährleistet sein. In Abhängigkeit von der Aufbauhöhe und davon, ob das Gerüst im Freien oder in einem geschlossenen Raum aufgebaut wird, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- ▶ Einbau von Fahrbalken
- ▶ Verwendung von Gerüststützen
- ▶ Ballastierung



LAYHER FAHRGERÜSTE

FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE FAHRGERÜST

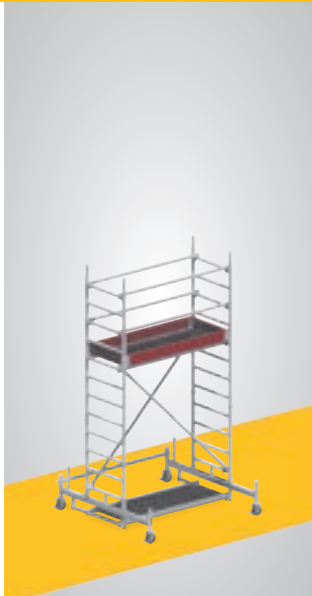			
Gerüsttyp	SoloTower	Zifa	Uni Leicht
Beschreibung / Besonderheiten	Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person, dank kompakter Maße, Transport in allen gängigen Nutzfahrzeugen möglich	Passt aufgebaut und vollbepackt durch die Zimmertür, geringer Platzbedarf beim Transport	Optimal bei geringen Platzverhältnissen am Einsatzort
Maße Arbeitsbühne	0,75 x 1,13 m	0,75 x 1,80 m	0,75 x 1,80 m
Arbeitshöhe (in geschl. Räumen)	6,15 m	7,76 m	9,26 m
Arbeitshöhe (im Freien)	6,15 m	7,76 m	9,26 m
Zulässige Verkehrslast	2,0 kN / m ²	2,0 kN / m ²	2,0 kN / m ²
Zulässiges Nutzgewicht*	150 kg	240 kg	240 kg

LAYPLAN FAHRGERÜST-KONFIGURATOR



Mit diesem LayPLAN-Modul können standardisierte sowie individuelle Lösungen effizient ausgewählt werden. Nach der Eingabe der Arbeitshöhe, der benötigten Arbeitsfläche und der Auswahl der gewünschten Aufbauvariante liefert das Programm einen Lösungsvorschlag mit Abbildungen und Materiallisten. Des Weiteren können Konfigurationen mit Leiternaufstieg, Wandabstützung oder Konsolen eingegeben sowie zwischen dem Aufbau mit Fahrbalken oder Gerüststützen gewählt werden. Alle Aufbauvarianten nach den Layher Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind abrufbar.



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schnelle Planung und Auswahl des richtigen Fahrgerüsttyps. Egal ob standardisiert oder individuell.
- Über die Software sind alle Aufbau- und Verwendungsanleitungen der Layher Fahrgerüste abrufbar.
- Optional kann die Materialliste mit oder ohne benötigte Ballastgewichte generiert werden.
- Einzelne Bauteilpositionen können im Materialmanager eingefügt, verändert oder entfernt werden.



Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit	Uni Komfort	Staro Rollbock
Doppelt breite Arbeitsfläche, dennoch kompakte Außenmaße	Für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig – der flexible Urtyp	Doppelt breite Arbeitsfläche, benötigt erst ab 8,38 m Arbeitshöhe eine Basisverbreiterung	Bequemer Treppenaufstieg	Viel Bewegungsfreiheit und Platz für Material, Höhe alle 11 cm verstellbar
1,50 x 1,80 m	0,75 x 2,85 m	1,50 x 2,85 m	1,50 x 1,80 m	1,95 x 1,95 m
10,38 m	13,38 m	13,38 m	14,20 m	3,90 m
9,38 m	9,38 m	9,38 m	10,20 m	3,90 m
2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	2,0 kN/m ²	1,5 kN/m ²
485 kg	380 kg	765 kg	485 kg	570 kg

Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.
 * Bezogen auf die maximale Arbeitsfläche.

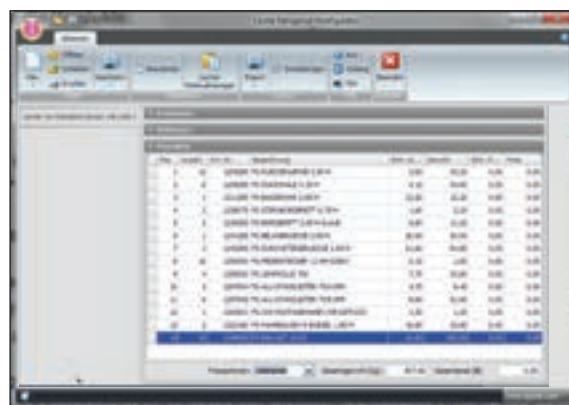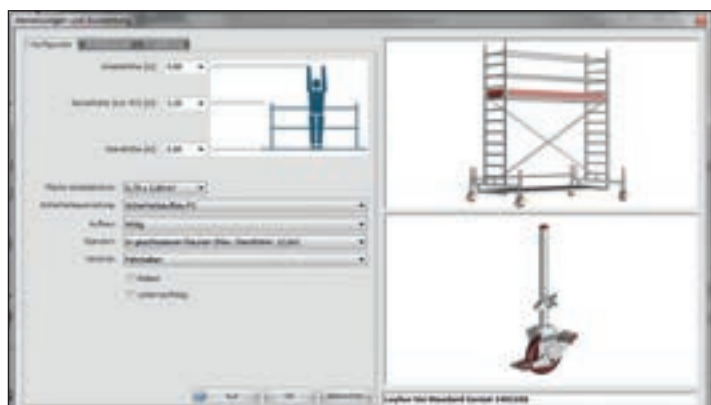

LayPLAN Fahrgerüst-Konfigurator

Jetzt kostenlos anfordern.

Mehr Sicherheit beim Einsatz von Layher Fahrgerüsten

Aufgrund europäischer Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingeräumt werden.

Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher den Sicherheitsaufbau P2 entwickelt. Der Layher Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme.

Der Sicherheitsaufbau P2

- ▶ Plattformen im Vertikalabstand von 2 m.
- ▶ Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Geländer bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, so dass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

NACHRÜSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerüst, dann können Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachrüsten.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Das genial einfache Montageprinzip:

- ▶ Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform.
- ▶ Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen.

Plattformen im Abstand von 2 m:

- ▶ Höchste Sicherheit bei der Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit.
- ▶ Einfaches Weiterreichen von Fahrgerüstteilen oder Arbeitsmaterial von Ebene zu Ebene.

Der innovative Uni Montagehaken:


- ▶ Die Montage wird wesentlich vereinfacht und für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau ist gesorgt.



Das Prinzip – Einfach. Schnell. Sicher.

1 Aufstecken der ersten Standleiter.

Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Geländer.

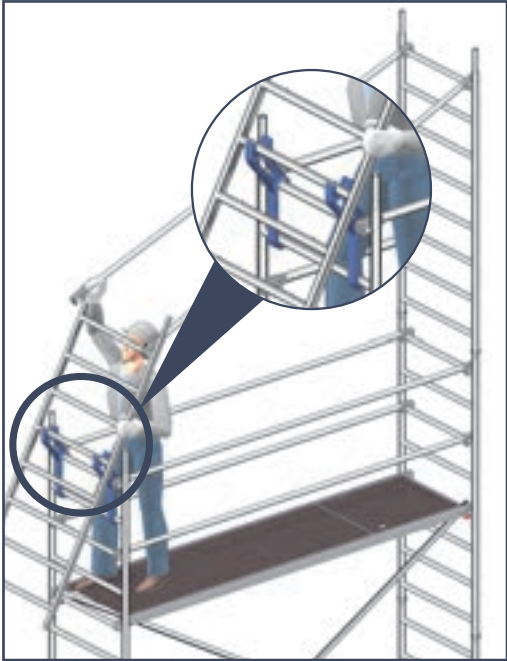

2 Standleiter mit Geländer nach oben schwenken und aufstecken.



3 Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.



4 Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Geländer auf 0,50 m einbauen.



MEHR INFOS

zum Sicherheitsaufbau P2 finden

Sie auf YouTube unter:

[yt-p2-de.layher.com](https://www.youtube.com/watch?v=yt-p2-de.layher.com)

SOLOTOWER

SNELLER, EINFACHER UND SICHERER AUFBAU DURCH EINE PERSON

Gefördert
durch die
BG BAU



Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann.

Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Ein großer logistischer Aufwand sowie ein erhöhter personeller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge.

Dieser wirtschaftliche Mehraufwand wird mit dem SoloTower vermieden.

Der SoloTower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 6,15 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)



MEHR INFOS

zum Aufbau finden Sie auf

YouTube unter:


yt-solotower-de.layher.com



Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 82).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1600102	1600103	1600104
Bordbretteinheit	1240.113	184,00	1	1	1
Durchstiegsbrücke	1242.113	188,90	1	2	2
Teleskopierbare Gerüststütze	1248.000	131,60	4	4	4
Verdrehsicherung für Gerüststütze	1248.261	72,60	4	4	4
Federstecker	1250.000	2,00	8	12	16
Standleiter	1297.004	105,10	6	8	10
Lenkrolle	1300.150	65,30	4	4	4
Doppelgeländer	1342.113	88,20	4	6	7
SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.)	1300.002	53,50	1	1	1
Montagetasche	1300.003	16,40	1	1	1
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten		

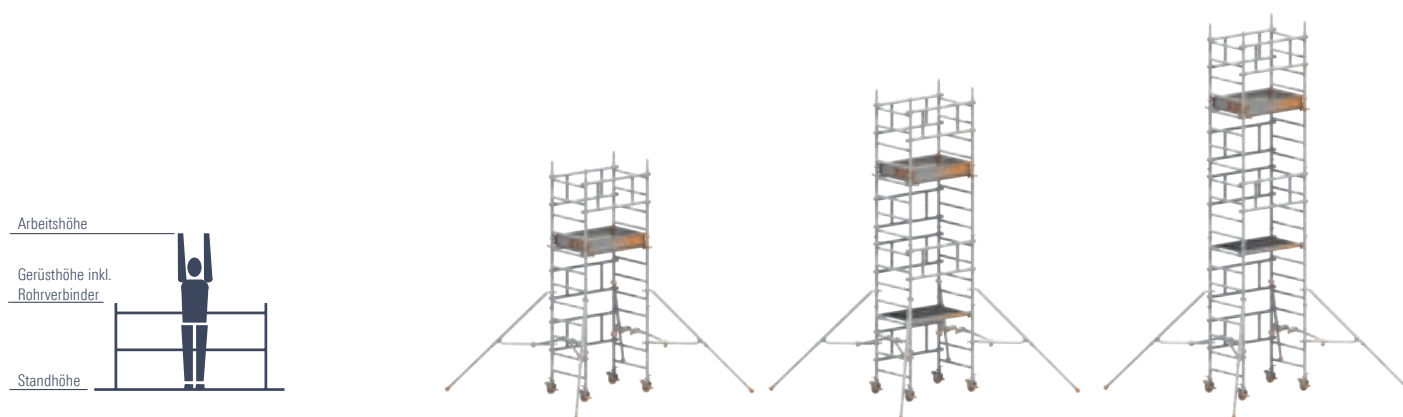

SoloTower

Gerüsttyp	 	1600102	1600103	1600104
Arbeitshöhe [m]		4,15	5,15	6,15
Gerüsthöhe [m]		3,37	4,37	5,37
Standhöhe [m]		2,15	3,15	4,15
Gewicht [kg] (ohne Ballast)		118,8	151,9	167,6
Preis [€] (ohne Ballast)		2.520,20	3.103,70	3.410,10
Ballastierung (Angaben in Stück)				
In geschlossenen Räumen				
Aufbau mittig		0	0	0
Aufbau seitlich		LO R5	LO R8	LO R10
Aufbau seitlich mit Wandabstützung		0	0	0
Im Freien				
Aufbau mittig		0	0	0
Aufbau seitlich		LO R5	LO R8	LO R10
Aufbau seitlich mit Wandabstützung		0	0	0

* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

Bitte beachten: Die Ballastierungstabelle enthält aktualisierte Angaben. Mit Veröffentlichung dieses Dokuments verliert die Ausgabe 04.2019 ihre Gültigkeit.


LOGISTIK

Die kompakten Maße aller Bauteile ermöglichen eine wirtschaftliche und effiziente Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik. Aus wenigen Bauteilen kann werkzeuglos ein „Transportwagen“ gebaut werden, in dem die übrigen Gerüstbauteile schnell und ergonomisch an den Bestimmungsort gebracht werden können. Der „Transportwagen“ passt durch jede gängige Türe.




SICHERER AUF- UND ABBAU

Durch die vorgegebene Auf- und Abbaufolge des SoloTowers mittels 3-T-Methode (Through The Trapdoor ▶ In der Durchstiegs Luke sitzend) befindet sich der Anwender mit Betreten der nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter Doppelgeländer bereits im gesicherten Bereich und erfüllt so geltende Vorschriften zur Arbeitssicherheit in Industrie und Handwerk.

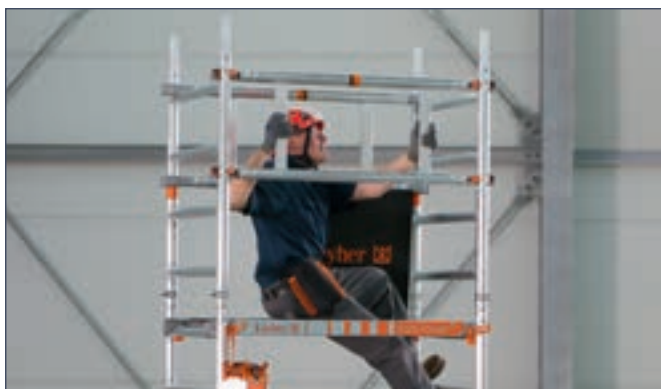

1-PERSONEN-MONTAGE

Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium in Kombination mit dem SoloTower-Montagehaken ermöglichen die einfache Mitnahme der einzelnen Bauteile von Ebene zu Ebene und somit einen effizienten sowie wirtschaftlichen Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.

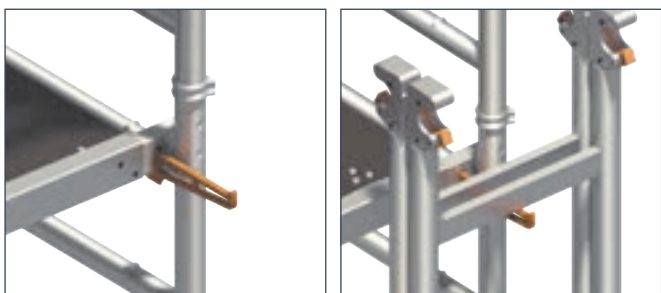


WERKZEUGLOSE MONTAGE

Die bewährte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklau ermöglicht die gewohnt werkzeuglose, schnelle und einfache Montage der robusten Bauteile aus Aluminium. Layher Fahrgerüst-Bauteile stehen zugleich für Langlebigkeit und Stabilität.



BORDBRETTEINHEIT

Die Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einer Bordbretteinheit vormontiert. So können diese mit nur wenigen Handgriffen auseinander- und zusammengeklappt und somit schnell und einfach an der Plattform montiert werden.

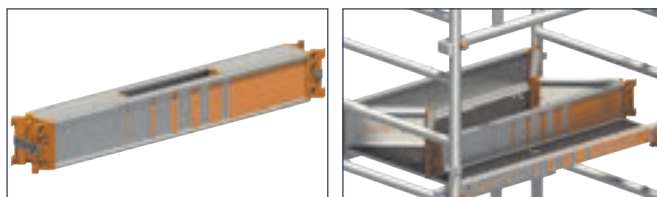

TELESKOPIERBARE GERÜSTSTÜTZEN

Schnell und einfach montierbare Gerüststützen gewährleisten den sicheren Stand des SoloTowers auch auf unebenem Untergrund.



LENKROLLEN

Robuste Lenkrollen für gute Manövrierbarkeit und ruhigen Stand bei der Arbeit. Die Stahlspindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Standfestigkeit erhöht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.



QUALITÄT UND SICHERHEIT

Der SoloTower ist nach den Vorgaben der europäischen Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004 konstruiert und gewährleistet somit höchste Qualität und Sicherheit.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Standleitern des SoloTowers finden dank des Layher Baukastensystems auch bei den bewährten Fahrgerüsten Zifa, Uni Standard und Uni Leicht Verwendung.



ZIFA

DAS FERTIGGERÜST FÜR ARBEITEN IN GERINGEREN HÖHEN



Das Zifa ist praktisch ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden.

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Die Zifa Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 48.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 7,76 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)






Layher

Theodor-Heuss-Saal

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1406200	1406210	1406213 (623)	1406214 (624)	1406215	1406216 (625)
Geländer 1,80 m	1205.180	45,50	0	2	4 (4)	9 (4)	8	13 (8)
Diagonale 2,50 m	1208.180	48,60	0	0	1 (0)	2 (2)	4	4 (3)
Diagonale 1,95 m	1208.195	43,50	0	0	0 (0)	1 (0)	0	1 (0)
Horizontaldiagonale 1,95 m	1209.180	54,80	0	0	0 (0)	0 (0)	0	0 (1)
Basisrohr 1,80 m	1211.180	74,90	0	0	1 (0)	1 (0)	1	1 (1)
Fahrbalken 1,80 m ohne Bügel	1214.180	123,90	0	0	0 (2)	0 (2)	0	0 (2)
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	23,80	0	0	2 (2)	2 (2)	2	2 (2)
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	38,50	0	0	2 (2)	2 (2)	2	2 (2)
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	182,40	1	0	1 (0)	0 (0)	1	0 (0)
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	221,00	0	1	1 (1)	2 (1)	2	3 (2)
Federstecker	1250.000	2,00	0	4	8 (8)	12 (12)	12	16 (16)
Standleiter 75 / 4 – 1,00 m	1297.004	105,10	0	2	0 (0)	2 (0)	0	2 (0)
Standleiter 75 / 8 – 2,00 m	1297.008	189,00	0	0	2 (0)	2 (0)	4	4 (0)
Zifa 75 Grundgerüst	1300.006	400,40	1	1	1 (2)	1 (3)	1	1 (4)
Lenkrolle 400 – 4 kN	1308.150	43,50	4	4	4 (4)	4 (4)	4	4 (4)
Fahrbalken 1,80 m mit Bügel	1323.180	139,70	0	0	2 (0)	2 (0)	2	2 (0)
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	0	0	1 (0)	1 (0)	1	1 (0)
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten					

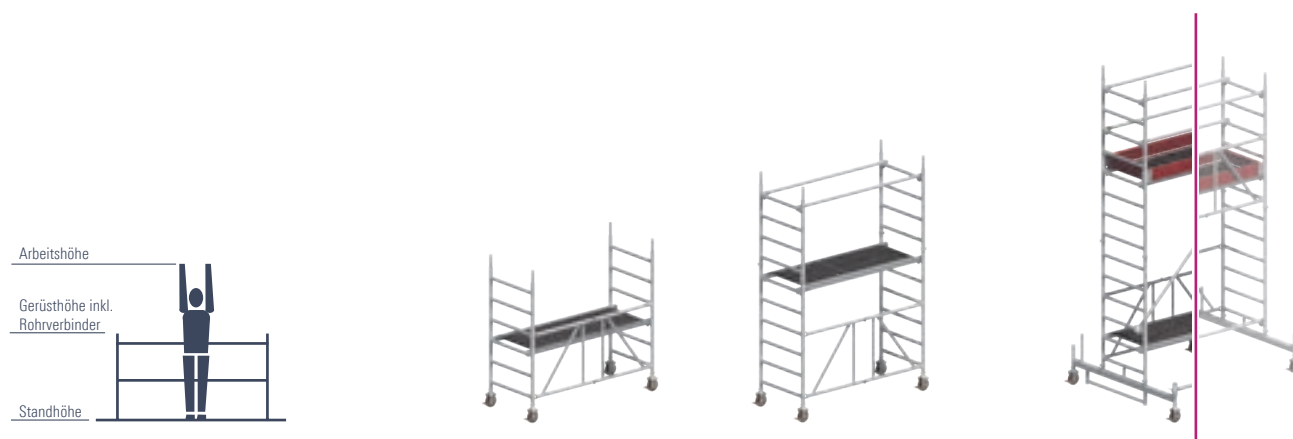

Die Zifa Familie

Gerüsttyp			1406200	1406210	1406213 Sicherheitsaufbau P2	623 Mindestanforderungen der DIN EN 1004
Arbeitshöhe [m]			2,86	3,61	4,76	4,26
Gerüsthöhe [m]			1,83	2,83	3,98	3,48
Standhöhe [m]			0,86	1,61	2,76	2,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			42,0	58,0	140,5	113,0
Preis [€] (ohne Ballast)			756,80	1.104,60	2.129,10	1.766,20
Ballastierung (Angaben in Stück)						
In geschlossenen Räumen						
Aufbau mittig			I4 r4*	I6 r6	0 0	0
Aufbau seitlich			X	X	10 r2	0
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			I4 r0*	I6 r0	0 0	0
Im Freien						
Aufbau mittig			I4 r4*	I6 r6	0 0	0
Aufbau seitlich			X	X	10 r2	0
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			I4 r0*	I6 r0	0 0	0

* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).

X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.


Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

Zur Einhaltung
der BetrSichV
empfiehlt Layher
den Sicherheits-
aufbau P2.

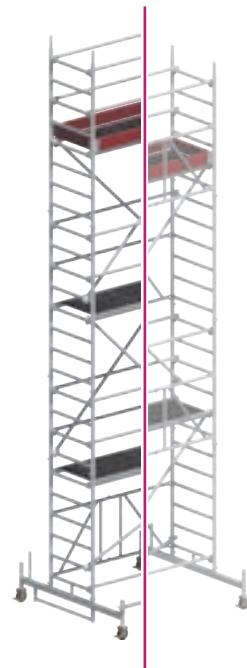

1406214 Sicherheitsaufbau P2	624 Mindestanforderungen der DIN EN 1004	1406215 Sicherheitsaufbau P2	1406216 Sicherheitsaufbau P2	625 Mindestanforderungen der DIN EN 1004
5,76	5,76	6,76	7,76	7,26
4,98	4,98	5,98	6,98	6,48
3,76	3,76	4,76	5,76	5,26
169,6	140,2	192,2	218,0	199,5
2.705,50	2.271,8	3.063,90	3.591,70	3.261,5
I2 r2	I2 r2	I4 r4	I4 r4	I4 r4
I0 r4	L2 R4	I0 r6	I0 r8	L0 R8
I2 r0	L4 R0	r6 I0	I8 r0	L8 R0
I2 r2	I2 r2	I4 r4	I4 r4	I4 r4
I0 r6	L0 R4	I0 r8	X	L0 R10
I4 r0	L4 R0	I8 r0	I16 r0	L8 R0



Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

Zifa mit Gerüststützen, ausziehbar

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1406233	1406234	1406235	1406236	1406237
Geländer 1,80 m	1205.180	45,50	4	9	8	13	12
Diagonale 2,50 m	1208.180	48,60	1	2	4	4	6
Diagonale 1,95 m	1208.195	43,50	0	1	0	1	0
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	23,80	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	38,50	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	182,40	1	0	1	0	1
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	221,00	1	2	2	3	3
Alu Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	157,40	4	4	4	4	4
Verdrehsicherung	1248.261	72,60	4	4	4	4	4
Federstecker	1250.000	2,00	4	8	8	12	12
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	105,10	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	189,00	2	2	4	4	6
Zifa 75 Grundgerüst	1300.006	400,40	1	1	1	1	1
Lenkrolle 400 – 4 kN	1308.150	43,50	4	4	4	4	4
Aufstiegsbügel 0,30 m	1344.002	66,80	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten				

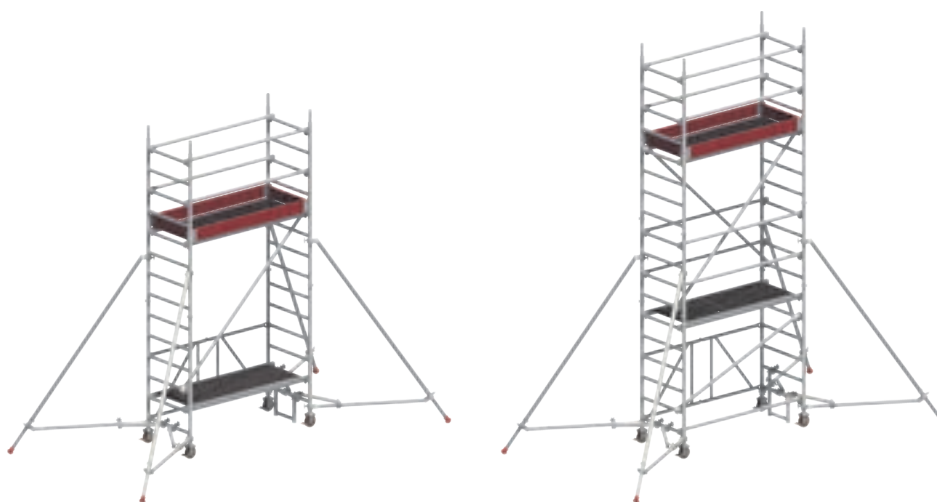

Die Zifa Familie

Gerüsttyp	 	1406233 Sicherheitsaufbau P2	1406234 Sicherheitsaufbau P2
Arbeitshöhe [m]		4,61	5,61
Gerüsthöhe [m]		3,83	4,83
Standhöhe [m]		2,61	3,61
Gewicht [kg] (ohne Ballast)		145,5	174,6
Preis [€] (ohne Ballast)		2.753,60	3.330,00
Ballastierung (Angaben in Stück)			
In geschlossenen Räumen			
Aufbau mittig		0	0
Aufbau seitlich		LO R4	LO R6
Aufbau seitlich mit Wandabstützung		0	0
Im Freien			
Aufbau mittig		0	0
Aufbau seitlich		LO R6	LO R10
Aufbau seitlich mit Wandabstützung		0	0

* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).

X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich


Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

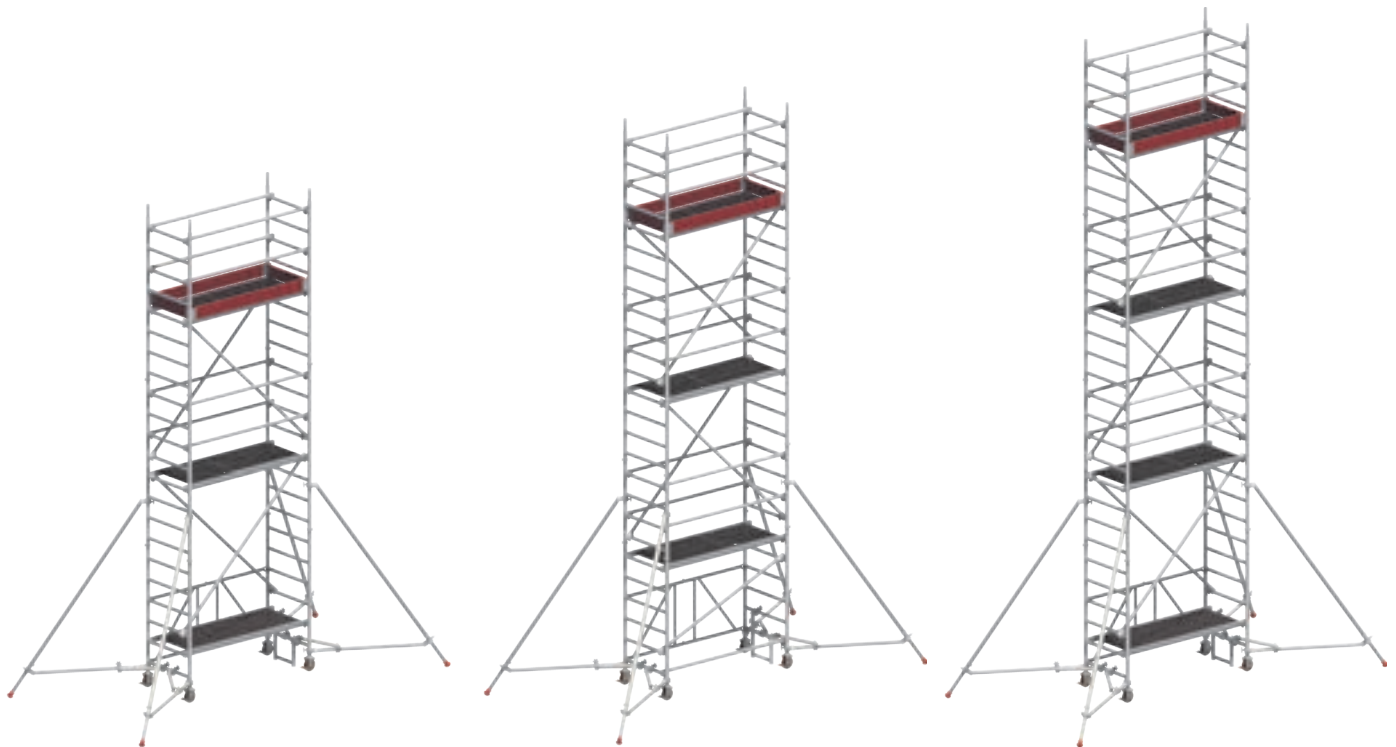

1406235 Sicherheitsaufbau P2	1406236 Sicherheitsaufbau P2	1406237 Sicherheitsaufbau P2
6,61	7,61	8,61
5,83	6,83	7,83
4,61	5,61	6,61
197,2	223,0	245,6
3.688,40	4.216,20	4.574,60
0	I2 r2	I2 r2
LO R8	LO R10	LO R14
0	0	0
I2 r2	I4 r4	I8 r8
LO R12	LO R18	LO R22
0	0	0

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

UNI LEICHT

DAS PRAKTISCHE FAHRGERÜST FÜR ARBEITEN BEI GERINGEN PLATZVERHÄLTNISSEN

Die Nachrüstkits werden gefördert durch die
BG BAU



Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,30 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Die Uni Leicht Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 54.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 9,26 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)



Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1403201	1403202 (3202)	1403203 (3203)	1403204 (3204)	1403205 (3205)	1403206 (3206)	1403207 (3207)
Geländer 1,80 m	1205.180	45,50	0	4 (6)	9 (2)	8 (6)	13 (8)	12 (12)	17 (10)
Doppelgeländer 1,80 m	1206.180	116,90	2	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)
Diagonale 2,50 m	1208.180	48,60	0	2 (2)	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)
Diagonale 1,95 m	1208.195	43,50	0	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)
Horizontaldiagonale 1,95 m	1209.180	54,80	0	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
Basisrohr 1,80 m	1211.180	74,90	0	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Fahrbalken 1,80 m ohne Bügel	1214.180	123,90	0	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)	0 (2)
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	23,80	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	38,50	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	182,40	0	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	221,00	1	1 (1)	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	4 (2)
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	0	8 (8)	8 (8)	12 (12)	12 (12)	16 (16)	16 (16)
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	105,10	0	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	189,00	2	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)	8 (8)
Lenkrolle 400 – 4 kN	1308.150	43,50	4	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)
Fahrbalken 1,80 m mit Bügel	1323.180	139,70	0	2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (0)	2 (0)
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	0	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten						



Die Uni Leicht Familie

Gerüsttyp			1403201	1403202 Sicherheits- aufbau P2	3202 Mindestanford. der DIN EN 1004	1403203 Sicherheits- aufbau P2	3203 Mindestanford. der DIN EN 1004
Arbeitshöhe [m]			3,11	4,26	4,26	5,26	5,26
Gerüsthöhe [m]			2,33	3,48	3,48	4,48	4,48
Standhöhe [m]			1,11	2,26	2,26	3,26	3,26
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			52,3	133,1	110,4	159,7	120,6
Preis [€] (ohne Ballast)			1.006,80	1.987,50	1.741,80	2.508,40	1.961,40
Ballastierung (Angaben in Stück)							
In geschlossenen Räumen							
Aufbau mittig*			I4 r4	0	0	0	4
Aufbau seitlich			X	0	2	L0 R2	6
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			X	0	0	0	4
Im Freien							
Aufbau mittig*			I4 r4	0	0	0	4
Aufbau seitlich			X	0	4	L0 R4	8
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			X	0	0	0	4

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Nachrüstabelle




Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Leicht auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

Nachrüst-Set	Artikel-Nr.	1400021	1400022	1400023	1400024	1400025	1400026
für Gerüsttyp		3202*	3203*	3204*	3205*	3206*	3207*
Geländer 1,80 m	1205.180	0	3	4	1	2	3
Diagonale 1,95 m	1208.195	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 1,80 m	1211.180	1	1	1	1	1	1
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	0	0	0	0	0	0
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	0	1	1	1	1	2
Uni Montagehaken	1300.001	1	1	1	1	1	1
Preis [€]		122,70	567,20	525,70	476,20	434,70	788,20

* Ein evtl. im Bestand befindlicher Fahrbalken 1,80 m (1214.180) kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.180) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Gefördert
durch die
BG BAU

Zur Einhaltung
der BetrSichV
empfiehlt Layher
den Sicherheits-
aufbau P2.

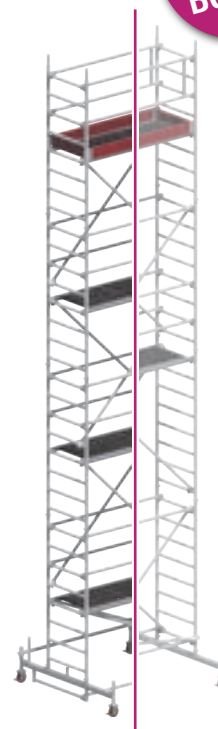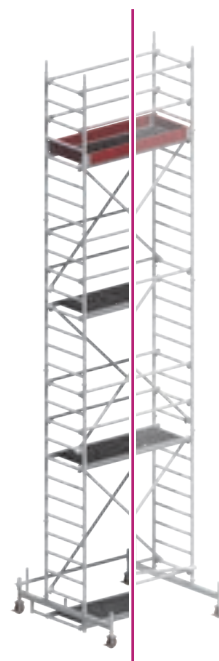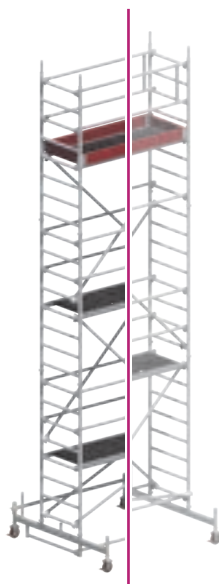

1403204 Sicherheits- aufbau P2	3204 Mindestanford. der DIN EN 1004	1403205 Sicherheits- aufbau P2	3205 Mindestanford. der DIN EN 1004	1403206 Sicherheits- aufbau P2	3206 Mindestanford. der DIN EN 1004	1403207 Sicherheits- aufbau P2	3207 Mindestanford. der DIN EN 1004
6,26	6,26	7,26	7,26	8,26	8,26	9,26	9,26
5,48	5,48	6,48	6,48	7,48	7,48	8,48	8,48
4,26	4,26	5,26	5,26	6,26	6,26	7,26	7,26
181,5	138,1	208,1	177,1	229,9	191,1	256,5	205,9
2.873,70	2.279,80	3.394,60	2.993,40	3.759,90	3.257,00	4.280,80	3.567,60
I2 r2	8	I3 r3	12	I5 r5	12	I6 r6	16
L0 R4	10	L0 R6	14	L2 R8	12	L2 R10	16
L2 R2	8	L4 R2	10	L6 R4	12	L6 R6	14
I3 r3	10	I5 r5	14	I9 r9	20	I13 r13	26
L0 R6	12	L0 R10	20	L4 R14	20	X	26
L4 R2	8	L6 R4	10	L10 R8	12	X	14

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

Uni Leicht mit Gerüststützen, ausziehbar

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1403223	1403224	1403225	1403226	1403227
Geländer 1,80 m	1205.180	45,50	10	10	14	14	18
Diagonale 2,50 m	1208.180	48,60	2	4	4	6	6
Diagonale 1,95 m	1208.195	43,50	2	0	2	0	2
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	23,80	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	38,50	2	2	2	2	2
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	221,00	2	2	3	3	4
Alu Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	157,40	4	4	4	4	4
Verdrehsicherung	1248.261	72,60	4	4	4	4	4
Federstecker	1250.000	2,00	4	8	8	12	12
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	105,10	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	189,00	4	4	6	6	8
Lenkrolle 400 – 4 kN	1308.150	43,50	4	4	4	4	4
Aufstiegsbügel 0,30 m	1344.002	66,80	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten				



Die Uni Leicht Familie mit Gerüststützen


Gerüsttyp			1403223 Sicherheitsaufbau P2	1403224 Sicherheitsaufbau P2
Arbeitshöhe [m]			5,10	6,10
Gerüsthöhe [m]			4,35	5,35
Standhöhe [m]			3,10	4,10
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			168,2	179,0
Preis [€] (ohne Ballast)			3.178,40	3.406,80
Ballastierung (Angaben in Stück)				
In geschlossenen Räumen				
Aufbau mittig			0	0
Aufbau seitlich			LO R4	LO R8
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0
Im Freien				
Aufbau mittig			0	0
Aufbau seitlich			LO R6	LO R10
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

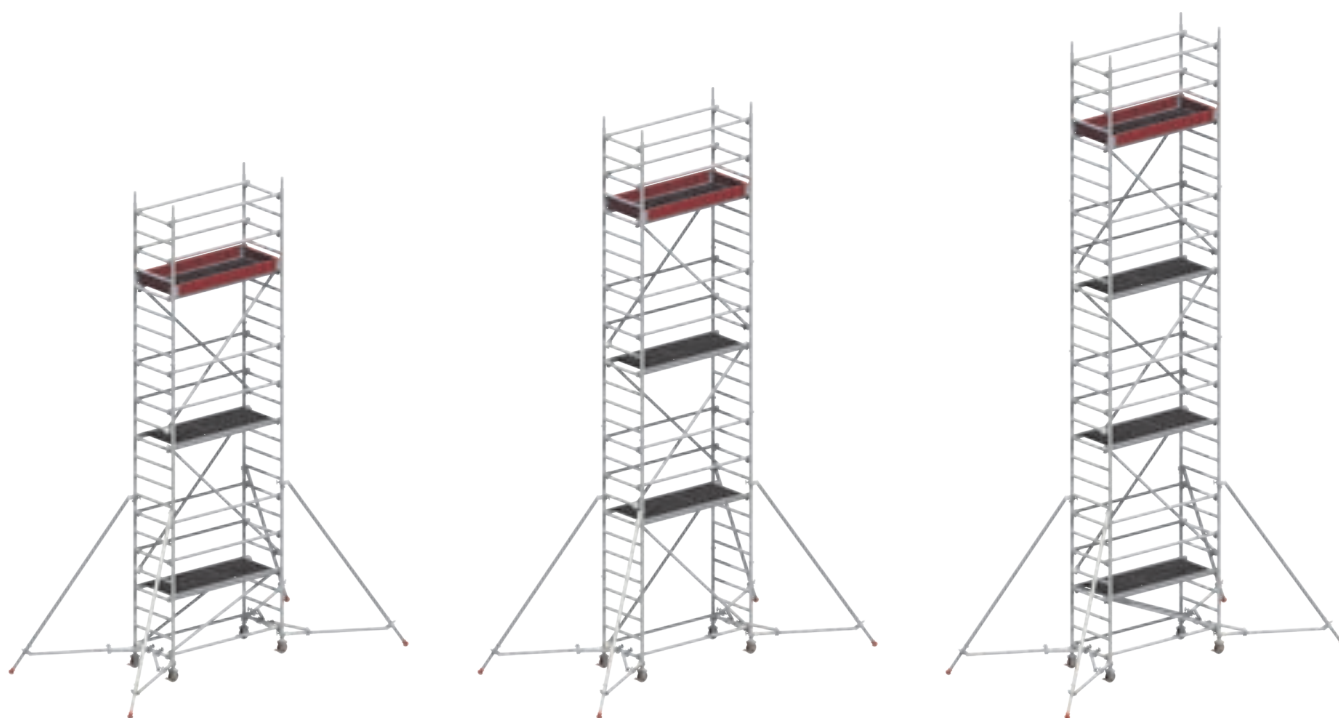

1403225 Sicherheitsaufbau P2	1403226 Sicherheitsaufbau P2	1403227 Sicherheitsaufbau P2
7,10	8,10	9,10
6,35	7,35	8,35
5,10	6,10	7,10
216,6	227,4	265,0
4.064,60	4.293,00	4.950,80
0	I2 r2	I2 r2
L0 R10	L0 R12	L0 R14
0	0	0
I3 r3	I6 r6	I8 r8
L0 R14	X	X
0	0	I2 r0

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

UNI KOMPAKT

DAS KOMPAKTE UNIVERSALGERÜST MIT DOPPELT BREITEM ARBEITSBODEN

Die Nachrüstkits werden gefördert durch die
BG BAU



Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig.

Die Uni Kompakt Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 60.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 10,38 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)



Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1405001	1405002 (5002)	1405003 (5003)	1405004 (5004)	1405005 (5005)	1405006 (5006)	1405007 (5007)	1405008 (5008)
Geländer 1,80 m	1205.180	45,50	0	6 (6)	10 (2)	10 (6)	14 (8)	12 (9)	17 (9)	16 (11)
Doppelgeländer 1,80 m	1206.180	116,90	2	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)
Diagonale 2,50 m	1208.180	48,60	0	2 (2)	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)	8 (8)
Diagonale 1,95 m	1208.195	43,50	0	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)
Basisrohr 1,80 m	1211.180	74,90	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Stirnbordbrett 1,50 m	1238.144	24,80	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	38,50	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	182,40	1	2 (1)	2 (1)	3 (1)	3 (2)	4 (2)	4 (2)	5 (2)
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	221,00	1	1 (1)	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	4 (2)	4 (2)
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	0	4 (4)	4 (4)	8 (8)	8 (8)	16 (16)	16 (16)	20 (20)
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	148,00	0	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	268,00	2	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)	8 (8)	8 (8)
Fahrbalken mit Bügel verstellbar	1323.320	337,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Basisstrebe 1,80 m	1324.180	70,20	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	73,00	0	2 (1)	1 (1)	2 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	0	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten							



Die Uni Kompakt Familie

Gerüsttyp			1405001	1405002 Sicherheitsaufbau P2	5002 Mindestanford. der DIN EN 1004	1405003 Sicherheitsaufbau P2	5003 Mindestanford. der DIN EN 1004
Arbeitshöhe [m]			3,20	4,20	4,20	5,20	5,20
Gerüsthöhe [m]			2,43	3,43	3,43	4,43	4,43
Standhöhe [m]			1,20	2,20	2,20	3,20	3,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			94,0	152,5	134,6	192,0	150,0
Preis [€] (ohne Ballast)			1.538,40	2.481,60	2.178,40	3.138,60	2.470,20
Ballastierung (Angaben in Stück)							
In geschlossenen Räumen							
Aufbau mittig*			0	I1 r1	0	I1 r1	4
Aufbau seitlich			X	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	I2 r0	X	I2 r0	X
Im Freien							
Aufbau mittig*			0	I1 r1	0	I3 r3	6
Aufbau seitlich			X	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	I2 r0	X	I4 r0	X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
I6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Nachrüstabelle

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Kompakt auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.


Nachrüst-Set	Artikel-Nr.	1400027	1400028	1400029	1400030	1400031	1400032	1400033
für Gerüsttyp		5002	5003	5004	5005	5006*	5007*	5008*
Geländer 1,80 m	1205.180	0	4	4	2	3	4	5
Diagonale 1,95 m	1208.195	0	2	0	2	0	2	0
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	1	1	2	1	2	2	3
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	0	1	1	1	1	2	2
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	1	0	1	0	0	0	0
Uni Montagehaken	1300.001	1	1	1	1	1	1	1
Preis [€]		303,20	720,20	888,60	629,20	770,10	1.123,60	1.264,50

* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.180) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden.

Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.180) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Zur Einhaltung
der BetrSichV
empfiehlt Layher
den Sicherheits-
aufbau P2.

Gefördert
durch die
BG BAU

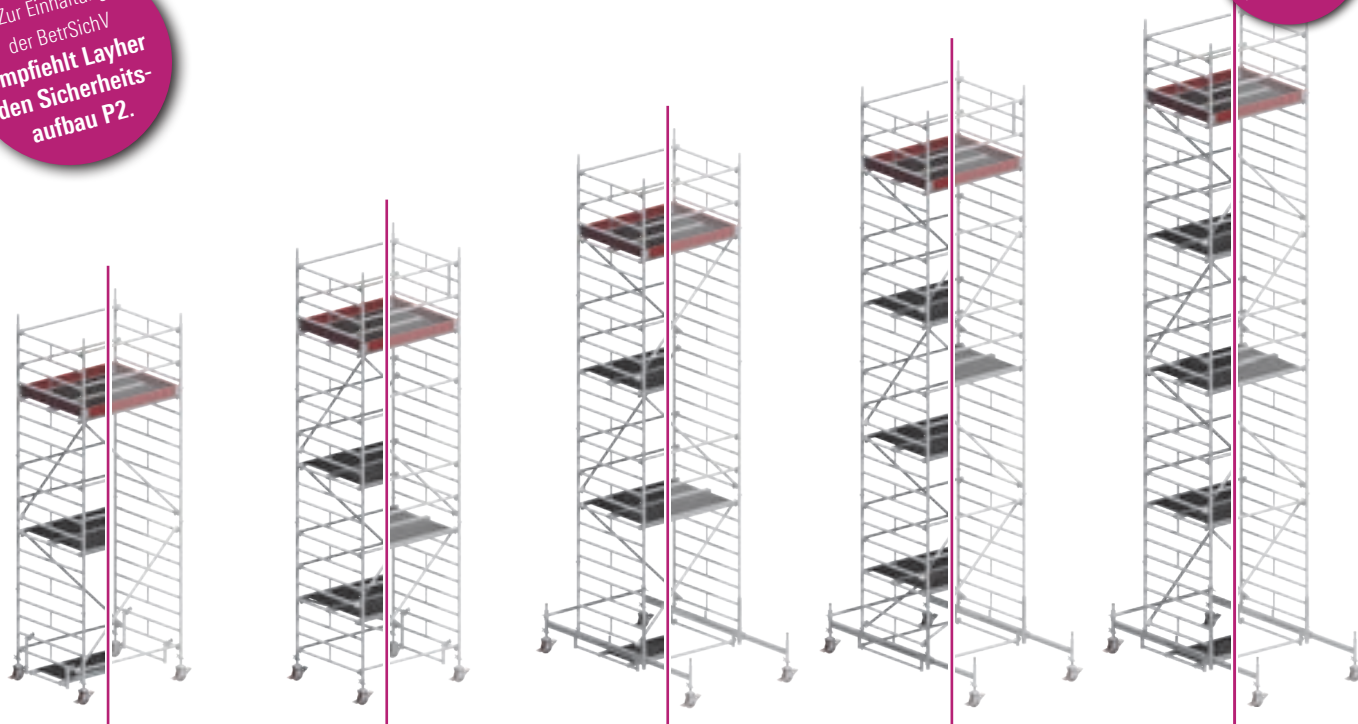

1405004 Sicherheits- aufbau P2	5004 Mindestanfor- der DIN EN 1004	1405005 Sicherheits- aufbau P2	5005 Mindestanfor- der DIN EN 1004	1405006 Sicherheits- aufbau P2	5006 Mindestanfor- der DIN EN 1004	1405007 Sicherheits- aufbau P2	5007 Mindestanfor- der DIN EN 1004	1405008 Sicherheits- aufbau P2	5008 Mindestanfor- der DIN EN 1004
6,20	6,20	7,20	7,20	8,38	8,38	9,38	9,38	10,38	10,38
5,43	5,43	6,43	6,43	7,61	7,61	8,61	8,61	9,61	9,61
4,20	4,20	5,20	5,20	6,38	6,38	7,38	7,38	8,38	8,38
224,0	168,6	263,5	226,1	377,4	326,1	422,5	350,7	448,9	364,7
3.708,20	2.819,60	4.365,20	3.787,80	5.454,70	4.679,90	6.230,20	5.153,70	6.681,30	5.412,10
I4 r4	8	I4 r4	8	0	0	0	4	I1 r1	6
X	X	X	X	0	0	0	4	I1 r1	8
I4 r0	X	I4 r0	X	0	0	0	4	I1 r1	8
I7 r7	14	I11 r11	20	I13 r13	24	I17 r17	36	X	X
X	X	X	X	I13 r13	24	I17 r17	36	X	X
I10 r4	X	I14 r4	X	I13 r13	24	I17 r17	36	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

Uni Kompakt mit Gerüststützen, ausziehbar

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1405024	1405025	1405026	1405027	1405028
Geländer 1,80 m	1205.180	45,50	10	14	14	18	18
Diagonale 2,50 m	1208.180	48,60	4	4	6	6	8
Diagonale 1,95 m	1208.195	43,50	0	2	0	2	0
Stirnbordbrett 1,50 m	1238.144	24,80	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	38,50	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	182,40	2	3	3	4	4
Durchstiegsbrücke 1,80 m	1242.180	221,00	2	3	3	4	4
Alu Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	157,40	4	4	4	4	4
Verdrehsicherung	1248.261	72,60	4	4	4	4	4
Federstecker	1250.000	2,00	8	8	12	12	16
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4	4	4	4
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	148,00	2	0	2	0	2
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	268,00	4	6	6	8	8
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	73,00	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten				



Die Uni Kompakt-Familie mit Gerüststützen


Gerüsttyp			1405024 Sicherheitsaufbau P2	1405025 Sicherheitsaufbau P2
Arbeitshöhe [m]			6,20	7,20
Gerüsthöhe [m]			5,45	6,45
Standhöhe [m]			4,20	5,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			252,6	308,7
Preis [€] (ohne Ballast)			4.372,80	5.285,20
Ballastierung (Angaben in Stück)				
In geschlossenen Räumen				
Aufbau mittig			0	0
Aufbau seitlich			L0 R2	L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0
Im Freien				
Aufbau mittig			I2 r2	I4 r4
Aufbau seitlich			L0 R4	L0 R6
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

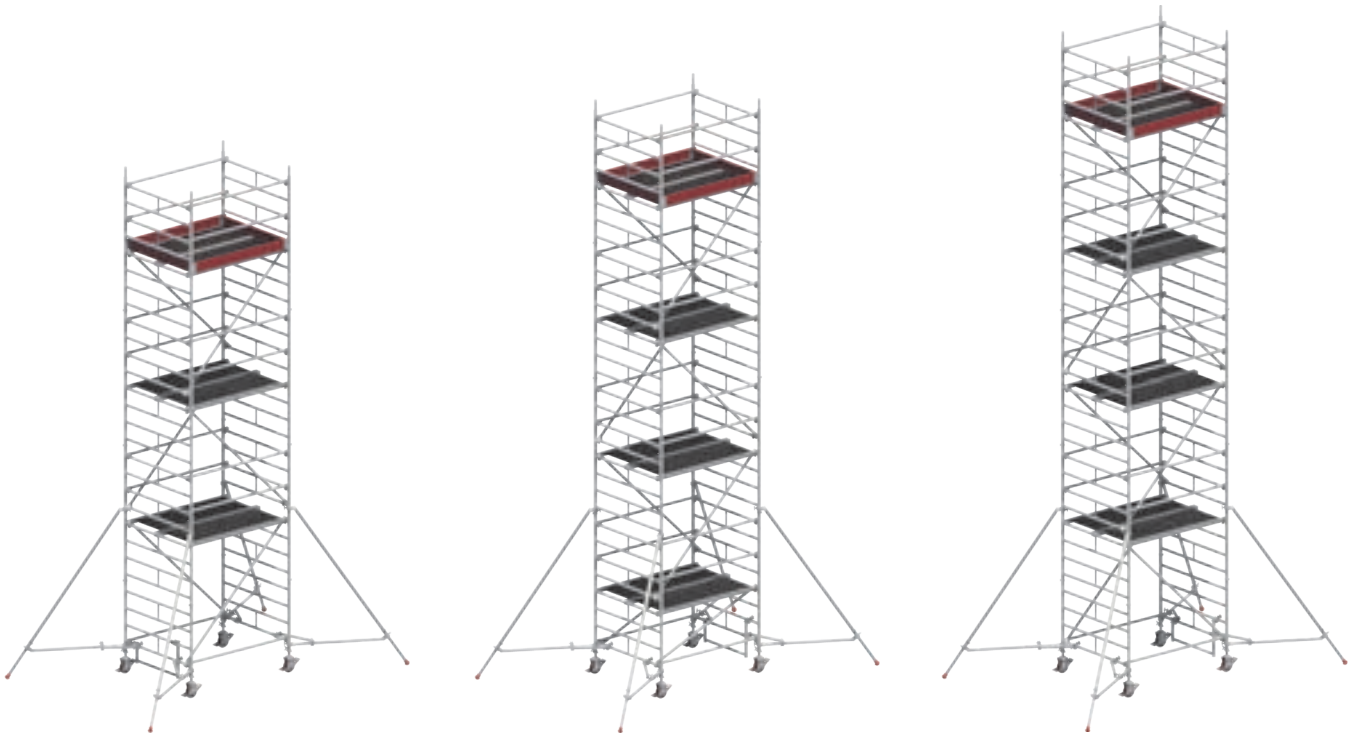

1405026 Sicherheitsaufbau P2	1405027 Sicherheitsaufbau P2	1405028 Sicherheitsaufbau P2
8,20	9,20	10,20
7,45	8,45	9,45
6,20	7,20	8,20
324,1	380,2	395,6
5.599,40	6.511,80	6.826,00
0	0	0
LO R4	LO R4	LO R6
0	0	0
I9 r9	I12 r12	X
LO R10	LO R14	X
0	0	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

UNI STANDARD

DAS FLEXIBELSTE FAHRGERÜST FÜR HÖCHSTE HÖHEN



Das Uni Standard – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueingleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; alternativ mit Gerüststützen, siehe hierzu Seite 66.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 13,38 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)

Komfortabler Aufstieg

Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Standard P2 auch mit Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.

Bedarf siehe Seite 64.
Preis siehe Seite 93.





Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1401101	1401102 (1102)	1401103 (1103)	1401104 (1104)	1401105 (1105)	1401106 (1106)	1401107 (1107)	1401108 (1108)	1401109 (1109)	1401110 (1110)	1401111 (1111)
Geländer 2,85 m	1205.285	52,50	0	4 (5)	9 (1)	8 (5)	13 (7)	12 (9)	17 (9)	16 (11)	21 (13)	20 (15)	25 (15)
Doppelgeländer 2,85 m	1206.285	143,40	2	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)
Diagonale 3,35 m	1208.285	56,90	0	2 (2)	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)	8 (8)	8 (8)	10 (10)	10 (10)
Diagonale 2,95 m	1208.295	53,20	0	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)
Basisrohr 2,85 m	1211.285	84,60	0	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	23,80	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1239.285	40,60	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	256,40	0	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	280,30	1	1 (1)	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	4 (2)	4 (2)	5 (3)	5 (3)	6 (3)
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	0	8 (8)	8 (8)	12 (12)	12 (12)	16 (16)	16 (16)	20 (20)	20 (20)	24 (24)	24 (24)
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	105,10	0	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	189,00	2	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)	8 (8)	8 (8)	10 (10)	10 (10)	12 (12)
Fahrbalken mit Bügel	1323.180	139,70	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Fahrbalken mit Bügel verst.	1323.320	337,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Basisstrebe 2,85 m	1324.285	85,70	0	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	0	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten										

Mehrbedarf für Stufeneinhängelleiter – verwendbar bei Sicherheitsaufbau P2

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1401101	1401102	1401103	1401104	1401105	1401106	1401107	1401108	1401109	1401110	1401111
Stufeneinhängelleiter, 8 Stufen	1314.108	241,20	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Leiternstützenset für 1314.108	1314.109	104,30	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

Gefördert
durch die
BG BAU



Die Uni Standard Familie

Gerüsttyp			1401101	1401102 Sicherheits- aufbau P2	1102 Mindestanf. DIN EN 1004	1401103 Sicherheits- aufbau P2	1103 Mindestanf. DIN EN 1004	1401104 Sicherheits- aufbau P2	1104 Mindestanf. DIN EN 1004	1401105 Sicherheits- aufbau P2	1105 Mindestanf. DIN EN 1004
Arbeitshöhe [m]			3,20	4,35	4,35	5,35	5,35	6,35	6,35	7,35	7,35
Gerüsthöhe [m]			2,43	3,58	3,58	4,58	4,58	5,58	5,58	6,58	6,58
Standhöhe [m]			1,20	2,35	2,35	3,35	3,35	4,35	4,35	5,35	5,35
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			81,9	181,5	161,0	216,4	170,4	243,3	186,8	278,2	239,4
Preis [€] (ohne Ballast)			1.310,30	2.370,50	2.119,90	2.931,10	2.364,50	3.360,60	2.619,70	3.921,20	3.459,60

Ballastierung (Angaben in Stück)

In geschlossenen Räumen									
Aufbau mittig*	I2 r2	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbau seitlich	X	0	0	0	IO r2	LO R4	IO r4	LO R4	IO r5
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	0	0	0	LO R8	LO R2	LO R4	LO R4	LO R4
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	0	0	0	0	0	0	0	0
Im Freien									
Aufbau mittig*	I2 r2	0	0	I1 r1	IO r1	I5 r5	I4 r4	I9 r9	I9 r9
Aufbau seitlich	X	LO R2	0	LO R6	IO r5	LO R10	IO r9	L4 R16	I2 r14
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0	0	0	0	0	L4 R0	I2 r0
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	LO R4	LO R4	LO R8	LO R8	L2 R12	L2 R12	L6 R16	L6 R16
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	I2 r2	X	I5 r5	X	I8 r8	X	X	X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Nachrüstabelle

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Standard auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

Nachrüst-Set	Artikel-Nr.	1400001	1400002	1400003	1400004	1400005	1400006	1400007	1400008	1400009	1400010
für Gerüsttyp		1102*	1103*	1104*	1105*	1106*	1107*	1108*	1109*	1110*	1111*
Geländer 2,85 m	1205.285	0	4	3	2	3	4	5	4	5	6
Diagonale 2,95 m	1208.295	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Uni Montagehaken	1300.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preis [€]		304,20	644,50	742,00	539,00	742,00	924,80	1.127,30	924,80	1.127,30	1.310,10

* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.285) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Gefördert
durch die
BG BAU

Zur Einhaltung
der BetrSichV
empfiehlt Layher
den Sicherheits-
aufbau P2.



1401106 Sicherheits- aufbau P2	1106 Mindestanf. DIN EN 1004	1401107 Sicherheits- aufbau P2	1107 Mindestanf. DIN EN 1004	1401108 Sicherheits- aufbau P2	1108 Mindestanf. DIN EN 1004	1401109 Sicherheits- aufbau P2	1109 Mindestanf. DIN EN 1004	1401110 Sicherheits- aufbau P2	1110 Mindestanf. DIN EN 1004	1401111 Sicherheits- aufbau P2	1111 Mindestanf. DIN EN 1004
8,35	8,35	9,38	9,38	10,38	10,38	11,38	11,38	12,38	12,38	13,38	13,38
7,58	7,58	8,61	8,61	9,61	9,61	10,61	10,61	11,61	11,61	12,61	12,61
6,35	6,35	7,38	7,38	8,38	8,38	9,38	9,38	10,38	10,38	11,38	11,38
305,1	248,6	391,2	323,6	418,1	332,8	453,0	385,4	479,9	394,6	514,8	418,4
4.350,70	3.609,80	5.305,90	4.459,00	5.735,40	4.609,20	6.296,00	5.449,10	6.725,50	5.599,30	7.286,10	6.053,90
0	I2 r2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LO R6	IO r8	LO R4	LO R6	LO R6	LO R8	LO R6	LO R9	LO R8	LO R10	LO R10	LO R12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LO R6	LO R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	I2 r2	0	0	0	0	0	0	0	X	0	X
I15 r15	I12 r13	I2 r2	L1 R1	X	X	X	X	X	X	X	X
L10 R22	I6 r18	LO R18	LO R17	X	X	X	X	X	X	X	X
L10 R0	I6 r0	0	L1 R0	X	X	X	X	X	X	X	X
L12 R22	L10 R20	X	0	X	0	X	0	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

Uni Standard mit Gerüststützen

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

			Uni Standard P2 mit Gerüststützen, ausziehbar							
Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1401124	1401125	1401126	1401127	1401128	1401129	1401130	1401131
Geländer 2,85 m	1205.285	52,50	10	14	14	18	18	22	22	26
Diagonale 3,35 m	1208.285	56,90	4	4	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	53,20	0	2	0	2	0	2	0	2
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	23,80	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1239.285	40,60	2	2	2	2	2	2	2	2
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	280,30	2	3	3	4	4	5	5	6
Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	157,40	4	4	4	4	4	4	4	4
FG-Verdrehsicherung	1248.261	72,60	4	4	4	4	4	4	4	4
Gerüststütze, 5 m	1248.500	243,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	8	8	12	12	16	16	20	20
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4	4	4	4	4	4	4
Standleiter 75/4 – 1,00 m	1297.004	105,10	2	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 – 2,00 m	1297.008	189,00	4	6	6	8	8	10	10	12
Aufstiegsbügel	1344.002	66,80	1	1	1	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten							

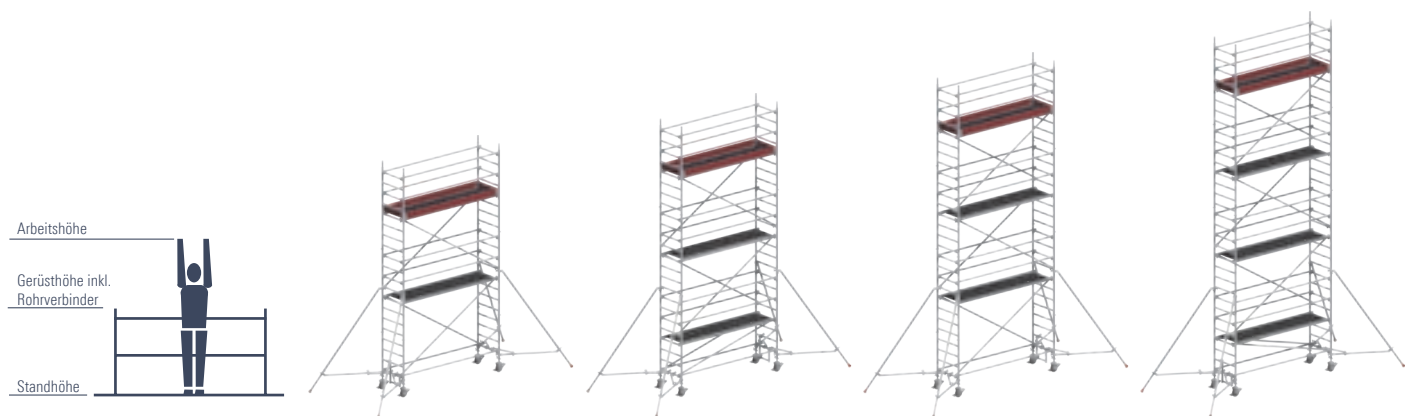

Die Uni Standard Familie mit Gerüststützen, ausziehbar

Gerüsttyp			1401124 Sicherheitsaufbau P2	1401125 Sicherheitsaufbau P2	1401126 Sicherheitsaufbau P2	1401127 Sicherheitsaufbau P2
Arbeitshöhe [m]			6,20	7,20	8,20	9,20
Gerüsthöhe [m]			5,43	6,43	7,43	8,43
Standhöhe [m]			4,20	5,20	6,20	7,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			232,2	283,5	294,0	345,3
Preis [€] (ohne Ballast)			3.824,00	4.588,50	4.814,10	5.578,60
Ballastierung (Angaben in Stück)						
In geschlossenen Räumen						
Aufbau mittig			0	0	0	0
Aufbau seitlich			LO R6	LO R8	LO 12R	LO R12
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0	0	0
Im Freien						
Aufbau mittig			0	0	0	0
Aufbau seitlich			LO R16	LO R20	LO R28	LO R34
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0	0	0

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrblech muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich


Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrblech befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Uni Standard P2 mit Gerüststützen, 5 m						
1401145	1401146	1401147	1401148	1401149	1401150	1401151
14	14	18	18	22	22	26
4	6	6	8	8	10	10
2	0	2	0	2	0	2
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
3	3	4	4	5	5	6
0	0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
8	12	12	16	16	20	20
4	4	4	4	4	4	4
0	2	0	2	0	2	0
6	6	8	8	10	10	12
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, s. rechts						

1401145 Sicherheits- aufbau P2	1401146 Sicherheits- aufbau P2	1401147 Sicherheits- aufbau P2	1401148 Sicherheits- aufbau P2	1401149 Sicherheits- aufbau P2	1401150 Sicherheits- aufbau P2	1401151 Sicherheits- aufbau P2
7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
6,43	7,43	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
309,1	319,6	370,9	381,4	432,7	443,2	494,5
4.932,50	5.158,10	5.922,60	6.148,20	6.912,70	7.138,30	7.902,80
0	0	0	0	0	0	0
LO R6	LO R8	LO R8	LO R10	LO R12	LO R14	LO R14
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	X	X	X
LO R16	LO R20	X	X	X	X	X
0	0	0	X	X	X	X

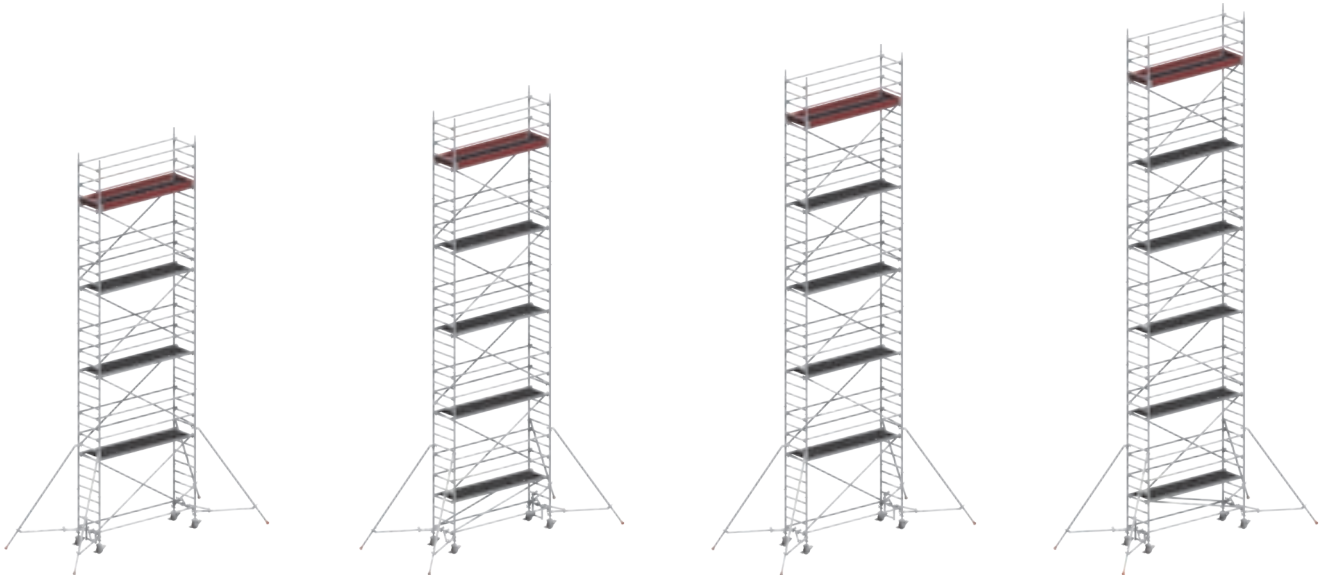

1401128 Sicherheitsaufbau P2	1401129 Sicherheitsaufbau P2	1401130 Sicherheitsaufbau P2	1401131 Sicherheitsaufbau P2
10,20	11,20	12,20	13,20
9,43	10,43	11,43	12,43
8,20	9,20	10,20	11,20
355,8	407,1	417,6	468,9
5.804,20	6.568,70	6.794,30	7.558,80
0	0	0	0
LO R16	LO R18	LO R20	LO R22
0	0	0	0
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

UNI BREIT

DAS UNIVERSALGERÜST FÜR HÖCHSTE HÖHEN MIT DOPPELT BREITEM ARBEITSBODEN



Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,60 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen, siehe hierzu Seite 72.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 13,38 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)

Komfortabler Aufstieg

Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.

Bedarf siehe Seite 70.
Preis siehe Seite 93.





Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1402101	1402102 (2102)	1402103 (2103)	1402104 (2104)	1402105 (2105)	1402106 (2106)	1402107 (2107)	1402108 (2108)	1402109 (2109)	1402110 (2110)	1402111 (2111)
Geländer 2,85 m	1205.285	52,50	0	6 (6)	10 (2)	10 (6)	14 (8)	12 (9)	17 (9)	16 (11)	21 (13)	20 (15)	25 (15)
Doppelgeländer 2,85 m	1206.285	143,40	2	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)	0 (0)	0 (2)
Diagonale 3,35 m	1208.285	56,90	0	2 (2)	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)	8 (8)	8 (8)	10 (10)	10 (10)
Diagonale 2,95 m	1208.295	53,20	0	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	2 (0)
Basisrohr 2,85 m	1211.285	84,60	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Stirnbordbrett 1,44 m	1238.144	24,80	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1239.285	40,60	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	256,40	1	2 (1)	2 (1)	3 (1)	3 (2)	4 (2)	4 (2)	5 (2)	5 (3)	6 (3)	6 (3)
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	280,30	1	1 (1)	2 (1)	2 (1)	3 (2)	3 (2)	4 (2)	4 (2)	5 (3)	5 (3)	6 (3)
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	0	4 (4)	4 (4)	8 (8)	8 (8)	16 (16)	16 (16)	20 (20)	20 (20)	24 (24)	24 (24)
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	148,00	0	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)	2 (2)	0 (0)
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	268,00	2	2 (2)	4 (4)	4 (4)	6 (6)	6 (6)	8 (8)	8 (8)	10 (10)	10 (10)	12 (12)
Fahrbalken mit Bügel verst.	1323.320	337,00	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)	2 (2)
Basisstrebe 2,85 m	1324.285	85,70	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	73,00	0	2 (1)	1 (1)	2 (1)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	0	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten										

Mehrbedarf für Stufeneinhängelleiter – verwendbar bei Sicherheitsaufbau P2

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1402101	1402102	1402103	1402104	1402105	1402106	1402107	1402108	1402109	1402110	1402111
Stufeneinhängelleiter, 8 Stufen	1314.108	241,20	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Leiternstützenset für 1314.108	1314.109	104,30	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0

Gefördert durch die
BG BAU

Arbeitshöhe

Gerüsthöhe inkl.
Rohrverbinder

Standhöhe

Die Uni Breit Familie

Gerüsttyp	1402101	1402102 Sicherheitsaufbau P2	2102 Mindestanf. DIN EN 1004	1402103 Sicherheitsaufbau P2	2103 Mindestanf. DIN EN 1004	1402104 Sicherheitsaufbau P2	2104 Mindestanf. DIN EN 1004	1402105 Sicherheitsaufbau P2	2105 Mindestanf. DIN EN 1004
Arbeitshöhe [m]	3,20	4,20	4,20	5,20	5,20	6,20	6,20	7,20	7,20
Gerüsthöhe [m]	2,43	3,43	3,43	4,43	4,43	5,43	5,43	6,43	6,43
Standhöhe [m]	1,20	2,20	2,20	3,20	3,20	4,20	4,20	5,20	5,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)	111,7	187,1	162,6	240,3	177,2	278,7	198,2	331,9	276,0
Preis [€] (ohne Ballast)	1.724,70	2.751,70	2.374,50	3.515,40	2.691,30	4.156,20	3.032,30	4.919,90	4.200,80

Ballastierung (Angaben in Stück)

In geschlossenen Räumen									
Aufbau mittig*	0	0	0	0	l2 r2	l1 r1	l4 r4	l1 r1	l4 r4
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X		X		X		X	
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	l0 r10	l0 r8	l0 r10	l0 r12	l0 r12	l0 r14	l0 r12	l0 r14
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	l3 r3	l3 r3	l2 r2	l16 r16	l5 r5	l8 r8	l4 r4	l7 r7
Im Freien									
Aufbau mittig*	0	l3 r3	l3 r3	l6 r6	l6 r6	l11 r11	l11 r11	l16 r16	l16 r16
Aufbau seitlich	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aufbau mittig mit 1 Konsole*	X	l0 r18	l0 r18	l0 r22	l22 r22	l6 r28	l6 r26	X	l12 r30
Aufbau mittig mit 2 Konsolen*	X	l14 r14	l10 r10	l16 r16	X	X	X	X	X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: l2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

l6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Nachrüsttable

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Breit auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

Nachrüst-Set	Artikel-Nr.	1400011	1400012	1400013	1400014	1400015	1400016	1400017	1400018	1400019	1400020
für Gerüsttyp		2102	2103	2104	2105	2106*	2107*	2108*	2109*	2110*	2111*
Geländer 2,85 m	1205.285	0	4	4	2	3	4	5	4	5	6
Diagonale 2,95 m	1208.295	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	1	1	2	1	2	2	3	2	3	3
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Uni Montagehaken	1300.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preis [€]		377,20	900,90	1.123,90	795,90	998,40	1.437,60	1.640,10	1.437,60	1.640,10	2.079,30

* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden.
Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.285) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Gefördert
durch die
BG BAU

Zur Einhaltung
der BetrSichV
empfiehlt Layher
den Sicherheits-
aufbau P2.



1402106 Sicherheits- aufbau P2	2106 Mindestanf. DIN EN 1004	1402107 Sicherheits- aufbau P2	2107 Mindestanf. DIN EN 1004	1402108 Sicherheits- aufbau P2	2108 Mindestanf. DIN EN 1004	1402109 Sicherheits- aufbau P2	2109 Mindestanf. DIN EN 1004	1402110 Sicherheits- aufbau P2	2110 Mindestanf. DIN EN 1004	1402111 Sicherheits- aufbau P2	2111 Mindestanf. DIN EN 1004
8,38	8,38	9,38	9,38	10,38	10,38	11,38	11,38	12,38	12,38	13,38	13,38
7,61	7,61	8,61	8,61	9,61	9,61	10,61	10,61	11,61	11,61	12,61	12,61
6,38	6,38	7,38	7,38	8,38	8,38	9,38	9,38	10,38	10,38	11,38	11,38
454,1	377,6	514,2	406,6	545,7	420,4	605,8	498,2	637,3	512,0	697,4	541,0
6.076,30	5.079,00	6.965,50	5.605,80	7.480,80	5.841,80	8.370,00	7.010,30	8.885,30	7.246,30	9.774,50	7.773,10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	LO R2	0	LO R2
0		0		0		0		0		0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0
0	0	0	0	X	0	X	X	X	X	X	X
0	L1 R1	0	L5 R5	X	X	X	X	X	X	X	X
LO R8	LO R6	LO R12	L4 R14	X	X	X	X	X	X	X	X
0	L2 R0	0	L8 R2	X	X	X	X	X	X	X	X
X	LO R6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

Uni Breit mit Gerüststützen

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

			Uni Breit P2 mit Gerüststützen, ausziehbar					
Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	1402126	1402127	1402128	1402129	1402130	1402131
Geländer 2,85 m	1205.285	52,50	14	18	18	22	22	26
Diagonale 3,35 m	1208.285	56,90	6	6	8	8	10	10
Diagonale 2,95 m	1208.295	53,20	0	2	0	2	0	2
Stirnbordbrett 1,44 m	1238.144	24,80	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue	1239.285	40,60	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	256,40	3	4	4	5	5	6
Durchstiegsbrücke 2,85 m	1242.285	280,30	3	4	4	5	5	6
Gerüststütze, ausziehbar	1248.260	157,40	4	4	4	4	4	4
FG-Verdrehsicherung	1248.261	72,60	4	4	4	4	4	4
Gerüststütze 5 m	1248.500	243,40	0	0	0	0	0	0
Federstecker 11 mm	1250.000	2,00	12	12	16	16	20	20
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4	4	4	4	4
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	148,00	2	0	2	0	2	0
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	268,00	6	8	8	10	10	12
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	73,00	1	1	1	1	1	1
Uni Montagehaken	1300.001	47,80	1	1	1	1	1	1
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten					

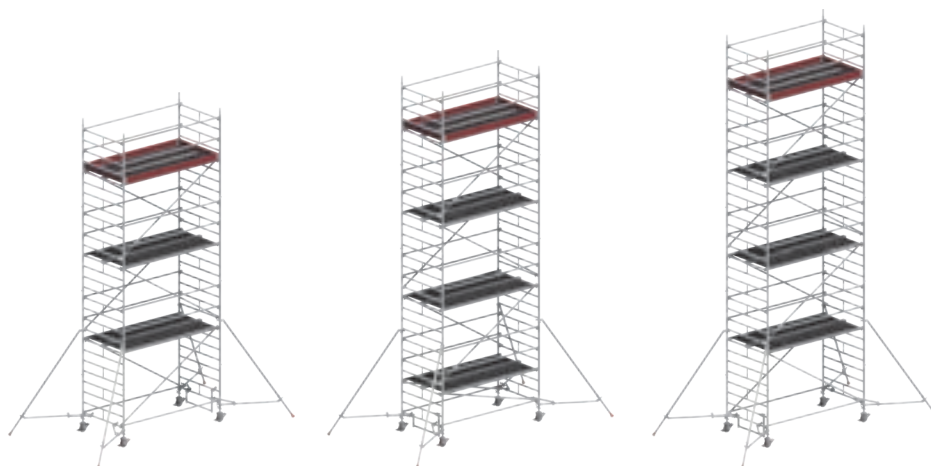

Die Uni Breit Familie mit Gerüststützen, ausziehbar

Gerüsttyp	TUV SÜD	GS	1402126 Sicherheitsaufbau P2	1402127 Sicherheitsaufbau P2	1402128 Sicherheitsaufbau P2
Arbeitshöhe [m]			8,20	9,20	10,20
Gerüsthöhe [m]			7,43	8,43	9,43
Standhöhe [m]			6,20	7,20	8,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			392,2	468,7	483,8
Preis [€] (ohne Ballast)			6.151,30	7.244,40	7.555,80
Ballastierung (Angaben in Stück)					
In geschlossenen Räumen					
Aufbau mittig			0	0	0
Aufbau seitlich			LO R2	LO R2	LO R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0	0
Im Freien					
Aufbau mittig			0	0	X
Aufbau seitlich			LO R14	LO R18	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung			0	0	X

* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrblech muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich




Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrblech befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Uni Breit P2 mit Gerüststützen, 5 m					
1402146	1402147	1402148	1402149	1402150	1402151
14	18	18	22	22	26
6	6	8	8	10	10
0	2	0	2	0	2
2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2
3	4	4	5	5	6
3	4	4	5	5	6
0	0	0	0	0	0
4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4
12	12	16	16	20	20
4	4	4	4	4	4
2	0	2	0	2	0
6	8	8	10	10	12
1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1
Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe rechts					

1402146 Sicherheits- aufbau P2	1402147 Sicherheits- aufbau P2	1402148 Sicherheits- aufbau P2	1402149 Sicherheits- aufbau P2	1402150 Sicherheits- aufbau P2	1402151 Sicherheits- aufbau P2
8,20	9,20	10,20	11,20	12,20	13,20
7,43	8,43	9,43	10,43	11,43	12,43
6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20
417,8	494,3	509,4	585,9	601,0	677,5
6.495,30	7.588,40	7.899,80	8.992,90	9.304,30	10.397,40
0	0	0	0	0	0
0	0	LO R2	LO R2	LO R2	LO R2
0	0	0	0	0	0
0	0	X	X	X	X
LO R10	LO R12	X	X	X	X
0	0	X	X	X	X

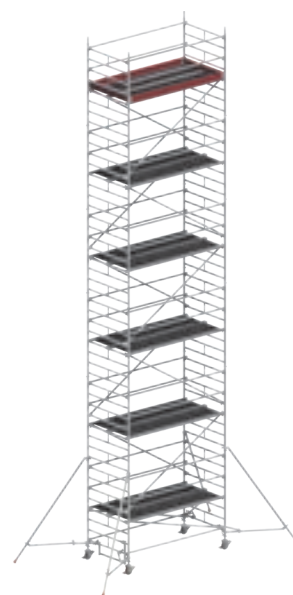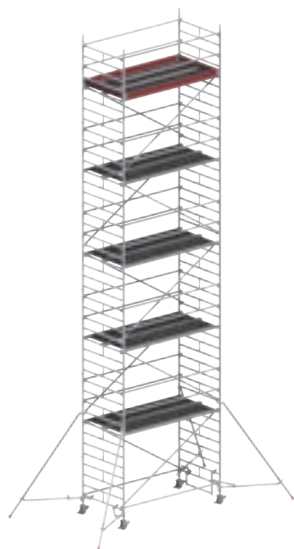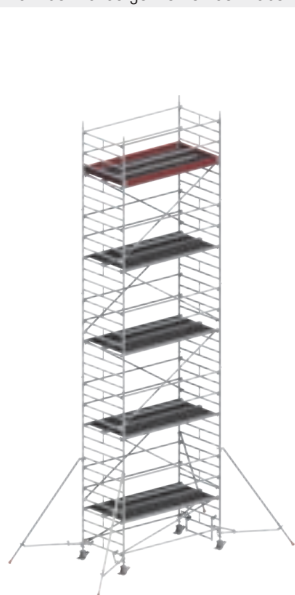

1402129 Sicherheitsaufbau P2	1402130 Sicherheitsaufbau P2	1402131 Sicherheitsaufbau P2
11,20	12,20	13,20
10,43	11,43	12,43
9,20	10,20	11,20
560,3	575,4	651,9
8.648,90	8.960,30	10.053,40
0	0	0
LO R2	LO R4	LO R4
0	0	0
X	X	X
X	X	X
X	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

UNI KOMFORT

DAS UNIVERSALGERÜST MIT BEQUEMEM TREPPENAUFSTIEG

Die
Podesttreppe
(Art.-Nr. 1212.180) wird
gefördert durch die
BG BAU



Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u. ä.

Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen; darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 14,20 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)




Layher. 8

Layher. 8

Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	4201	4202	4203	4204	4205	4206
Geländer 1,80 m	1205.180	45,50	5	8	11	14	17	20
Diagonale 2,50 m	1208.180	48,60	1	2	3	4	5	6
Horizontaldiagonale 2,95 m	1209.285	69,40	0	0	2	2	2	2
Podesttreppe 1,80 m	1212.180	351,90	1	2	3	4	5	6
Treppengeländer 3,07 m	1213.180	60,00	0	1	2	3	4	5
Ausleger 1,50 m	1216.000	182,60	0	0	4	4	4	4
Stirnbordbrett 1,44 m	1238.144	24,80	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue	1239.180	38,50	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,80 m	1241.180	182,40	2	3	4	5	6	7
Treppen-Durchstiegsbrücke 1,80 m	1243.180	216,80	1	1	1	1	1	1
Federstecker	1250.000	2,00	4	8	12	16	20	24
Lenkrolle 700 – 7 kN	1259.201	91,30	4	4	8	8	8	8
Standleiter 150/4 – 1,00 m	1299.004	148,00	2	2	2	2	2	2
Standleiter 150/8 – 2,00 m	1299.008	268,00	2	4	6	8	10	12
Horizontaldiagonale, verstellbar	1318.000	109,90	0	0	2	2	2	2
Basisstrebe 1,80 m	1324.180	70,20	1	1	1	1	1	1
Treppengeländer 1,20 m	1327.120	54,80	1	1	1	1	1	1
Aufstiegsbügel 0,75 m	1344.003	73,00	2	2	2	2	2	2
Ballast	1249.000	68,00	Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung siehe unten					



Die Uni Komfort Familie


Gerüsttyp			4201	4202
Arbeitshöhe [m]			4,20	6,20
Gerüsthöhe [m]			3,43	5,43
Standhöhe [m]			2,20	4,20
Gewicht [kg] (ohne Ballast)			166,3	236,5
Preis [€] (ohne Ballast)			2.812,40	4.135,80
Ballastierung (Angaben in Stück)				
In geschlossenen Räumen				
ohne Ausleger			0	6
Ausleger beidseitig			△	△
Ausleger einseitig			△	△
Ausleger einseitig mit Wandabstützung			△	△
Im Freien				
ohne Ausleger			2	16
Ausleger beidseitig			△	△
Ausleger einseitig			△	△
Ausleger einseitig mit Wandabstützung			△	△

X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich △ = Aufbau nur mit zusätzlichen Bauteilen nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich
Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.
Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Bei Aufbau ohne Ausleger sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei Aufbau mit Ausleger sind die Ballastgewichte gem. AuV an den Auslegern anzubringen.

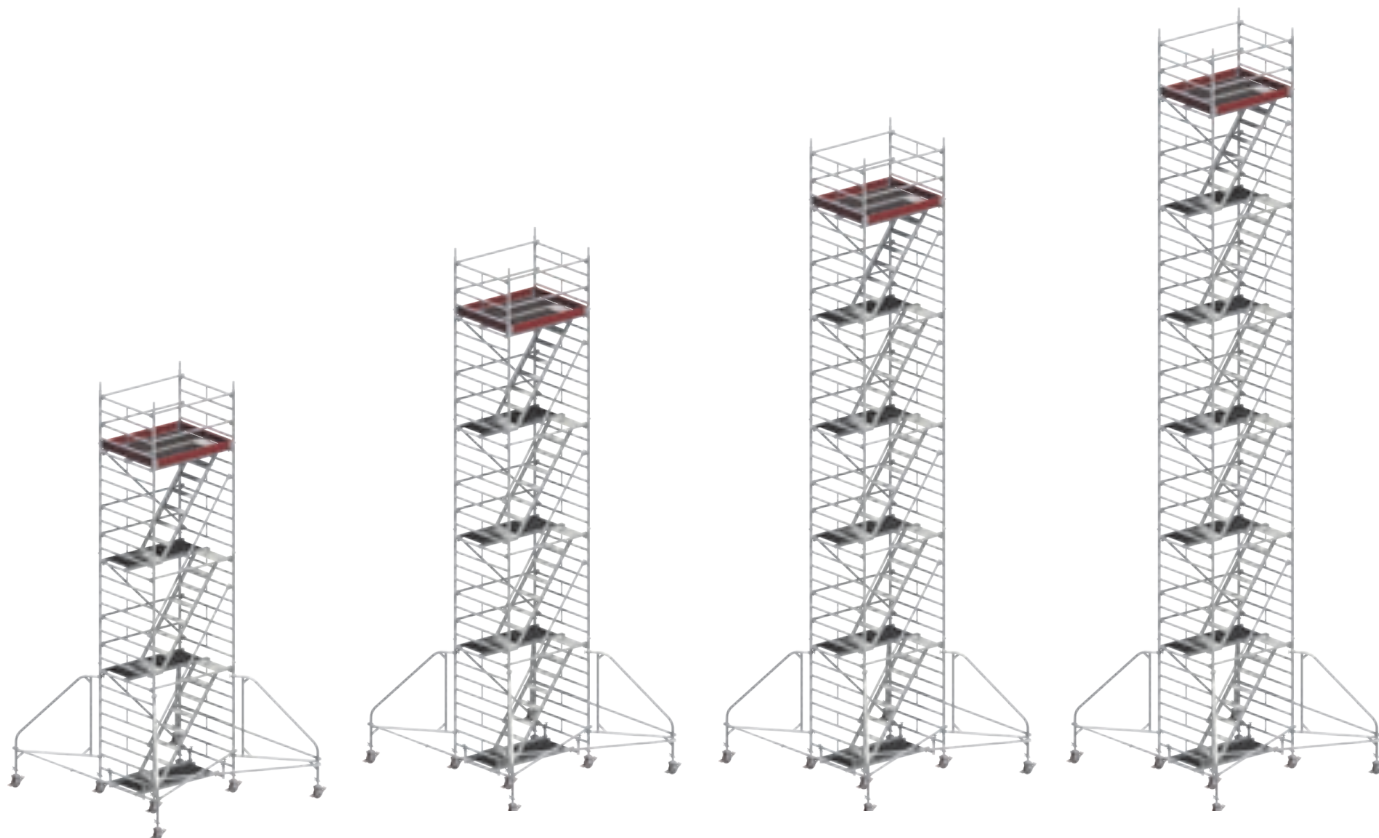

4203	4204	4205	4206
8,20	10,20	12,20	14,20
7,43	9,43	11,43	13,43
6,20	8,20	10,20	12,20
387,9	458,1	528,3	598,5
6.913,40	8.236,80	9.560,20	10.883,60
X	X	X	X
0	0	0	0
2	4	6	8
0	0	0	0
X	X	X	X
0	0	X	X
20	X	X	X
0	4	X	X

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.
 Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

STARO ROLLBOCK

DAS FERTIGGERÜST FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT UND GROSSE ARBEITSFLÄCHE





Der Staro Rollbock ist das „Fertigerüst“ mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.



Grundgerüst aus Aluminium; Geländer und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage.



Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.



Typ 7000



Typ 7001


Inklusive Zusatzausstattung zur Verwendung bei Standhöhe ab 1 m

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	Preis [€]	7000	7001
Staro-Grundgerüst, inkl. 4 Stecker	1224.000	702,80	1	1
Staro-Geländer 1,90 m	1227.190	40,00	2	4
Staro-Belagbrücke 1,90 m	1241.190	175,00	3	3
Standrohr mit Lenkrolle	1302.150	64,20	4	4
Leiter für Staro Rollbock	1246.006	320,30	0	1
Zwischengeländer 1,90 m	1224.190	73,20	0	2
Stirnbordbrett 1,90 m	1238.190	31,30	0	2
Bordbrett 1,95 m	1239.195	34,10	0	2

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 3,90 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)



Gerüsttyp	7000	7001
Arbeitshöhe [m]	2,80 – 3,90*	2,80 – 3,90
Gerüsthöhe [m]	1,89 – 2,78*	1,89 – 2,78
Standhöhe [m]	0,80 – 1,90*	0,80 – 1,90
Gewicht [kg]	99,9	132,5
Preis [€]	1.564,60	2.242,10

* ab einer Standhöhe von 1 m ist die Zusatz-Ausstattung erforderlich!

Zusatz-Ausstattung:

Ab 1 m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,90 m (2 x 1224.190), Staro-Geländer (2 x 1227.190) und Bordbretter (2 x 1238.190, 2 x 1239.195) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter (1246.006) erfolgen.

ALU-STEG

DER ARBEITSBODEN BIS 10 M LÄNGE



TECHNISCHE DATEN

- ▶ Entspricht der DIN EN 12811-1
- ▶ Zulässige Lastklasse 2 ($1,5 \text{ kN/m}^2$ bis 10 m Länge)
- ▶ Zulässige Lastklasse 3 (2 kN/m^2 bis 7,10 m Länge)

Der Alu-Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt. Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu-Steg zu befestigen.

Alu-Steg 600

Länge [m]	Belastung [kN / m²]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
3,18	2,0	0,60	0,09	20,0	1348.318	428,70
4,12	2,0	0,60	0,09	26,0	1348.412	525,80
4,75	2,0	0,60	0,09	29,0	1348.475	601,70
5,20	2,0	0,60	0,12	38,0	1348.520	715,40
6,15	2,0	0,60	0,12	45,0	1348.615	825,40
7,10	2,0	0,60	0,12	52,0	1348.710	950,60
8,00	1,5	0,60	0,15	68,0	1348.800	1.174,30
9,10	1,5	0,60	0,15	76,0	1348.910	1.308,30
10,00	1,5	0,60	0,15	85,0	1348.100	1.435,80



1331.000 Klammer
siehe Seite 95.

Der Alu-Steg 600 faltbar ist ebenso in Lastklasse 2 einsetzbar. Eine Klappvorrichtung ermöglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungen.

Alu-Steg 600, faltbar

Länge ausgeklappt [m]	Länge Zusammengeklappt [m]	Belastung [kN / m²]	Stegbreite [m]	Außenbreite [m]	Höhe [m]	Höhe geklappt [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
5,10	2,60	1,5	0,60	0,75	0,21	0,39	47,0	1349.510	1.035,00
7,30	3,70	1,5	0,60	0,75	0,21	0,39	61,0	1349.730	1.284,10
9,15	4,60	1,5	0,60	0,75	0,24	0,45	86,0	1349.915	1.666,10

Nur ab Werk lieferbar.



Seitenschutz für Alu-Steg 600

KIT-Nr.	Artikel-Nr.	6201 3,18 m	6202 4,12 m	6203 4,75 m	6204 5,20 m	6205 6,15 m	6206 7,10 m	6207 8,00 m	6208 9,10 m	6209 10,00 m
Doppelgeländer 2,00 m	1332.200	0	2	1	1	0	2	1	0	2
Doppelgeländer 3,00 m	1332.300	1	0	1	1	2	1	2	3	2
Geländerbefestigung	1330.000	2	4	4	4	4	6	6	6	8
Geländersicherung	1333.000	1	2	2	2	2	3	3	3	4
Preis [€]		358,60	620,80	669,00	669,00	717,20	979,40	1.027,60	1.075,80	1.338,00



1330.000

Seitenschutz für Alu-Steg 600, faltbar

KIT-Nr.	Artikel-Nr.	6210 5,10 m	6211 7,30 m	6212 9,15 m
Doppelgeländer 2,00 m	1332.200	2	0	4
Doppelgeländer 3,00 m	1332.300	0	2	0
Geländerbefestigung	1330.000	4	4	8
Geländersicherung	1333.000	2	2	4
Preis [€]		620,80	717,20	1.241,60



1333.000



1332.200 / 1332.300

Alu-Telesteg 1351

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden.

Belastbarkeit: 150 kg

Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	Preis [€]
1,64 – 2,90	0,31	0,08	13,0	1351.290	240,80
1,92 – 3,50	0,31	0,08	16,0	1351.350	281,20
2,27 – 4,00	0,31	0,08	18,0	1351.400	317,30
2,49 – 4,40	0,31	0,08	20,0	1351.440	341,60



KONSOLBELAGFLÄCHEN

ARBEITSFLÄCHENVERBREITERUNG FÜR UNI STANDARD UND UNI BREIT



Sonderbauformen sind individuelle Gerüstkonstruktionen, die an vielen Baustellen die Arbeit sicherer und schneller machen.

Die Beispiele auf dieser Seite zeigen die Verbreiterung der obersten Gerüstlage und die Bildung mehrerer Arbeitsebenen durch Konsolen.

Für diese Gerüstformen haben wir das GS-Zertifikat erworben, das Sie beim Einsatz des Gerüsts absichert und Ihnen den sonst erforderlichen statischen Nachweis erspart.

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Nachträgliche Montage am fertigen Fahrgerüst möglich
- ▶ Einfache und schnelle Verbreiterung der Arbeitsfläche um bis zu 1,50 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2)

Erweiterung-KITS zum Anbau von 1 oder 2 Konsolbelagflächen für Uni Standard und Uni Breit

KIT-Nr.	Artikel-Nr.	Preis [€]	9100 1 Konsolbelagfläche	9200 2 Konsolbelagflächen
Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	23,80	2	4
Belagbrücke 2,85 m	1241.285	256,40	1	2
Federstecker	1250.000	2,00	4	8
Standleiter 75 / 4 – 1,00 m	1297.004	105,10	2	4
Zwischenbelag	1339.285	213,20	1	2
Alu-Konsole 0,75 m	1341.075	178,20	2	4
Preis [€]			1.091,80	2.183,60

Die Anzahl der erforderlichen Ballastgewichte sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.


UNI LIFT 200

EINE HILFREICHE ERGÄNZUNG FÜR FAHRGERÜSTE

Für einen komfortablen und sicheren Materialhöhentransport an Fahrgerüsten hat Layher den Uni Lift 200 entwickelt. Speziell entwickelte Bauteile, ausgestattet mit der bewährten Layher Einrastklaue, ermöglichen die zügige und werkzeuglose Anbindung des Uni Lift 200 an ein Layher Fahrgerüst.

Der Uni Lift 200 stellt eine separat verfahr- und verwendbare Einheit in Dreiecksform dar und kann so auf Baustellen flexibel an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit eingesetzt werden.

Die Lastbühne ermöglicht den zuverlässigen und bequemen Höhentransport von bspw. sperrigem Plattenmaterial, Farbeimern oder großem Werkzeug. Dadurch ist ein sicherer Auf- und Abstieg mit freien Händen im Fahrgerüst gewährleistet. Alle vier Seiten der Lastbühne sind umklappbar oder bei Bedarf entfernbar. Verschiedene Befestigungspunkte für das Material erlauben den sicheren Transport auf die oberste Gerüstlage, von wo eine horizontale Entnahme möglich ist. Der robuste Fahrbock dient zur werkzeuglosen Aufnahme des Lift-Fußteils. Durch Lenkrollen kann das massive Gestell sicher auf ebenem Untergrund verfahren werden.

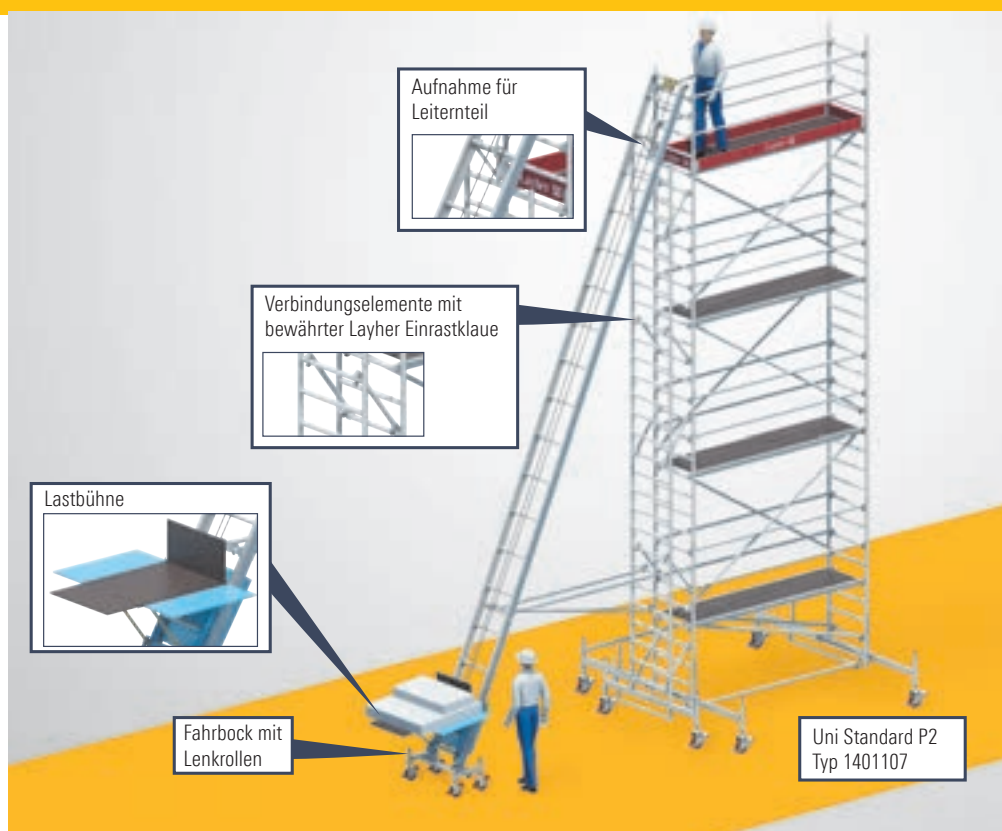

TECHNISCHE DATEN

- ▶ Fahrgerüst mit Standhöhe: 7,00 m
- ▶ Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau
- ▶ Zulässige Tragfähigkeit bis zu 200 kg

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ Separat verfahr- und verwendbare Einheit für flexible und schnelle Anbindung an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit.
- ▶ Sicherer und komfortabler Höhentransport durch die Lastbühne – dadurch freie Hände beim Auf- und Abstieg im Fahrgerüst.
- ▶ Horizontale Be- und Entladung der Lastbühne mit umklappbaren Seitenteilen ohne störende Ladekante für ergonomisches und sicheres Handling von schwerem bzw. sperrigem Transportgut.
- ▶ Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau.
- ▶ Tragfähigkeit bis zu 200 kg ermöglicht den Höhentransport von schweren Lasten.

Uni Lift 200

Bezeichnung	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Preis [€]
Uni Lift 200 Für Fahrgerüste mit Standhöhe 7 m (1401107, 1402107 etc.)	293	1601.007	6.676,60*



Die Anzahl der erforderlichen Ballastgewichte sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.





* **abweichende Einkaufskonditionen beachten**

® = Mehr Infos unter: bgfoerderung@layher-stiegtechnik.com

RÄDER UND ROLLEN VON LAYHER

Artikel	Bezeichnung	Rollenart	Abbildung	Rad	Raddurchmesser [mm]	Lagerart (Radnabe)
1259.201	Lenkrolle 700	Spindelbare Lenkrolle		Polyamid-Rad	200	Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe)
1259.202	Polyurethan-Lenkrolle 700	Spindelbare Lenkrolle		Polyamid-Rad mit Polyurethan-belag	200	Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe)
1260.201	Lenkrolle 1000	Spindelbare Lenkrolle		Polyamid-Rad	200	Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe)
1260.202	Polyurethan-Lenkrolle 1000	Spindelbare Lenkrolle		Polyamid-Radkörper mit Laufbelag aus Polyurethan	200	Abgedichtetes Kugellager
1267.200	Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung	Spindelbare Lenkrolle		Polyamid-Rad	200	Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe)
1308.150	Lenkrolle 400	Lenkrolle mit Rohrstutzen		Polyamid-Rad	150	Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe)
1309.150	Polyurethan-Lenkrolle 400	Lenkrolle mit Rohrstutzen		Polyamid-Rad mit Polyurethan-belag	150	Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe)
1300.150	Lenkrolle 400 mit Spindel 250	Spindelbare Lenkrolle		Polyamid-Rad	150	Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe)





	Max. zul. Belastung [kg] – gebremst	Max. dyn. Belastung [kg] – ungebremst – bei 4 km/h und einer Strecke von 2500 m ohne Hindernisse	Temperaturbeständigkeit	Anwendungsbereich
	700	350	–40 °C bis +90 °C	Alle festen Untergründe! z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt
	700	350	–20 °C bis +50 °C	Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z. B.: Fliesen / Naturstein / Parkett / Laminat Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!
	1000	1000	–40 °C bis +90 °C	Alle festen Untergründe! z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt
	1000	800	–25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C	Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z. B.: Fliesen / Naturstein / Parkett / Laminat Durch den Ableitwiderstand von $< 10^4 \Omega$ auch einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen und ESD-gefährdeten Zonen. ZUB Vorsicht bei Schwingböden, wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!
	1200	960	–40 °C bis +90 °C	Alle festen Untergründe! z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt
	400	200	–40 °C bis +90 °C	Alle festen Untergründe! z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt
	400	200	–20 °C bis +50 °C	Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche! z. B.: Fliesen / Naturstein / Parkett / Laminat Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!
	400	400	–20 °C bis +50 °C	Alle festen Untergründe! z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt

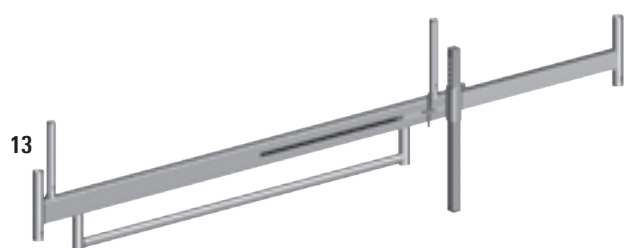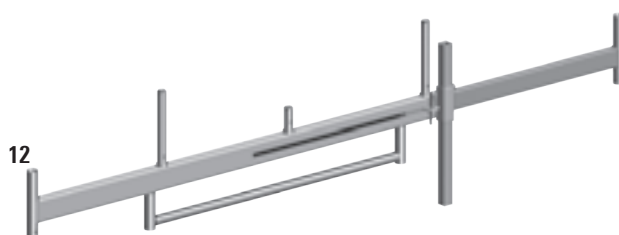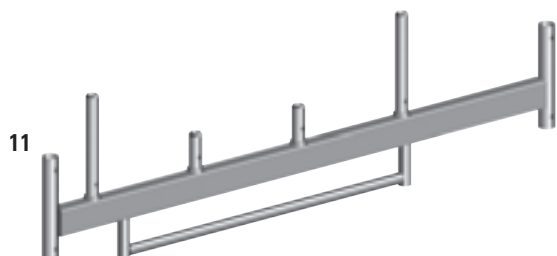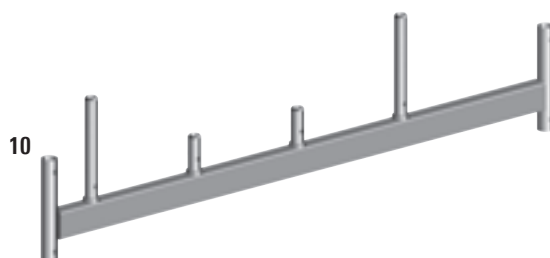

Pos.	Bezeichnung	Maße [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]	Solo Tower	Zifa	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit	Uni Komfort	Staro Rollbock
1	Lenkrolle 400 Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit einfachem Bremshebel Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg)	Ø 0,15	2,1	1308.150	43,50		▶	▶					
2	Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag Kunststoffrad mit Polyurethan-Belag, Ø 150 mm, Spezialrolle für empfindliche Böden Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg)	Ø 0,15	2,4	1309.150 	68,10		▶	▶					
3	Lenkrolle 400 mit Spindel 250 Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit Fußspindel, Verstellbereich 0 – 0,20 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung im gebremsten Zustand Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg)	Ø 0,15	3,9	1300.150 	65,30		▶	▶	▶				
4	Lenkrolle 700 Kunststoffrad, Ø 200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg)	Ø 0,20	6,8	1259.201	91,30		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
5	Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag Kunststoffrad, Ø 200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg)	Ø 0,20	7,0	1259.202 	143,80		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
6	Lenkrolle 1000 Kunststoffrad, Ø 200 mm aus Polyamid. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand Zulässige Belastung: 10 kN (≈ 1.000 kg)	Ø 0,20	6,3	1260.201	131,80		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
7	Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag Kunststoffrad, Ø 200 mm aus Polyamid mit Laufbelag aus elektrisch leitfähigem Polyurethan. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulässige Belastung 10 kN (≈ 1.000 kg). Spezialrolle für empfindliche Böden und durch elektrische Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder in ESD-gefährde- ten Bereichen, elektrischer Ableitwiderstand nach DIN EN 12526 < 10 ⁴ Ω	Ø 0,20	6,8	1260.202 	189,70		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
8	Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung verstärktes Kunststoffrad, Ø 200 mm, mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Zulässige Belastung: 12 kN (≈ 1.200 kg)	Ø 0,20	12,0	1267.200 	250,10		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
9	Normalspindel 60 mit Feststeller aus Stahl, feuerverzinkt, mit Mutter, Grundplatte 150 x 150 mm, max. Spindelweg 0,40 m	0,60	3,8	1257.060	32,30		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
10	Fahrbalken Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für Gerüste	1,80	14,4	1214.180	123,90		▶	▶					
11	Fahrbalken mit Bügel Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für Gerüste	1,80	16,9	1323.180	139,70		▶	▶		▶			
12	Fahrbalken mit Bügel, verstellbar Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Systemteil zur Basisverbreiterung	2,30 – 3,20	42,5	1323.320	337,00				▶	▶	▶		
13	Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für fahrbare Sonderaufbauten. Systemaufbauten nur in Verbindung mit Art.-Nr. 1337.000 (siehe S. 89) möglich	2,30 – 3,20	42,6	1338.320	317,80		▶	▶	▶	▶	▶		

SW = Schlüsselweite VE = Verpackungseinheit  = ab Werkslager lieferbar  = Lieferzeit auf Anfrage  = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar  = nicht rabattfähig  = Paketpreis je VE


 = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com ▶ = enthalten in Fahrgerüst-Kit ▶ = Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

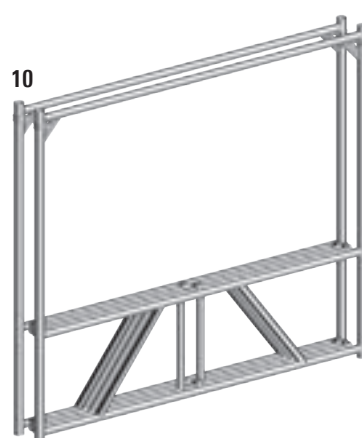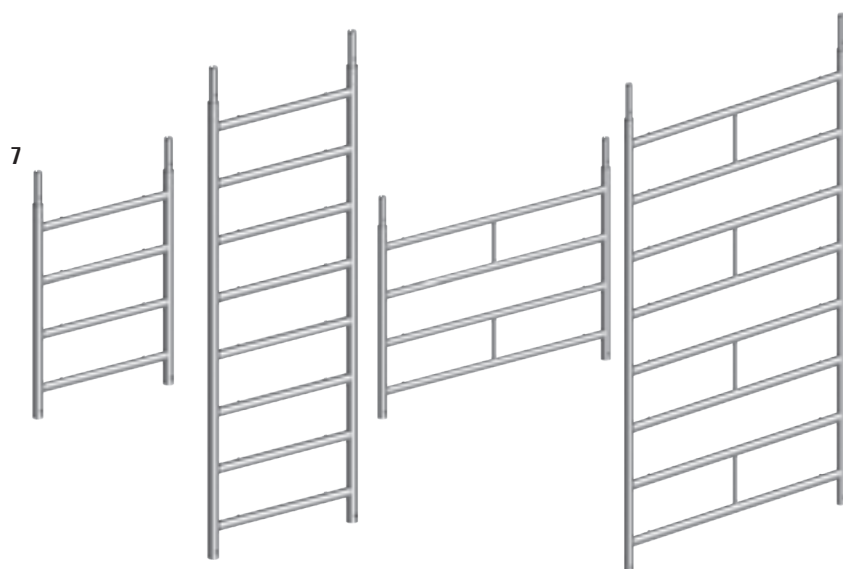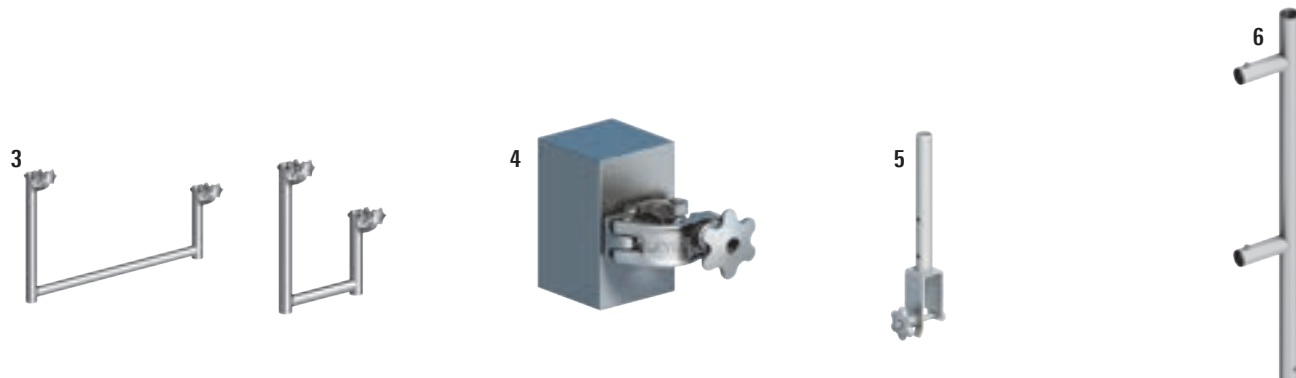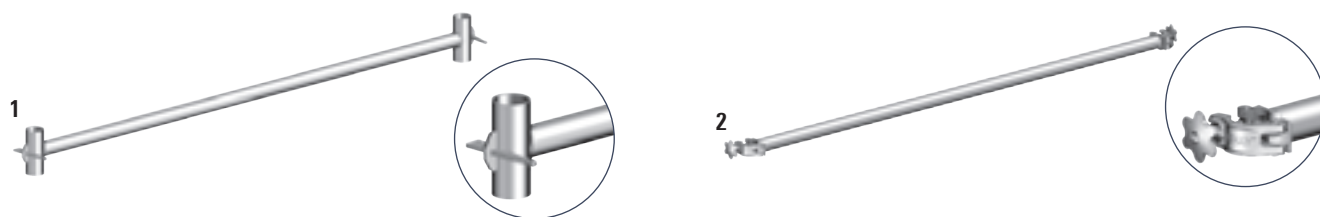





Pos.	Bezeichnung	Maße L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]	Solo Tower	Zifa	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit	Uni Komfort	Staro Rollbock
1	Basisrohr Stahlrohr, feuerverzinkt	1,80	7,7	1211.180	74,90		▶	▶	▶				
		2,85	12,2	1211.285	84,60					▶	▶		
2	Basisstrebe mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr feuerverzinkt	1,80	6,2	1324.180	70,20		▶	▶	▶				
		2,85	9,3	1324.285	85,70					▶	▶	▶	
3	Aufstiegsbügel aus Aluminium	0,30	2,9	1344.002	66,80		▶	▶		▶			
		0,75	3,3	1344.003	73,00				▶		▶		
4	Ballast (10 kg) aus Stahl, feuerverzinkt mit Halbkupplung Ballastierung der Gerüste siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen		10,0	1249.000	68,00		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
5	Rohrverbinder, verstellbar Stahl, feuerverzinkt. Für Systemaufbauten in Verbindung mit Art.-Nr. 1338.320 (siehe S. 87)		2,1	1337.000	57,20		▶	▶	▶	▶	▶		
6	Geländerstiel	1,00	1,3	1297.100	35,50		▶	▶	▶	▶	▶	▶	
7	Standleiter aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer Riffelung	1,00 x 0,75	4,7	1297.004	105,10	▶	▶	▶		▶			
		2,00 x 0,75	8,6	1297.008	189,00		▶	▶		▶			
		1,00 x 1,50	7,0	1299.004	148,00				▶		▶	▶	
		2,00 x 1,50	13,5	1299.008	268,00				▶		▶	▶	
8	Hängeleiter 75 aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer Riffelung Rohrverbinder eingeschraubt mit 4 Schrauben M12 x 60	1,00 x 0,75	6,3	1298.004	137,70		▶	▶		▶			
		2,00 x 0,75	10,3	1298.008	214,60		▶	▶		▶			
9	Zifa 75 Grundgerüst aus Aluminium Maße zusammengeklappt: 0,95 x 1,50 x 0,30 m	1,80 x 1,50 x 0,75	20,2	1300.006	400,40		▶						
10	Staro Grundgerüst aus Aluminium. Inklusive 4 Stecker Maße zusammengeklappt: 2,00 x 1,60 x 0,25 m	2,00 x 1,60 x 2,00	28,8	1224.000	702,80								▶
11	Standrohr mit Lenkrolle 400 Ø 150 mm Mit einfachem Bremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Rad- und Drehkranz bremsbar Stahl, Kunststoffrad	1,95	6,6	1302.150	64,20								▶

SW = Schlüsselweite VE = Verpackungseinheit = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE

= Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com ▶ = enthalten in Fahrerüst-Kit ▶ = Optionales Zubehör zum Fahrerüsttyp

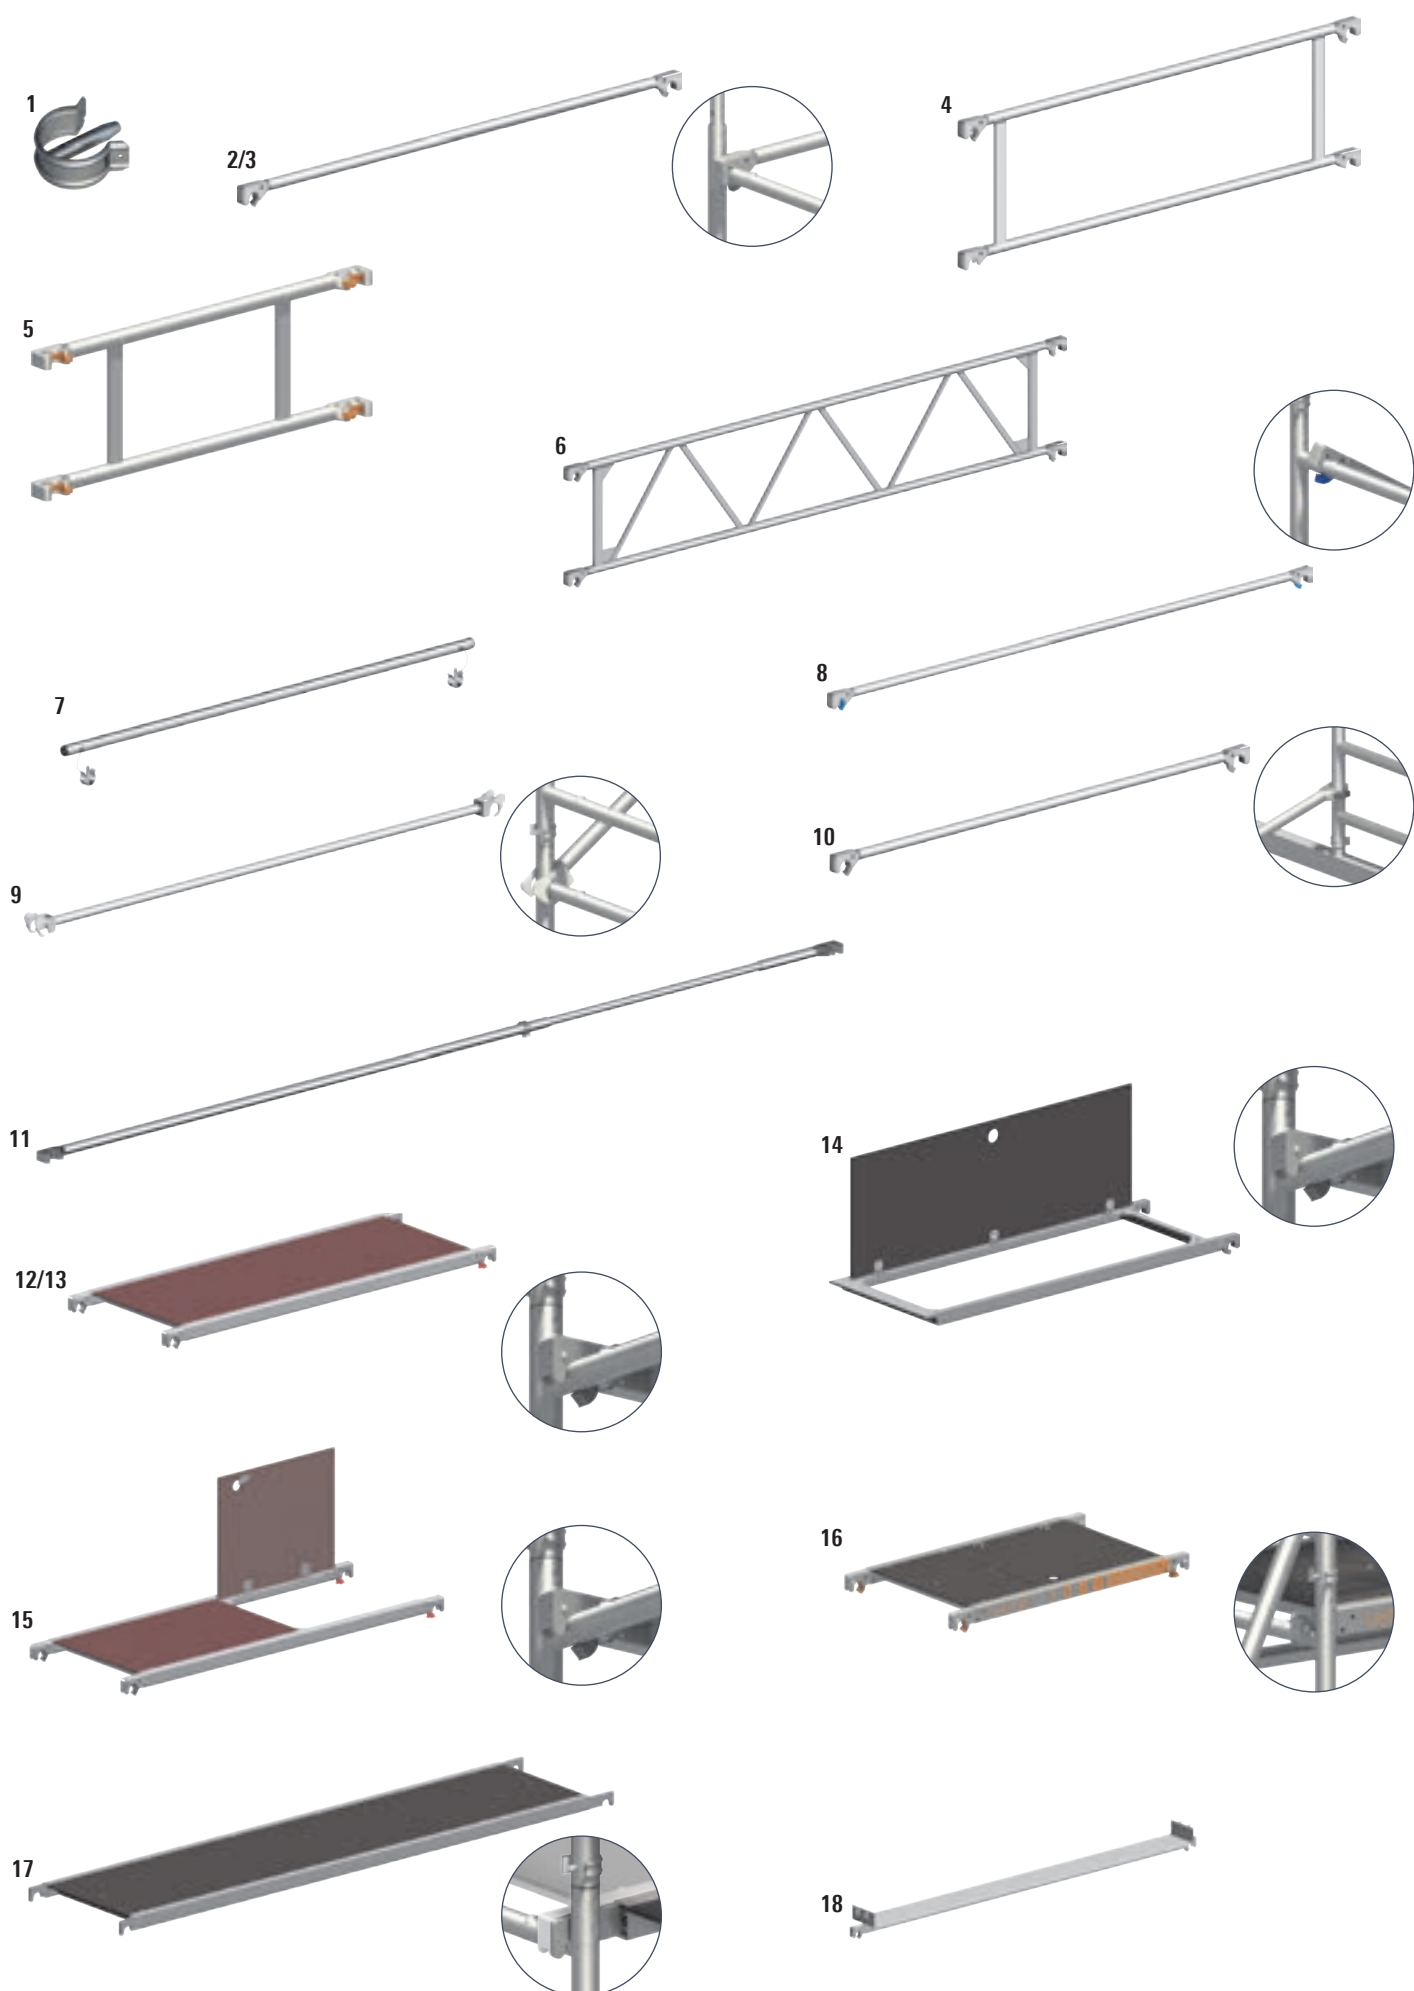

Pos.	Bezeichnung	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]	SoloTower	Zifa	Uni Licht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit	Uni Komfort	Staro Rollbock
1	Federstecker, Stahl		0,1	1250.000	2,00	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
2	Geländer, Aluminium	1,80	2,3	1205.180	45,50		▶	▶	▶			▶	
		2,85	3,6	1205.285	52,50					▶	▶		
3	Staro Geländer, Aluminium	1,90	2,7	1227.190	40,00								▶
4	Doppelgeländer, Aluminium	1,80 x 0,50	5,8	1206.180	116,90		▶	▶	▶				
		2,85 x 0,50	8,0	1206.285	143,40					▶	▶		
5	SoloTower Doppelgeländer, Aluminium	1,13 x 0,50	5,9	1342.113 	88,20	▶							
6	Träger, Aluminium zur Verwendung als Tragelement im Gerüstbaukasten oder als doppelter Seitenschutz	1,80 x 0,50	7,7	1207.180 	169,40		▶	▶	▶			▶	
		2,85 x 0,50	9,6	1207.285	192,60					▶	▶		
7	Zwischengeländer Aluminium	1,90	1,9	1224.190	73,20								▶
8	Diagonale Aluminium	1,95	2,8	1208.195	43,50		▶	▶	▶				
		2,50	3,3	1208.180	48,60		▶	▶	▶			▶	
		2,95	3,8	1208.295	53,20					▶	▶		
		3,35	4,1	1208.285	56,90					▶	▶		
9	Belagdiagonale Aluminium	2,50	4,2	1347.250 	89,50		▶	▶	▶			▶	
		3,35	5,0	1347.335	99,80					▶	▶		
10	Horizontaldiagonale Aluminium	1,95	3,5	1209.180	54,80		▶	▶					
		2,95	4,6	1209.285	69,40					▶		▶	
11	Horizontaldiagonale, verstellbar Aluminium	3,20 – 4,00	6,1	1318.000	109,90						▶	▶	
12	Belagbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	1,80 x 0,68	13,3	1241.180	182,40		▶	▶	▶			▶	
		2,85 x 0,68	20,0	1241.285	256,40					▶	▶		
13	Staro-Belagbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	1,90 x 0,60	13,1	1241.190	175,00								▶
14	Treppen-Durchstiegsbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	1,80 x 0,68	12,2	1243.180	216,80							▶	
15	Durchstiegsbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	1,80 x 0,68	15,0	1242.180	221,00		▶	▶	▶				
		2,85 x 0,68	21,6	1242.285	280,30					▶	▶		
16	SoloTower Durchstiegsbrücke Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung	0,75 x 1,13	11,4	1242.113 	188,90	▶							
17	Überbrückungsbelag Verwendung nur bei Doppelaufbau Uni Standard Gerüst	2,85 x 0,66	19,8	1343.285 	340,60				▶				
18	Zwischenbelag, Aluminium für Konsolbauten	2,85 x 0,23	10,5	1339.285 	213,20				▶	▶			

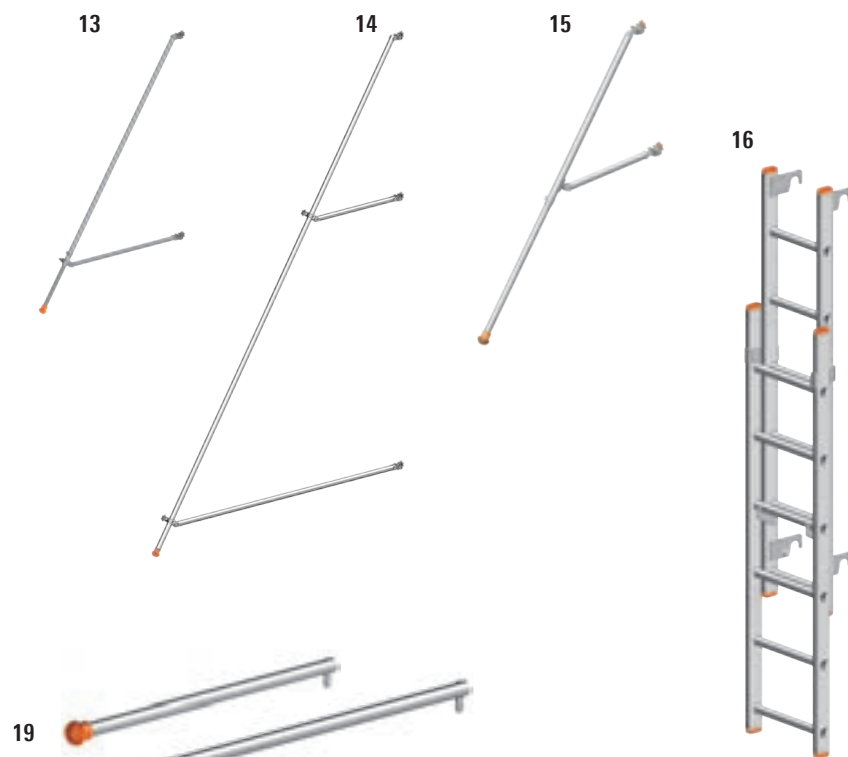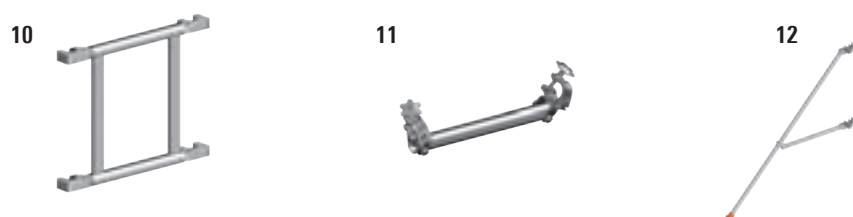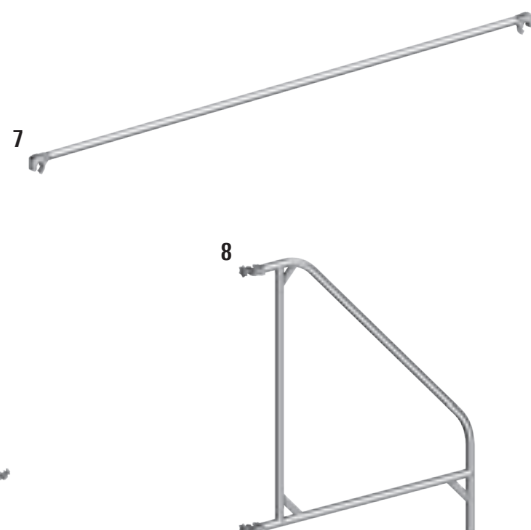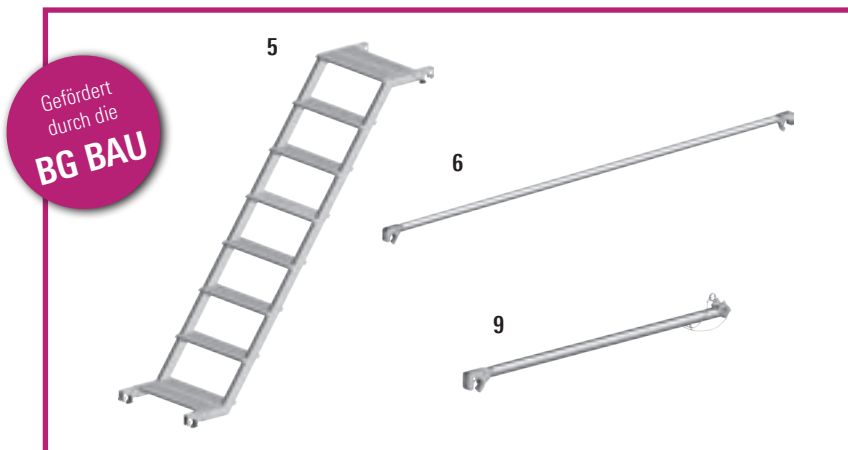


Pos.	Bezeichnung	Maße L / H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]	SoloTower	Zifa	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit	Uni Komfort	Staro Rollbock
1	Bordbrett , Holz für Doppelaufbau und Überbrückungsbelag	0,60 x 0,15	3,5	1340.060	74,90								
2	Bordbrett mit Klaue , Holz	1,80 x 0,15	4,2	1239.180	38,50								
		1,95 x 0,15	4,2	1239.195	34,10								
		2,85 x 0,15	5,6	1239.285	40,60								
3	Stirnbordbrett , Holz	0,75 x 0,15	1,6	1238.075	23,80								
		1,44 x 0,15	2,9	1238.144	24,80								
		1,90 x 0,15	3,9	1238.190	31,30								
4	SoloTower Bordbretteinheit , Aluminium		5,6	1240.113	184,00								
5	Podesttreppe , Aluminium		15,5	1212.180	351,90								
6	Treppengeländer , Aluminium zur Verwendung für Podesttreppe Art.-Nr. 1212.180	3,07	3,8	1213.180	60,00								
7	Strebe für Ausleger , Aluminium arretiert den Ausleger Art.-Nr. 1216.000	3,75	5,4	1217.375	84,10								
8	Ausleger , Aluminium zur Basisverbreiterung für höhere Aufbauten Arretierung mit Horizontaldiagonale Art.-Nr. 1209.285	1,50	8,2	1216.000	182,60								
9	Treppengeländer , Aluminium	1,20	1,8	1327.120	54,80								
10	Geländer , Aluminium für Doppelaufbau und für Überbrückung	0,58 x 0,50	4,7	1342.058	97,80								
11	Verdrehsicherung , Aluminium	0,5	2,8	1248.261	72,60								
12	Gerüststütze , Aluminium	1,80	4,2	1248.180	102,40								
13	Gerüststütze, ausziehbar , Aluminium	2,60 – 3,40	8,5	1248.260	157,40								
14	Gerüststütze , Aluminium	5,00	14,9	1248.500	243,40								
15	SoloTower Gerüststütze , Aluminium		5,2	1248.000	131,60								
16	Leiter für Staro Rollbock , Aluminium 6 Doppelsprossen		7,8	1246.006	320,30								
17	Stufeneinhängeleiter , Aluminium 8 Stufen, mit Einrastklaue und Rollen am Leiternfuß	2,20	6,8	1314.108	241,20								
18	Leiterstützen-Set für Einhängeleiter Art.-Nr. 1314.108		2,0	1314.109	104,30								
19	Uni Abstandsrohr Aluminium-Rohr, mit Haken und Gummifuß	1,10	1,4	1275.110	32,00								
		1,80	2,1	1275.180	40,70								
20	Drehkupplung Stahl, verzinkt	SW 19	1,5	4702.019	14,50								
		SW 22	1,5	4702.022	14,50								
21	Normalkupplung Stahl, verzinkt	SW 19	1,3	4700.019	11,60								
		SW 22	1,3	4700.022	11,60								

SW = Schlüsselweite VE = Verpackungseinheit = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE

 = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-steigtechnik.com = enthalten in Fahrgerüst-Kit = Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp



Ersatzteile

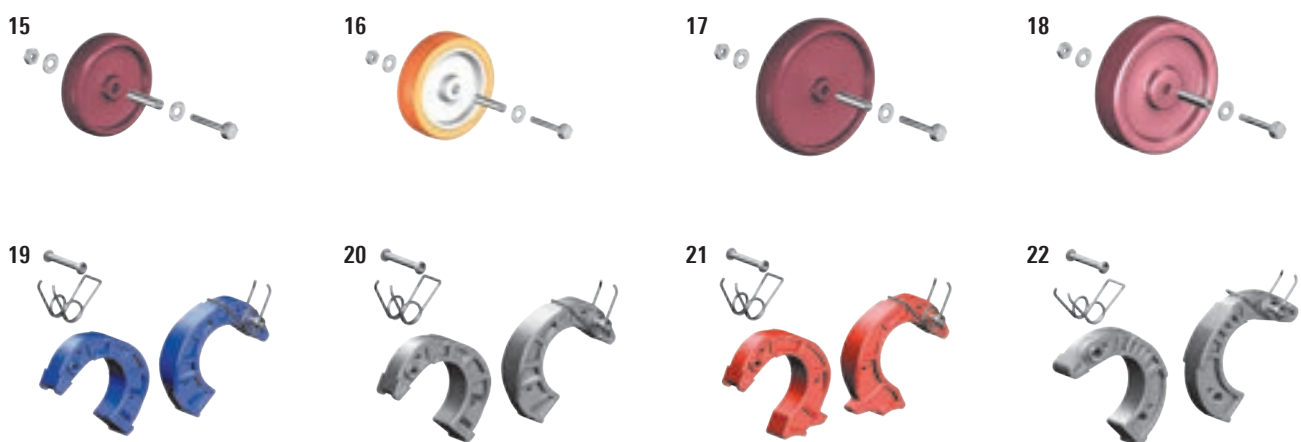

Pos.	Bezeichnung	Maße L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]	Solo Tower	Zifa	Uni Leicht	Uni Kompakt	Uni Standard	Uni Breit	Uni Komfort	Staro Rollbock	Alu Steg 600
1	Uni Montagehaken , Paar		1,2	1300.001	47,80		▶	▶	▶	▶	▶			
2	SoloTower Montagehaken , 4 Stück		1,2	1300.002	53,50	▶								
3	Konsole , Aluminium zur einseitigen oder zweiseitigen Verbreiterung der Arbeitsbühne	0,75 x 0,90	5,4	1341.075	178,20					▶	▶			
4	Doppelgeländer mit Bordbrett , Aluminium zum Transport zusammenfaltbar	2,00 x 1,10 3,00 x 1,10	9,7 12,9	1332.200 1332.300	203,30 251,50									▶
5	Geländerbefestigung , Aluminium zum Befestigen der Doppel-Geländer am Alu-Steg für Art.-Nr. 1332.xxx	0,50	0,9	1330.000	47,70									▶
6	Geländersicherung , Stahl zum Sichern der Doppel-Geländer mit der Geländer-Befestigung für Art.-Nr. 1330.xxx		0,1	1333.000	11,70									▶
7	Geländer-Befestigungsstiel , Aluminium zum Anschließen des dreiteiligen Seitenschutzes aus Gerüstrohren, Geländerklemmen und Bordbrett	1,20	2,4	1334.000	66,20									▶
8	Klammer , Stahl zum Verbinden der Alu-Stege Art.-Nr. 1348.xxx		0,4	1331.000	36,00									▶
9	Rohrpalette 125 Stahl, feuerverzinkt, Länge der Aufsteckrohre: 0,86 m, Belastung 1500 kg	1,37 x 0,97	32,0	5105.125	203,10		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	
10	Gerüstschloss Basissatz 10 Stück, 2 Schlüssel und Codekarte Basissatz 20 Stück, 2 Schlüssel und Codekarte Basissatz 50 Stück, 4 Schlüssel und Codekarte Erweiterungssatz, gleichschließend zum Basissatz, 10 Stück Erweiterungssatz, gleichschließend zum Basissatz, 20 Stück Erweiterungssatz, gleichschließend zum Basissatz, 50 Stück		2,2 4,2 10,5 2,1 4,2 10,5	4000.003 4000.004 4000.005 4000.011 4000.006 4000.007	427,50 758,20 1.873,80 456,20 874,40 2.162,30		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	
11	Montagetasche		0,2	1300.003	16,40	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶
12	FG Kennzeichnungsblock Block à 50 Stk.		0,5	6344.400	11,20		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	
13	Sichttasche für Art.-Nr. 6344.400, 10 Stk. mit integr. Verbotsschild		0,35	6344.010	55,50		▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	
14	LayPLAN Fahrgerüst-Konfigurator			auf Anfrage			▶	▶	▶	▶	▶	▶	▶	

Ersatzteile

Pos.	Bezeichnung	Maße L/H x B [m]	Gewicht ca. [kg]	Artikel-Nr.	Einzelpreis [€]
15	Rad inklusive Achse für Art.-Nr. 1308.150	Ø 0,15	0,6	6491.511	21,30
16	Rad inklusive Achse für Art.-Nr. 1309.150	Ø 0,15	0,6	6491.501	45,70
17	Rad inklusive Achse für Art.-Nr. 1259.200 / 1259.201	Ø 0,20	0,9	6491.512	27,10
19	Finger 42 mm Paar, blau komplett mit Federn und Nieten		0,4	6491.416	11,40
20	Finger 42 mm Paar, grau komplett mit Federn und Nieten		0,4	6491.417	11,40
21	Finger 42 mm Paar, rot komplett mit Federn und Nieten		0,4	6491.418	11,40
22	Finger 48 mm Paar, grau komplett mit Federn und Nieten		0,4	6491.420	12,00

SW = Schlüsselweite VE = Verpackungseinheit = ab Werkslager lieferbar = Lieferzeit auf Anfrage = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar = nicht rabattfähig = Paketpreis je VE

 = Mehr Infos unter: bgfoerderung.layher-stegtechnik.com ▶ = enthalten in Fahrgerüst-Kit ▶ = Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

A

Allzweckleiter 3-teilig TOPIC 1040	18
Alu-Anstieg	
110	28
rollbar	29
starr	29
Alu Gerüststütze	
ausziehbar	48, 54, 60
Alu-Konsole	
0,75 m	82
Alu-Schwerlasttritt	
TOPIC 1043.3	19
Alu-Steg	19, 80, 81
600	81
faltbar	81
Seitenschutz	81
Alu-Telesteg	
1351	19, 81
Alu-Treppe	
111	28, 30
Alu-Treppe mit Plattform	
112	28, 31
Alu-Übergang	
114	28
Alu-Übergang, rollbar	
114	33
Alu-Übergang, stationär	
114	33
Alu-Wartungsbühne	
113	28, 32
Anlegeleitern	8, 9, 10, 11
Arbeitsbock	
TOPIC 1047	20
Arbeitsflächenverbreiterung	82
Aufstiegsbügel	66, 89
0,30 m	48, 54
0,75 m	58, 59, 60, 70, 71, 72, 76
Ausleger	
1,50 m	76
Aluminium	93

B

Ballast 42, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 70, 72, 76 (10 kg)	89
Basisrohr	89
1,80 m	46, 52, 53
2,85 m	64, 70
Basisstrebe	89
1,80 m	58, 76
2,85 m	64, 70
Bau-Holzanlegeleiter	
1036	10
Befestigungsbügel	27
Belagbrücke	91
1,80 m	46, 48, 52, 53, 58, 59, 60, 76
2,85 m	64, 65, 70, 71, 72, 82
Belagdiagonale	
Aluminium	91
Böden	35

Bordbrett	
1,80 m mit Klaue	46, 48, 52, 54, 58, 60, 76
1,95 m	79
2,85 m mit Klaue	64, 66, 70, 72
Holz	93
mit Klaue	93
Bordbretteinheit	42, 43
Bördelung	6

D

Dachleiter gem. DIN 18160-5	
1051	26
Dachleitern	26
Dachrinnenhalter	23
Diagonale	
1,95 m	46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60
2,50 m	46, 48, 52, 54, 58, 60, 76
2,95 m	64, 65, 66, 70, 71, 72
3,35 m	64, 66, 70, 72
Aluminium	91
Diagonalen	35
Doppelgeländer	42
1,80 m	52, 58
2,00 m	81
2,85 m	64, 70
3,00 m	81
Aluminium	91
mit Bordbrett	95
Drehkupplung	
Stahl	93
Durchstiegsbrücke	42, 91
1,80 m	46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60
2,85 m	64, 65, 66, 70, 71, 72

E

Einhängehaken	23
Einhängeplattform	23
Einhängetasche	
mit Haken	23
Einsteckhaken	23
Einzelteile 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95	
Erdspitze	23
Ersatzteile	24, 25
Erweiterung-KITS	
für Uni Standard und Uni Breit	82
Etikettenkennzeichnung	24

F

Fahrbalken	87
1,80 m mit Bügel	46, 52
1,80 m ohne Bügel	46, 52
mit 2 Rohrverbindern, verstellbar	87
mit Bügel	64, 87
mit Bügel verstellbar	58, 64, 70, 87
Fahrgerüste	34, 35, 36, 37
Farbvarianten	27
Federstecker	42, 46, 48, 54, 60, 76, 82
11 mm	52, 58, 64, 66, 70, 72
Stahl	91
Fertiggerüst	78
FG Kennzeichnungsblock	95

FG-Verdrehsicherung	66, 72
Finger 42 mm Paar	
blau	95
grau	95
rot	95
Finger 48 mm Paar	
grau	95

G

Geländer	35
1,80 m	46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 76
2,85 m	64, 65, 66, 70, 71, 72
Aluminium	91, 93
Geländerbefestigung	81
Aluminium	95
Geländer-Befestigungsstiel	
Aluminium	95
Geländersicherung	81
Stahl	95
Geländerstiel	89
Gerüstschloss	95
Gerüststütze	
5 m	66, 72
Aluminium	93
ausziehbar	66, 72, 93

H

Hängeleiter 75	89
Holmprofil	6
Holmverlängerung	18
Holzanlegeleiter	
1052	9
Holzdachdeckerleiter	
1046	26
Holzholm-Verlängerungsset	
EasyFix	23
Holzstehleiter	
1038 / 1059.2	14
mit Stufen	13
Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501	
1053	14
Holzstufentritt	21
Holzstufentritt, klappbar	
1055	21
Horizontaldiagonale	91
1,95 m	46, 52
2,95 m	76
verstellbar	76, 91

K

Klammer	81
Stahl	95
Klappleiter	
TOPIC 1056	17
Kofferraumleiter	
TOPIC 1057	17
Konsolbelagflächen	82
Konsole	
Aluminium	95
Kopffahrwerk	23

L					
LayPLAN Fahrgerüst-Konfigurator	36, 95				
Leiter					
für Staro Rollbock	79				
Aluminium	93				
Leitern	6				
Kontrollblatt	25				
Wandhalterung	23				
Leiternfuß					
Combigrip	6, 25				
TOPIC	25				
Leiternprüfung	7				
Leiterschuh					
für Holzleiter	23				
Leiternstützenset					
für 1314.108	64, 70				
Leitertraverse	25				
Leiterstützen-Set	93				
Lenkrolle	42				
400	84, 87				
mit Polyurethan-Belag	87				
400 - 4 kN	46, 48, 52, 54				
400 mit Spindel 250	84, 87				
700	84, 87				
mit Polyurethan-Belag	87				
700 - 7 kN	58, 60, 64, 66, 70, 72, 76				
1000	84, 87				
mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag	87				
1200 mit Halbkupplung	84, 87				
Lenkrollen	35, 43				
LKW-Leiter					
1060	9				
Logistik	43				
M					
Maschinentritt					
1075	20				
Mehrbedarf					
für Stufeneinhängelleiter	64, 70				
Multifunktionsleitern	17				
N					
Nachrüstkit	25				
Normalkupplung					
Stahl	93				
Normalspindel					
60 mit Feststeller	87				
Normanforderung					
DIN EN 131	7				
P					
Piktogramm-Erläuterung	24				
Piktogrammetiketten	25				
Plattform	17				
Plattformleiter					
TOPIC 1074	16				
Podesttreppe					
1,80 m	76				
Aluminium	93				
Polyamid-Rad	84				
mit Polyurethanbelag	84				
Polyamid-Radkörper					
mit Laufbelag aus Polyurethan	84				
Polyurethan-Lenkrolle					
400	84				
700	84				
1000	84				
R					
Räder	84				
Räder- und Rollenkunde	84, 85				
Rad inklusive Achse					
für Art.-Nr. 1259.200 / 1259.201	95				
für Art.-Nr. 1308.150	95				
für Art.-Nr. 1309.150	95				
Riffelung	6				
Rohrpalette					
125	95				
Rohrverbinder					
verstellbar	89				
Rollen	20, 84				
S					
Schiebeleiter					
TOPIC 1035	11				
Seilzugleiter					
TOPIC 1037	11				
Sicherheitsaufbau P2	38, 39				
Sicherheitshaken					
Modell B	27				
Modell Z	27				
Sichttasche	95				
SoloTower	37, 40, 42, 43				
Ballastierung	42				
Montagehaken	42, 95				
Montagetasche	42, 95				
Teileliste	42				
SoloTower Bordbretteinheit					
Aluminium	93				
SoloTower Doppelgeländer					
Aluminium	91				
SoloTower Durchstiegsbrücke	91				
SoloTower Gerüststütze					
Aluminium	93				
Sprossenangeleiter					
TOPIC 1054	8				
Sprossenstehleiter					
TOPIC 1039	12				
Stahlgelenke					
kunststoffummantelt	6				
Stahlscharniere					
kunststoffummantelt	12, 15, 19				
Standleiter					
75/4 - 1,00 m	42, 89				
75/8 - 2,00 m	46, 48, 52, 54, 64, 66, 82				
150/4 - 1,00 m	46, 48, 52, 54, 64, 66				
150/8 - 2,00 m	58, 60, 70, 72, 76				
58, 60, 70, 72, 76	58, 60, 70, 72, 76				
Standleitern	35				
Standrohr					
mit Lenkrolle	79				
mit Lenkrolle 400	89				
Standsicherheit	35				
Staro-Belagbrücke	91				
1,90 m	79				
Staro Geländer					
Aluminium	91				
Staro-Geländer					
1,90 m	79				
Staro Grundgerüst	89				
inkl. 4 Stecker	79				
Staro Rollbock	37, 78, 79				
Teileliste	79				
Stehleitern	12, 13, 14, 15, 16				
Stirnbordbrett					
0,75 m	46, 48, 52, 54, 64, 66, 82				
1,44 m	70, 72, 76				
1,50 m	58, 60				
1,90 m	79				
Holz	93				
Strebe für Ausleger					
Aluminium	93				
Stufenanlegeleiter					
TOPIC 1042	8				
Stufeneinhängelleiter					
8 Stufen	64, 70				
Aluminium	93				
Stufenstehleiter					
TOPIC 1043	15				
Stufenstehleiter einseitig begehbar					
TOPIC 1064	16				
T					
Tapezierbock					
1045	21				
Teleskopierbare Gerüststütze	42, 43				
Teleskopleiter					
TOPIC 1058	18				
TOPIC Box	23				
TOPIC Holmverlängerung	23				
Träger					
Aluminium	91				
Traversenfuß	25				
Traversenrolle	23				
Treppen-Durchstiegsbrücke	91				
1,80 m	76				
Treppengeländer					
1,20 m	76				
3,07 m	76				
Aluminium	93				
Treppenstehleiter					
TOPIC 1061	12, 13				

U

Überbrückungsbelag	91
Uni Abstandsrohr Aluminium	93
Uni Breit	37, 68, 70, 71
mit Gerüststützen	72, 73
Teileliste	72
Nachrüst-Set	71
Teileliste	70
Uni Breit Ballastierung	70
Uni Breit Familie	70
mit Gerüststützen ausziehbar	72
Uni Breit mit Gerüststützen Ballastierung	54, 72
Uni Breit P2	72
Uni Komfort	37, 74, 76, 77
Teileliste	76
Uni Komfort Ballastierung	76
Uni Komfort Familie	76
Uni Kompakt	37, 56, 58, 59
Nachrüst-Set	59
Teileliste	58
Uni Kompakt Ballastierung	58
Uni Kompakt Familie	58
Uni Kompakt-Familie mit Gerüststützen	60
Uni Kompakt mit Gerüststützen ausziehbar	60, 61
Ballastierung	60
Teileliste	60
Uni Leicht	37, 50, 52, 53
Ballastierung	52
Nachrüst-Set	53
Teileliste	52
Uni Leicht Familie	52
mit Gerüststützen	54
Uni Leicht mit Gerüststützen ausziehbar	54, 55
Teileliste	54
Uni Lift 200	83
Uni Montagehaken	46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 95
Uni Standard	37, 62, 64, 65
mit Gerüststützen	66, 67
Teileliste	66
Nachrüst-Set	65
Teileliste	64
Uni Standard Ballastierung	64
Uni Standard Familie	64
mit Gerüststützen ausziehbar	66
Uni Standard mit Gerüststützen Ballastierung	66
Uni Standard P2	66
Universalgerüst	74
Universal- und Prüfetikett	25

V

Verbindungsflasche	27
Verbundanlegeleiter 1029	10
Verbundstehleiter 1028	15
Verdrehsicherung	48, 54, 60
Aluminium	93
Verdrehsicherung für Gerüststütze	42
Verpressung	6

W

Wandabstandshalter	23
Wandbügel	23
Werkzeuglose Montage	43

Z

Zifa	37, 44, 46, 47
Ballastierung	46, 48
Teileliste	46
Zifa 75 Grundgerüst	46, 48, 89
Zifa Familie	46, 48
Zifa mit Gerüststützen ausziehbar	48, 49
Teileliste	48
Zubehör	22, 23
für Dachleitern	27
Zugänge	28
Zwischenbelag	82
Aluminium	91
Zwischengeländer	
1,90 m	79
Aluminium	91

LAYHER TECHNIK-SEMINARE

SICHERER UMGANG MIT FAHRGERÜSTEN UND LEITERN

1 VDSI-PUNKT
Arbeitsschutz



Das Seminar Fahrgerüste und Leitern richtet sich an Ersteller und Nutzer von fahrbaren Arbeitsbühnen sowie an Bereitsteller und Benutzer von tragbaren Leitern und Tritten. Ortsfeste Steigleitern sind Teil baulicher Anlagen und nicht Inhalt der Schulung.

SEMINARZIEL

Die sichere Montage und Nutzung von fahrbaren Arbeitsbühnen.
Richtiges Verhalten im Umgang und Gebrauch mit Leitern und deren Prüfung.

FAHRGERÜSTE


- Normen und Vorschriften, DIN EN 1004
- Aufbau- und Verwendungsanleitungen
- Sicherheitsgerechte Montage gem. Sicherheitsaufbau P2
- Prüfung nach Erstellung
- Live-Aufbau P2

LEITERN

- Normen und Vorschriften, DIN EN 131
- Bereitstellung und Benutzung, DGUV I 208-016
- Aufbau- und Verwendungsanleitung
- Instandhaltung und Leiternprüfung
- Praxisteil Leiternprüfung
- Fragen und Antworten zur TRBS 2121-2



TERMIN-INFORMATIONEN UND ANMELDUNG
Informationen zu Terminen, Kursgebühren, Seminardauer und eine Anmelde-möglichkeit finden Sie auf unserer Website unter:
seminare.layher.com

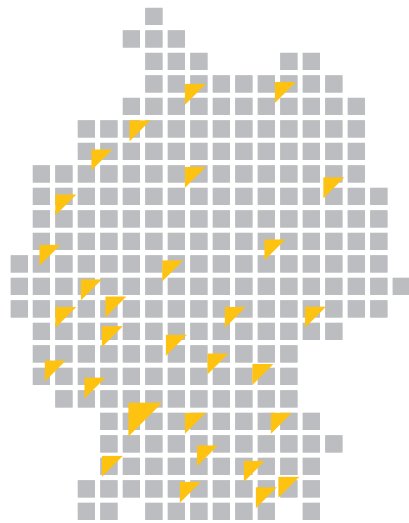

Layher ist Ihr zuverlässiger Partner mit mehr als 75 Jahren Erfahrung. „Made by Layher“ bedeutet immer auch „Made in Germany“ – und das für die gesamte Produktpalette. Höchste Qualität – komplett aus einer Hand.

	Fahrgerüste
	Stege
	Leitern
	Zugänge

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.

DIE LAYHER SERVICE-STÜTZPUNKTE:

Leipzig / Wiedemar¹
04509 Wiedemar
Gewerbegebiet Airterminal-Nord
Hans-Grade-Straße 4
Telefon (03 42 07) 4 11 11
Telefax (03 42 07) 4 11 12

Großschirma²
09603 Großschirma
Am Steinberg 5
Telefon (03 73 28) 8 94-0
Telefax (03 73 28) 8 94-12

Berlin / Dahlwitz-Hoppegarten¹
15366 Dahlwitz-Hoppegarten
Handwerkerstraße 31
Telefon (0 33 42) 37 78 11
Telefax (0 33 42) 37 78 12

Rostock²
18069 Rostock
Hundsburgallee 16
Telefon (03 81) 8 09 28-0
Telefax (03 81) 8 09 28-88

Hamburg¹
22525 Hamburg-Stellingen
Bornmoor 14
Telefon (0 40) 54 26 56
Telefax (0 40) 5 40 75 81

Bremen¹
28307 Bremen-Mahndorf
Oppenheimer Straße 2
Telefon (04 21) 48 30 63
Telefax (04 21) 48 30 62

Langenhagen¹
30853 Langenhagen
Am Pferdemarkt 31
Telefon (05 11) 78 10 21
Telefax (05 11) 74 80 35

Bielefeld²
33689 Bielefeld
Industriestraße 28-30
Telefon (0 52 05) 99 18 90
Telefax (0 52 05) 9 91 89 50

Kassel²
34123 Kassel
Sandershäuser Straße 44-48
Telefon (05 61) 5 70 94-0
Telefax (05 61) 5 70 94-55

Düsseldorf / Erkrath¹
40699 Erkrath-Hochdahl
Feldheider Straße 80
Telefon (0 21 04) 3 30 87
Telefax (0 21 04) 3 95 96

Dortmund¹
44149 Dortmund
Kleyer Weg 35
Telefon (02 31) 63 10 74
Telefax (02 31) 63 61 46

Osnabrück / Wallenhorst²
49134 Wallenhorst
Borsigstraße 8
Telefon (0 54 07) 87 12-43
Telefax (0 54 07) 87 12-33

Urmitz²
56220 Urmitz
Rudolf-Diesel-Str. 24
Telefon (0 26 30) 9 65 25-15
Telefax (0 26 30) 9 65 25-25

Gießen / Wölfersheim²
61200 Wölfersheim
Industriestraße 8-14
Telefon (0 60 36) 97 29 80
Telefax (0 60 36) 98 16 18

Frankfurt a. M. / Groß-Gerau¹
64521 Groß-Gerau
Industriegebiet Im Schachen
Hans-Böckler-Straße 3
Telefon (0 61 52) 92 34 56
Telefax (0 61 52) 92 34 57

Saarbrücken / Illingen²
66557 Illingen-Uchtelfangen
Heusweilerstraße 96
Telefon (0 68 25) 4 20 11
Telefax (0 68 25) 4 55 57

Mannheim / Grünstadt²
67269 Grünstadt
Ferdinand-Porsche-Straße 23
Telefon (0 63 59) 25 45
Telefax (0 63 59) 8 28 51

Schwäbisch Gmünd²
73529 Schwäbisch Gmünd
Güglingstraße 51
Telefon (0 71 71) 9 87 78-40
Telefax (0 71 71) 9 87 78-22

Frauenzimmern¹
74363 Güglingen-Frauenzimmern
Industriegebiet Langwiesen
Am Weihergraben 17
Telefon (0 71 35) 70-1 30 00
Telefax (0 71 35) 70-1 30 09

Freiburg / Malterdingen¹
79364 Malterdingen
Gewerbestraße 2
Telefon (0 76 44) 5 11
Telefax (0 76 44) 60 43

Rosenheim / Neubuurn²
83115 Neubuurn
Auerstraße 24
Telefon (0 80 35) 90 17-41
Telefax (0 80 35) 90 17-39

Mühldorf²
84453 Mühldorf
Gewerbestraße 25-27
Telefon (0 86 31) 61 58-65
Telefax (0 86 31) 61 58-22

München / Garching¹
85748 Garching-Hochbrück
Schleißheimer Straße 97
Telefon (0 89) 3 29 17 71
Telefax (0 89) 3 20 36 81

Memmingen / Aichstetten¹
88317 Aichstetten
Im Wiesengrund 2
Telefon (0 75 65) 9 43 12 49
Telefax (0 75 65) 9 40 28 66

Ulm¹
89081 Ulm
Im Lehrer Feld 61
Telefon (07 31) 40 06-1 42 55
Telefax (07 31) 40 06-1 42 60

Nürnberg¹
90451 Nürnberg
Industriegebiet Hafen
Lechstraße 31
Telefon (09 11) 6 49 40 78
Telefax (09 11) 6 49 32 61

Regensburg¹
93057 Regensburg
Industriegebiet Haslbach
Kulmbacher Straße 5a
Telefon (09 41) 6 40 80 90
Telefax (09 41) 6 40 80 91

Bamberg / Pommersfelden²
96178 Pommersfelden
Seeleite 10
Telefon (0 95 48) 10 01
Telefax (0 95 48) 80 02

Würzburg / Dettelbach²
97337 Dettelbach
Mainfrankenpark 14-16
Telefon (0 93 02) 93 15 35
Telefax (0 93 02) 93 15 34

Auengrund²
98673 Auengrund
Lindenstraße 4
Telefon (0 93 02) 93 15 35
Telefax (0 93 02) 93 15 34

¹ Layher Verkaufsniederlassung

² Auslieferungslager

Weitere Informationen zu Layher erhalten Sie bei:

Layher Steigtechnik GmbH
Fahrgerüste und Leitern

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Postfach 40
74361 Güglingen-Eibensbach
Deutschland
Telefon (0 71 35) 70-500
Telefax (0 71 35) 70-4 59
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Layher® 
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

