ZARGES



2021

ZARGES

» Steigen. Verpacken, Transportieren. Speziallösungen.


Mehr als klimaneutral.
ZARGES ist nachhaltig.

ZARGES produziert ab 2021 klimaneutral


Ab 2021 produzieren die ZARGES Werke klimaneutral. Das schaffen wir nicht nur durch ständige Optimierungen unserer Prozesse, wir kompensieren unseren produktionsbedingten CO2-Ausstoß auch durch Aufforstungsprojekte – dort wo unsere Rohstoffe gewonnen werden. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaneutralität.

„Wir haben uns zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln verpflichtet. Unser Bestreben ist es, langfristige ökonomische Wertschöpfung mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden. Mit dem Ziel, für Kunden, Mitarbeiter und Investoren mehr Wert zu schaffen und unserer Verantwortung gegenüber Umwelt, Mensch und Gesellschaft gerecht zu werden."

Maximilian Treptow, Geschäftsführer ZARGES GmbH

Vier Säulen, ein Ziel

Das Fundament und Wegweiser für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele sind unser Unternehmensleitbild und unser Nachhaltigkeitsleitfaden. Er stützt sich auf vier Säulen:

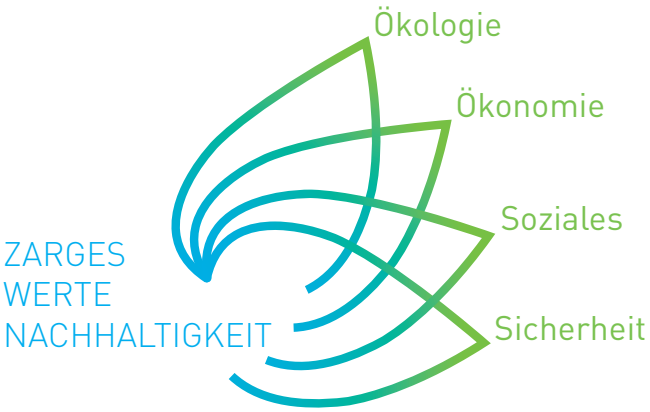

Ökologie: Schutz der Umwelt und der Natur. Sparsamer, bewusster Umgang mit Rohstoffen. Emissionen gilt es zu unterbinden und für geringste Belastung aufzubereiten.

Ökonomie: Ausbeutung führt zu Einbußen für spätere Generationen und sichert keine langfristige Existenz. Faire Wertschöpfung ist unser Grundsatz.

Soziales: Faire Arbeitsbedingungen und Umsetzung von Arbeitnehmerinteressen. Soziale Spannungen in der Gesellschaft auszugleichen gehört zu unseren Grundsätzen.

Sicherheit: Wir sorgen mit Produkten und Prozessen für die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Kunden. So tragen wir zur besseren Planbarkeit und Beschäftigungssicherung bei.

Schon gewusst? FSC® steht für „Forest Stewardship Council®".
Nur Produkte mit Holz aus Wäldern, die nachhaltig bewirtschaftet werden bekommen das FSC-Siegel – so wie unser ZARGES Katalog.

FSC www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C022647

Mehr zur Nachhaltigkeit bei ZARGES auf **www.zarges.de/nachhaltigkeit**

Verpacken und Transportieren ab Seite 10

01 Kisten und Koffer

K 424 XC Mobil Box 14
K 424 XC Mobil Box Office 17
K 470 Universalkiste 18
Gefahrgutverpackungen 22
K 470 Akku Safe 24
K 470 Akku Safe Universal 25
K 470 Universalkiste IP65 26
K 470 Universalkiste IP67 27
K 470 Pritschenbox 28
K 470 Plus Haubenbehälter 29
Eurobox 30
Eurobox als Werkzeugkiste 33
ZARGES-Box 34
K 411 ZARGES Koffer 35
Zubehör und Ersatzteile 36
Übersicht Innenausstattungen, Mobilität und Zubehör 48
Spezialkisten 50

02 Kästen, Körbe und Paletten

Transportkasten K 270 60
Abfallsammler 61
Aluminium-Flachpaletten 62

03 Wagen und Regalsysteme

Schrankwagen 66
Kastenwagen 74
Datenentsorgungs- und Sicherheitsbehälter 80
MPO Funktionswagen 82
Kommissionierregal 84
Kommissionierwagen 86

Steigen ab Seite 88

04 Leitern

Anlegeleitern 92
Schiebe- und Seilzugleitern 102
Mehrzweckleitern 108
ZAP Arbeitsplattformen 118
Stehleitern, einseitig begehbar 124
Stehleitern, beidseitig begehbar 134
Tritte und Arbeitspodeste 144
Fahrbare Podeste 152
Spezialleitern 158
Zubehör und Ersatzteile 166

05 Wartungstreppen und Arbeitsbühnen

Konfigurator für Treppen und Plattformen 205
Treppenpodest 206
Treppen 208
Podesttreppen 210
Plattformtreppe fahrbar 212
Überstiege 216
Arbeitsbühnen 218
LiftMaster U 220
LKW-Zustiegstreppe 222
Arbeits- und Enteisungsbühnen 223
Zubehör 224

06 Fahrgerüste

Klappgerüste 230
Einzelteile PaxTower 236
Fahrgerüste mit Auslegern 242
Einzelteile 248
Ersatzteile 256

07 Steigleitern

Konfigurator für Steigleitern 261
Einzügige Steigleiter-Anlagen 262
Mehrzügige Steigleiter-Anlagen 263
Einzelteile 264

08 Schachttechnik

Schachtleitern 278
Einzelteile 283
Schacht- und Brunnenabdeckungen 290

Branchen ab Seite 294

Industrie- und Anlagenbau 296
Luftfahrt 298
Bahn- und Schienenverkehr 300
Nutzfahrzeuge und Busse 302
Handwerk 304
Medical 306

Service und Information ab Seite 308

Service 310
E-Commerce & Digtales Händlerportal 312
Händlerunterstützung 314
ZARGES Website 315

Suchregister 316
Garantiebedingungen 321
Kontakt 322

ZARGES-Innovationen



Crestastep B

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.
Mehr auf Seite 141



Der neue PaxTower

Schnell aufbauen. Robust stehen. Sicher arbeiten.
Mehr auf Seite 232



Workmaster P

Die kompakte Arbeitsplattform mit dem Plus an Rutschsicherheit. **Mehr auf Seite 147**



Everest Plus 2E

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen.
Mehr auf Seite 103



Höhenverstellbare Arbeitsbühnen

Optimierter Wartungszugang mit umfangreichen Zustiegsoptionen und einer lichten Höhe bis 4 m.

Mehr auf Seite 219



Mechanikerkiste

Die erste Transportkiste mit Schubladen. Mobil, ergonomisch und individuell konfigurierbar.

Mehr auf Seite 54



Akku Safe Universal

Sicherer Transport von Lithium-Batterien.

Mehr auf Seite 25

ZARGES Normen-News

Normen – was hat sich geändert?

In den vergangenen Monaten wurden einige Normen und Richtlinien für die sichere Benutzung von Steiggeräten weiter angepasst, um zukünftig noch mehr Unfälle durch Unwissenheit oder unsachgemäße Verwendung zu verhindern. Wir geben einen kurzen Überblick über die wichtigsten Änderungen.



Fahrgerüste: EN 1004:2020

Gültig für fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Plattformhöhe von bis zu 12 m (innerhalb Gebäuden) und bis zu 8 m (ausserhalb von Gebäuden). **Die EN 1004 wurde Ende 2020 neu in Kraft gesetzt** und hat in Deutschland eine Übergangsfrist von 6 Monaten.
Die Gültigkeit dieser Norm wurde von minimium 2,0 m Plattformhöhe auf 0 m herabgesetzt, so dass diese nun auch für Kleingerüste gilt, die jetzt einen vollen Seitenschutz aus Geländerholm, Knieleiste und Bordbrett haben, sowie erhöhten Anforderungen des Kippens standhalten müssen. Zudem sind die Plattformabstände zueinander verringert worden. Dieses dient der erhöhten Sicherheit, vor allem beim Auf-/Abbau.



Ortsfeste Steigleiteranlagen (bauliche Anlagen): DIN 18799-3

Sicherheitstechnische Anforderungen & Prüfungen – Teil 3: Zubehörteile
Hier werden Zubehörteile von ortsfesten Steigleiteranlagen an baulichen Anlagen näher spezifiziert. Er legt bauartspezifische Merkmale, Maße und zusätzliche Anforderungen für Steigleitern an Schornsteinen und Antennentragwerken fest.
Er enthält sicherheitstechnische Festlegungen. Die Normen der Reihe DIN 18799 tragen den Wünschen von Betreibern und Unfallversicherungsträgern Rechnung, die im Bereich baulicher Anlagen Steigleitern errichten, betreiben oder dabei beratend mitwirken. Es werden u.a. Absturzsicherungen wie Geländer, Durchgangssperren in Geländern und Überstiege definiert.



Ein- oder Mehrgelenkleitern: EN 131-4

Die für Ein- oder Mehrgelenkleitern gültige Norm EN131-4 wurde umfassend übearbeitet. Die Änderungen betreffen:

- Festigkeitsprüfung in Gebrauchsstellung
- Einführung der Klassifizierung von „professional“ und „non-professional“
- Änderung der Festigkeitsprüfung und der Rutschprüfung der Plattform

Normen

ZARGES-Produkte entsprechen aktuellen nationalen und internationalen Normen. Unsere nach EN ISO 9001-2008 zertifizierten Entwicklungs- und Fertigungsabläufe garantieren Ihnen Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

Produkt	Zutreffende Normen	Anwendung	Was hat sich 2020/2021 geändert?
Leitern	EN 131-1:2016-02 EN 131-2:2017-04 EN 131-3:2018-03 EN 131-4:2020-06	Tragbare Leitern für unterschiedlichste Einsatzzwecke, z. B. Anlege-, Schiebe-, Steh-, Mehrzweck- und Gelenkleitern für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	Änderungen EN131-4: Festigkeitsprüfungen in Gebrauchsstellung, Einführung der Klassifizierungen „professional" & „non-professional", Änderung Festigkeitsprüfung/Rutschprüfung Plattform
Leitern	EN131-6:2019-05	Bei Teleskopleitern, die in der Länge teleskopierbar sind und kompakt im Transport.	
Podestleitern	EN 131-7:2013-09	Mobile Podestleitern mit einem Arbeitspodest von max. 1 m² Fläche, einer Podesthöhe von max. 5 m und für die Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	
Tritte	EN 14183:2004-03	Sie beinhaltet Informationen zur Normung von Tritten, z. B. max. Plattformhöhe von 1 m, Benutzung durch 1 Person mit max. 150 kg.	Diese Norm ist derzeit in Überarbeitung.
Treppen, Arbeitsbühnen und Laufstege	EN ISO 14122-1-4:2016-10	Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen, z. B. Rampen, Treppen, Überstiege, Geländer, Arbeitsbühnen, Laufstege und Steigleitern.	
Steigleitern	DIN 18799-1, 18799-3 und 2:2019-06	Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen mit Seitenholmen oder Mittelholm. Absturzsicherung in Abhängigkeit von Gesamtsteighöhe; Rückenschutz oder Steigschutz erforderlich.	Ein Steigschutz (Rückenschutz oder Steigschutzschiene) ist neuerdings ab 3 m erforderlich. Vorher war dieses erst ab 5 m erforderlich.
Steigleitern	DIN 14094-1:2017-04	Ortsfeste Notsteigleitern mit Rückenschutz, über die sich Menschen im Gefahrenfall retten können oder Menschen gerettet werden können.	
Fahrgerüste	EN 1004:2020-12	Fahrbare Arbeitsbühnen aus vorgefertigten Bauteilen mit einer Höhe von 2,50 m bis 12 m (innerhalb von Gebäuden) und von 2,50 m bis 8 m (außerhalb von Gebäuden).	Die Norm steht kurz vor der Veröffentlichung. Mit dieser Neuerung wird diese Norm ab 0 m gelten und somit auch Kleingerüste einschließen. Bzgl. der Abstände zu den Plattformen zueinander werden die Abstände kleiner sein als bisher.
Lifte	EN 280:2016-04	Fahrbahre Hubarbeitsbühnen aller Arten und Größen, die dafür vorgesehen sind, Personen zu Arbeitsplätzen, an denen sie von der Arbeitsbühne aus Arbeiten verrichten, unter der Bedingung zu befördern, dass Personen die Arbeitsbühne nur an Zugangsstellen in Bodennähe oder vom Fahrgestell aus betreten und verlassen.	
K 470, K 475 Modulcontainer Sonderbehälter	EN 60529:2019-02	Produkte mit definierten Dichtheitsanforderungen. In dieser Norm sind die jeweils relevanten Prüfmethoden und die Testdurchführung beschrieben.	

Regeln/Vorschriften/Gesetze

Leitern	TRBS 2121-2	Ermittlung von „Gefährdung von Beschäftigten bei der Verwendung von Leitern".	



Weitere Infos entnehmen Sie bitte der Broschüre „Sicherheit & Mehr".

Bitte beachten Sie:

Je nach Anwendung entscheiden Sie, welche Norm für Sie zutrifft. Beachten Sie allerdings, dass Sie dazu selbst eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen. Deshalb ist eine regelmäßige Überprüfung der Steiggeräte nicht nur zu empfehlen, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben. Jeder Unternehmer muss eine so genannte sachkundige Person für Leitern und Fahrgerüste benennen, die alle Steiggeräte regelmäßig auf einen ordnungsgemäßen Zustand prüft.


80/32t B
40t



Verpacken und Transportieren

01 Kisten und Koffer 12–57

02 Kästen und Paletten 58–63

03 Wagen und Regalsysteme 64–87


ZARGES



01

Kisten und Koffer – sicher verpacken und transportieren.

K 424 XC Mobil Box	14–16
K 424 XC Mobil Box Office	17
K 470 Universalkiste	18–21
Gefahrgutverpackungen	22–23
K 470 Akku Safe	24–25
K 470 Universalkiste, IP 65 und IP 67	26–27
K 470 Pritschenbox	28
K 470 Plus Haubenbehälter	29
Eurobox	30–32
Eurobox als Werkzeugkiste	33
ZARGES-Box	34
K 411 ZARGES Koffer	35
Innenausstattung, Zubehör und Ersatzteile	36–47
Übersicht Innenausstattungen, Mobilität und Zubehör	48-49
Spezialkisten	50–57

K 424 XC Mobil Box – für den mobilen und ergonomischen Einsatz.



Sicheres Stapeln

durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente.



Ergonomisches Ziehen

durch integrierten, herausziehbaren Teleskopgriff.



Geschützter und geräuscharmer Transport

durch serienmäßige Bodenschaumeinlage. Aus abriebfestem PE-Schaum, herausnehmbar.





Gefahrgut sicher verpacken

Alle K 424 XC Größen optional auch mit Gefahrgutzulassung erhältlich. Weiteres siehe Seite 22-23.

1



2



Optimale Mobilität

durch serienmäßige 50-mm-Rollen. Optional: 125-mm-Rollen (1) oder Offroadset 220-mm-Rollen (2) mit zusätzlichen Standfüßen.

K 424 XC Mobil Box



Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie. Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist. Sicherе Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.



Integrierte Spezialrollen ∅ 50 mm



ZARGES Comfort-Verschluss

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Integrierte Rollen: ja
- Rollendurchmesser: 50 mm
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung/ kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	516 × 350 × 159	550 × 400 × 233	28	6,3	25,0	3-teilig	25,0	**41810**	**296,–**
2	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	7,3	25,0	3-teilig	25,0	**41811**	**308,–**
3	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	9,0	35,0	2-teilig	35,0	**41812**	**412,–**
4	750 × 450 × 310	800 × 500 × 385	105	9,5	35,0	2-teilig	35,0	**41813**	**451,–**
5	750 × 635 × 410	800 × 685 × 485	195	12,0	35,0	2-teilig	35,0	**41814**	**509,–**
6	910 × 350 × 380	960 × 400 × 455	120	9,5	50,0	2. Federfallgriff	50,0	**41815**	**428,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollen Set 125mm für K 424 XC	**41818**	**55,–**
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	**41819**	**146,–**
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41813	**41832**	**146,–**
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41814	**41833**	**146,–**





K 424 XC Mobil Box Vollausstattungspaket





K 424 XC Mobil Box mit Vollausstattungspaket

K 424 XC Mobil Box inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil. Leicht den Überblick behalten dank des praktischen Ordnungssystems. Hohe Laufruhe durch Spezialrollen aus Polyurethan und Polyamid. Werkzeuglose Montage des Rollensets 125 mm für Mobilität auch in unwegsamerem Gelände. Ausstattungspaket beinhaltet Deckeltasche (Bestell-Nr. 41820), Innentasche (Bestell-Nr. 41823 oder 41824) und Rollen Set 125 mm (Bestell-Nr. 41818).

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Integrierte Rollen: ja
- Rollendurchmesser: 50 mm
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Grundmodell	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41811	550 × 350 × 310	600 × 400 × 385	60	8,3	3-teilig	25,0	**41816**	**404,–**
41812	750 × 350 × 380	800 × 400 × 455	99	10,0	2-teilig	35,0	**41817**	**498,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).**



Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Offroad Set 220 mm, passend zu Bestell-Nr. 41811, 41812 und 41815	**41819**	**146,–**

K 424 XC Mobil Box Office

Das mobile Büro – der ideale Begleiter für unterwegs. Ausgestattet mit Hängeregister nach DIN 821. Große Auswahl an Zubehör für den individuellen Einsatz.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Integrierte Rollen: ja
- Rollendurchmesser: 50 mm
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 × 330 × 380	450 × 410 × 455	50	6,7	3-teilig	25,0	**41809**	**441,–**

Zubehör

Bezeichnung	Länge mm	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollen Set 125mm für K 424 XC			**41818**	**55,–**
Trennwandset für Mobil Box Office	400	400 × 330 × 380	**41835**	**38,50**





K 424 XC Mobil Box Office Vollausstattungspaket

K 424 XC Mobil Box inklusive Ausstattungspaket mit Preisvorteil. Leicht den Überblick behalten dank des praktischen Ordnungssystems. Ausstattungspaket beinhaltet: Attaché-Einsatz (Bestell-Nr. 41834), Trennwandset (Bestell-Nr. 41835), Rollen Set 125 mm (Bestell-Nr. 41818) sowie Fixierungswinkelset (Bestell-Nr. 41836). Ausgestattet mit Hängeregister nach DIN 821. Werkzeuglose Montage des Rollensets 125 mm für Mobilität auch in unwegsamerem Gelände.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Integrierte Rollen: ja
- Rollendurchmesser: 50 mm
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Ziehgriff	max. Gesamtgewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400 × 330 × 380	450 × 410 × 455	50	6,7	3-teilig	25,0	**41837**	**512,–**

Universalkiste K 470 – Qualität an allen Ecken und Enden.

1 **Schutz vor Staub und Nässe**
durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung. Optional mit Schutzart IP 65 oder 67.

2 **Sicheres Stapeln**
durch stabile Stapelecken aus Aluminiumguss.

3 **Sichere Deckelfixierung**
durch zwei langlebige Deckelgurtbänder.

4 **Stabilität**
durch umlaufende Sicken und Ecksicken zur Aussteifung (Anzahl größenabhängig).

5 **Individualisierung & Zubehör**
Wählen Sie Ihre passende Innenausstattung, Ihr Zubehör oder nach Wunsch weitere individuelle Lösungen wie z. B. Prägungen oder Lackierungen.

6 **Gefahrgut sicher verpacken**
Alle K 470 Größen optional auch mit Gefahrgut-zulassung erhältlich.

7 **Mobilität**
durch optionales Zubehör wie z. B. Clip-on Rollen.

8 **Komfort**
Bequemes und ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffflächen.

9 **Langlebigkeit**
durch Edelstahlscharnierbänder. Alle Nietver-bindungen mit Vollnieten.

10 **Exzellente Ergonomie**
durch Comfort-Verschlüsse.

Information

Sondergrößen auf Anfrage.



Optionales Sicherheitszubehör



Verschluss mit Steckschloss



Verschluss mit Aufspring-sicherungsfeder



Verschluss mit K 470 Clip und Bügelschloss



Verschluss mit Aufspringsiche-rungsfeder und Steckschloss

K 470 Universalkiste





Auch mit Handschuhen sicher bedienbar

Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapelecken aus Aluminiumguss. Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67. Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen. Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von –54 °C bis + 80 °C. Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität. 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.



Ergonomische, extra breite ZARGES Comfort-Handgriffe


Technische Details

Material:	Aluminium
Dichtung:	geschäumte Deckeldichtung
Stapelecken:	ja
Griffe:	Federfallgriffe
Verschlüsse:	Comfortverschlüsse



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Passendes Zubehör finden Sie in der Zubehörtabelle auf Seite 48/49 oder unter www.zarges.de

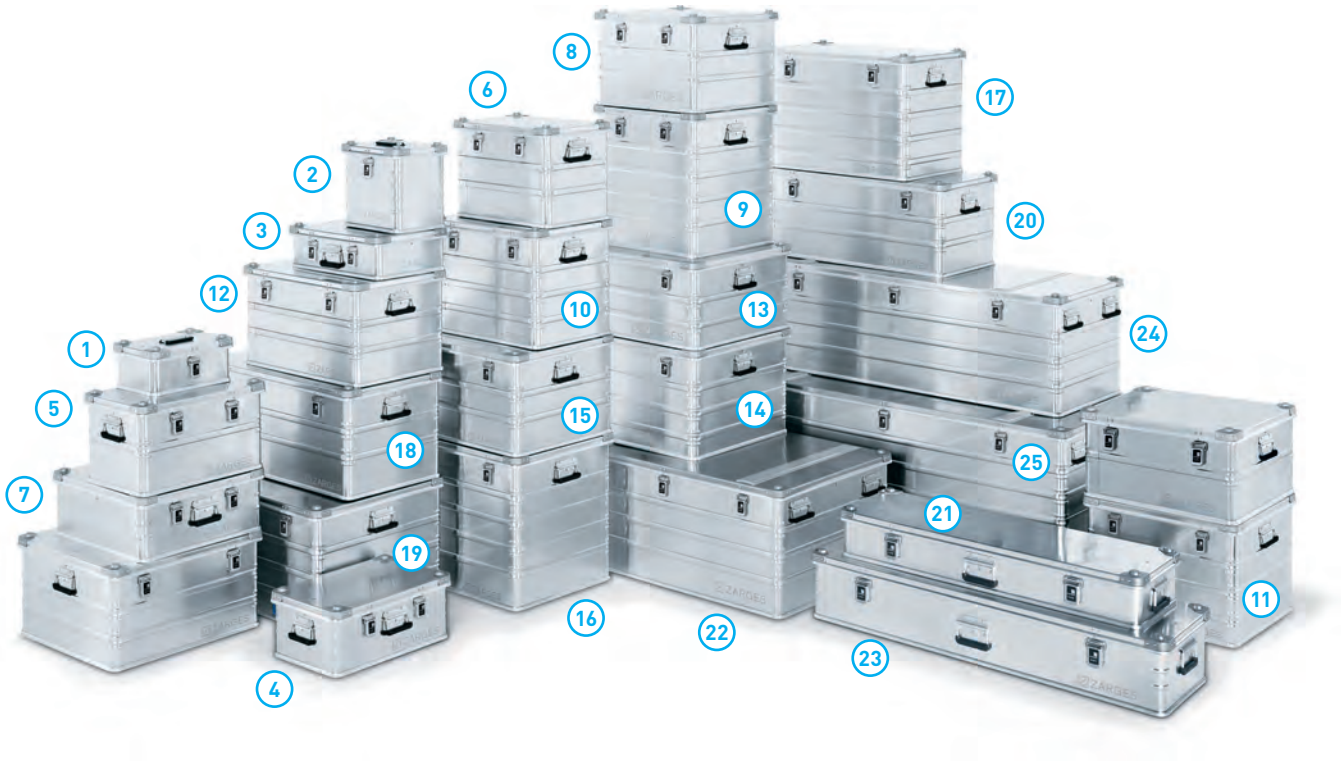

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Passende Schaum-auskleidung*	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 × 250 × 150	400 × 300 × 180	13	2,6	26,0	43860	**40835**	**163,–**
2	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,1	58,0	43861	**40677**	**181,50**
3	550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	29	4,2	60,0	43862	**40810**	**197,–**
4	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,8	65,0	43863	**40568**	**217,–**
5	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,0	70,0	43864	**40678**	**239,–**
6	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	43865	**40564**	**240,–**
7	550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	66	5,6	65,0	43866	**40849**	**260,–**
8	550 × 550 × 380	600 × 600 × 410	115	6,6	75,0	43867	**40859**	**332,–**
9	550 × 550 × 580	600 × 600 × 610	175	7,8	94,0	43868	**40836**	**352,–**
10	600 × 430 × 450	650 × 480 × 480	116	6,5	70,0	43869	**40837**	**302,–**
11	600 × 560 × 440	650 × 610 × 470	148	7,4	83,0	43871	**40839**	**325,–**
12	690 × 460 × 380	740 × 510 × 410	121	6,9	71,0	43873	**40841**	**287,–**
13	690 × 640 × 340	740 × 690 × 370	150	8,0	84,0	43874	**40842**	**388,–**
14	690 × 640 × 430	740 × 690 × 460	190	8,6	100,0	43875	**40843**	**393,–**
15	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	43877	**40565**	**362,–**
16	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	43878	**40566**	**413,–**
17	780 × 480 × 520	830 × 530 × 550	195	11,1	103,0	43879	**40844**	**410,–**
18	900 × 480 × 400	950 × 530 × 430	173	11,0	93,0	43880	**40845**	**413,–**
19	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	115,0	43881	**40846**	**507,–**
20	950 × 450 × 380	1000 × 500 × 410	162	10,9	65,0	43882	**40567**	**413,–**
21	1150 × 350 × 150	1200 × 400 × 180	60	7,5	50,0	43887	**40847**	**385,–**
22	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	183,0	43884	**40580**	**646,–**
23	1350 × 400 × 220	1400 × 450 × 250	119	9,5	65,0	43888	**40848**	**445,–**
24	1550 × 550 × 465	1600 × 600 × 495	396	25,0	150,0	43885	**40875**	**777,–**
25	1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	200,0	43886	**40876**	**928,–**

* Schaumauskleidung nicht im Preis enthalten.

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.**

01

ZARGES Gefahrgutverpackungen erfüllen vielfältigste Anforderungen

ZARGES verfügt über jahrzehntelange Erfahrung mit UN-zugelassenen Umschließungen aus Aluminium. Egal welche Verpackungsanforderung Sie haben: ZARGES bietet Ihnen die perfekte Lösung aus einer Hand – von der Produktion und Innenausstattung der Kisten bis zur autorisierten Prüfstelle für Falltests und Zulassung durch die BAM.

AUFTRAGGEBER + ZARGES

Beratungsgespräch und Verpackungskonzeption (Innen- und Außenverpackung)

JA — **Ist das Produkt vorhanden?** — **NOCH NICHT**

Lösung im Rahmen bestehender **Zulassung**

Große Auswahl bestehender **UN-Zulassungen**




Entwicklung einer **Speziallösung**

Konstruktion, Bau und **Prüfung** durch **ZARGES**

Weitere Tests, z. B. **Brandtests** nach **Bedarf**

Beantragung der **Zulassung**



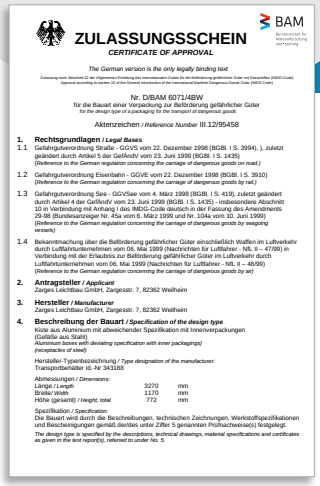

ZULASSUNGSSCHEIN
CERTIFICATE OF APPROVAL

BAM

The German version is the only legally binding text

Nr. D/BAM 6071/4BW

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter
for the design type of a packaging for the transport of dangerous goods

Aktenzeichen / Reference Number III.12/95458

1. **Rechtsgrundlagen / Legal Bases**
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS vom 22. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3994),), zuletzt geändert durch Artikel 5 der GefAnpV vom 23. Juni 1999 (BGBl. I S. 1435)
(Reference to the German regulation concerning the carriage of dangerous goods on road.)
1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 22. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3910)
(Reference to the German regulation concerning the carriage of dangerous goods by rail.)
1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 4. März 1998 (BGBl. I S. 419), zuletzt geändert durch Artikel 4 der GefAnpV vom 23. Juni 1999 (BGBl. I S. 1435) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 29-98 (Bundesanzeiger Nr. 45a vom 6. März 1999 und Nr. 104a vom 10. Juni 1999)
(Reference to the German regulation concerning the carriage of dangerous goods by seagoing vessels)
1.4 Bekanntmachung über die Beförderung gefährlicher Güter einschließlich Waffen im Luftverkehr durch Luftfahrtunternehmen vom 06. Mai 1999 (Nachrichten für Luftfahrer - NfL II – 47/99) in Verbindung mit der Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr durch Luftfahrtunternehmen vom 06. Mai 1999 (Nachrichten für Luftfahrer - NfL II – 48/99)
(Reference to the German regulation concerning the carriage of dangerous goods by air)
2. **Antragsteller / Applicant**
Zarges Leichtbau GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim
3. **Hersteller / Manufacturer**
Zarges Leichtbau GmbH, Zargesstr. 7, 82362 Weilheim
4. **Beschreibung der Bauart / Specification of the design type**
Kiste aus Aluminium mit abweichender Spezifikation mit Innenverpackungen
(Gefäße aus Stahl)
Aluminium boxes with deviating specification with inner packagings)
(receptacles of steel)
Hersteller-Typenbezeichnung / Type designation of the manufacturer:
Transportbehälter Id.-Nr 341089
Abmessungen / Dimensions:
Länge / Length 3270 mm
Breite/ Width 1170 mm
Höhe (gesamt) / Height, total 772 mm
Spezifikation / Specification:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß darüber unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweis(e) festgelegt.
The design type is specified by the descriptions, technical drawings, material specifications and certificates as given in the test report(s), referred to under No. 5.



ZARGES ist als autorisierte Prüfstelle berechtigt, Gefahrgutverpackungs-Prüfungen durchzuführen und die Bauartzulassung zu beantragen.

ZARGES Gefahrgutprogramm (Auszug)

Gefahrgutverpackungen exakt wie Sie sie brauchen: Bei ZARGES können Sie aus einer breiten Auswahl von Größen und Baureihen wählen.



K 470, optional mit Schutzart IP 65



K 424 XC Mobil Box



K 473 Schwerlastbehälter



K 475 Transport- und Lagerbehälter

Gefahrgut

Gefährliche Güter sicher verpacken.

- Große Auswahl an zugelassenen Standardgrößen.
- Breites Programm an zugelassenen Bauarten (UN 4B, UN 4BV, UN 50B).
- Kurze Lieferzeiten auch bei Sondergrößen.
- UN 4B-Zulassung für alle Verkehrsträger.
- Hohe Stabilität durch Blechstärken von 1,5 mm ab einem Maß von 800 × 600 mm.
- Eigene, von der BAM anerkannte und überwachte Prüfstelle für die Durchführung von Bauartprüfungen.
- Große Auswahl an Zubehör und Innenausstattungen.
- Hohe Beratungs- und Servicequalität.

Aluminium – erste Wahl für Sicherheit.

- Extrem robuste Qualität für lange Lebensdauer.
- Geringes Eigengewicht.
- Optimales Verhältnis vom Innen- zum Außenmaß.
- Einfach wiederverschließbar.
- Optimal für hohe Zuladungen.

Mehrpreis GGVS-Prüfung (Bestell-Nr. 926000) bei Abnahme von:	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. € (Stück)
1–9 Stück	**926000**	**45,90**
10–19 Stück	**926000**	**38,10**
20–99 Stück	**926000**	**32,70**
ab 100 Stück	**926000**	**26.–**



Abbildung beinhaltet Zubehör

Für jedes Gefahrgut die passende Lösung



Gefahrgutklasse 6.2:
Ansteckungsgefährliche Stoffe



Gefahrgutklasse 3:
Entzündbare flüssige Stoffe



Isolierbehälter für temperaturgeführten Transport



Gefahrgutklasse 9:
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, z.B. Lithiumbatterien

ZARGES Verpackungslösungen für Lithiumbatterien.

- Prototyp.
- UN 38.3 geprüft.
- Batterie defekt.
- Batterie kritisch defekt.
- Entsorgung/Recycling.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Broschüre „Gefahrgut sicher verpackt".

K 470 - Akku Safe





Staubfreie Innenausstattung



Langlebiger ZARGES Comfort-Verschluss

Für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376, P908. Festlegung auch für kritisch defekte Lithium Batterien nach P911 vorhanden. Staubfreie Innenausstattung mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern. Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich. Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus, Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100°C.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 550 × 220	600 × 600 × 250	67	11,5	65,0	**40582**	**480,–**

K 470 - Akku Safe Universal

NEU



Abbildung ähnlich

Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen-Batterien UN 3480, UN 3481. Geeignet für den Transport von Prototypen (ADR P910), beschädigte oder defekte Batterien (ADR SV 376, P908), kritisch defekte Batterien (ADR SV 376, P911) und Batterien zur Entsorgung und Recycling (ADR P909). Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden. Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie. Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet. Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.



Nicht brennbares Polster- und Aufsaugmaterial



Handliches Außenmaß ca. 600 x 400 x 250 mm

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	11,5	65,0	**40583**	**Preis auf Anfrage**

K 470 Universalkiste, IP 65





Automatische Druckausgleichsmembran



Umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung



Strahlwasserschutz nach Norm IP 65

TÜV-Süd geprüfte Kiste mit Druckausgleichsventil - ideal für alle Anwendungen, die einen erhöhten Schutz vor Nässe, Strahlwasser und Staub erfordern. Dichtigkeit IP 65 nach EN 60529 durch in den Deckel eingeschäumte Dichtung.
3 Standardgrößen ab Lager, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
Auch mit Gefahrgutzulassung verfügbar.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

		1–5 Stück	ab 6 Stück
Mehrpreis IP 65 Ausführung für K 470	**Bestell-Nr.**	**Preis ohne MwSt. € (Stück)**	**Preis ohne MwSt. € (Stück)**
40835, 40677, 40810, 40568, 40678, 40564, 40849, 40859, 40836, 40837, 40839, 40841, 40842, 40843, 40565	**926002**	**53,–**	**44,20**
40566, 40580, 40844, 40845, 40846, 40567, 40847	**926003**	**70,–**	**58,–**

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	75,0	**366206**	**285,–**
2	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	102,0	**366217**	**407,–**
3	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	126,0	**366218**	**469,–**

K 470 - IP 67



TÜV-Süd geprüfte Kiste mit extra großem Druckausgleichsventil - optimierter Schutz gegen Staub und Wasser. Neuartige, patentierte Kombination aus Scharnier und Verschluss. Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse



Extra großes Druckausgleichsventil



Deckelauflaufzentrierung

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,3	**380366**	**641,–**
2	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	10,0	**379083**	**904,–**
3	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	12,0	**380378**	**1.034,–**
4	900 × 640 × 450	950 × 690 × 480	259	13,4	**379725**	**1.156,–**

K 470 Pritschenbox





Schnellverschluss bei abnehmbarer Pritschenbox



Ösen zur Ladungssicherung in der Kiste


Erfolgreich crashgetestete Transport- und Lagerkiste für den Einsatz auf Fahrzeugpritschen für Kommunen, Handwerk, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft. Zwei Befestigungsvarianten wählbar: fest verschraubt (40510, 40511) oder abnehmbar (40512, 40513) auf der Ladefläche montiert. Zusätzlich abgedichtet für erhöhten Schutz vor Nässe und Staub. Ladungssicherung in der Kiste über Ösen am Kistenboden. Die Panzerüberfalle sorgt für zusätzlichen Schutz gegen unbefugten Zugriff. Das große Zubehörprogramm, z.B. Clip-On Rollen für einfachen Transport abseits des Fahrzeugs, ermöglicht die optimale Anpassung an jede Anwendung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	20,0	**40510**	**740,–**
1650 × 750 × 670	1700 × 800 × 700	829	30,0	**40511**	**1.028,–**
1150 × 750 × 480	1250 × 800 × 510	414	22,0	**40512***	**934,–**
1650 × 750 × 670	1750 × 800 × 700	829	32,0	**40513***	**1.223,–**

*Erforderlicher Platzbedarf auf Pritsche: 40512 = 1.270 × 850 mm; 40513 = 1.770 × 850 mm.



Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Antirutschmatte, 1.150 × 750 mm	40510, 40512	**40514**	**28,50**
Antirutschmatte, 1.650 × 750 mm	40511, 40513	**40515**	**33,–**

Transportkiste K 470 Plus - Haubenbehälter




Zweiteiliges Transportsystem, bestehend aus Oberteil und Unterteil. Flexibel kombinierbar durch 2 Grundmaße, die mit unterschiedlich hohen Oberteilen kombinierbar sind. Einfacher und ergonomischer Zugang zum Inhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils. So wird der Hebeweg verringert und der Betrieb von Geräten in der Kiste ermöglicht. Zur Baureihe K 470 stapelbar. Kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.





Zugang zum Kisteninhalt über den Deckel oder durch Abnehmen des Oberteils

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse







Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 350 × 150	600 × 400 × 180	Unterteil	29	2,6	**40500**	**118,–**
550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 370 mm	42	4,0	**40501**	**210,–**
550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	Oberteil: Gesamthöhe mit Unterteil 150 mm: 530 mm	73	4,7	**40502**	**240,–**
750 × 550 × 150	800 × 600 × 180	Unterteil	62	4,8	**40503**	**154,50**
750 × 550 × 220	800 × 600 × 250	Unterteil	91	5,5	**40504**	**170,–**
750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	Oberteil: Gesamthöhe 530 bzw. 600 mm	157	8,6	**40505**	**311,–**
750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	Oberteil: Gesamthöhe 730 bzw. 800 mm	240	10,5	**40506**	**359,–**

Eurobox – die Kiste mit den blauen Ecken.

1 **Schutz vor Staub und Nässe**
durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung.

2 **Individualisierung und Zubehör**
Wählen Sie Ihre passende Innenausstattung und Zubehör.

3 **Sicheres Stapeln**
durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.

4 **Sichere Deckelfixierung**
durch zwei langlebige Deckelgurtbänder.

5 **Stabilität**
durch Ecksicken zur Aussteifung und Vollniet-verbindungen.

6 **Sicherheit**
Klappverschluss/-haken aus Aluminium/Edelstahl.

7 **Sicherheit bei höchsten Belastungen**
durch Hochleistungs-Abbrennstumpfschweiß-verfahren und hochfesten Formschluss.

8 **Mobilität**
durch optionales Zubehör wie z. B. Clip-on Rollen.

9 **Komfort**
Bequemes und ermüdungsfreies Tragen durch ergonomische Griffe.

10 **Langlebigkeit**
durch Edelstahlscharniere im Blechmantel und Deckelvollprofil, vernietet.



Optionales Sicherheitszubehör



Verschluss mit Steckschloss



Verschluss mit Aufspring-sicherungsfeder und Steck-schloss



Verschluss mit Aufspring-sicherungsfeder



Verschluss mit Clip und Bügelschloss

Eurobox





ZARGES Comfort-Verschluss mit extrem langer Lebensdauer



Ergonomischer ZARGES Comfort-Griff für Belastungen bis 50 kg

Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Ecksicken und Vollnieten garantieren eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Ergonomische Handhabung durch ZARGES Comfort-Handgriffe, belastbar bis 50 kg, und ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	**40700**	**133,–**
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	**40701**	**166,50**
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	**40702**	**180,50**
4	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	**40703**	**182,–**
5	640 × 230 × 280	690 × 280 × 310	41	4,5	**40711**	**169,–**
6	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	**40704**	**247,–**
7	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	**40705**	**276,–**
8	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	**40706**	**316,–**
9	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	**40709**	**486,–**
10	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	**40710**	**277,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).**

Eurobox als Werkzeugkiste



Stabile innenliegende Aluwinkel zur Befestigung der Kunststoffeinsätze. Variable Einsätze ermöglichen eine individuelle Anpassung. Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen. Möglichkeit zur Sicherung durch Panzerüberfalle für Bügelschloss bis 8 mm Bügelstärke.



Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: ja
- Griffe: Federfallgriffe
- Verschlüsse: Comfortverschlüsse

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5	**40707**	**201,–**
2	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7	**40708**	**265,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.**

Kombinationsmöglichkeiten

Kunststoffeinsatz 40625	Kunststoffeinsatz 40624	Passend zu
4 ×	–	40707
2 ×	3 ×	40707
–	6 ×	40707
–	4 ×	40708
2 ×	1 ×	40708

Zubehör

Bezeichnung	Länge mm	Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoffeinsatz	315	315 × 170 × 60	**40624**	**24,10**
Kunststoffeinsatz	515	515 × 155 × 60	**40625**	**27,20**




ZARGES-Box





Glatter Deckel ohne Stapelecken

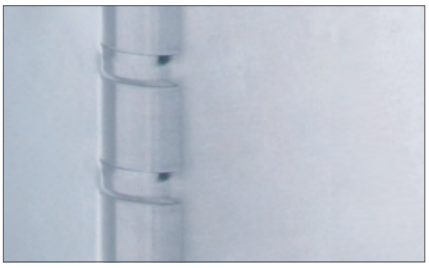

Ecksicke

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise. Tiefgezogener, selbsthaltender Deckel ohne Stapelecken mit Edelstahlscharnieren. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Vollverschweißte Aluprofile und Ecksicken bieten eine hohe Stabilität. Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten bzw. Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861. Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich. Mini-Box XS speziell im Handgepäckformat.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Stapelecken: nein

Passendes Zubehör finden Sie in der Zubehörtabelle auf Seite 48/49 oder unter **www.zarges.de**

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Bezeichnung	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	450 × 290 × 180	500 × 340 × 200	Mini-Box XS	24	3,1	**40860**	**109,–**
2	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	**40861**	**131,–**
3	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	**40877**	**175,–**
4	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	**40862**	**240,–**
5	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	**40863**	**311,–**

Hinweis: **Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).**

K 411 ZARGES Koffer

Kratzfeste Oberflächen aus eloxierten Aluminiumprofilen und Kunststoffschalen für ein dauerhaft schönes Aussehen. Die umlaufende Dichtung bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Hoher Komfort durch einfach bedienbare Verschlüsse mit integrierter Aufspringsicherung und Zahlenschloss.



Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	Koffer leer	2,0	**41713**	**244,–**
420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	Koffer leer	2,3	**41714**	**258,–**
470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	Koffer leer	2,6	**41715**	**265,–**
530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	Koffer leer	2,7	**41716**	**290,–**
650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	Koffer leer	4,4	**41717**	**339,–**
360 × 300 × 140	375 × 345 × 160	15	mit Auskleidung	2,6	**41718**	**311,–**
420 × 320 × 130	435 × 365 × 150	17	mit Auskleidung	3,0	**41719**	**325,–**
470 × 350 × 130	485 × 405 × 150	21	mit Auskleidung	2,8	**41720**	**334,–**
530 × 330 × 140	545 × 385 × 160	24	mit Auskleidung	3,7	**41721**	**362,–**
650 × 455 × 190	665 × 510 × 210	56	mit Auskleidung	5,9	**41722**	**426,–**



Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Würfelschaumset für K 411	41713	**41726**	**28,50**
Würfelschaumset für K 411	41714	**41727**	**29,50**
Würfelschaumset für K 411	41715	**41728**	**33,–**
Würfelschaumset für K 411	41716	**41729**	**37,50**
Würfelschaumset für K 411	41717	**41730**	**64,50**



K 410 Alu-Case

Korrosionsbeständiger, eloxierter Aluminiumkoffer für vielfältige Einsätze. Die umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus und bietet Staub- und Spritzwasserschutz. Eckverstärkungen mit Koffereckstücken bieten extra Stabilität. Hoher Komfort durch bequemen Tragegriff und abschließbare Spannschlösser mit Aufspringsicherung.



Technische Details

- Material: Aluminium eloxiert
- Dichtung: geschäumte Deckeldichtung
- Griffe: Koffergriff

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
470 × 350 × 120	480 × 380 × 125	20	2,2	**40763**	**247,–**
530 × 330 × 140	540 × 360 × 145	25	2,5	**40764**	**268,–**
360 × 300 × 140	370 × 330 × 145	15	1,8	**40765**	**222,–**
470 × 350 × 170	480 × 380 × 175	28	2,7	**40766**	**279,–**



Innenausstattung, Zubehör und Ersatzteile – Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



Lange Nutzungsdauer

durch sichere Ersatzteil-versorgung.



Individuelle Gestaltung

durch passgenaue Schaumeinsätze und zahlreiche Innenausstattungen.





Praktische Außenausstattung

für vielfältige Einsatzzwecke und Anforderungen.



Optimale Mobilität

durch umfangreiches Zubehör je nach Anforderung.



Maximale Sicherheit

durch vielfältiges Sicherheitszubehör.

Innenausstattung

Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
420 × 260 × 40	550 × 350	**41820**	**53,–**
260 × 150 × 40	310 × 250	**41821**	**37,–**

Deckeltasche

Ideal für Tablet PCs, Kabel, Kleinteile oder Dokumente.
Die Tasche kann leicht entnommen werden.
Traglast bis 2 kg.
Einfache Montage.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.



Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
430 × 290 × 40	550 × 350	**40626**	**23,90**
290 × 260 × 40	550 × 350	**41834**	**25,70**

Attaché-Einsatz

Die praktische Mappe für Unterlagen und Arbeitsutensilien aus strapazierfähigem Gewebe zum Selbsteinbau.
Einfache Montage.
Selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.



Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
430 × 260 × 40	550 × 350	**40627**	**38,80**
430 × 260 × 60	550 × 350	**40630**	**57,–**

Werkzeugtasche

Die transportable, herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Werkzeug.
Aus strapazierfähigem Gewebe.
Mit ausklappbarem Fach für leichte Zugänglichkeit der Werkzeuge.
Zum Selbsteinbau.
Montage von Bestell-Nr. 40627 mittels zweiteiliger Hohlnieten, Bestell-Nr. 40630 selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.



Abmessungen L x B x H mm	Passend ab Innenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
550 × 350 × 190	550 × 350	**40730**	**71,–**

Trennwandset

Das individuelle Ordnungssystem für große Güter aus hochwertigen Schaumstoffen zum Selbsteinbau.
Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.





Verstellbares Alu-Trennwand-Set

Bestehend aus einer Alu-Trennwand mit 2 Rasterleisten, schafft noch mehr Ordnung.
Kunststoffrasterleisten selbstklebend ausgestattet.
Werkzeuglose Positionsveränderung der Alutrennwand möglich.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
346 × 215	**40864**	**17,70**
346 × 305	**40865**	**24,–**
446 × 345	**40866**	**26,90**



Kleinteilekasten

Das Sortiersystem für kleine Teile zum Selbsteinbau.
Mit 21 steckbaren Teilern aus Polypropylen (PP).
Passend zu Baureihen Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
430 × 330 × 60	**40628**	**32,50**





Innentasche mit Querteiler

Robuste, wasserabweisende Innentasche aus Polyester.
Komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss.
Leichtes Be- und Entladen durch seitliche Aussteifungen.
Herausnehmbar, ausgestattet mit stabilen Tragegriffen.
Ausgestattet mit Querteilern, die mittels Klettverbindung beliebig angeordnet werden können.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470 und Eurobox.

Abmessungen L x B x H mm	Anzahl Querteiler	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
516 × 350 × 159	4	**41822**	**50,50**
550 × 350 × 310	4	**41823**	**60,–**
750 × 350 × 380	6	**41824**	**66,50**
750 × 450 × 310	6	**41826**	**68,50**
750 × 635 × 410	6	**41827**	**76,50**
910 × 350 × 380	6	**41828**	**71,–**
550 × 350 × 380	4	**41829**	**63,–**
750 × 550 × 380	6	**41830**	**77,50**
750 × 550 × 580	6	**41831**	**93,–**

Innenmaß L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600 × 600 × 0	**43831**	**150,–**

Schiebeverschlussbeutel

Verwendbar als dichte Innenverpackung zu ZARGES Gefahrgutumschließungen.
Auslaufsicherheit in Kombination mit der Verwendung von Aufsaugmaterial gegeben.
Vorgeschrieben für ansteckungsgefährliche Stoffe, die nach der Transportanweisung P 650 und P 620 verpackt werden müssen.
Mit leicht zu bedienendem Schiebeverschluß für komfortables und schnelles Öffnen und Schließen.
Material: PE, Stärke 100 µm.
Verpackungseinheit:
1 Karton zu 100 Stück.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.



Abmessungen L x B x H mm	Volumen l	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
300 × 200 × 50	2	**43834**	**11,10**
600 × 400 × 60	15	**43838**	**34,50**
1000 × 600 × 70	40	**43839**	**68,–**

Verpackungskissen, feuerfest

Feuerfestes Verpackungskissen aus Glasfaser.
Zum stoßdämpfenden Verpacken und Aufsaugen von Gefahrgütern.
Leichteres Handling und keine Staubentwicklung im Vergleich zu Vermiculite in loser Schüttung.
Elektrisch nicht leitend.
Passend zu Baureihen K 470 und Eurobox.



Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
500 × 450 × 70	**43833**	**49,–**

Verpackungskissen, feuerfest

Feuerfestes Verpackungskissen aus reißfestem Glasfasergewebe.
Gefüllt mit ca. 15 Liter feuerfestem Chemikalienbinder Perleen® 444.
Zum stoßdämpfenden Verpacken und Aufsaugen von Gefahrgütern.
Elektrisch nicht leitend.
Passend zu Baureihen K 470 und Eurobox.



Schaumauskleidung



Langlebige und abriebfeste Auskleidung durch physikalisch vernetzten PE-Schaum in Boden und Wänden (Raumgewicht 40 kg/m³, Stärke 11 mm) sowie Noppenschaum im Deckel. Einfacher Einbau durch selbstklebend ausgestattete Wände und Deckel. Der Boden wird eingelegt.

Mehrpreis für Montage	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
43860-43861	**926005**	**20,20**
43862-43864, 43866, 43889	**926006**	**26,90**
43865, 43867 - 43884, 43890 - 43893	**926007**	**33,70**
43885 - 43888	**926008**	**40,60**


Passend für	Innenmaß L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40835	350 × 250 × 150	**43860**	**36,50**
40677, 40700	350 × 250 × 310	**43861**	**39,80**
40810	550 × 350 × 150	**43862**	**43,10**
40701, 40568, 40861, 40810	550 × 350 × 220	**43863**	**43,90**
41811, 40678, 40702, 40877	550 × 350 × 310	**43864**	**55,–**
40564, 40703	550 × 350 × 380	**43865**	**58,–**
40849	550 × 550 × 220	**43866**	**64,50**
40859	550 × 550 × 380	**43867**	**72,–**
40836	550 × 550 × 580	**43868**	**101,50**
40837	600 × 430 × 450	**43869**	**77,–**
40839	600 × 560 × 400	**43871**	**89,–**
40841	690 × 460 × 380	**43873**	**81,50**
40842	690 × 640 × 340	**43874**	**82,50**
40843	690 × 640 × 430	**43875**	**95,–**
40704, 40862	750 × 350 × 310	**43876**	**73,50**
40565, 40705	750 × 550 × 380	**43877**	**95,–**
40566, 40706	750 × 550 × 580	**43878**	**128,–**
40844	780 × 480 × 520	**43879**	**98,50**
40845	900 × 480 × 400	**43880**	**87,50**
40846	900 × 640 × 450	**43881**	**110,50**
40567	950 × 450 × 380	**43882**	**89,–**
40710	1150 × 250 × 220	**43883**	**72,–**
40580, 40709	1150 × 750 × 480	**43884**	**142,50**
40875	1550 × 550 × 465	**43885**	**151,–**
40876	1650 × 750 × 670	**43886**	**238,–**
40847	1150 × 350 × 150	**43887**	**74,50**
40848	1350 × 400 × 220	**43888**	**94,50**
41810	516 × 350 × 159	**43889**	**44,40**
41815	910 × 350 × 380	**43890**	**90,50**
41812	750 × 350 × 380	**43891**	**80,50**
41813	750 × 450 × 310	**43892**	**87,50**
41814	750 × 635 × 410	**43893**	**109,–**

Hinweis: **Andere Materialien und Wandstärken auf Anfrage.**

Passend für	Innenmaß L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41810	516 × 350 × 159	**43848**	**55,–**
41811, 40678, 40564, 40702, 40703, 40877,	550 × 350 × 380	**43854**	**64,–**
41812	750 × 350 × 380	**43850**	**98,50**
41813	750 × 450 × 310	**43851**	**102,50**
41814	750 × 635 × 410	**43852**	**146,–**
41815	910 × 350 × 380	**43853**	**102,50**
40568, 40701, 40861	550 × 350 × 220	**40735**	**43,10**
40849	750 × 550 × 220	**40736**	**69,50**
40710	1150 × 250 × 220	**40737**	**107,50**
40704, 40862	750 × 350 × 310	**43855**	**81,50**
40705	750 × 550 × 380	**43856**	**116,50**

Würfelschaumset

Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum.
Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien.
Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.

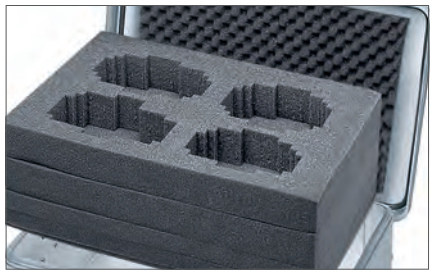

Individuelle Schaumeinsätze

Maßgeschneiderte Schaumeinsätze nach Kundenanforderung und Einsatzzweck: von einfachen Auskleidungen bis zu mehrlagigen und konstruktiven Schaumeinbauten.
Vorgaben wie leitfähig, antistatisch, flammhemmend und UV-, temperatur-, mineralöl- und chemikalienbeständig sind dabei ebenso umsetzbar wie Farbwünsche, haptische und optische Anforderungen.
Sie liefern uns Fotos, Zeichnungen, 3D-Daten oder Originalteile und erhalten Ihre Verpackungslösung aus einer Hand.





Mobilität

Bezeichnung	Rollendurchmesser mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Set Bockrolle	100	100,0	**40741**	**61,–**
Set Lenkrolle	100	100,0	**40742**	**77,–**

Clip-On Rollen

Mobilität für sämtliche Kisten ab einer Größe von 550 x 350 mm Innenmaß.
Werkzeuglose Montage möglich.
Aus Vollgummi, ∅ 100 mm, Lenkrollen ausgestattet mit Radfeststeller.
Tragkraft bis 100 kg bei 4 Rollen.
Anordnungsempfehlungen: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen oder 4 Lenkrollen
Passend zu Baureihen K 470, Eurobox und ZARGES Box.
Set bestehend aus zwei Rollen.





Anbaurollen

2 Rollen aus hochwertigem Polyamid, ∅ 75 mm.
Einfache Montage durch Verschraubung.
Belastbarkeit 50 kg/Set.
Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 800 – 1000 mm.
Lieferung inkl. der benötigten Befestigungsmittel und Montageanleitung.
Passend zu Baureihen K 470, Eurobox und ZARGES Box.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40738	26,70



Anbautrolley

Zusammenschiebbarer Trolley.
Einfacher Selbstanbau.
Griff auszieh- und arretierbar.
Trolley kann jederzeit werkzeuglos abgenommen werden.
Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 500 mm – 800 mm.
Leicht laufendes Fahrwerk, ∅ 54 mm.
Tragkraft 30 kg.
Passend zu Baureihen K 470, Eurobox und ZARGES Box.

Rollendurchmesser mm	Belastbarkeit bis max. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
54	30,0	40739	48,20



Ergänzungsset für Anbautrolley

Ergänzungsset für den Trolleyanbau an weiteren Boxen / Kisten.
Passend zu Baureihen K 470, Eurobox und ZARGES Box.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40740	14,70



Untersetzwagen W 150

Aluminium-Fahrgestell, niedrige Ausführung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert.
Passend zu Baureihen K 470, Eurobox, ZARGES Box sowie Kästen K 270.

Passend ab Außenmaß L x B mm	Belastbarkeit bis max. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600 × 400	150,0	40607	153,–
800 × 600	150,0	40608	157,50



Untersetzwagen W 152

Aluminium-Fahrgestell, hohe Ausführung.
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, ∅ 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Passend zu Baureihen K 470 und Eurobox.

Passend ab Außenmaß L x B mm	Belastbarkeit bis max. kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800 × 600	150,0	40680	230,–

Passend ab Außenmaß L x B mm	Belastbarkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800 × 600	300,0	**45096**	**359,–**
1200 × 800	600,0	**45097**	**565,–**

Schwerlast Untersetzwagen W 154

Geschweißte Aluminium-Profilkonstruktion.
Rollen (2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller) aus Polyamid, weiß.
Tragkraft 45096 bis 300 kg, 45097 bis 600 kg.
Passend zu Baureihen K 470 und Eurobox.



Palettenunterbau

Auf Wunsch können die Kisten mit einem Palettenunterbau versehen werden.
Paletten aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.



Zubehör

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
46989	**18,90**

Bügelschloss

Bügelschloss mit 3-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination.
Bügeldurchmesser 5 mm.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
46789	**25,20**

TSA-Bügelschloss

Bügelschloss mit 3-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination.
Das Bügelschloss kann durch die amerikanische TSA zerstörungsfrei geöffnet werden.
Passend zu allen K 424 XC, K 470, Eurobox, K 475 und ZARGES Box.




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Schloss-Set (im Set gleichschließend)	**40832**	**17,50**
Schloss-Set (in Serie gleichschließend)	**40833**	**17,50**

Schloss-Set

Für alle Kisten mit Schlossvorbereitung in Klappverschlüssen.
Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln.
Passend zu Baureihen K 470 und Eurobox.



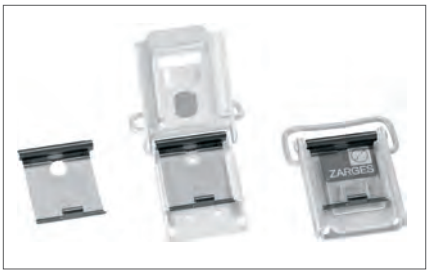



Aufspringsicherungsfeder

Für alle Kisten mit ZARGES Comfort-Verschluss (Breite 54mm).
Verhindert das unbeabsichtigte Aufspringen der Verschlüsse.
Einfache Montage.
Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
Set bestehend aus 2 Aufspringsicherungsfedern und 2 Abdeckclips.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40834	14,10



Verankerungsseil Edelstahl

Verhindert das Wegtragen der verschlossenen Kiste.
Kunststoffummanteltes Edelstahlseil.
Ein Seilende mit Schlaufe ausgestattet.
Einfache Montage. Passend zu allen K 424 XC, K 470 und Euroboxen.
Best.-Nr. 375891 inkl. Montage durch ZARGES, Best.-Nr. 41838 zum nachträglichen Selbstanbau.


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
zum Selbsteinbau	41838	64,–
Inklusive Montage.	375891	68,–



Hebemittel

Set bestehend aus 4 Stück Hebemittel.
Tragfähigkeit bis zu 200 kg pro Kiste.
Verwendung auch in Kombination mit GGV-Zulassung möglich.
Passend zu allen K 470.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Hebeschlingen, Textilfaser	40745	242,–
Hebeschlingen, Edelstahl	40746	272,–
Kranösen, Stahl verzinkt	40744	333,–

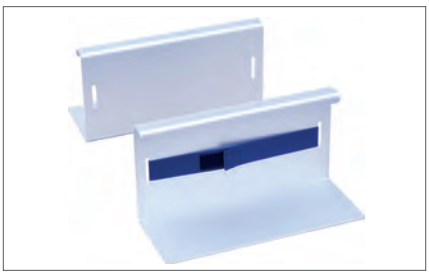

Fixierungswinkelset

Werkzeuglose Fixierung durch Klettstreifen: haften auf den meisten Teppicheinlagen im PKW Kofferraum.
Oberflächen eloxiert.
Ausgestattet mit einem elastischen Gummiband zur Fixierung von Kleinteilen.
Set bestehend aus 2 Stück.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.

Abmessungen L x B x H mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
300 × 120 × 150	41836	43,10

Prägeschild

Zum Anbringen an Behälter mit Prägung in DIN-Schrift, Großbuchstaben, 20 mm Schrifthöhe, ein- und mehrzeilig.



Passend ab Außenmaß L x B mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
280 × 280	**343904**	**9,30**

Klebeschild „Lieferschein“

Fester Platz für Versandetiketten.
Beschriftung mit Kreide möglich.
Leicht zu reinigen.
Selbstklebend ausgestattet.
Passend zu Baureihen K 424 XC, K 470, Eurobox und ZARGES Box.



Lackierung

Alle Farben nach RAL-Register sind mit handelsüblichem Lackaufbau lieferbar:
Beschichtung nach TLA-0003 RAL 6031 F9 oder RAL 6031 HR, gemäß ZARGES Werksnorm.
Beschichtung nach TLA-0033 RAL 6031 F9 oder RAL 6031 HR, handelsüblich.





Prägung

In DIN-Schrift, Großbuchstaben, 20 mm Schrifthöhe, ein- und mehrzeilig



Wechselschild mit VA-Rahmen

Für Wechselschilder 100 x 100 mm.
Individuell nach Ihren Anforderungen.
Bitte fragen Sie an.



Ersatzteile



ZARGES Comfort-Klappverschluss

Mit schwarzem Clip passend zur Baureihe K 470 und K 470 Plus, mit blauem Clip passend zur Baureihe Eurobox.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
K 470	859778	6,50
Eurobox	859779	6,50



Stapelecke für K 470

Aus Aluminiumguss.
Für K 470 und K 470 plus.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
831407	6,20



Stapelecke für Eurobox

Aus schlagfestem blauen Kunststoff.
Passend für alle Euroboxen.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
831430	3,70



Ersatzteilset Eckstücke mit Laufrad

Set bestehend aus Eckstücke mit Laufrad links und rechts.
Passend zur Baureihe K 424 XC.
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
31000842	61,50



Ausziehgriff für K 424 XC Mobilbox

2-teilig - passend für 41812, 41813, 41814 und 41817.
3-teilig - passend für 41810, 81811 und 41816.
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2-teilig	31000841	80,50
3-teilig	31000840	83,–

Farbe	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
schwarz	859965	8,10
blau	859966	8,10

Comfort-Federfallgriff

Extra breiter Griff mit Kunststoffummantelung.
Schwarz - passend für K 470 und K 424 XC.
Blau - passend für Eurobox.



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Lenkrolle	861780	27,80
Bockrolle	861781	23,10

Ersatzrolle 125 mm ohne Feststeller

Leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
862292	40,80

Lenkrolle 125 mm mit Feststeller

Leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.



Für jede Kiste das ideale Zubehör.

	Innenmaß	350×250 ×150 mm	350×250 ×310 mm	550×350 ×150 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	550×350 ×380 mm	550×550 ×220 mm	550×550 ×380 mm	550×550 ×580 mm	600×430 ×450 mm	600×560 ×440 mm	640×230 ×280 mm	690×460 ×380 mm	690×640 ×340 mm	690×640 ×430 mm	750×350 ×310 mm	750×550 ×380 mm	750×550 ×580 mm
	Außenmaß	400×300 ×180 mm	400×300 ×340 mm	600×400 ×180 mm	600×400 ×250 mm	600×400 ×340 mm	600×400 ×410 mm	600×600 ×250 mm	600×600 ×410 mm	600×600 ×610 mm	650×480 ×480 mm	650×610 ×470 mm	690×280 ×310 mm	740×510 ×410 mm	740×690 ×370 mm	740×690 ×460 mm	800×400 ×340 mm	800×600 ×410 mm	800×600 ×610 mm
Baureihe	K 470	**40835**	**40677**	**40810**	**40568**	**40678**	**40564**	**40849**	**40859**	**40836**	**40837**	**40839**		**40841**	**40842**	**40843**		**40565**	**40566**
	Eurobox		**40700**		**40701**	**40702**	**40703**						**40711**				**40704**	**40705**	**40706**
	ZARGES Box																		
	K 424 XC																		
Kategorie	**Bezeichnung**																		
Innenausstattung	Deckeltasche, groß			**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**		**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**	**41820**
	Deckeltasche, klein	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**		**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**	**41821**
	Attaché-Einsatz, groß			**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**		**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**	**40626**
	Attaché-Einsatz, klein			**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**		**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**	**41834**
	Werkzeugtasche			**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**		**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**	**40627**
	Werkzeugtasche, selbstklebend			**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**		**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**	**40630**
	Trennwandset				**40730**	**40730**	**40730**												
	Verstellbares Alu-Trennwandset Trennwandset für Mobil Box Office				**40864**	**40865**	**40865**										**40865**		
	Kleinteilekasten – nur für Eurobox und ZARGES Box				**40628**	**40628**	**40628**										**40628**		
	Innentasche mit Querteilern					**41823**	**41829**											**41830**	**41831**
	Schiebeverschluss-beutel			**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**	**43831**		**43831**	**43831**	**43831**		**43831**	**43831**
	Verpackungskissen, feuerfest			**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**	**43833**		**43833**	**43833**	**43833**		**43833**	**43833**
	Schaumauskleidungen	**43860**	**43861**	**43862**	**43863**	**43864**	**43865**	**43866**	**43867**	**43868**	**43869**	**43871**		**43873**	**43874**	**43875**	**43876**	**43877**	**43878**
	Würfelschaumset			**40735**	**40735**	**43854**	**43854**	**40736**									**43855**	**43856**	
Mobilität	Rollen Set 125 mm																		
	Offroad Set 220 mm																		
	Clip-On Bockrollen Set			**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**		**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**	**40741**
	Clip-On Lenkrollen Set			**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**		**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**	**40742**
	Anbaurollen																**40738**	**40738**	**40738**
	Trolley, abnehmbar			**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**	**40739**		**40739**	**40739**	**40739**	**40739**		
	Trolley Ergänzungsset			**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**	**40740**		**40740**	**40740**	**40740**	**40740**		
	Untersetzwagen W 150			**40607**	**40607**	**40607**	**40607**											**40608**	**40608**
	Untersetzwagen W 152																	**40680**	**40680**
	Schwerlast Untersetz-wagen W 154																	**45096**	**45096**
	Palettenunterbau (auf Anfrage)																	×	×
Zubehör	Bügelschloss	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**	**46989**
	TSA-Bügelschloss	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**	**46789**
	Schloss-Set, nur im Set, gleich schließend	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**	**40832**
	Schloss-Set, komplette Baureihe gleich schließend	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**	**40833**
	Aufspringsicherungs-feder	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**	**40834**
	Klebeschild für Lieferscheine		**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**		**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**	**343904**
	Verankerungsseil, Selbstanbau	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**	**41838**
	Verankerungsseil, durch ZARGES	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**	**375891**
	Hebeschlinge aus Chemiefasern – nur für K 470	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**	**40745**		**40745**	**40745**	**40745**		**40745**	**40745**
	Hebeschlinge aus rost-freiem Edelstahl – nur für K 470	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**	**40746**		**40746**	**40746**	**40746**		**40746**	**40746**
	Kranösen - nur für K 470	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**	**40744**		**40744**	**40744**	**40744**		**40744**	**40744**
	Fixierungswinkel-Set	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**	**41836**


Kombinationsmöglichkeiten

Bestell-Nr.		40626	40627	40628	40730	40735, 40736	40864, 40865, 40866
	Beschreibung	Attaché-Einsatz	Werkzeugtasche	Kleinteilekasten	Trennwandset	Würfelschaumset	Alu-Trennwandset
40626	**Attaché-Einsatz**	–	–	–	✓	✓	–
40627, 40630	**Werkzeugtasche**	–	–	–	✓	✓	–
41820, 41821	**Deckeltasche**	–	–	–	✓	✓	✓
40730	**Trennwandset**	✓	✓	✓	–	–	–
40735, 40736	**Würfelschaumset**	✓	✓	✓	–	–	–
40864, 40865, 40866	**Alu-Trennwandset**	–	–	–	–	–	–

780×480 ×520 mm	900×480 ×400 mm	900×640 ×450 mm	950×450 ×380 mm	1.150×250 ×220 mm	1.150×350 ×150 mm	1.150×750 ×480 mm	1.350×400 ×220 mm	1.550×550 ×465 mm	1.650×750 ×670 mm	400×330 ×380 mm	516×350 ×159 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×380 mm	750×450 ×310 mm	750×635 ×410 mm	910×350 ×380 mm	450×290 ×180 mm	550×350 ×220 mm	550×350 ×310 mm	750×350 ×310 mm	850×450 ×350 mm
830×530 ×550 mm	950×530 ×430 mm	950×690 ×480 mm	1.000×500 ×410 mm	1.200×300 ×250 mm	1.200×400 ×180 mm	1.200×800 ×510 mm	1.400×450 ×250 mm	1.600×600 ×495 mm	1.700×800 ×700 mm	450×410 ×455 mm	550×400 ×233 mm	600×400 ×385 mm	800×400 ×455 mm	800×500 ×385 mm	800×685 ×485 mm	960×400 ×455 mm	500×340 ×200 mm	600×400 ×240 mm	600×400 ×330 mm	800×400 ×330 mm	900×500 ×370 mm
40844	40845	40846	40567		40847	40580	40848	40875	40876												
				40710		40709															
																	40860	40861	40877	40862	40863
										41809	41810	41811	41812	41813	41814	41815					
41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820	41820			41820	41820	41820	41820	41820		41820	41820	41820	41820
41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821		41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821	41821
40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626	40626			40626	40626	40626	40626	40626		40626	40626	40626	40626
41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834	41834		41834	41834	41834	41834
40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627	40627			40627	40627	40627	40627	40627		40627	40627	40627	40627
40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630	40630			40630	40630	40630	40630	40630		40630	40630	40630	40630
												40730						40730	40730		
			40866									40865	40865					40864	40865	40865	40866
										41835											
																		40628	40628	40628	40628
											41822	41823	41824	41826	41827	41828					
43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831		43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831	43831
43833	43833	43833	43833		43833	43833	43833	43833	43833												
43879	43880	43881	43882	43883	43887	43884	43888	43885	43886		43889	43864	43891	43892	43893	43890		43863	43864	43876	
				40737							43848	43854	43850	43851	43852	43853		40735	43854	43855	
										41818	41818	41818	41818	41818	41818	41818					
												41819	41819	41832	41833	41819					
40741	40741	40741	40741		40741	40741	40741	40741	40741									40741	40741	40741	40741
40742	40742	40742	40742		40742	40742	40742	40742	40742									40742	40742	40742	40742
40738	40738	40738	40738	40738																40738	40738
																	40739	40739	40739	40739	
																	40740	40740	40740	40740	
																		40607	40607		
						45097															
						×			×												
46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989	46989
46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789	46789
40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832	40832												
40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833	40833												
40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834	40834
343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904		343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904	343904
41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838	41838					
375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891	375891					
40745	40745	40745	40745		40745	40745	40745	40745	40745												
40746	40746	40746	40746		40746	40746	40746	40746	40746												
40744	40744	40744	40744		40744	40744	40744	40744	40744												
41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836	41836

Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Kistenhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.

Spezialkisten – wie geschaffen für Ihre Anforderungen.




Optimaler Schutz

vor Vibrationen, Staub, Nässe, elektromagnetischen Störungen oder extremen Temperaturen.



Komplettlösungen für sicheren Transport

inkl. Schaumeinsatz, Lackierung, Beschriftung, Prüfungen in eigenen Testanlagen, Zulassung, Zertifikaten.

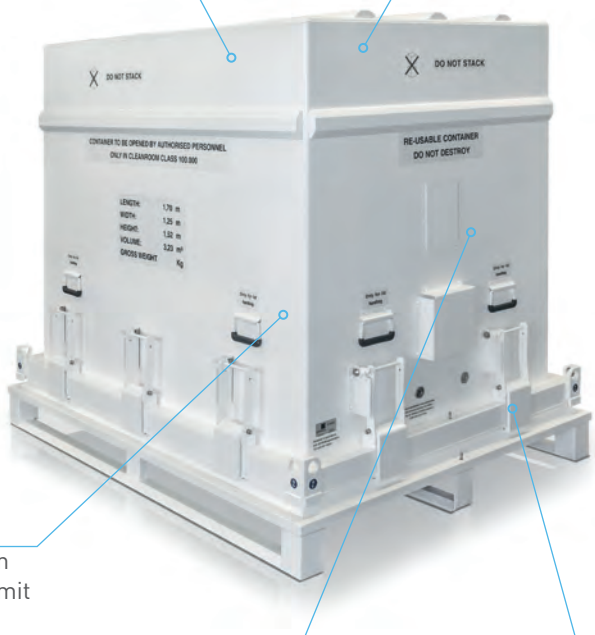



Schnelle & professionelle Projektabwicklung

durch erfahrene Spezialisten und enge Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.



Individuelle Sonderlösungen

von der K 470 in Sonderabmessung über große Spezialkonstruktionen bis hin zum gasdichten Spezialbehälter mit integrierter Klimaanlage.



Lagerungs- und Transportlösungen

für Großgeräte, Bauteile und andere Komponenten – auf Land-, See- und Luftweg.

K 473 Schwerlastbehälter



Die Baureihe K 473 ist besonders gut geeignet für hohe Zuladungen, z.B. schwere Maschinen, Motoren oder Ausrüstungsgegenstände.

- Robuste Ausführung, besonders gut geeignet für hohe Zuladungen.
- Deckel abnehmbar, mit Dichtung ausgestattet.
- Stabile, groß dimensionierte Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Ausgestattet mit den neuen ZARGES Comfort-Verschlüssen.
- Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Lichtes Durchgangsmaß = Innenmaß, keine Einschränkung durch oberes Randprofil.
- Lackierung in allen handelsüblichen Ausführungen möglich.

Auch als **UN- zugelassene Gefahrgutverpackung** lieferbar.



Palettenunterbau mit Eckfüßen



Optionale, abnehmbare Rollen



Palettenunterbau mit Kufen

K 475 Transport- und Lagerbehälter, wasserdampfdicht



Wasserdampfdichte Transport- und Lagerbehälter der Baureihe K 475 sind wiederverwendbare Mehrwegverpackungen hoher Qualifikation.

- Wasserdampfdichte, stapelbare Spezial-Mehrwegverpackung aus korrosionsbeständigem Aluminium.
- Behälter dichtgeschweißt, Dichtigkeit IP 67.
- Stabile Stapelecken an Boden und Deckel.
- Abnehmbarer Deckel mit umlaufender Dichtung.
- Selbstarretierende Federverschlüsse.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Druckausgleichsventil und Feuchtigkeitsanzeiger.
- HF-Abschirmung optional möglich.

Auch als **UN- zugelassene Gefahrgutverpackung** lieferbar. Lichtes Durchgangsmaß bei Kisten K 475 ca. 32 mm geringer als Innenmaß.



ZARGES Comfort-Verschluss mit Aufspringsicherungsfeder





Automatisches Druckausgleichsventil und Feuchtigkeitsanzeiger serienmäßig

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1	360 × 360 × 265	400 × 400 × 300	34	5,5	**45133**	**auf Anfrage**
-	460 × 460 × 365	500 × 500 × 400	77	8,2	**45135**	**auf Anfrage**
2	560 × 360 × 365	600 × 400 × 400	74	7,8	**45138**	**auf Anfrage**
3	760 × 360 × 265	800 × 400 × 300	73	9,1	**45141**	**auf Anfrage**
4	760 × 560 × 460	800 × 600 × 500	196	16,8	**45145**	**auf Anfrage**

Wasserdampfdichte Großbehälter




Wasserdampfdichte Groß- , Sonder- und Haubenbehälter für den Transport und die Verpackung von großen Geräten.


- Bei abgenommener Haube können die Geräte auf dem Unterteil betrieben werden. Die Behälter können mit Schaumeinsätzen oder mit schwingungsgedämpften Plattformen ausgestattet werden.
- Innovative Details wie Schockdämpfungen, Halterungen und Handlings-Hilfen für problemlose, ergonomische und sichere Handhabung.
- Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich.



Aufnahmetisch, schwingend gelagert mit Gummipuffer oder Drahtseildämpfer

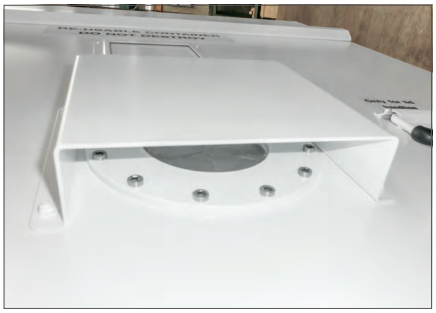

Sicherheitselement Berstscheibe: Schutz bei plötzlichem Druckabfall in der Umgebung

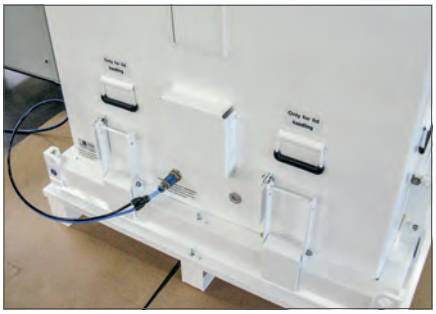

Wasserdampfdichter Behälter bei Dichtheitsprüfung durch Überdruck

Mechanikerkiste


NEU

Die erste Transportkiste mit Schubladen. Mobil und ergonomisch. Perfekt anpassbar an Ihre Anforderungen.

- Schubladen für direkten Zugang zum Inhalt auch im Stapel.
- Rollen und Teleskopgriff für einfachen und ergonomischen Transport.
- Individuell konfigurierbar in Größe, Anzahl der Schubladen und Ausstattung.
- Optimale Mobilität durch serienmäßige 50 mm Rollen, optional 125 mm Rollen oder Offroadset 220 mm mit Standfüßen.











IP 54. Verschiedene Schutzarten möglich



Individuelle Schaumeinsätze



Verschiedene Rollen für optimale Mobilität und Ergonomie

Modulcontainer



Transport- und Lagerbehälter für Sanitätsmaterial, Werkzeuge, Ersatzteile etc. bei Militär, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten. Vorbereitet zur Aufnahme von geschlossenen ISO-Norm-Modulen/Modulkörben zur Kommissionierung und des schnellen Austausches von voll gegen leer im Lager oder am Einsatzort.

- Rahmenprofil mit angeschweißten Blechen, Schutzart IP 65.
- Loser Deckel, Verbindung mit 4 Knebelverschlüssen.
- Stapelbar durch Stapelnoppen und Vertiefungen.
- Je Stirnseite 2 versenkte Fallgriffe.
- Außenmaß (L × B × H, ca. mm): 685 × 465 × 775 inkl. Deckel.

Zubehör

- Geschlossene Module bzw. Modulkörbe in ISO-Norm (L × B: 600 × 400 mm, H: 50 mm, 100 mm, 200 mm).



Modulcontainer mit Sonderlackierung



Sonderausführung:
Modulcontainer als Arbeitstisch verwendbar

Behälter in Haubenform

Transport- und Lagerbehälter in Haubenform sind Sonderbehälter, die für die Verpackung von schwerem Gerät eingesetzt werden.

- Unterteil mit flacher Bodenplatte, geeignet zur Aufnahme von Halterungen.
- Eingebaute Geräte können bei abgenommener Haube betrieben werden.
- Haubenoberteil kann optional mit Stapelecken oder Hebemitteln ausgestattet werden.
- Behälterunterteil kann optional mit einer Palette ausgestattet werden.
- Schwingungsdämpfung mittels Gummipuffer oder Drahtseilelementen.
- Zusätzlicher Schutz durch Schaumausstattungen.





Unterteil mit Auffahrrampe



Palettenunterbau vereinfacht das Handling



Transportsicherung im Unterteil


Behälter mit Radio-Frequency Identification (RFID)

Mehr Transparenz und geringere Kosten: mit RFID-Lösungen von ZARGES.

- ZARGES Behälter sind auf Anfrage flexibel und vielseitig mit RFID-Technologie ausstattbar.
- Für mehr Wirtschaftlichkeit bei Transport oder Inventur.
- Mehr Transparenz und Effizienz in Logistikprozessen.
- Einfache Informationsspeicherung möglich.
- Globale Sendungsverfolgung über GPS oder GSM.
- Verdecktes, kontaktloses Lesen.
- Gleichzeitiges Erfassen aller Codes.
- Globaler Datentransfer in Echtzeit.







Faltkisten RetouЯ® für Stückgüter





Deckel mit Schwingscharnier



Rammschutzleisten aus Hartholz

Faltbare Mehrwegverpackung aus Aluminium.

- Mit wenigen Handgriffen von einer Person zusammenfaltbar.
- Einfaches Handling durch ineinander greifende Profile mit Aushebesicherung an Bodenwanne und Seitenteilen.
- Rammschutzleisten.
- Hohe Stabilität durch dreifache Profileinfassung der Außenwände.
- Faltverhältnis 1:3.
- Deckel über Schwingscharnier fest mit Rückwand verbunden.
- Stirnwände und Deckel mit zusätzlichen, außen liegenden Versteifungsprofilen.
- Selbstrastende Verschlüsse, plombierbar und / oder mit Bügelschloss zu sichern.
- Stapelecken.
- Rollenbahngängig.
- 15 mm Freiraum in zusammengelegtem Zustand (für z.B. Innenauskleidung).
- Lieferung erfolgt mit Holzpalette und Holz-Rammschutzleisten.
- Sondergrößen auf Anfrage.

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca. mm	Volumen l	Faltmaß Höhe mm	Gewicht kg	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
730 × 530 × 570	800 × 600 × 600	221	145	21,0	120,0	**45070**	**auf Anfrage**
1130 × 730 × 740	1200 × 800 × 900	610	287	62,0	180,0	**45073**	**auf Anfrage**

Hinweis: **Aluminium-Palette und Aluminium-Rammschutzleisten sind Sonderausstattung. Auch als UN- zugelassene Gefahrgutverpackung lieferbar.**

Mitraset® 19"-Gehäuse – Tragegehäuse für Elektronik-Geräte



Mitraset® 19"-Gehäuse aus Aluminium sind für die Aufnahme von Elektronik-Geräten im 19"-Raster gemäß EN 60297-3-100 sowie EIA-310-E konzipiert. Die zu schützenden Elektronikgeräte werden in den elastisch aufgehängten Schwingrahmen eingesetzt und verschraubt und sind so optimal geschützt.

Schutzfunktionen

- Schutz vor mechanischen Belastungen wie Stöße, Schläge oder Schwingungen.
- Schutz vor Umwelteinwirkungen wie Hitze, Feuchtigkeit, Nässe oder Staub.
- Optional Schutz vor elektromagnetischen Störungen wie Radiowellen oder Blitzeinschlag möglich.

Haupteinsatzbereiche für die Mitraset® Gehäuse sind:

- Militärische Anwendungen, im Bereich der Telekommunikation und der Elektronikindustrie.
- Verkehrsinfrastruktur wie Bahnsicherheit, Verkehrsleitsysteme.
- Überall dort, wo empfindliche Elektronik mobil und/oder außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden muss.

Ausführliche Informationen finden Sie im Katalog „Lösungen für Wehrtechnik, Polizei und Katastrophenschutz".




Mitraset® Classic




Mitraset® Racklite



Mitraset® Racklite Basic

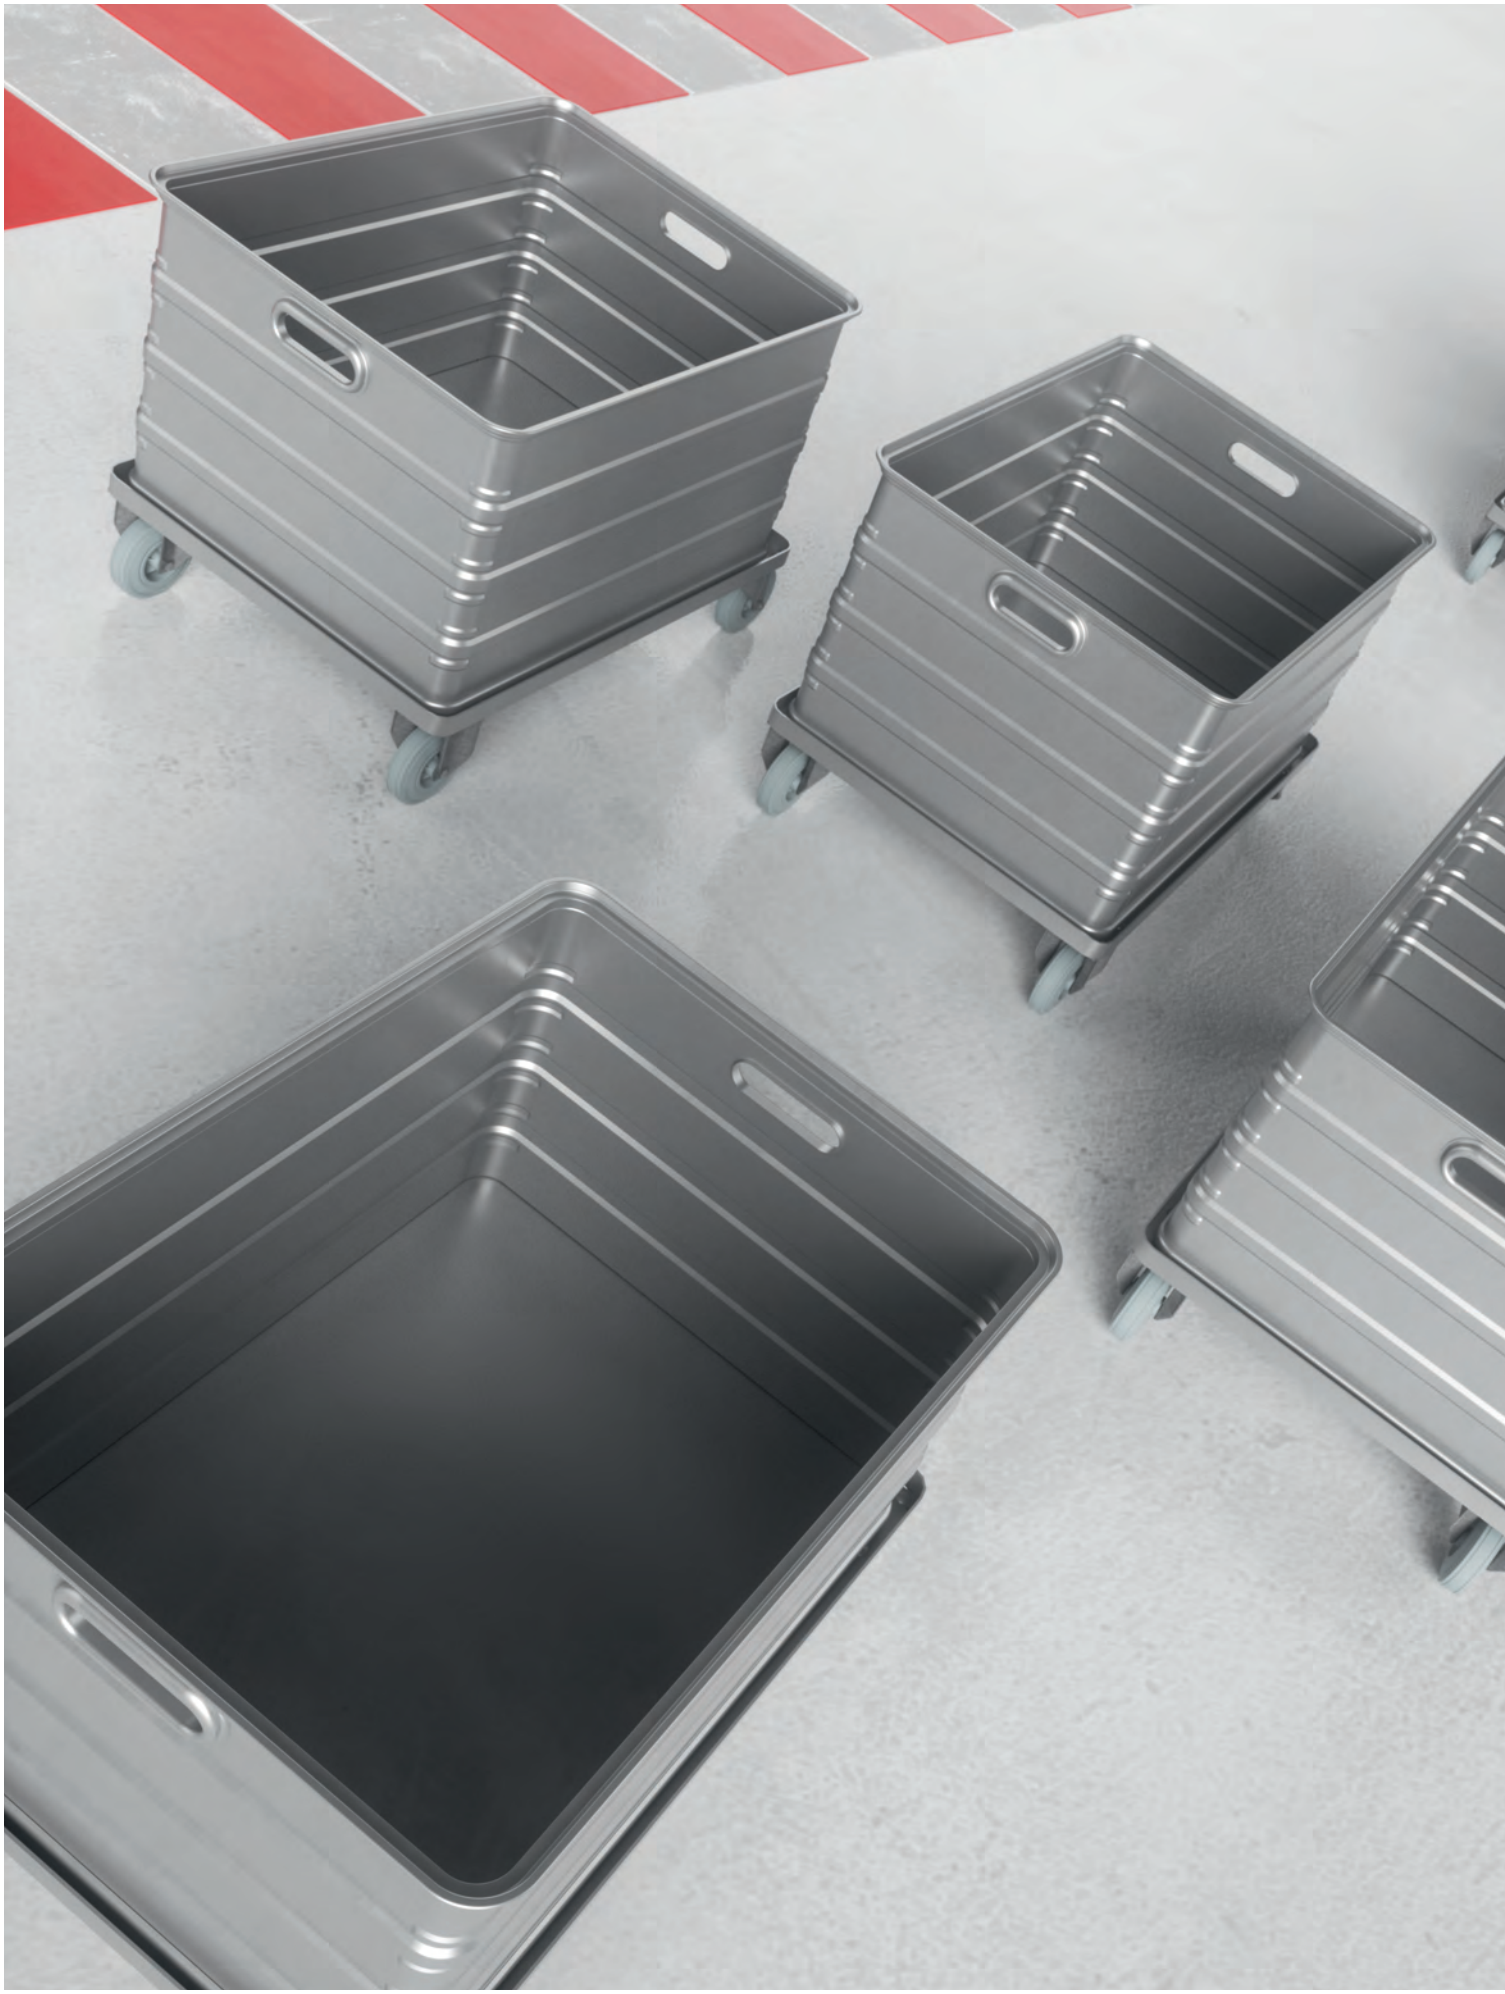

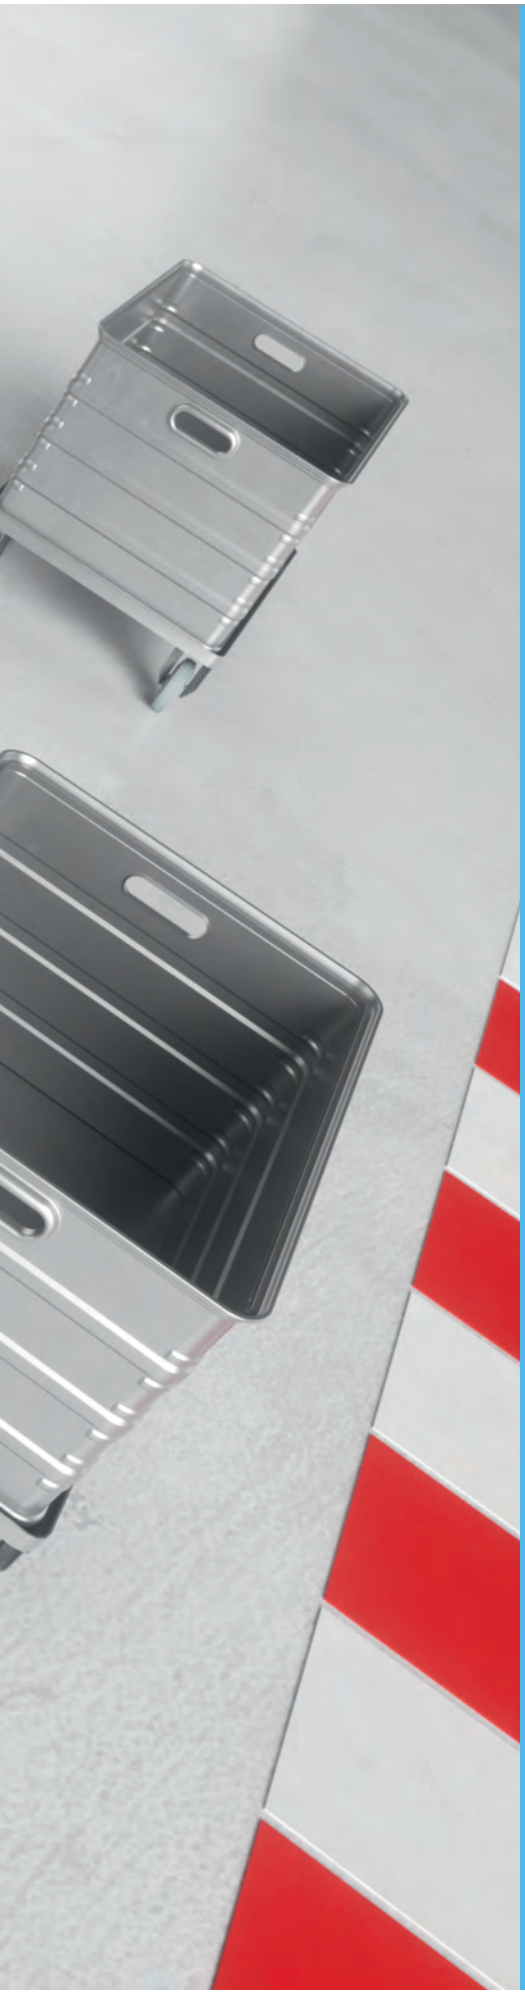

02

Kästen und Paletten – Lösungen für die Logistik.

Transportkasten K 270	60
Abfallsammler	61
Flachpaletten	62–63

Transportkasten K 270





Schalengriff an Stirnseite



Umlaufende Sicken und Ecksicken

Universalkasten mit ergonomischen Schalengriffen für geschützte Lagerung und sicheren Transport bei jeder Temperatur. Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141. Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet. Hohe Stabilität durch Rand- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen und vollverschweißten Profilstößen. Auf Wunsch mit Codierleisten für Zielsteuerung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Ecksicken: ja
- Umlaufende Sicken: ja

Nummer	Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	720 × 540 × 400	760 × 580 × 425	155	5,3	**40551**	**136,–**
2	720 × 540 × 300	760 × 580 × 325	117	4,6	**40552**	**131,–**
3	720 × 540 × 200	760 × 580 × 225	77	4,2	**40553**	**118,50**
4	540 × 340 × 300	580 × 380 × 325	55	3,0	**40554**	**93,50**
5	540 × 340 × 200	580 × 380 × 225	37	2,5	**40555**	**90,50**



Untersetzwagen W 152



Untersetzwagen W 150

Zubehör

Bezeichnung	Passend für Außenmaß	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Untersetzwagen W 150	800mm × 600mm	**40608**	**157,50**
Untersetzwagen W 152	800mm × 600mm	**40680**	**230,–**
Untersetzwagen W 150	600mm × 400mm	**40607**	**153,–**

Abfallsammler

Hygienische und elegante Lösung für die innerbetriebliche Abfallsammlung.
Stabiles Rand- und Bodenprofil, glatte Seitenwände, eloxiert und stapelbar.



Technische Details

- Material: Aluminium eloxiert

Innenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
300 × 264 × 500	39	2,6	**46084**	**122,–**
300 × 300 × 500	45	3,5	**40747**	**113,50**

Zubehör



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Eloxierter Leichtmetall-Auflagendeckel, passend für 40747	**40757**	**30,40**

Flachpalette mit Eckfüßen



Leichte, hygienische Palettenlösung mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche zum Einsatz in allen Temperaturzonen. Rahmen und Querspossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen. Nahtstellen wasserdicht verschweißt.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Tragkraft: 600,0 kg

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
800 × 600 × 150	3	7,4	**45162**	**auf Anfrage**
1200 × 800 × 150	4	11,2	**45172**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	5	12,8	**45182**	**auf Anfrage**

Flachpalette mit langen Eckfüßen



Hygienische Palette, robust und rollenbahngängig. Rahmen und Längssprossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen. Extra lange Eckfüße (L = 300 mm) vereinigen die Vorteile von Kufenunterbau und Eckfüßen. Sie sind z.B. rollenbahngängig und geeignet für Hochregallager. Großer Freiraum für Gabelzinken-Einfahrt. Keine störenden, durchgehenden Kufe, daher geringere Beschädigungsgefahr. Nahtstellen wasserdicht verschweißt.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Tragkraft: 1000,0 kg

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1200 × 800 × 150	4	12,3	**45175**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	5	13,9	**45185**	**auf Anfrage**

Flachpalette mit Kufen

Hygienische Palettenlösung mit glatter, leicht zu reinigender Oberfläche mit Kufen für den Einsatz im Hochregallager. Rahmen und Querspossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen. Kufen mit Mittelstütze. Nahtstellen wasserdicht verschweißt. Rollenbahngängig.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Tragkraft: 1000,0 kg

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1200 × 800 × 150	5	10,8	**45173**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	5	12,4	**45183**	**auf Anfrage**

Flachpalette mit Kufen und Eckfüßen

Rollenbahngängige Aluminiumpalette mit Kufen für höchste Beladungen im Reinraumbereich. Rahmen und Querspossen aus geschlossenen, hochfesten und korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen. Kufen mit Mittelstütze und 4 Eckfüßen. Nahtstellen wasserdicht verschweißt.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Tragkraft: 1500,0 kg

Abmessungen mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1200 × 800 × 150	6	13,2	**45174**	**auf Anfrage**
1200 × 1000 × 150	6	15,0	**45184**	**auf Anfrage**





03

Wagen und Regalsysteme – komplexe Abläufe effizient strukturieren.

Schrankwagen	66–73
Kastenwagen	74–79
Datenentsorgungs- und Sicherheitsbehälter	80–81
MPO Funktionswagen	82–83
Kommissionierregal	84–85
Kommissionierwagen	86–87

Schrankwagen W 105 N – Ergonomie und Komfort nach Maß.

1 **Robust und leicht**
durch stabilen Korpus aus eloxiertem Aluminium-Blech und Profilen.

2 **Ausgezeichneter Staubschutz**
durch umlaufende Türdichtung zwischen Korpus und Türblättern.

3 **Sicherer Transport**
durch ergonomisch geformte und plombierbare Türverriegelung.

4 **Einfache Reinigung**
durch glatten Innenraum und eloxierte Oberfläche.

5 **Hohe Stabilität**
durch robusten Unterbau mit Torsionsrohr aus Stahl, phosphatiert und pulverbeschichtet.

6 **Optimale Mobilität**
durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, leicht laufend und spurlos.

7 **Bestens geschützt**
durch Kunststoffpolsterung als Abweiser.

8 **Komfortables Handling**
durch ergonomisch geformten Schiebegriff aus Alu-Profil.



1



2



8



3



4



7



6



5

Universalschrankwagen W 105 N





Funktioneller Schrankwagen für Frischwäsche, Schmutzwäsche und viele andere Güter.

- Aluminium-Schrankwagen, für vielfältige Einsätze.
- Glatter Innenraum, keine Spülschatten.
- Standard mit fest montiertem Zwischenboden (ausgenommen 41861 und 41862).
- Optional mit individuellem Innenleben.
- Ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
- Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.

Technische Details

- Material: Aluminium eloxiert
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordung, ∅ 200 mm, leicht laufend, gummibereift, „spurlos“, mit Fadenschutzscheiben.



Innere Länge, ca. mm	1.120	1.120	1.250	790	790	1.120	1.250
Innere Breite, ca. mm	550	550	620	550	550	550	620
Innere Höhe, ca. mm	1.415	1.030	1.415	1.415	1.030	1.415	1.415
Äußere Länge, ca. mm	1.260	1.260	1.390	930	930	1.260	1.390
Äußere Breite, ca. mm	630	630	700	630	630	630	700
Äußere Höhe, ca. mm	1.735	1.355	1.740	1.740	1.355	1.735	1.740
Volumen, ca. l	870	630	1.090	610	445	870	1.090
Gewicht, ca. kg	72,0	65,0	84,0	66,0	56,0	64,0	76,0
Bestell-Nr.	**41850**	**41851**	**41852**	**41854**	**41858**	**41861**	**41862**
Preis ohne MwSt.	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Modulschrankwagen W 105 N

Systemgerechter Bestandteil des ZARGES Modulsystems für effiziente Logistikabläufe.

- Aluminium-Schrankwagen, eloxiert, für vielfältige Einsätze.
- Regaleinsatz für die Aufnahme von ZARGES ISO-Norm-Modulen.
- Einschubschienen fest, mit ABS-Trägerschienen für reibungsfreies Gleiten der Module.
- Ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
- Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerks-rollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.

Technische Details

- Material: Aluminium eloxiert
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordung, ∅ 160 mm, leicht laufend, gummibereift, „spurlos“, mit Fadenschutzscheiben. Lenk-rollen mit Radfeststeller.













Innere Länge, ca. mm	477	920	1.363	920
Innere Breite, ca. mm	620	620	620	620
Innere Höhe, ca. mm	1.253	1.253	1.253	1.253
Äußere Länge, ca. mm	615	1.060	1.505	1.060
Äußere Breite, ca. mm	700	700	700	700
Äußere Höhe, ca. mm	1.540	1.530	1.530	1.530
Volumen, ca. l	370	710	1.055	710
Gewicht, ca. kg	45,0	67,0	78,0	62,0
Anzahl Einschubebenen	1 × 8	2 × 16	3 × 8	2 × 8
Bestell-Nr.	**41869**	**41870**	**41871**	**41872**
Preis ohne MwSt.	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

W 105 N Innenausstattung



Zwischenböden fest montiert
Für universelle Anwendungen.



Einschubebenen für ZARGES ISO-Norm-Module
ABS-Trägerschienen gewährleisten ein reibungsfreies Gleiten der Module.



Zwischenböden klappbar
Sicheres und ergonomisches Arbeiten, geeignet zum Transport von Frisch- und Schmutzwäsche sowie Abfall in Säcken.



Zwischenböden höhenverstellbar mithilfe von Rasterschienen
Geeignet für unterschiedliche Verpackungsgrößen.



Zwischenböden herausnehmbar
Böden können variabel verwendet und separat gereinigt werden.

W 105 N Zubehör und Individualisierung



Farbliche Kennzeichnung
Zur Individualisierung.



Dachabweiser und Eckenverstärkung
Zum Schutz des Korpus während des Lkw-Transports.



Schlossanbau
Gleich- und verschiedenschließend für sicheren Transport.



Deichsel und Kupplung für Zugbetrieb
Für innerbetrieblichen Transport (von bis zu max. 5 Wagen).



Etikettrahmen in verschiedenen Größen
Einfache Halterung für herausnehmbare Beschriftung.



Sonderrollen
Edelstahlrollen mit Richtungsfeststeller, Zentralstopp und Totalfeststeller, für unterschiedliche Anwendungen.



Beschriftungstafel
Zum einfachen Beschriften direkt am Wagen, selbstklebend und wiederbeschreibbar.



Plombierung
Zum Versiegeln des Behälters gegen unbefugtes Öffnen.



Dachreling
Zum Sichern von Gütern auf dem Wagendach.

W 105 N Gefahrgut





Sicherer Übergang von Handlauf zu Geländer



Zentralverschluss



Abweiserrahmen mit Kunststoffpolsterung

Schrankwagen mit UN-Zulassung für den Einsatz von UN 3291. Kontaminierte OP-Instrumente werden zur Desinfektion und Aufbereitung zwischen Krankenhaus und Dienstleistungsbetrieb transportiert. Wegen der Ansteckungsgefahr werden diese Gegenstände als Gefahrgut UN 3291 Klinische Abfälle deklariert.

- Aluminium-Schrankwagen.
- Offene Korpusseite mit umlaufendem Profilrahmen.
- Eckverbindung durch Eckstücke aus Aluminium-Guss.
- Glatter Innenraum; keine Hinterschneidungen/Spülschatten (Innenmaß entspricht lichtem Durchgangsmaß).
- Integrierte Türdichtung im Rahmenprofil umlaufend für hohe Geräuschdämmung und Staubschutz.
- Zwei parallel zu den Stirnseiten um 270° klappbare Türflügel.
- Sicherung der offenen Türen durch Magnethalter.
- Zentralverschluss durch leicht gängigen Hebelverschluss mit Schließfunktion oben und unten gewährleistet eine sichere Schließung.
- Kein Aufspringen der Türen beim Lkw-Transport.
- Ein ergonomischer Schiebegriff aus eloxiertem Alu-Profil auf der Lenkrollenseite.
- Umlaufender Abweiserrahmen unten mit abriebfester, desinfektionsmittelbeständiger Kunststoffpolsterung, Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung.
- Unter Verwendung entsprechender Sonder-Fahrwerksrollen auch geeignet für Container-Waschanlagen.
- Individuelle Innenausstattung.

W 105 N Individuallösungen

Logistik ist unser Element. Deshalb sind wir uns im Klaren darüber, dass die optimalen Abläufe manchmal Innovationen erfordern. Durch jahrelange Erfahrung können wir die individuellen Kundenwünsche vor Ort aufnehmen, entwickeln, fertigen und bei der Inbetriebnahme Kunden unterstützen.



Behälter für Pharmaunternehmen, wasserdampfdicht, eloxiert, dicht geschweißt, erfüllt höchste hygienische Anforderungen



Schrankwagen, mit 4 Türen, von beiden Seiten zu bestücken



Lösungen für fahrerlose Transportsysteme

Kastenwagen – vielseitige Lösungen für Ihre Logistikaufgaben.




Hohe Stabilität
durch umlaufende Sicken und Eck-sicken.



Geschlossene Lagerung und Transport
durch optional wählbaren Deckel mit Klappverschluss.





Ergonomische Arbeitshöhe
durch produktabhängigen Einwurfausschnitt auf der Vorderseite mit Klappe.



Sehr robust
durch optionalen umlaufenden Abweiserrahmen, kunststoffgepolstert.



Optimale Mobilität
durch Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bock-rollen in Eckanordnung.

Produktbeispiele



Transportwagen W 170



Transportwagen W 171
mit 3-geteiltem Deckel



Federbodenwagen W 161



Transportwagen W 172

Transportwagen W 170



- Robust und langlebig durch viele Qualitätsmerkmale, z.B. stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden, vernieteten Mantelstoß und geschweißte Rahmenprofile.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.



Anwendungsgerechte Rollen



Umlaufende Sicken und Ecksicken

Technische Details

- Material: Aluminium
- Ecksicken: ja
- Umlaufende Sicken: ja
- Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung
- Fahrwerksänderung möglich: ja
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Rollenbreite: 40 mm

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1000 × 640 × 650	1050 × 690 × 855	415	19,5	**40631**	**477,–**
1250 × 700 × 750	1300 × 750 × 955	655	23,7	**40635**	**637,–**

Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40631, 40636	**40654**	**193,50**
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40674 / 40635	**40675**	**219,–**



Transportwagen W 171 mit 3-geteiltem Deckel



- Vielfältig einsetzbarer Transportwagen mit Deckel zum Schutz der Güter.
- Glatte Wände ohne Sicken.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Wagenboden mit Ablaufschrägen und Ablaufhahn.
- 3-geteilter Deckel-Klappmechanismus und eine Vorderwandklappe.
- Kunststoffgepolsterter, umlaufender Abweiserrahmen.
- Schiebegriff an Lenkrollenseite.

Technische Details

- Material: Aluminium eloxiert.
- Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung
- Ecksicken: Nein
- Umlaufende Sicken: Nein
- Rollendurchmesser: 200 mm





Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Material	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1000 × 575 × 1200	1140 × 685 × 1490	Aluminium eloxiert.	690	30,0	**40691**	**1.540,–**
1250 × 700 × 1200	1390 × 810 × 1490	Aluminium eloxiert.	1050	35,0	**40692**	**1.839,–**

Transportwagen W 171 mit Klappwand und Sicken



- Robuste Transportlösung mit leichter, ergonomischer Erreichbarkeit der Güter durch große Klappe.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität. Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite zur Hälfte abklappbar für bequemeres Be- und Entladen.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung
- Ecksicken: Ja
- Umlaufende Sicken: Ja
- Rollendurchmesser: 125 mm





Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Material	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
900 × 500 × 780	950 × 550 × 980	Aluminium	350	18,5	**40633**	**638,–**
1250 × 700 × 1200	1300 × 750 × 1400	Aluminium	1050	33,0	**40674**	**1.005,–**



Zubehör

Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40633	**40559**	**199,–**
Deckel anscharniert mit Gurtband und 2 Klappverschlüssen.	40674 / 40635	**40675**	**219,–**


Zubehör und Sonderausstattung Kastenwagenprogramm W 170/W 171

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3008	auf Anfrage

Anhängedeichsel mit Kupplung

Nach oben klappbar.
Fest angebaute Zugeinrichtung.





Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Fahrwerk/Rollen

∅ 125 mm, 40 mm breit.

∅ 160 mm, 40 mm breit.

∅ 200 mm, 50 mm breit.

Auf Wunsch auch für
Containerwaschanlagen.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Drehzapfen

∅ 40 mm

Für Hubkippvorrichtung.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Radfeststeller für Lenkrollen



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Schiebegriff

Aus eloxiertem Alu-Profil.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
auf Anfrage	auf Anfrage

Umlaufender Abweiserrahmen

Kunststoffgepolstert.



Fahrbarer Transport- und Sammelbehälter



- Profilverstärkter, anscharnierter Deckel mit Einwurfschlitz ca. 420 x 24 mm mit Sicherungsblech und verzinktem Klappverschluss.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch gummibereifte Rollen und Schiebegriff.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Ecksicken: ja
- Umlaufende Sicken: ja
- Fahrwerksanordnung: Achsrohr mit 2 Laufrädern
- Rollendurchmesser: 200 mm

Innenmaß L x B x H mm	untere, äußere Breite mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
450 × 550 × 990	580	240	15,0	**40896**	**313,–**

Transportwagen W 172



- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemeres Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung
- Umlaufende Sicken: Ja
- Rollendurchmesser: 200 mm

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1500 × 900 × 700	1650 × 950 × 980	945	37,0	**40634**	**1.050,–**

Transportwagen W 182



- Stapelbarer Wagen für vielfältige Einsätze. Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Ecksicken: ja
- Umlaufende Sicken: ja
- Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Rollenbreite: 40 mm

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca mm	Volumen l	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	**40661**	**413,–**
700 × 560 × 590	740 × 600 × 760	230	12,0	**40780**	**309,–**

Hinweis: **Bestell-Nr. 40661: eloxiert, mit 16 Ablauflöchern in Bodenmitte.**
Bestell-Nr. 40780: nicht eloxiert, ohne Bodenablauflöcher.


Federbodenwagen W 161



- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.



Auswechselbare Hubelemente

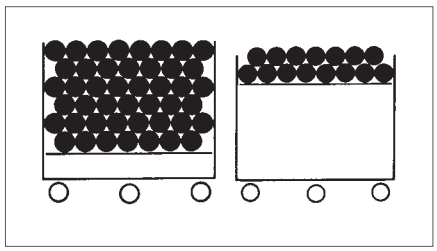

Konstante Arbeitshöhe

Technische Details

- Material: Aluminium eloxiert
- Ecksicken: ja
- Fahrwerksanordnung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung
- Fahrwerksänderung möglich: ja
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Rollenbreite: 40 mm

Innenmaß L x B x H mm	Außenmaß L x B x H ca mm	Volumen l	Gewicht kg	Eingestellt für Zuladung kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1000 × 650 × 485	1060 × 710 × 820	315	24,5	90,0	**40644**	**1.088,–**
1010 × 420 × 460	1060 × 470 × 800	195	21,0	30,0	**40645***	**884,–**
1010 × 600 × 460	1060 × 650 × 800	280	25,0	45,0	**40646**	**1.014,–**
1410 × 700 × 580	1460 × 750 × 920	570	31,5	150,0	**40756**	**1.263,–**

* Fahrwerk: 4 Lenkrollen in Eckanordnung

Variante: Federbodenwagen mit Stufentritt

Die Kombination von Federbodenwagen mit Stufentritt eignet sich besonders für industrielle Kommissionierbereiche.

Fertigung erfolgt projektbezogen nach Ihren Anforderungen.




Kommissionierwagen, projektspezifisch

Datenentsorgungs- und Sicherheitsbehälter



Praktische Entladung


durch weit aufklappbaren Deckel. Standardmäßig mit Einwurfschlitz und Federklappe ausgestattet.



Individuelle Beschriftung

durch auswechselbaren Logohalter z. B. für die Kennzeichnung mit Ihrem Firmenlogo.





Ergonomisches Handling

durch stabilen und ergonomischen Griff.



Optimale Mobilität

durch hochwertige Rollen auch bei hoher Zuladung.



Hohe Datensicherheit

durch optionale Schlösser.

Data® Sicherheitsbehälter



Akten sicher bis zur Vernichtung aufbewahren und Datenmissbrauch vermeiden.

- 7 Grundmodelle mit zahlreichen Varianten und Kombinationsmöglichkeiten sowie umfangreichem Zubehör.
- Besonders robust durch groß dimensionierte Rand- und Bodenprofile.
- Einzigartige Stabilität, da Profilstöße im Querschnitt ganzflächig verschweißt sind.
- Die Profile sind durch den ganzheitlichen Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblechen verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken (70-l-Behälter nur Ecksicken).
- Alle Nietverbindungen sind mit hochwertigen Vollnieten ausgeführt.
- Deckel mit massivem Deckelrahmen, integriertem Wandabweiser (Kederprofil) und eingepunktetem Deckelblech.
- Deckel mit Einwurfschlitz (ca. 420 × 24 mm), Sicherungsblech und Federklappe.

Schlösservarianten für mehr Datensicherheit



Klappverschluss



Klappverschluss mit Steckschloss




Zahlenschloss



Fallenschloss

Umlaufender Deckelschutzkeder in diversen Farben

Wählen Sie unter fünf Standard-Kederfarben aus.
Sonderfarbe bei großen Abnahmemengen optional möglich.



Schwarz



Grau



Gelb




Dunkelblau



Rot



Ein Funktionswagen, 1.001 Möglichkeiten – das modulare System des MPO.



Komfortables Handling

durch ergonomisch geformten Schiebegriff aus Aluminium-Guss, kunststoffbeschichtet.



Sauberes Arbeiten

durch abnehmbare Kunststoff-Arbeitsplatte





Sichere Lagerung

durch Schubladen in verschiedenen Höhen auf Teleskopschienen mit Softeinzug.

Individuelle Farbgestaltung

durch farbige Schubladen-griffe **und** Seitenwände.



Optimale Mobilität

durch vier Kunststoff-Doppelrollen, davon zwei mit Radfeststeller.



Produktbeispiele



Mit Schubladen



Mit Rollladen und Trägerwand



Mit Rollladen und variablen Teleskopschienen



Offen mit Modulschubladen

MPO Funktionswagen – so individuell wie Sie es wünschen.

Neben zahlreichen erprobten Standard-Modellen haben Sie die Möglichkeit, alle Pflege- und Organisationswagen Ihren täglichen Bedürfnissen entsprechend zu konfigurieren. Dies beginnt bei der Auswahl von Schubladenblenden oder Rollladen bis hin zu Trägersystemen für die Einschübe.

Die Trägersysteme können an Ihre speziellen Anforderungen angepasst, die Arbeitsplatten in Material und Funktion unterschiedlich kombiniert werden. Gerne beraten wir Sie bei der Zusammenstellung.



RAL 9016,
Verkehrsweiß



RAL 240 70 30,
Blau



RAL 140 60 50,
Grün




RAL 095 80 80,
Gelb




RAL 030 40 60,
Rot

Arbeitsplatten

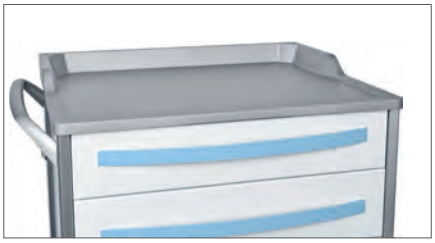

Kunststoff ABS mit Galerie
- Werkzeuglos abnehmbar.
- Erhältlich nur für 1 ISO.

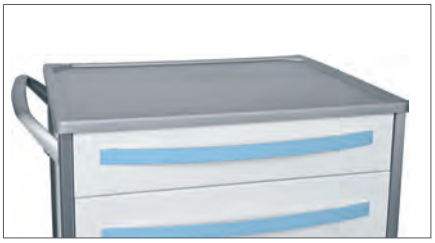

Kunststoff ABS ohne Galerie
- Werkzeuglos abnehmbar.
- Erhältlich nur für 1 ISO.



Kunststoff HPL ohne Galerie
- Fest montiert.
- Erhältlich für 1 und 0,5 ISO.

Schließsysteme



Zylinderschloss
- Gleichschließend.
- Erhältlich für Schubladen und Rollladen.
- Optional verschiedenschließend.



Digitalschloss
- Veränderbarer Zahlencode.
- Erhältlich für Rollladen.



Kartenschloss
- Erhältlich für Schubladen und Rollladen.
- Individuelle Programmierung.

Kommissionierregal – universell und individuell einsetzbar.



Einfaches Handling

durch Schräganordnung der Einschubschienen und Module.



Einfache Erweiterung

durch modular einsetzbare Einzelsegmente.






Universelle Lagerung

durch höhenverstellbare Fachböden.



Variable Bestückung

durch werkzeuglos einhängbare Einschubschienen.



Flexible und hygienische Lagerung

durch einfach einsetzbare ZARGES Module und Modulkörbe in verschiedenen Höhen.

Kommissionierregal

Aluminium-Regal
- Aluminium, eloxiert.
- Rahmen aus U-Profil.
- Lochabstand: 71 mm.
- Gesamthöhe: ca. 2.000 mm.
- Unterkante mit Gewindestellfüßen, höhenverstellbar.
- Einhängbare Einschubschienen
  für gerade Anordnung: komplett aus abriebfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff aus PA6.
  für schräge Anordnung: aus eloxiertem Aluminium mit abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffendkappen aus PA6.



Stahl, kunststoffbeschichtet
- Stahl, pulverbeschichtet.
- Lichtgrau RAL 7035.
- Unterbau aus stabilem Vierkantrohr.
- Rahmen aus U-Profil.
- Lochabstand: 71 mm.
- Gesamthöhe: ca. 2.000 mm.
- Unterkante mit Gewindestellfüßen, höhenverstellbar.
- Einhängbare Einschubschienen
  für gerade Anordnung: komplett aus abriebfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff aus PA6.
  für schräge Anordnung: aus eloxiertem Aluminium mit abriebfesten, glasfaserverstärkten Kunststoffendkappen aus PA6.
- Sonderausführung in Edelstahl.



Anwendung
- Universell einsetzbares Regalsystem für Kommissionierbereiche.
- Einfache Höhenverstellung durch herausnehmbare Einschubschienen.
- Einschubtiefe für waagerechte oder schräge Anordnung der ISO-Modulkörbe.
- Erweiterung bzw. Kombination mit Fachböden leicht möglich.
- Hygienisch, einfach zu reinigen.
- Zur Verwendung mit ISO-Modulen und Modulkörben 600 × 400 mm aus Kunststoff.

Kommissionierwagen – von klein bis groß die richtige Wahl.







Einfaches Handling

durch Schräganordnung und variable Anordnung der Einschubschienen und Module.

Stabilität und Langlebigkeit

durch Standardausführung aus Stahl, kunststoffbeschichtet.

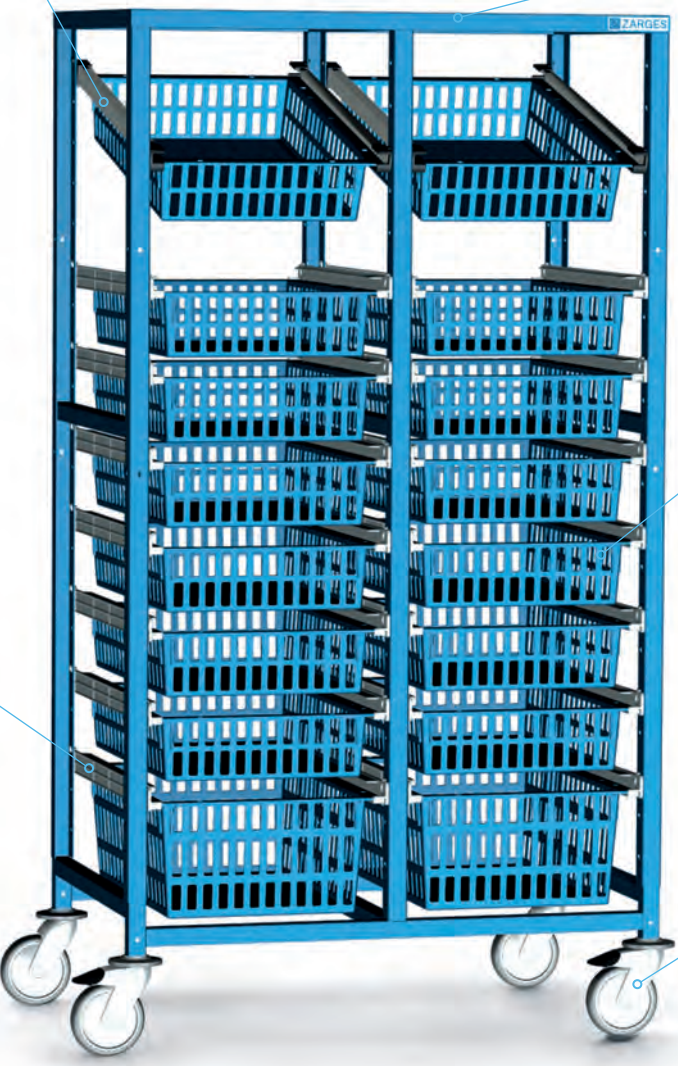



Flexible und hygienische Lagerung

durch einfach einsetzbare ZARGES Module und Modulkörbe in verschiedenen Höhen.



Variable Bestückung

durch werkzeuglos einhängbare Einschubschienen.



Maximale Beweglichkeit

durch vier Lenkrollen, davon zwei mit Radfeststeller.

Kommissionierwagen mit einhängbaren Einschubschienen


Kommissionierwagen 1-reihig

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, L × T, mm	Höhe, mm
46441	Stahl, gepulvert	400	544 × 675	1.750
366035	Stahl, gepulvert	400	544 × 675	1.900
362162	Stahl, gepulvert	600	744 × 475	1.750
367568	Stahl, gepulvert	600	744 × 475	1.900
363160	Edelstahl	400	544 × 675	1.750
372312	Edelstahl	400	544 × 675	1.900
368987	Edelstahl	600	744 × 475	1.750
372313	Edelstahl	600	744 × 475	1.900



Kommissionierwagen 2-reihig

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, L × T, mm	Höhe, mm
46442	Stahl, gepulvert	400	993 × 675	1.750
366045	Stahl, gepulvert	400	544 × 675	1.900
365738	Stahl, gepulvert	600	1.393 × 475	1.750
367567	Stahl, gepulvert	600	1.393 × 475	1.900
362795	Edelstahl	400	933 × 675	1.750
364839	Edelstahl	400	933 × 675	1.900
368988	Edelstahl	600	1.393 × 475	1.750

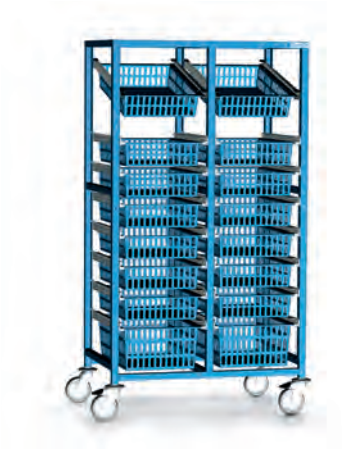

Kommissionierwagen 3-reihig

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, L × T, mm	Höhe, mm
366043	Stahl, gepulvert	400	1.440 × 675	1.900



Kommissionierwagen mit Fachboden

Bestell-Nr.	Material	Einschub-breite, mm	Maße, mm	Höhe, mm
46443	Stahl, gepulvert	400	1.378 × 675	1.750
366042	Stahl, gepulvert	400	1.378 × 675	1.900

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung
46059	Einschubschiene, 600 mm (T), Geradeeinbau
46271	Einschubschiene, 620 mm (T), Schrägeinbau
46054	Einschubschiene, 400 mm (T), Geradeeinbau
46273	Einschubschiene, 420 mm (T), Schrägeinbau
46072	Fachboden 800 × 600 mm (L × T)

Sonderzubehör für Einschubbreite 400 mm


Bestell-Nr.	Bezeichnung
370903	Normschiene
373696	Adapterblech für einhängbare Teleskopauszüge
374752	Abklappbare Arbeitsplatte


096248
TARGES



Steigen

04 Leitern	90–201
05 Wartungstreppen und Arbeitsbühnen	202–225
06 Fahrgerüste	226–257
07 Steigleitern	258–273
08 Schachttechnik	274–293

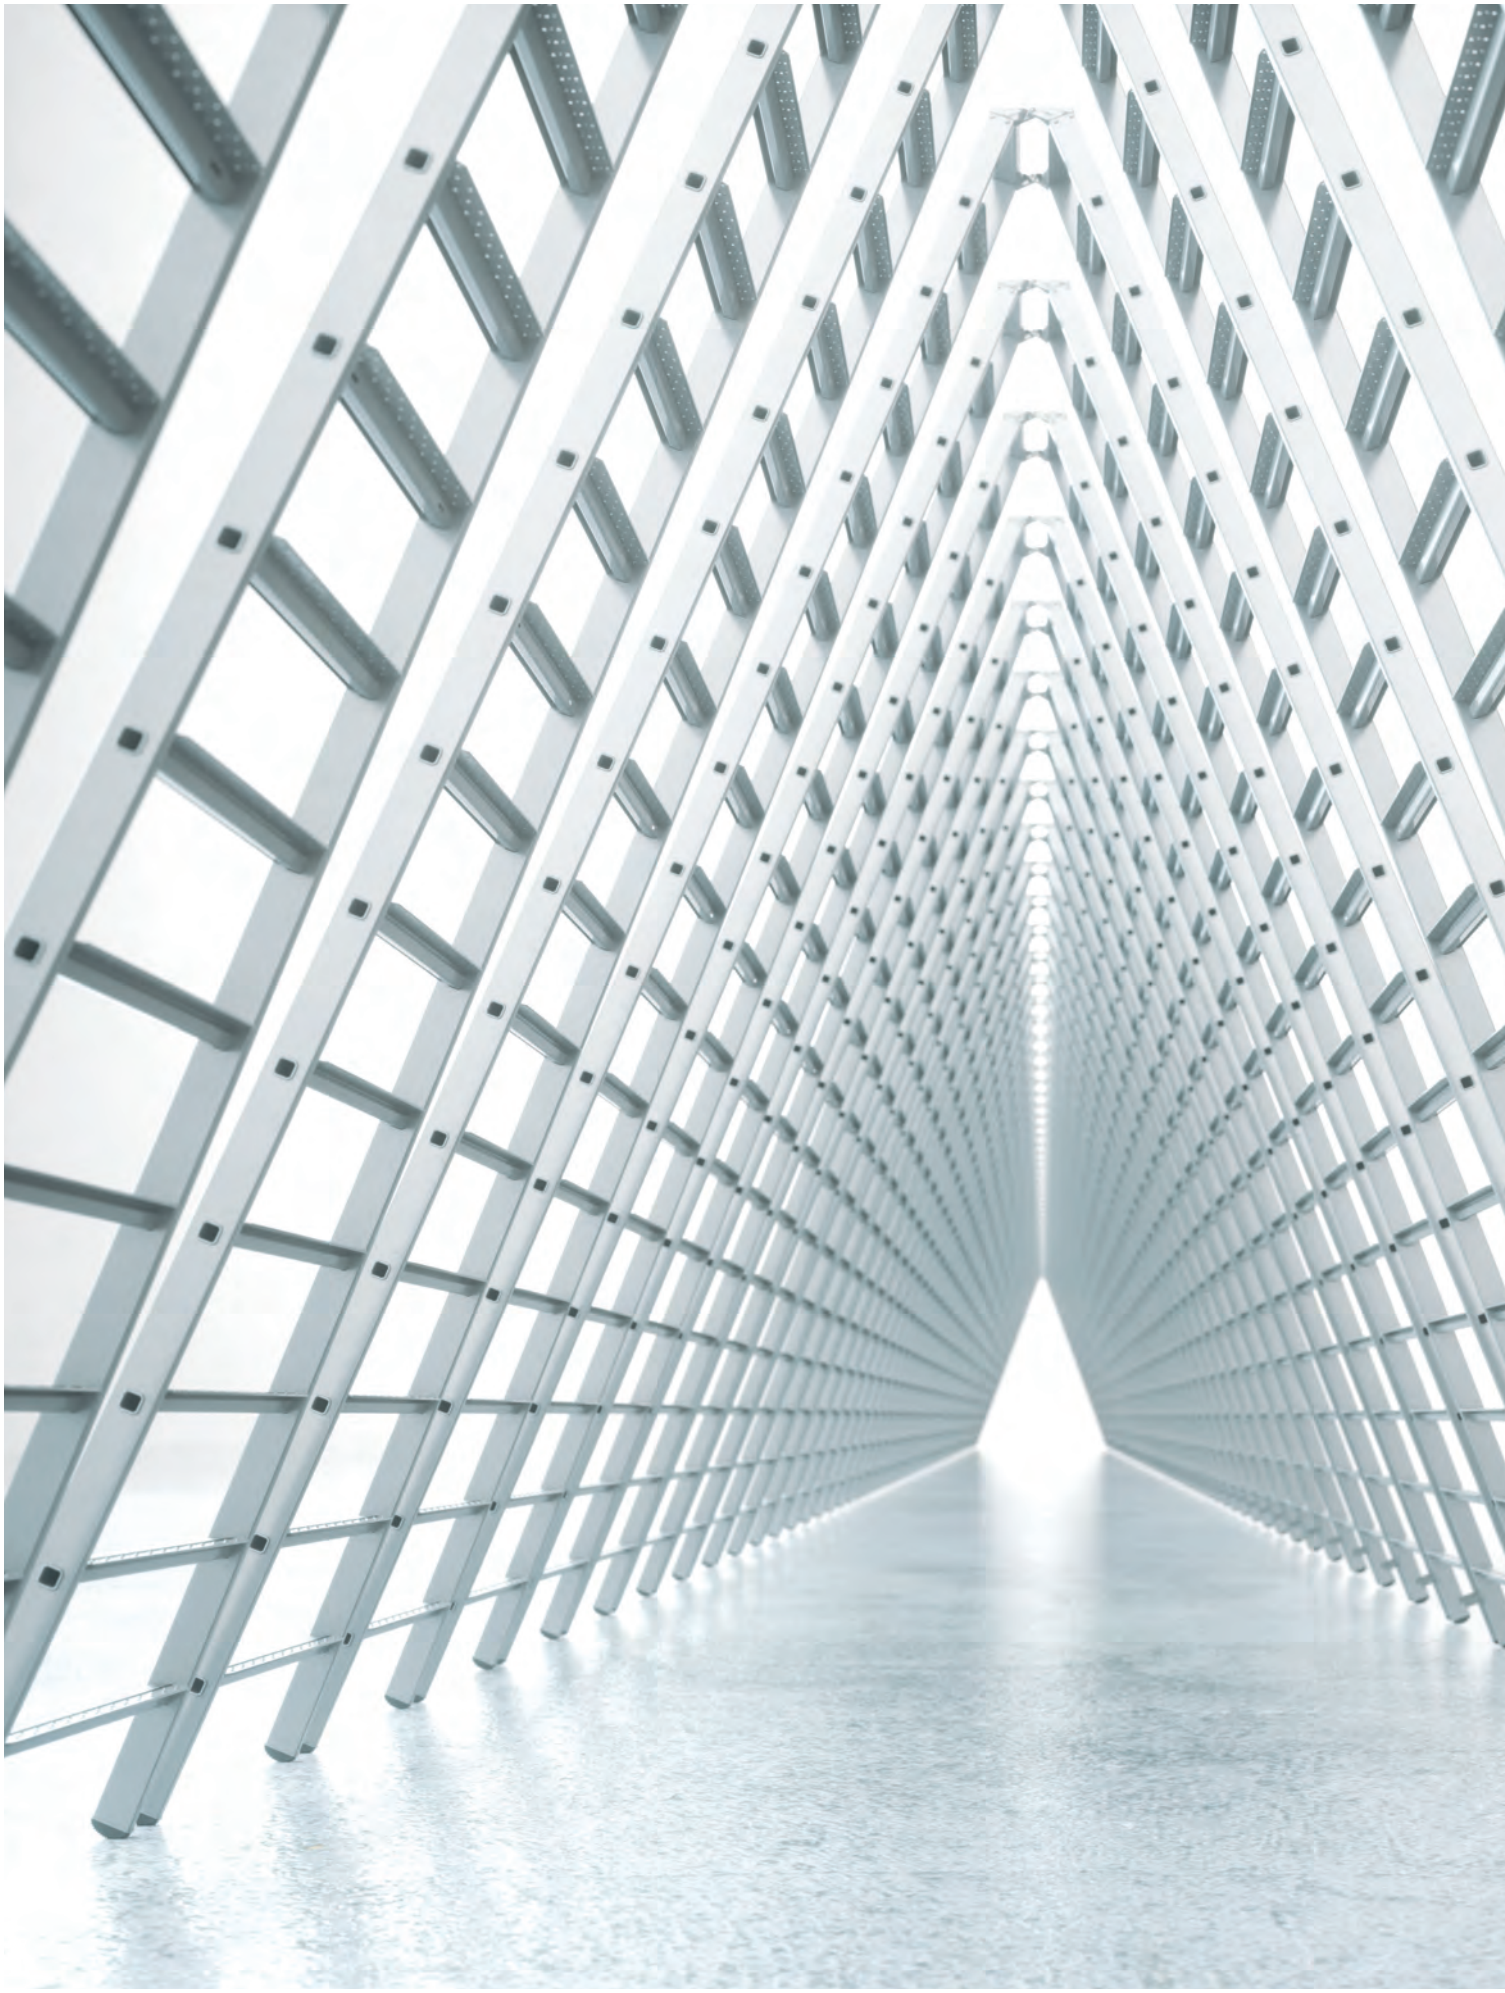




04

Leitern –
die Klassiker für den Weg nach oben.

Anlegeleitern	92–101
Schiebe- und Seilzugleitern	102–107
Mehrzweckleitern	108–117
ZAP Arbeitsplattformen	118–123
Stehleitern, einseitig begehbar	124–133
Stehleitern, beidseitig begehbar	134–143
Tritte und Arbeitspodeste	144–151
Fahrbare Podeste	152–157
Spezialleitern und Dachleitern	158–165
Zubehör und Ersatzteile	166–201

Anlegeleitern – für den schnellen Aufstieg.



Sicherer Tritt
durch 80 mm tiefe Stufen.




Extreme Steifigkeit
durch hochfeste Bördelung.





Sicherer Stand
durch breite Quertraverse (ab 3 m Leiterlänge).

Information

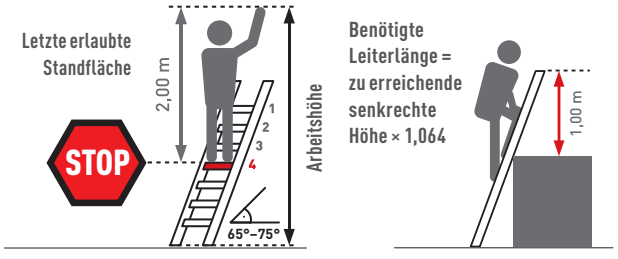

Megastep L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Nutzwert trifft Design: die Stärkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit und schwarzer Edel-Optik für den robusten Einsatz. Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen. Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 60 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: SL Step
- Äußere Breite: 380 mm
- Belastung: 250,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,82	2,65	73	-	6	3,8	**41135**	**205,–**
2,38	3,15	73	-	8	6,9	**41136**	**279,–**
2,94	3,70	73	-	10	7,5	**41137**	**322,–**
3,50	4,25	73	0,79	12	10,5	**41138**	**384,–**





Stella L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil. Auch als Regalleiter erhältlich.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	2,80	58	-	6	3,7	**41511**	**108,–**
2,49	3,35	58	-	8	4,7	**41512**	**138,–**
3,05	3,90	58	0,80	10	7,2	**41513**	**168,–**
3,61	4,40	58	0,89	12	8,1	**41514**	**197,–**
4,17	4,95	62	0,99	14	9,3	**41515**	**234,–**
4,73	5,50	68	0,99	16	10,5	**41516**	**276,–**
5,29	6,05	73	1,09	18	11,9	**41510**	**319,–**
5,86	6,60	73	1,09	20	13,2	**41517**	**365,–**
6,98	7,70	85	1,20	24	16,0	**41518**	**456,–**



Alto L, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 350 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,21	3,05	58	-	7	4,0	**41547**	**92,50**
2,49	3,35	58	-	8	4,4	**41548**	**105,–**
3,05	3,90	58	0,79	10	6,1	**41550**	**127,–**
3,61	4,40	58	0,79	12	7,0	**41552**	**154,–**
4,17	4,95	62	0,79	14	8,0	**41554**	**187,–**
4,73	5,50	68	0,89	16	9,2	**41556**	**231,–**
5,29	6,05	73	0,89	18	10,5	**41558**	**267,–**
5,85	6,60	73	0,99	20	11,5	**41560**	**302,–**
6,41	7,15	73	0,99	22	13,2	**41562**	**341,–**
6,98	7,70	85	1,10	24	14,4	**41564**	**382,–**

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)



Strato DL, Gebördelte Sprossen-Anlegeleiter



Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 350 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,42	3,30	58	-	8	4,3	**44808**	**85,50**
2,98	3,85	58	-	10	5,3	**44810**	**108,–**
3,54	4,40	68	0,79	12	7,9	**44812**	**128,–**
4,11	4,90	73	0,79	14	9,2	**44814**	**154,–**
4,67	5,45	73	0,89	16	10,1	**44816**	**191,–**
5,23	6,00	73	0,89	18	11,2	**44818**	**215,–**
5,90	6,55	73	0,99	20	12,4	**44819**	**257,–**



Saferstep L, Gebördelte Stufen-Anlegeleiter

Die hohe Rutschsicherheit der Safer Step Technology sorgt für bequemen und sicheren Aufstieg, die eloxierten Holme für abriebfesten Komfort. Auch als Regalleiter erhältlich.




Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,94	2,80	68	-	6	5,0	**41356**	**179,–**
2,50	3,35	68	-	8	6,5	**41358**	**218,–**
3,06	3,85	68	0,80	10	8,8	**41360**	**259,–**
3,62	4,40	68	0,80	12	10,3	**41362**	**297,–**
4,18	4,90	68	0,89	14	11,8	**41364**	**342,–**
4,74	5,45	68	0,89	16	13,3	**41366**	**397,–**



Comfortstep L, Geschraubte Stufen-Anlegeleiter

Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente. Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen. Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen. Auch als Regalleiter erhältlich.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
- Äußere Breite: 380 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,87	2,75	48	6	4,4	**41012**	**214,–**
2,14	3,00	48	7	5,0	**41013**	**242,–**
2,40	3,25	48	8	5,7	**41014**	**273,–**
2,68	3,50	48	9	6,3	**41015**	**305,–**
2,95	3,75	48	10	7,0	**41016**	**338,–**



Compactstep L, Teleskop-Sprossen-Anlegeleiter



Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen. Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe. Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufentiefe: 40 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-6



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,66	0,76	3,40	-	9	8,4	**40400**	**311,–**
3,23	0,82	4,00	0,80	11	13,0	**40410**	**364,–**
3,80	0,88	4,50	0,88	13	14,0	**40401**	**410,–**

Seventec L, Genietete Stufen-Anlegeleiter



Die tiefen Stufen und die 7-Punkte-Stufen-Holm-Verbindung sorgen für hohen Komfort, sicheren Stand sowie extrem hohe Stabilität. Grifffreundliche, glatte Holmaußenseite.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 400 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,08	3,05	87	-	8	5,8	**40378**	**178,–**
2,54	3,45	87	-	10	7,2	**40380**	**218,–**
2,99	3,90	87	-	12	8,5	**40382**	**260,–**
3,42	4,35	87	0,80	14	11,4	**40384**	**300,–**

EFA L, GFK-Sprossen-Anlegeleiter

Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld. Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).



Technische Details

- Material: GFK
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,92	2,80	58	-	6	5,6	**41251**	**341,–**
2,99	3,85	58	-	10	8,6	**41253**	**487,–**
4,16	4,95	73	0,90	14	12,4	**41255**	**655,–**



Crestamax L, Holz-Sprossen-Anlegeleiter

Die Alternative bei Material und Preis: angenehmes Griffgefühl bei allen Temperaturen, beliebt auf dem Bau und bei Malern. Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.



Technische Details

- Material: Holz
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: verleimt
- Sprossen-/Stufentiefe: 21 mm
- Äußere Breite: 380 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,37	3,35	66	8	6,5	**40008**	**101,–**
2,93	3,90	66	10	8,5	**40010**	**128,–**





Regaleinhängeleitern und Regalleitern, fahrbar



Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden. Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß von Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

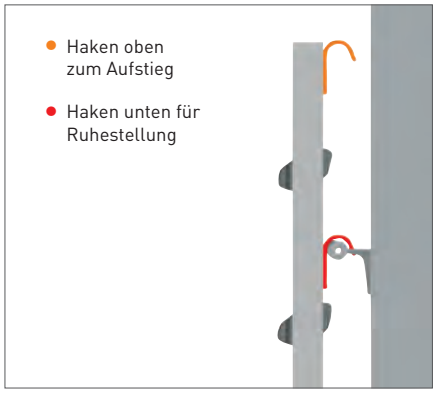

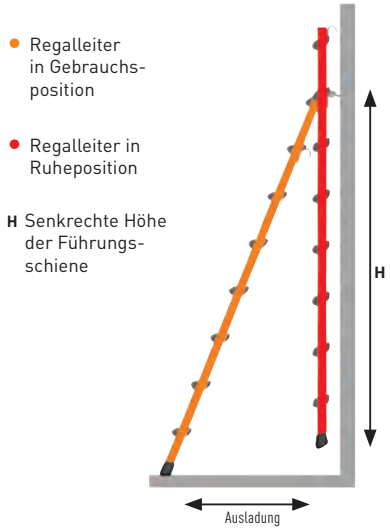




Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden. Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung. Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß von Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!


Fahrbare Regalleiter in Ruheposition



Fahrbare Regalleiter in Gebrauchsposition







Zubehör

Rohrschiene	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Leichtmetallrohr, ∅ 30 mm, 3000 mm lang, eloxiert	**40370**	**48,50**
Leichtmetall-Zwischenhalter	**41457**	**16,50**
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag rechts	**41458**	**25,50**
Leichtmetall-Halter mit Endanschlag links	**41459**	**25,50**

Schienenanlagen: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

Comfortstep LH, Geschraubte Stufen-Regaleinhängeleiter


Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
- Äußere Breite: 380 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



max. senkr. Einhängehöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,45 - 1,69	6	**41402**	**322,–**
1,70 - 1,94	7	**41403**	**350,–**
1,95 - 2,19	8	**41404**	**390,–**
2,20 - 2,44	9	**41405**	**418,–**
2,45 - 2,69	10	**41406**	**452,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,404





Comfortstep Trec LH, Geschraubte Stufen-Regalleiter, fahrbar


Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
- Äußere Breite: 555 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



max. senkr. Einhängehöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,84 - 2,08	6	**41412**	**657,–**
2,09 - 2,33	7	**41413**	**686,–**
2,34 - 2,58	8	**41414**	**730,–**
2,59 - 2,83	9	**41415**	**768,–**
2,84 - 3,08	10	**41416**	**802,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,404



Saferstep LH, Gebördelte Stufen-Regaleinhängeleiter



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



max. senkr. Einhängehöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,31 - 1,78	6	**1041356**	**322,–**
1,79 - 2,28	8	**1041358**	**397,–**
2,29 - 2,82	10	**1041360**	**442,–**
2,83 - 3,35	12	**1041362**	**500,–**
3,36 - 3,87	14	**1041364**	**548,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

Saferstep Trec LH, Gebördelte Stufen-Regalleiter, fahrbar



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Äußere Breite: 595 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



max. senkr. Einhängehöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,67 - 2,16	6	**1141356**	**659,–**
2,17 - 2,67	8	**1141358**	**739,–**
2,68 - 3,20	10	**1141360**	**783,–**
3,21 - 3,72	12	**1141362**	**847,–**
3,73 - 4,25	14	**1141364**	**897,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,364

Stella LH, Gebördelte Sprossen-Regaleinhängeleiter

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



max. senkr. Einhängehöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,33 - 1,86	6	**1041511**	**227,–**
1,87 - 2,41	8	**1041512**	**257,–**
2,42 - 2,95	10	**1041513**	**291,–**
2,96 - 3,49	12	**1041514**	**318,–**
3,50 - 4,03	14	**1041515**	**359,–**

Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,268



Stella Trec LH, Gebördelte Sprossen-Regalleiter, fahrbar

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 665 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



max. senkr. Einhängehöhe von/bis m	Stufenanzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,73 - 2,26	6	**1141511**	**561,–**
2,27 - 2,80	8	**1141512**	**593,–**
2,81 - 3,34	10	**1141513**	**629,–**
3,35 - 3,88	12	**1141514**	**657,–**
3,89 - 4,42	14	**1141515**	**699,–**


Ausladung = senkrechte Höhe der Führungsschiene × 0,268



Schiebe- und Seilzugleitern – hochflexibel nach oben.



Kein Abrieb
an Wänden durch Kopffahrwerk.



Optimale Anbindung
durch holmumfassende Führungsbeschläge.



Extreme Steifigkeit
durch hochfeste Bördelung.




Einfache Höhenverstellung
mittels Seil.



Sicherer Stand
durch breite Quertraverse.



Information

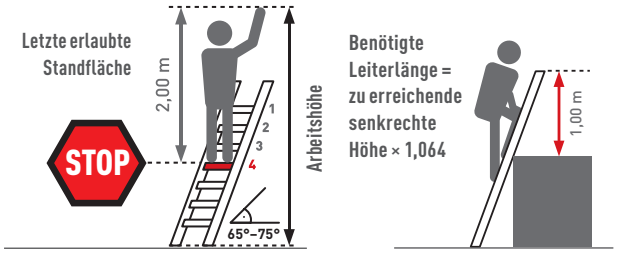

Everest Plus 2E, Gebördelte Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen. Wandschonendes Verstellen durch Kunststofflaufrollen an der Oberleiter. Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.

NEU




Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm/80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt/SaferStep
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Besonders leicht durch die Kombination aus Stufen- und Sprossenleiter



Kopffahrwerk



Stufe mit ZARGES Safer Step Technology

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,20	2,52	4,90	73	0,90	2 × 8	11,5	**40467**	**495,–**
5,32	3,08	5,95	73	1,00	2 × 10	13,9	**40468**	**560,–**
6,44	3,64	7,00	73	1,10	2 × 12	17,0	**40469**	**625,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ausstiegsholm, klemmbar	**40213**	**110,–**



Everest 2E, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig



Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand. Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)



ZARGES Qualitätsbördelung

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,95	1,83	3,80	58	-	2 × 6	6,0	**40245**	**263,–**
4,07	2,39	4,85	58	0,90	2 × 8	9,8	**40246**	**333,–**
4,96	3,00	5,75	68	1,00	2 × 10	13,5	**40247**	**405,–**
6,09	3,56	6,80	73	1,10	2 × 12	18,0	**40248**	**484,–**
7,21	4,07	7,90	73	1,20	2 × 14	19,5	**40249**	**589,–**
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	25,0	**40214**	**715,–**
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	27,5	**40215**	**859,–**
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,0	**40216**	**1.003,–**
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	41,5	**40217**	**1.254,–**

Everest 2DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.





Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,80	2,42	4,60	58	0,80	2 × 8	9,3	**44834**	**215,–**
4,93	2,98	5,65	68	0,90	2 × 10	11,3	**44820**	**256,–**
6,05	3,54	6,80	68	1,00	2 × 12	15,4	**44822**	**292,–**
7,17	4,10	7,85	85	1,10	2 × 14	17,8	**44824**	**378,–**
8,29	4,66	8,70	85	1,20	2 × 16	21,5	**44826**	**439,–**
9,17	5,23	9,80	85	1,20	2 × 18	23,9	**44828**	**480,–**

Everest 3DE, Gebördelte Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.





Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
5,25	2,41	5,95	68	0,90	3 × 8	15,3	**44851**	**300,–**
6,65	2,97	7,25	73	1,10	3 × 10	19,2	**44852**	**402,–**
8,33	3,53	8,80	85	1,20	3 × 12	24,2	**44853**	**479,–**
9,45	4,09	9,90	85	1,20	3 × 14	36,0	**44854**	**570,–**

Skyline 2E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig




Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen. Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle. Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken. Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung 
(siehe auch Seite 174/175)





Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,21	4,14	7,90	73	1,20	2 × 14	22,8	**40206**	**730,–**
8,33	4,70	9,00	98	1,20	2 × 16	24,7	**40207**	**845,–**
9,13	5,20	9,75	98	1,20	2 × 18	30,9	**40208**	**964,–**
10,25	5,74	10,85	114	1,20	2 × 20	33,8	**40209**	**1.075,–**
11,10	6,40	11,70	114	1,20	2 × 22	37,9	**40212**	**1.219,–**
12,22	6,90	12,75	114	1,20	2 × 24	42,6	**40210**	**1.355,–**

Skyline 3E, Gebördelte Sprossen-Seilzugleiter, 3-teilig



Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 16,35 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche. Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge. Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm. Die Leitern mit der Bestell-Nr. 40448 und 40449 sind zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional





Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,55	4,40	11,15	86	1,20	3 × 15	45,0	**40446**	**1.729,–**
12,55	5,25	13,10	86	1,20	3 × 18	53,0	**40447**	**1.955,–**
14,20	5,80	14,70	98	-	3 × 20	68,0	**40448**	**2.473,–**
15,90	6,40	16,35	98	-	3 × 22	74,0	**40449**	**3.003,–**

Everest EFA 2E, GFK-Sprossen-Schiebeleiter, 2-teilig

Kunststoffleiter für große Höhen zum Einsatz im elektrischen und chemischen Umfeld. Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Beide Leiterteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41288-41290.



Technische Details

- Material: GFK
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,17	2,44	4,95	73	0,80	2 × 8	14,3	**41288**	**728,–**
4,91	2,95	5,70	73	0,90	2 × 10	19,5	**41290**	**893,–**
6,03	3,51	6,75	73	1,00	2 × 12	23,3	**41292**	**1.089,–**

Skyline EFA 2E, GFK-Sprossen-Seilzugleiter, 2-teilig

Spannung in großer Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung. Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC). Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle. Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.



Technische Details

- Material: GFK
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 270 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Quertraverse m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,17	4,09	7,95	90	1,10	2 × 14	35,7	**41274**	**1.405,–**
7,72	4,64	8,50	90	1,20	2 × 16	41,3	**41276**	**1.673,–**

Mehrzweckleitern – jeder Situation gewachsen.



Einfache Höhenverstellung
mittels Haken und Abhebesicherung.




Optimale Anbindung
durch holmumfassende Führungsbeschläge.





Optimale Stabilität
durch starre Verbindungen.





Sicherer Stand
durch breite Quertraverse.



Rutschsicherer Stand
durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.

Information

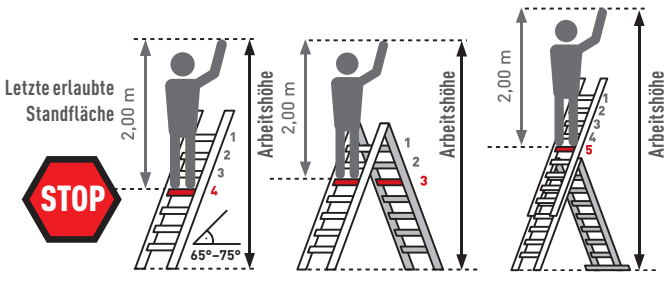



Benötigte Leiterlänge = zu erreichende senkrechte Höhe × 1,064

Skymaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand. Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung. Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport. Oberleiter mit Kopffahrwerk (ab Größe 3 x 8). Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41526-41522.




Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Laufrollen: Gummi
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)





Kopffahrwerk



Starre Verbindung



ZARGES Qualitätsbördelung



Ergonomischer Transport durch Rolle

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,15	3,00	1,90	4,90	0,80	68	3 × 6	13,9	**41526**	**526,–**
5,80	4,10	2,45	6,55	1,00	73	3 × 8	18,6	**41521**	**608,–**
6,90	4,95	3,00	7,65	1,10	85	3 × 10	24,4	**41522**	**778,–**
8,60	6,10	3,55	9,25	1,20	98	3 × 12	30,2	**41523**	**897,–**
9,70	6,95	4,15	10,35	1,20	98	3 × 14	38,5	**41524**	**1.083,–**

Skymaster X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig



Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit. Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540. Eine starre Verbindung. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)





ZARGES Qualitätsbördelung

Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,10	3,00	1,90	5,00	0,80	68	3 × 6	13,8	**41536**	**419,–**
5,00	3,60	2,20	5,80	0,90	68	3 × 7	15,0	**41537**	**448,–**
5,80	4,10	2,45	6,65	1,00	73	3 × 8	17,5	**41538**	**477,–**
6,70	4,70	2,70	7,45	1,10	85	3 × 9	20,0	**41539**	**555,–**
6,90	4,95	3,00	7,70	1,10	85	3 × 10	23,3	**41540**	**638,–**
8,60	6,10	3,55	9,35	1,20	98	3 × 12	28,8	**41542**	**737,–**
9,70	6,95	4,15	10,40	1,20	98	3 × 14	36,4	**41544**	**953,–**

Skymaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 3-teilig

Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 490 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional





Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,40	3,25	2,14	5,20	0,80	58	3 × 7	13,8	**44837**	**317,–**
5,25	3,85	2,42	6,00	0,90	68	3 × 8	16,3	**44838**	**357,–**
6,10	4,40	2,70	6,85	1,00	73	3 × 9	18,0	**44839**	**405,–**
6,65	4,65	2,98	7,35	1,10	73	3 × 10	20,5	**44840**	**480,–**
7,20	5,25	3,26	7,90	1,10	85	3 × 11	22,3	**44841**	**519,–**
8,30	5,80	3,54	9,00	1,20	85	3 × 12	25,9	**44842**	**618,–**
9,45	6,65	4,10	10,05	1,20	98	3 × 14	31,5	**44844**	**731,–**

Combimaster Plus X, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig



Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional







Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Steh-leiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,98	1,86	1,75	3,80	0,80	58	2 × 6	7,9	**42566**	**204,–**
4,10	2,42	2,27	4,90	0,80	58	2 × 8	10,1	**42568**	**285,–**
4,94	2,98	2,80	5,70	0,90	58	2 × 10	12,2	**42570**	**340,–**
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	73	2 × 12	15,3	**42572**	**434,–**
7,19	4,10	3,86	7,90	1,10	85	2 × 14	18,1	**42574**	**532,–**
8,31	4,67	4,39	9,00	1,20	98	2 × 16	22,0	**42576**	**627,–**

Combimaster DX, Gebördelte Mehrzweckleiter, 2-teilig



Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 38 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional





Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	senkr. Höhe als Steh-leiter m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,82	2,40	2,25	4,90	0,89	58	2 × 8	10,0	**44868**	**239,–**
4,94	2,98	2,81	5,70	0,90	68	2 × 10	12,3	**44870**	**283,–**
6,06	3,54	3,33	6,80	1,00	68	2 × 12	15,3	**44872**	**357,–**
6,90	4,10	3,86	7,60	1,10	85	2 × 14	18,2	**44874**	**439,–**

Variomax V, Gebördelte Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung. Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3). Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN131-4



In Anlegeleiter-Stellung



Sicherheits-Aluminium-Lamellen-gelenk



Ausleger zur Standverbreiterung

Länge als Anlege-leiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Maße, zusammen-geklappt m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,97	1,45	3,85	2,75	0,97 × 0,50 × 0,21	4 × 3	9,0	**41934**	**555,–**
4,20	2,00	5,00	3,35	1,30 × 0,64 × 0,21	4 × 4	15,0	**41383**	**649,–**
5,30	2,54	6,05	3,85	1,58 × 0,71 × 0,21	4 × 5	18,0	**41384**	**760,–**
6,40	3,10	7,10	4,40	1,86 × 0,78 × 0,21	4 × 6	22,0	**41385**	**862,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holmverlängerung	**41933**	**81,50**



Variotec V, Gebördelte Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig



Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung. Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar. Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar. Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk. Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1. Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN131-4



In Anlegeleiter-Stellung



Ausleger zur Standverbreiterung

Länge als Anlegeleiter m	senkr. Höhe als Stehleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Maße, zusammengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,17	2,20	4,95	3,40	1,30 × 0,64 × 0,21	60	4 × 4	15,0	**42437**	**496,–**
5,29	2,70	6,05	3,90	1,58 × 0,71 × 0,21	60	4 × 5	18,0	**42438**	**585,–**
6,40	3,09	7,10	4,40	1,86 × 0,78 × 0,21	60	4 × 6	22,0	**42439**	**687,–**



Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Holmverlängerung	**41133**	**75,–**

Multimax M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht. Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk. Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN131-4

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)





Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest



In Anlegeleiter-Stellung



Kompaktes Transportmaß



Sicherheits-Aluminium-Lamellen-gelenk

Länge als Steh-leiter m	Länge als An-legeleiter m	Höhe als Arbeits-bühne m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Maße, zusam-mengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,76	3,65	0,99	4,45	0,80	1,00 × 0,80 × 0,28	58	4 × 3	18,2	**41610**	**495,–**
2,00	4,16	0,99	5,00	0,90	1,21 × 0,90 × 0,28	58	2 × 3 + 2 × 4	20,6	**41611**	**594,–**
2,29	4,75	-	5,50	0,90	1,25 × 0,90 × 0,28	58	4 × 4	16,0	**41688**	**590,–**
2,84	5,85	-	6,55	1,10	1,56 × 1,10 × 0,28	59	4 × 5	20,0	**41689**	**733,–**

Multitec M, Gebördelte Vielzweckleiter, 4-teilig



Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest. Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest. Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 350 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN131-4





Mit Holzbelag für den Einsatz als Arbeitspodest

Länge als Steh-leiter m	Länge als An-legeleiter m	Höhe als Arbeits-bühne m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Maße, zusam-mengeklappt m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,85	3,62	0,99	4,45	0,75	1,02 × 0,75 × 0,26	59	4 × 3	16,2	**42377**	**350,–**
2,13	4,19	0,99	5,00	0,80	1,22 × 0,80 × 0,26	59	2 × 3 + 2 × 4	19,0	**42378**	**391,–**
2,41	4,74	-	5,50	0,90	1,30 × 0,90 × 0,26	59	4 × 4	15,5	**42384**	**371,–**
2,41	4,74	0,99	5,50	0,90	1,50 × 0,90 × 0,26	61	2 × 3 + 2 × 5	22,2	**42379**	**438,–**

Combimaster X, Gebördelte Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz. Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk. Automatische Verriegelung.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 350 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN131-4

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Länge als Stehleiter m	Länge als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	Arbeitshöhe als Stehleiter m	Quertraverse m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,30	2,50	3,35	2,55	0,75	58	2 × 4	6,0	**41941**	**220,–**
1,85	3,60	4,40	3,10	0,80	58	2 × 6	8,0	**41942**	**265,–**
2,40	4,70	5,45	3,60	0,90	58	2 × 8	12,0	**41943**	**331,–**



Teleskop Kombileiter

Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum. Nutzbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand. Original TELESTEPS mit bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufentiefe: 90 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 300 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-6



Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Arbeitshöhe m	Quertraverse m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,30	0,71	3,60	0,69	6 + 2	14,5	**41114**	**556,–**
3,00	0,78	4,20	0,77	8 + 2	20,0	**41115**	**714,–**



Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41118**	**61,–**

ZAP Arbeitsplattformen – flexibel wie eine Leiter, sicher und komfortabel wie ein Gerüst.



Viel Bewegungsfreiraum
durch große Plattform mit den Maßen 665 × 440 mm.



Eingebaute Ablageschale
am Geländer.





Schneller Auf-/Abbau
durch Schnellspanner für Ausleger.




Einfacher Transport
von A nach B durch große Rollen an der Rückseite der Leiter.



Einstellen der Höhe
durch durchdachte Hebetechnik.

2HF

Information



ZAP Telemaster S, Gebördelte Teleskop-Plattformleiter

Höhenverstellbare Plattform mit großer Standfläche mit umlaufendem Geländer für sicheren und komfortablen Stand. Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden. Einfaches Handling - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt. Treppengängig und besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung. Einfach verschiebbar durch zwei Laufrollen auf der Rückseite.



Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 440 × 665 mm
- Material Plattform: 7-fach verleimte Sperrholzplatte
- Ablageschale: Aluminium
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7



Großzügige, stabile Ablageschale



Integrierte Rollen erleichtern das Verfahren.



Höhenverstellung



Großzügige, stabile Plattform.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Maße, zusammengeklappt m	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,81 / 1,08 / 1,34	3,34	2,37	1,45 × 1,00	1,45 × 1,00	0,40 × 2,16 × 1,02	5	28,0	**41325**	**1.506,–**
1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83	3,83	2,86	1,80 × 2,25	1,80 × 0,81	0,40 × 2,44 × 0,81	7	34,0	**41326**	**1.946,–**
1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35	4,35	3,38	2,20 × 2,55	2,20 × 0,81	0,40 × 2,72 × 0,81	9	38,5	**41327**	**2.161,–**
1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15	5,15	4,17	2,80 × 2,50	2,80 × 0,81	0,40 × 3,28 × 0,81	12	50,0	**41328**	**2.670,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Umbau elektrisch ableitfähige Version	**217510**	**209,–**
Einbau Sicherungstüre	**41329**	**234,–**
Ballastgewicht (Quader)	**41331**	**64,50**



Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	–
Außenbereich	4

Erforderlich für BN 41328

ZAP Teleneo S, Gebördelte Teleskop-Plattformleiter



NEU

Teleskopierbare Plattformleiter mit praktischen Ablageflächen. Höhenverstellbar durch beidseitig angebrachte, ergonomische Griffe. Platzsparender Transport durch zusammenklappbare Handläufe und hochschwenkbares Schutzgeländer. Zusätzliche Abstellfläche auf Kniehöhe für Gewichte bis 25 kg.

Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 400 × 500 mm
- Material Plattform: verleimte Sperrholzplatte
- Ablageschale: Kunststoff
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7



Hochklappbares Schutzgeländer



Höhenverstellung durch beidseitig ergonomische Griffe



Platzsparend zusammenklappbar



Großzügige, stabile Ablageschale

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,04 / 1,29 / 1,55 / 1,80	3,80	2,80	2,32 × 0,67	0,75 × 0,42	7	30,0	**41661**	**1.118,–**
1,54 / 1,79 / 2,05 / 2,30	4,30	3,30	2,87 × 0,67	0,75 × 0,42	9	35,0	**41662**	**1.251,–**

ZAP Safemaster Plus S, Gebördelte Plattformleiter, fahrbar

Perfekte Lösung für Kommissioniereinsätze an Regalen. Große Ablagefläche, einfach zu Rollen, kompakt im Klappmaß. Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (∅ 160 mm). Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.



Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Plattformgröße: 600 × 630 mm
- Material Plattform: Aluminium Riffelblech
- Ablageschale: Aluminium
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)



ZARGES Safer Step Technologie



Platzsparend zusammenklappbar



Großzügige, stabile Ablageschale

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer m	Breite Fahrbalken m	Breite Quertraverse m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,00	3,00	2,00	1,09	-	4	42,0	**41201**	**1.602,–**
1,30	3,30	2,30	1,09	-	5	43,0	**41202**	**1.673,–**
1,60	3,60	2,60	1,29	1,00	6	47,0	**41203**	**1.740,–**
1,80	3,80	2,80	1,29	1,00	7	50,6	**41204**	**1.825,–**
2,10	4,10	3,10	1,69	1,00	8	55,0	**41205**	**1.911,–**
2,60	4,60	3,60	1,88	1,40	10	61,0	**41207**	**2.052,–**
3,10	5,10	4,10	1,88	1,80	12	65,8	**41209**	**2.259,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ballastgewicht	**42915**	**58,50**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	–
Außenbereich	4

Erforderlich für BN 41207, 41209

ZAP Safemaster S, Gebördelte Stufen-Plattformleiter



Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen. Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung. Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe. Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.

Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Geländerhöhe: 1000 mm
- Plattformgröße: 400 × 400 mm
- Material Plattform: Aluminium Riffelblech
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Starre Verbindung
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



ZARGES Safer Step Technologie



Platzsparend zusammenklappbar



3-seitiges Geländer mit großer Ablage



Aufrüstung durch Ausleger nach EN 131 Teil 7 möglich

Plattformhöhe m	Leiterlänge m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,53	1,87	2,53	1,53	0,59	2	10,6	**41672**	**513,–**
0,79	2,15	2,79	1,79	0,62	3	11,8	**41681**	**541,–**
1,06	2,43	3,06	2,06	0,65	4	13,0	**41674**	**570,–**
1,32	2,71	3,32	2,32	0,68	5	14,4	**41675**	**598,–**
1,58	2,99	3,58	3,58	0,71	6	16,1	**41676**	**632,–**
1,85	3,27	3,85	1,85	0,74	7	17,4	**41677**	**679,–**
2,11	3,55	4,11	3,11	0,77	8	19,1	**41678**	**720,–**
2,34	3,83	4,34	3,34	0,80	9	20,4	**41679**	**755,–**

Zubehör





Bezeichnung	Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
ZAP Rollen-Satz	–	**41671**	**69,50**
ZAP-Auslegersatz, Gr. 1	41674, 41675	**41667**	**113,–**
ZAP Auslegersatz, Gr. 2	41676, 41677	**41668**	**123,–**
ZAP-Auslegersatz, Gr. 3	41678, 41679	**41669**	**154,–**
Schutzbügel	–	**41649**	**122,–**

Dieses Zubehör kann nachträglich ohne Bohren angebracht werden

ZAP Neo S, Genietete Stufen-Plattformleiter

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform. Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport. Eloxierte Handläufe.

Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Beschichtung: eloxiert
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 400 × 400 mm
- Material Plattform: Aluminium Riffelblech
- Spreizsicherung: Starre Verbindung
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional





Einklappbare Handläufe



Große Plattform.



Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm)



Einfaches Handling durch Rastknopf

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/ Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,93	0,74	2,74	0,62	48	3	9,3	**42440**	**321,–**
2,20	0,99	2,99	0,64	48	4	10,4	**42441**	**345,–**
2,47	1,24	3,24	0,67	48	5	11,3	**42442**	**378,–**
2,74	1,49	3,49	0,70	48	6	12,5	**42443**	**414,–**
3,01	1,74	3,74	0,73	48	7	13,8	**42444**	**436,–**
3,28	1,99	3,99	0,75	48	8	15,0	**42445**	**454,–**


Einseitig begehbare Stehleitern – bequemer Aufstieg und Stand.



Saubere Hände
dank eloxierter Holme.




Für Werkzeug
viel Platz durch große Ablageschale aus Aluminium.



Komfortabler Auf- und Abstieg
durch 80 mm tiefe Stufen.




Bequemer Stand
durch große Plattform.

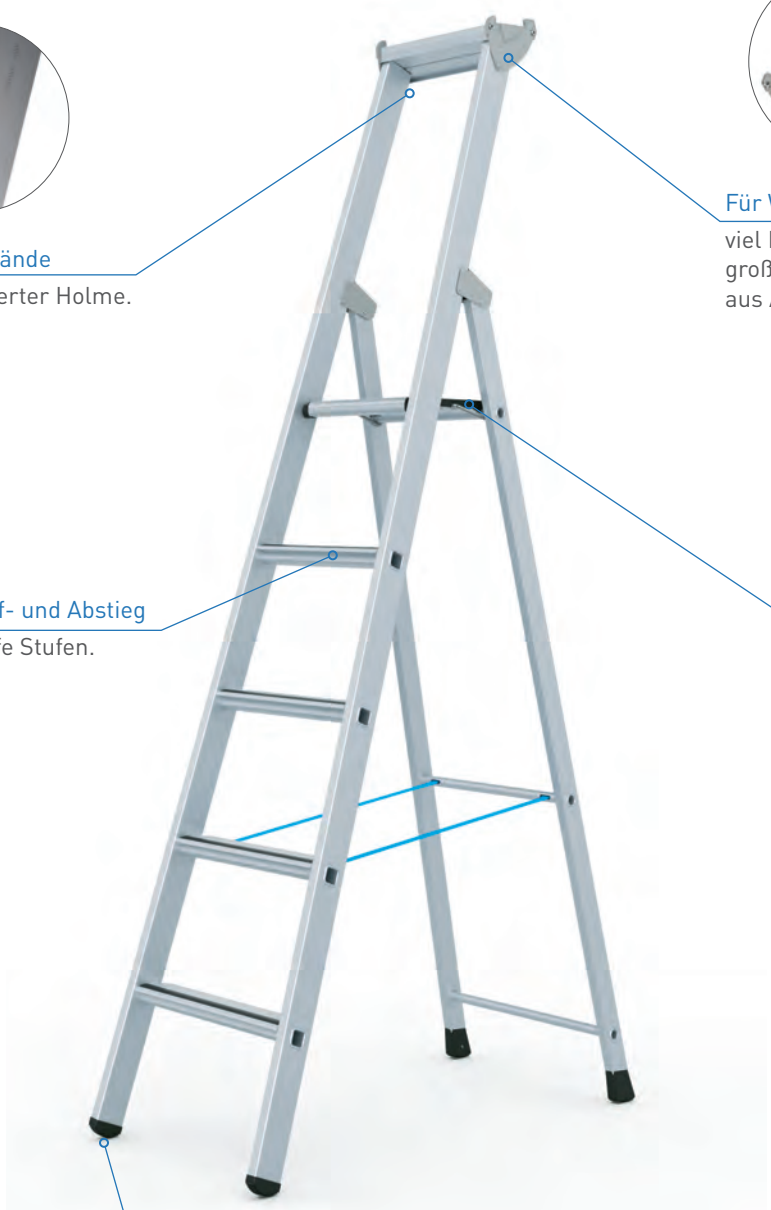



Rutschsicherer Stand
durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe.

Information



R13step S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche. Große Standplattform mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: R13-Stufe
- Plattformgröße: 300 × 250 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)




ZARGES Qualitätsbördelung



Ablageschale



Große Plattform mit R13-Belag



Stufe mit R13-Belag

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,50	73 / 58	3	8,3	**41636**	**284,–**
1,87	1,06	3,10	0,53	73 / 58	4	9,8	**41637**	**317,–**
2,15	1,33	3,35	0,56	73 / 58	5	10,5	**41638**	**356,–**
2,43	1,59	3,60	0,59	73 / 58	6	11,5	**41639**	**394,–**
2,71	1,85	3,85	0,62	73 / 58	7	12,3	**41640**	**413,–**
2,99	2,12	4,15	0,65	73 / 58	8	12,8	**41641**	**459,–**
3,55	2,64	4,65	0,71	73 / 58	10	16,1	**41642**	**542,–**

Megastep S, Gebördelte Sprossen-Stehleiter



Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche. Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 60 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: SL Step
- Plattformgröße: 250 × 250 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 250,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)



ZARGES Qualitätsbördelung



Ablageschale aus Aluminium



Standplattform 250 x 250 mm

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Sprossenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,44	73 / 58	3	6,2	**41145**	**293,–**
1,87	1,06	3,10	0,47	73 / 58	4	7,3	**41146**	**329,–**
2,15	1,33	3,35	0,50	73 / 58	5	8,0	**41147**	**367,–**
2,43	1,59	3,60	0,53	73 / 58	6	8,6	**41148**	**408,–**
2,99	2,12	4,15	0,59	73 / 58	8	9,6	**41149**	**477,–**

Saferstep S, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise. Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.




Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Plattformgröße: 300 × 250 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)



Ablageschale



Stufe mit ZARGES Safer Step Technology

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,59	0,80	2,80	0,49	68 / 48	3	6,5	**41373**	**179,–**
1,87	1,06	3,10	0,52	68 / 48	4	7,6	**41374**	**213,–**
2,15	1,33	3,35	0,55	68 / 48	5	9,0	**41375**	**229,–**
2,43	1,59	3,60	0,58	68 / 48	6	9,9	**41376**	**270,–**
2,71	1,85	3,85	0,61	68 / 48	7	11,1	**41377**	**346,–**
2,99	2,12	4,15	0,64	68 / 48	8	12,3	**41378**	**381,–**
3,55	2,64	4,65	0,70	68 / 48	10	15,6	**41380**	**457,–**

Meistertritt S, Gebördelte Stufen-Stehleiter



Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter" - BG-Bau-gefördert. Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag. Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Plattformgröße: 390 × 380 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)



Stufe mit ZARGES Safer Step Technology



Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.



Zwei Handläufe

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,92	0,77	1,77	2,80	0,59	73 / 58	3	9,5	**41632**	**352,–**
2,20	1,03	2,03	3,00	0,62	73 / 58	4	10,7	**41633**	**397,–**
2,48	1,29	2,29	3,30	0,65	73 / 58	5	12,1	**41634**	**439,–**
2,75	1,55	2,55	3,55	0,68	73 / 58	6	13,8	**40477**	**486,–**
3,32	2,07	3,07	4,10	0,74	73 / 58	8	16,7	**40478**	**554,–**
3,88	2,59	3,59	4,60	0,80	73 / 58	10	20,3	**40479**	**637,–**
4,44	3,11	4,11	5,10	0,86	73 / 58	12	23,3	**41635**	**743,–**

Comfortstep S, Geschraubte Stufen-Stehleiter

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen. Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen. Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
- Plattformgröße: 300 × 250 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)



Ablageschale



Stufe mit gepolsterter Stufenvorderkante

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,52	0,75	1,38	2,75	0,50	42 / 42	3	6,4	**41421**	**219,–**
1,79	1,00	1,63	3,00	0,53	42 / 42	4	7,4	**41422**	**261,–**
2,06	1,25	1,88	3,25	0,56	42 / 42	5	8,4	**41423**	**321,–**
2,33	1,50	2,13	3,50	0,59	48 / 42	6	9,7	**41424**	**375,–**
2,60	1,75	2,38	3,75	0,61	48 / 42	7	10,7	**41425**	**427,–**
2,87	2,00	2,63	4,00	0,64	48 / 42	8	11,9	**41426**	**467,–**
3,40	2,50	3,13	4,50	0,70	48 / 42	10	14,4	**41427**	**541,–**

XLstep S, Genietete Stufen-Stehleiter



Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung. Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen. Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 300 × 250 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)



Ablageschale



Genietete Stufen-Holm-Verbindung

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,56	0,74	1,42	2,75	0,49	42 / 42	3	6,0	**41223**	**173,–**
1,83	0,99	1,67	3,00	0,52	42 / 42	4	6,9	**41224**	**198,–**
2,10	1,24	1,92	3,25	0,55	42 / 42	5	7,7	**41225**	**241,–**
2,37	1,49	2,17	3,50	0,57	48 / 42	6	9,1	**41226**	**288,–**
2,64	1,74	2,42	3,75	0,61	48 / 42	7	10,2	**41227**	**346,–**
2,91	1,99	2,67	4,00	0,63	48 / 42	8	11,7	**41228**	**393,–**
3,45	2,49	3,17	4,50	0,69	48 / 42	10	14,1	**41230**	**461,–**

Seventec RC S, Genietete Stufen-Stehleiter

Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich. Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand. Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: RC-Stufe
- Plattformgröße: 380 × 260 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Starre Verbindung
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	1,31	2,70	0,45	87 / 87	3	6,3	**40493**	**208,–**
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,9	**40494**	**250,–**
1,90	1,10	1,79	3,10	0,49	87 / 87	5	8,1	**40495**	**268,–**



Seventec S, Genietete Stufen-Stehleiter

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl. Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 380 × 260 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Spreizsicherung: Starre Verbindung
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,44	0,70	1,33	2,70	0,45	87 / 87	3	6,0	**40333**	**172,–**
1,67	0,90	1,54	2,90	0,47	87 / 87	4	7,0	**40334**	**209,–**
1,90	1,10	1,76	3,10	0,49	87 / 87	5	8,0	**40335**	**222,–**
2,13	1,35	1,97	3,35	0,52	87 / 87	6	9,0	**40336**	**259,–**
2,35	1,55	2,19	3,55	0,54	87 / 87	7	10,5	**40337**	**330,–**
2,60	1,75	2,41	3,75	0,56	87 / 87	8	13,0	**40338**	**363,–**
3,05	2,20	2,82	4,20	0,61	87 / 87	10	14,0	**40340**	**433,–**






Nova S, Gebördelte Stufen-Stehleiter



Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung. Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung. Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 250 × 250 mm
- Ablageschale: Kunststoff
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Patentierte Stufenkonstruktion



Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.



Ablageschale aus Kunststoff

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	0,61	1,22	2,60	0,42	48 / 48	3	4,8	**42453**	**141,–**
1,57	0,83	1,43	2,85	0,44	48 / 48	4	5,8	**42454**	**161,–**
1,80	1,05	1,65	3,05	0,46	48 / 48	5	6,9	**42455**	**186,–**
2,03	1,26	1,86	3,25	0,49	48 / 48	6	8,0	**42456**	**222,–**
2,26	1,48	2,08	3,50	0,51	48 / 48	7	9,1	**42457**	**283,–**
2,49	1,70	2,29	3,70	0,54	48 / 48	8	10,2	**42458**	**318,–**

Scana S, Genietete Stufen-Stehleiter

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale. Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 250 × 250 mm
- Ablageschale: Kunststoff
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,36	0,59	1,20	2,60	0,41	40 / 40	3	3,0	**44153**	**86,50**
1,59	0,81	1,42	2,80	0,43	40 / 40	4	3,6	**44154**	**97,50**
1,82	1,03	1,64	3,00	0,46	40 / 40	5	4,2	**44155**	**119,–**
2,05	1,24	1,85	3,25	0,48	40 / 40	6	4,9	**44156**	**149,–**
2,29	1,47	2,08	3,50	0,51	40 / 40	7	5,7	**44157**	**172,–**
2,52	1,70	2,31	3,70	0,53	40 / 40	8	7,1	**44158**	**208,–**





EFAmix S, GFK-Mischbau-Stufen-Stehleiter

Die Spezialleiter für alle Arbeiten im elektrischen Umfeld. Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach EN 61 478.




Technische Details

- Material: Alu / Kunststoff
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 230 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 250 × 250 mm
- Ablageschale: Kunststoff
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe Steig-/Stützteil mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,40	0,68	2,70	0,52	50 / 50	3	6,0	**40431**	**269,–**
1,65	0,91	2,90	0,55	50 / 50	4	7,0	**40432**	**301,–**
1,90	1,14	3,15	0,57	50 / 50	5	8,0	**40433**	**344,–**
2,15	1,37	3,35	0,60	50 / 50	6	9,0	**40434**	**405,–**
2,40	1,60	3,60	0,62	50 / 50	7	10,0	**40435**	**445,–**




Beidseitig begehbare Stehleitern – sicher und flexibel.



Robust

durch Scharniere aus Alu-Druckguss.



Komfortabler Auf- und Abstieg

durch 80 mm tiefe Stufen.






Saubere Hände

dank eloxierter Holme.

Rutschsicherer Stand

durch 2-Komponenten-Kunststoffschuhe

Information

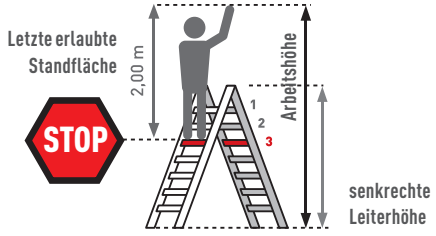

R13step B, Gebördelte Stufen-Stehleiter

Die Leiter mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für den Einsatz in öligen oder nassen Bereichen.

Technische Details


- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: R13-Stufe
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)






ZARGES Qualitätsbördelung



Robuste Anbringung der Gurtbänder



Gelenk aus Aluminium-Druckguss



Stufe mit R13-Belag

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	73	2 × 3	5,8	**41549**	**243,–**
1,15	1,06	2,55	0,47	73	2 × 4	7,2	**41551**	**264,–**
1,42	1,32	2,80	0,50	73	2 × 5	8,4	**41553**	**320,–**
1,70	1,58	3,05	0,53	73	2 × 6	9,3	**41555**	**359,–**
1,98	1,84	3,30	0,56	73	2 × 7	10,1	**41557**	**395,–**
2,27	2,10	3,60	0,59	73	2 × 8	11,5	**41559**	**470,–**
2,83	2,62	4,15	0,65	73	2 × 10	14,7	**41561**	**564,–**
3,39	3,15	4,65	0,71	73	2 × 12	17,8	**41563**	**680,–**
3,95	3,67	5,20	0,77	73	2 × 14	22,6	**41565**	**775,–**
4,51	4,21	5,70	0,83	73	2 × 16	26,6	**41567**	**924,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Klappbarer Bügel	**8206**	**72,–**



Megastep B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter



Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 60 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: SL Step
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 250,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)





Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	73	2 × 4	6,9	**41189**	**270,–**
1,50	1,47	2,75	0,50	73	2 × 5	8,0	**41190**	**340,–**
1,78	1,73	3,00	0,53	73	2 × 6	8,9	**41191**	**426,–**
2,34	2,27	3,55	0,59	73	2 × 8	11,9	**41192**	**542,–**

Saferstep B, Gebördelte Stufen-Stehleiter




Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: Safer Step
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)





Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,88	0,80	2,30	0,44	68	2 × 3	4,6	**41303**	**161,–**
1,15	1,06	2,55	0,47	68	2 × 4	6,1	**41304**	**204,–**
1,42	1,32	2,80	0,50	68	2 × 5	7,6	**41305**	**241,–**
1,70	1,58	3,05	0,53	68	2 × 6	9,3	**41306**	**295,–**
1,98	1,84	3,30	0,56	68	2 × 7	10,9	**41307**	**340,–**
2,27	2,10	3,60	0,59	68	2 × 8	12,7	**41308**	**408,–**
2,83	2,62	4,15	0,65	68	2 × 10	16,4	**41310**	**495,–**
3,39	3,15	4,65	0,71	68	2 × 12	20,3	**41312**	**580,–**
3,95	3,67	5,20	0,77	68	2 × 14	24,4	**41314**	**720,–**
4,51	4,21	5,70	0,83	68	2 × 16	28,8	**41316**	**859,–**

Comfortstep B, Geschraubte Stufen-Stehleiter

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten. Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschraubt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: gepolsterte Stufenvorderkante
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,84	0,75	2,25	0,44	42	2 × 3	4,4	**41432**	**214,–**
1,11	1,00	2,50	0,47	42	2 × 4	5,8	**41433**	**264,–**
1,38	1,25	2,75	0,50	42	2 × 5	7,3	**41434**	**334,–**
1,65	1,50	3,00	0,53	42	2 × 6	8,8	**41435**	**416,–**
1,92	1,75	3,25	0,56	42	2 × 7	10,3	**41436**	**485,–**
2,18	2,00	3,50	0,59	48	2 × 8	12,2	**41437**	**536,–**
2,72	2,50	4,00	0,65	48	2 × 10	15,8	**41438**	**683,–**
2,99	2,75	4,25	0,68	48	2 × 11	17,6	**41430**	**750,–**



XLstep B, Genietete Stufen-Stehleiter

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung. Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,82	0,74	2,25	0,44	42	2 × 3	2,6	**41263**	**161,–**
1,09	0,99	2,50	0,47	42	2 × 4	3,4	**41264**	**204,–**
1,36	1,24	2,75	0,50	42	2 × 5	4,5	**41265**	**250,–**
1,63	1,49	3,00	0,53	42	2 × 6	6,1	**41266**	**305,–**
1,90	1,74	3,25	0,56	48	2 × 7	8,3	**41267**	**341,–**
2,17	1,99	3,50	0,59	48	2 × 8	11,3	**41268**	**433,–**
2,71	2,49	4,00	0,64	48	2 × 10	15,8	**41270**	**543,–**



Nova B, Gebördelte Stufen-Stehleiter



Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe. Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Stabiles Scharnier aus Stahl



Gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,68	0,64	2,10	0,44	48	2 × 3	5,8	**42463**	**144,–**
0,91	0,85	2,30	0,47	48	2 × 4	8,1	**42464**	**178,–**
1,15	1,07	2,55	0,48	48	2 × 5	10,2	**42465**	**212,–**
1,37	1,29	2,75	0,52	48	2 × 6	12,4	**42466**	**247,–**
1,61	1,50	3,00	0,54	48	2 × 7	14,6	**42467**	**289,–**
1,84	1,72	3,20	0,56	48	2 × 8	16,9	**42468**	**319,–**
2,30	2,15	3,65	0,61	48	2 × 10	21,5	**42470**	**360,–**

Seventec B, Genietete Stufen-Stehleiter

Stabil und komfortabel: tiefe Stufen für sicheren Stand, glatte Holme für angenehmen Griff.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Starre Verbindung
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,74	0,66	2,25	0,41	87	2 × 3	4,5	**40353**	**155,–**
0,97	0,88	2,45	0,43	87	2 × 4	6,0	**40354**	**193,–**
1,20	1,10	2,65	0,45	87	2 × 5	7,5	**40355**	**226,–**
1,43	1,31	2,85	0,47	87	2 × 6	9,0	**40356**	**283,–**
1,66	1,53	3,10	0,50	87	2 × 7	10,5	**40357**	**317,–**
1,90	1,74	3,35	0,52	87	2 × 8	12,0	**40358**	**388,–**
2,35	2,18	3,75	0,56	87	2 × 10	15,5	**40360**	**415,–**





Scana B, Genietete Stufen-Stehleiter

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: eloxiert
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 216 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,71	0,66	2,20	0,43	40	2 × 3	3,0	**44203**	**97,50**
0,94	0,87	2,45	0,45	40	2 × 4	3,8	**44204**	**130,–**
1,17	1,09	2,65	0,48	40	2 × 5	4,8	**44205**	**161,–**
1,40	1,30	2,85	0,50	40	2 × 6	5,8	**44206**	**203,–**
1,66	1,52	3,10	0,52	40	2 × 7	6,8	**44207**	**241,–**

Coni B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter



Für alle, die hoch hinaus wollen: flexibler Aufstieg mit bis zu 20 Sprossen für Arbeitshöhen bis 6,70 m.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)



ZARGES Qualitätsbördelung

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,22	1,20	2,50	0,47	50	2 × 4	4,4	**40274**	**162,–**
1,58	1,46	2,75	0,50	58	2 × 5	5,8	**40275**	**204,–**
1,78	1,73	3,00	0,53	58	2 × 6	6,8	**40311**	**246,–**
2,06	1,99	3,25	0,57	58	2 × 7	7,3	**40277**	**276,–**
2,34	2,30	3,55	0,59	58	2 × 8	9,0	**40312**	**312,–**
2,90	2,83	4,05	0,65	58	2 × 10	11,1	**40313**	**394,–**
3,46	3,37	4,60	0,71	58	2 × 12	13,3	**40314**	**491,–**
4,02	3,91	5,10	0,77	62	2 × 14	17,2	**40315**	**584,–**
4,58	4,45	5,65	0,83	68	2 × 16	21,2	**40316**	**703,–**
5,14	5,00	6,15	0,89	73	2 × 18	25,6	**40320**	**828,–**
5,70	5,54	6,70	0,95	73	2 × 20	29,8	**40317**	**1.002,–**

Crestastep B, Holz-Stufen-Stehleiter

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten. Tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen. Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.



Technische Details

- Material: Holz
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: verleimt
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,25	1,19	2,50	0,48	66	2 × 4	8,5	**40025**	**132,–**
1,53	1,45	2,80	0,51	66	2 × 5	10,3	**40026**	**159,–**
1,81	1,72	3,05	0,54	66	2 × 6	12,0	**40027**	**177,–**
2,09	1,98	3,30	0,57	66	2 × 7	14,3	**40028**	**200,–**
2,37	2,27	3,60	0,60	66	2 × 8	17,2	**40029**	**228,–**
2,93	2,74	4,10	0,66	66	2 × 10	19,8	**40030**	**282,–**

Cresta B, Holz-Sprossen-Stehleiter

Die solide Basisleiter für Maler. Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl. Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Sprossen aus Buchenholz.



Technische Details

- Material: Holz
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: verleimt
- Sprossen-/Stufentiefe: 21 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional

Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,24	1,19	2,55	0,48	65	2 × 4	7,0	**40104**	**104,–**
1,52	1,45	2,80	0,51	65	2 × 5	9,0	**40105**	**125,–**
1,80	1,72	3,10	0,54	65	2 × 6	11,0	**40106**	**139,–**
2,08	1,98	3,35	0,57	65	2 × 7	13,0	**40107**	**158,–**
2,36	2,27	3,65	0,60	65	2 × 8	15,0	**40108**	**179,–**
2,92	2,74	4,20	0,66	65	2 × 10	18,0	**40110**	**222,–**

EFA B, GFK-Sprossen-Stehleiter



Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung. Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV. Alterungsbeständigkeit nach EN ISO 4892-2. Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).

Technische Details

- Material: GFK
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,32	1,27	2,60	0,48	58	2 × 4	7,5	**41261**	**579,–**
1,88	1,82	3,10	0,54	58	2 × 6	10,5	**41256**	**698,–**
2,44	2,35	3,65	0,60	58	2 × 8	13,8	**41257**	**870,–**
3,00	2,89	4,15	0,65	58	2 × 10	17,0	**41258**	**1.046,–**
4,12	3,95	5,20	0,77	58	2 × 14	24,6	**41260**	**1.499,–**

EFAmix B, GFK-Mischbau-Sprossen-Stehleiter



Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht. Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.

Technische Details

- Material: Alu / Kunststoff
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 60 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Spreizsicherung: Gurtband
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131 professional



Leiterlänge m	senkrechte Leiterhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Holmhöhe mm	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,34	1,29	2,60	0,47	58	2 × 4	7,8	**41165**	**391,–**
1,62	1,55	2,85	0,50	58	2 × 5	9,6	**41166**	**446,–**
1,90	1,82	3,10	0,53	58	2 × 6	11,4	**41167**	**463,–**
2,46	2,33	3,65	0,59	58	2 × 8	14,8	**41168**	**569,–**
3,02	2,86	4,15	0,65	58	2 × 10	18,8	**41169**	**679,–**
3,58	3,38	4,70	0,71	58	2 × 12	22,5	**41170**	**819,–**

Varioflex B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter mit verlängerbaren Holmen

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt. Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiterlänge ohne Verlängerung m	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil m	zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,40	1,30	2 × 6	12,5	**41936**	**755,–**
2,35	0,40	1,85	2 × 8	15,5	**41938**	**852,–**





Vario B, Gebördelte Sprossen-Stehleiter, höhenverstellbar

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen. Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw. Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar. Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 420 mm
- Belastung: 150,0 kg



Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Leiter-länge, aus-gefahren m	Leiter-länge, eingefahren m	Arbeits-höhe m	Quertra-verse m	Holmhöhe mm	Ausladung m	Sprossen-anzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,05	2,40	5,15	0,80	58	2,30	4 × 8	22,2	**41322**	**1.082,–**
4,95	3,01	6,00	0,90	73	2,70	4 × 10	27,3	**41323**	**1.298,–**
6,05	3,57	7,00	1,00	73	3,30	4 × 12	31,4	**41324**	**1.577,–**



Tritte und Arbeitspodeste – vielseitig, praktisch und kompakt.



Sicheres Arbeiten
durch Haltebügel mit Ablageschale.

Schneller Einsatzwechsel
durch geringes Gewicht und Größe.






Besonders platzsparend
da kompakt zusammenklappbar.

Sicherer Tritt und Stand
durch 230 mm tiefe Stufen.



Information



Plazamax P, Sicherheitstreppe

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag. Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag. Besonders kompakt zusammenklappbar. Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.







Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufentiefe: 230 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: mit rutschfestem Gummibelag
- Plattformgröße: 360 × 230 mm
- Ablageschale: Kunststoff
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	**41927**	**304,–**
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	**41923**	**402,–**
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	**41928**	**501,–**
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	**41926**	**616,–**
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	**41925**	**760,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	**41929**	**295,–**

Plazatec P, Sicherheitstreppe

Robuste Treppenlösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und Riffelblech für sicheren Stand. Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag. Besonders kompakt zusammenklappbar. Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.







Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufentiefe: 230 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 360 × 230 mm
- Ablageschale: Kunststoff
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	**41920**	**304,–**
0,70	2,70	0,56	nein	70	3	6,6	**41673**	**417,–**
0,70	2,70	0,56	ja	70	3	8,4	**41683**	**518,–**
0,90	2,90	0,57	ja	70	4	10,6	**41684**	**640,–**
1,15	3,15	0,60	ja	70	5	12,8	**41685**	**786,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Rollensatz (ab 3 Stufen möglich)	**41929**	**295,–**

Plazatec P, Sicherheitstreppe



Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann. Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport. Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen. Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufentiefe: 230 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 250 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 360 × 230 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183





Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,45	2,45	0,48	nein	70	2	3,9	**41920**	**304,–**
0,67	2,67	0,48	nein	70	3	6,6	**41921**	**429,–**

Plazastep P, Sicherheitstreppe



Die flexible Alternative für sicheren Stand und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders kompakt zusammenklappbar. Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand. Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht. Bestell-Nr. 41493 und 41494 serienmäßig mit Rollen zum leichten Verschieben der Treppe.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufentiefe: 205 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 220 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 360 × 205 mm
- Ablageschale: Kunststoff
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Sicherheitsbügel	Holmhöhe mm	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,44	2,45	0,55	nein	68	2	4,7	**41490**	**205,–**
0,66	2,65	0,57	nein	68	3	7,0	**41491**	**270,–**
0,66	2,65	0,57	ja	68	3	8,5	**41493**	**322,–**
0,88	2,90	0,59	ja	68	4	10,5	**41494**	**391,–**
1,10	3,10	0,60	ja	68	5	13,0	**41495**	**455,–**

Workmaster Plus P, Arbeitsplattform



Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag. Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich. Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich. Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 65 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 600 × 1700 mm
- Belastung: 300,0 kg

Ausstattung	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Maße, zusammengeklappt m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
R13-Belag	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	19,0	**42304**	**495,–**
Holzbelag	0,70	2,70	2,21 × 0,74	1,77 × 0,74 × 0,17	18,0	**42303**	**363,–**





Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
ZAP Rollen-Satz	**41671**	**69,50**
Geländer	**40042**	**234,–**
Haltebügel	**42305**	**107,–**





Workmaster P, Arbeitsplattform

NEU



Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich. Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13. Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung. Zwei Arbeitsplattformen können zu einer großen Plattform verbunden werden.

Technische Details

- Material: Aluminium / Stahl, pulverbeschichtet
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Spossen-/Stufenabstand: 250 mm
- Plattformgröße: 420 × 1200 mm
- Belastung: 150,0 kg

Erhältlich ab Oktober

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Maße, zusammengeklappt m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,50	2,50	1,47 × 0,52	1,20 × 0,52 × 0,27	13,5	**42329**	**220,–**





AMA P, Modulares Arbeitspodest



Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen. Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg. Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung. Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion. Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
- Sprossen-/Stufentiefe: 250 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 200 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 555 × 250 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Kombinationsmöglichkeiten des Modulsystems

	Modul A – einstufiges Podest, nicht modular erweiterbar	Grundmodul B – zweistufig	Module B + C	Module B + D	Module B + D + E	Module B + D + E + F
Module, einzeln	**Modul A**	**Modul B**	**Modul C**	**Modul D**	**Modul E**	**Modul F**
Gewicht, kg	2,9	4,8	3,9	4,4	4,8	5,5
Bestell-Nr.	**40261**	**40260**	**40262**	**40263**	**40264**	**40265**
Preis/Modul ohne MwSt. €	**152,–**	**249,–**	**107,–**	**126,–**	**136,–**	**141,–**
Modulkombination	**A**	**B**	**B + C**	**B + D**	**B + D + E**	**B + D + E + F**
Arbeitshöhe, ca. m	2,20	2,40	2,40	2,60	2,80	2,99
oberste Plattformhöhe, m	0,20	0,40	0,40	0,60	0,80	0,99
gesamte Podesttiefe, m	0,30	0,55	0,80	0,80	1,05	1,30
Gewicht, gesamt, kg	2,9	4,8	8,7	9,2	14,0	19,5
Gesamtpreis ohne MwSt. €	**152,–**	**249,–**	**356,–**	**375,–**	**511,–**	**652,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Geländer [1]	**40267**	**83,–**
Rollensatz [2], für häufig wechselnde Einsatzorte, optionales Zubehör zur nachträglichen Montage	**40268**	**32,–**
Bodenwinkel [2], zur ortsfesten Montage, bietet extra Stabilität und schützt vor Verrutschen des Arbeitspodestes. Ab dem Einsatz von fünf AMA-Modulen ist die Montage von Bodenwinkeln aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben.	**40269**	**27,–**
AMA Überstiegsmodul, Länge 1,00 m zur Verbindung zweier AMA-Podeste zum Aufbau eines Laufstegs mit beidseitigem Zugang	**40273**	**200,–**

[1] Erst ab Modul D montierbar [2] 1 Satz = 2 Stück



AFA P, Maschinentritt

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche. Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
- Sprossen-/Stufentiefe: 200 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 200 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 577 × 350 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,20	2,20	0,40 × 0,60	1	3,0	**40031**	**119,–**
0,40	2,40	0,64 × 0,67	2	5,5	**40032**	**220,–**
0,60	2,60	0,87 × 0,69	3	7,8	**40033**	**308,–**
0,80	2,80	1,10 × 0,71	4	10,1	**40034**	**397,–**
0,99	3,00	1,35 × 0,73	5	13,5	**40035**	**517,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Federbremsrollen (VE = 4 Stück)	**40036**	**223,–**
Fußplatten (1 Satz = 4 Stück)	**40037**	**98,50**
Handlauf	**40038**	**84,–**





Seventec RC SP, Genietetes Arbeitspodest

Klappbar und platzsparend transportier- und verstaubar, optimal für den Außenbereich. Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand. Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: RC-Stufe
- Plattformgröße: 600 × 300 mm
- Ablageschale: Aluminium
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,66	2,66	0,67	3	8,1	**40233**	**320,–**
0,86	2,86	0,69	4	10,3	**40234**	**405,–**
1,08	3,08	0,72	5	11,7	**40235**	**510,–**





Seventec RC BP, Genietetes Arbeitspodest



Das leichte und komfortable Podest für den Außenbereich. Schnell und flexibel im Einsatz. Extra tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten (für ölige oder nasse Einsatzbereiche) sowie Profilierung für den sicheren Stand. Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: RC-Stufe
- Plattformgröße: 600 × 300 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183





Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,2	**40392**	**201,–**
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,3	**40393**	**261,–**
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,2	**40394**	**331,–**

Seventec BP, Genietetes Arbeitspodest



Das leichte und komfortable Podest mit großer Standfläche für den schnellen und flexiblen Einsatz.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: genietet
- Sprossen-/Stufentiefe: 85 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 218 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 600 × 300 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183





Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	untere, äußere Breite m	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,49	2,49	0,70	2 × 2	5,7	**40372**	**166,–**
0,74	2,74	0,75	2 × 3	7,9	**40373**	**217,–**
0,99	2,99	0,80	2 × 4	10,3	**40374**	**276,–**

Workstand P, Arbeitspodest

Optimale Standsicherheit kombiniert mit großer Standfläche und einfaches Handling. Robuster Stahlrahmen für hohe Standsicherheit. Einfaches Handling durch Tragegriff in der Plattform. Verkauf nur in Verpackungseinheiten á 4 Stück.



Technische Details

- Material: Kunststoff / Stahl
- Beschichtung: pulverbeschichtet
- Plattformgröße: 400 × 300 mm
- Belastung: 150,0 kg

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Grundfläche m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	2,40	0,62 × 0,52	5,0	**40429**	**61,50**

Bigfoot P, Rolltritt

Das vielseitige und flexibel einsetzbare Multitalent bietet festen Stand dank patentierter Einrastung. Geriffelte, rutschhemmende Trittfläche. Fahrbare Ausführung mit Feder-Bremsrollen. Sicherer Stand durch patentierte, automatische Einrastung und rutschhemmende Gummilippe.




Technische Details

- Material: Polypropylen
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 215 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 14183

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Durchmesser, oben m	Durchmesser in der Mitte m	Durchmesser, unten m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,43	2,45	0,29	0,36	0,44	2,6	**40918**	**86,50**


Fahrbare Podeste – Arbeitskomfort auf solider Basis.




Bequemer Stand
durch 600 x 800 mm große Plattform.



Sicheres Arbeiten
durch dreiseitiges Geländer mit Knie- und Fußleiste.

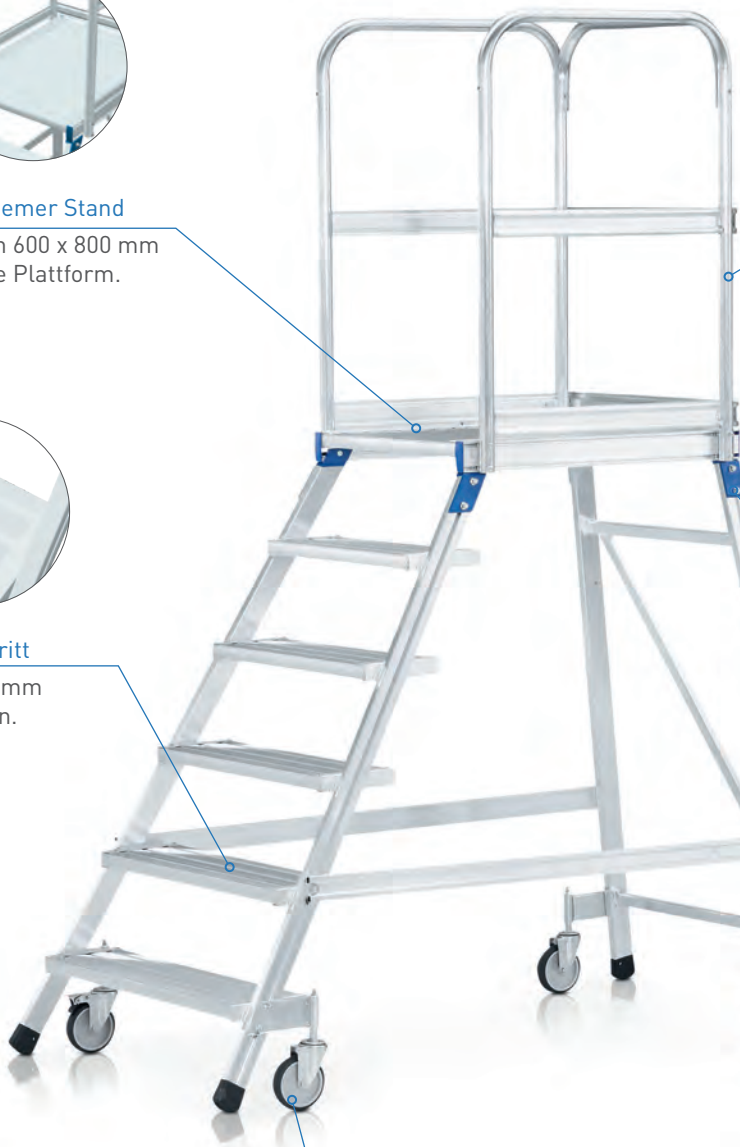



Sicherer Tritt
durch 200 mm tiefe Stufen.




Schnelle Montage
aufgrund durchdachter Verbindungselemente.



Schnell einsatzbereit
dank Federlenkrollen.

Information



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling. Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente. Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller). Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.




Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
- Sprossen-/Stufentiefe: 200 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 600 × 800 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional.







Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	0,77 × 1,27	3	28,5	**41971**	**891,–**
0,96	0,82 × 1,45	4	31,8	**41972**	**935,–**
1,20	0,87 × 1,63	5	35,0	**41973**	**987,–**
1,44	0,93 × 1,81	6	38,4	**41974**	**1.037,–**
1,68	0,98 × 1,99	7	41,8	**41975**	**1.087,–**
1,92	1,03 × 2,17	8	45,6	**41976**	**1.153,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**89,–**
Fallschranke	**41957**	**204,–**
Handlauf (Stufen 5 - 6)	**41970**	**65,–**
Handlauf (Stufen 7 - 8)	**41959**	**66,–**





Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform



Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen. Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente. Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller). Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Technische Details

- Material: Aluminium / Stahl,verzinkt
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
- Sprossen-/Stufentiefe: 200 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm
- Sprossen-/Stufenart: Gitterrost
- Plattformgröße: 600 × 800 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)

Beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	0,77 × 1,27	3	41,5	**41951**	**1.096,–**
0,96	0,82 × 1,45	4	47,5	**41952**	**1.192,–**
1,20	0,87 × 1,63	5	53,6	**41953**	**1.257,–**
1,44	0,93 × 1,81	6	59,7	**41954**	**1.339,–**
1,68	0,98 × 1,99	7	66,0	**41955**	**1.506,–**
1,92	1,03 × 2,17	8	72,9	**41956**	**1.675,–**





Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**89,–**
Fallschranke	**41957**	**204,–**
Handlauf (Stufen 5 - 6)	**41970**	**65,–**
Handlauf (Stufen 7 - 8)	**41959**	**66,–**

Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen, und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen. Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente. Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller). Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
- Sprossen-/Stufentiefe: 200 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Plattformgröße: 600 × 800 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 174/175)

Beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	0,77 × 1,51	2 × 3	31,2	**41981**	**935,–**
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	36,0	**41982**	**987,–**
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	41,0	**41983**	**1.087,–**
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	46,2	**41984**	**1.170,–**
1,68	0,98 × 2,62	2 × 7	51,7	**41985**	**1.273,–**
1,92	1,03 × 2,90	2 × 8	57,5	**41986**	**1.375,–**

Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**89,–**
Fallschranke	**41957**	**204,–**
Handlauf (Stufen 5 - 6)	**41970**	**65,–**
Handlauf (Stufen 7 - 8)	**41959**	**66,–**





Podesttreppe, fahrbar, beidseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform



Die flexible Lösung für den Feuchtraumeinsatz mit erhöhter Rutschsicherheit durch Gitterrost-Stufen. Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente. Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller). Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Technische Details

- Material: Aluminium / Stahl,verzinkt
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: geschweißt
- Sprossen-/Stufentiefe: 200 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 240 mm
- Sprossen-/Stufenart: Gitterrost
- Plattformgröße: 600 × 800 mm
- Belastung: 150,0 kg
- Norm: EN 131-7

Optionale Sonderausstattung
(siehe auch Seite 174/175)

Beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional.

Plattformhöhe m	Grundfläche m	Stufenanzahl einschl. Plattform	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,96	0,82 × 1,79	2 × 4	59,2	**41962**	**1.356,–**
1,20	0,87 × 2,06	2 × 5	70,1	**41963**	**1.465,–**
1,44	0,93 × 2,34	2 × 6	80,7	**41964**	**1.605,–**





Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ablageschale	**41967**	**89,–**
Fallschranke	**41957**	**204,–**
Handlauf (Stufen 5 - 6)	**41970**	**65,–**

Zubehör

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400	**41967**	**89,–**

Ablageschale

Als Aufnahme für Werkzeuge und Material. Fixierung am Geländer mit Rohrdurchmesser 36 mm oder 40 mm.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	**55,50**

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.



Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4-6 Stufen	**41970**	**65,–**
7-8 Stufen	**41959**	**66,–**

Handlauf

Beidseitiger Handlauf gemäß EN 131-7 an Aufstiegen optional.




Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41957	**204,–**

Fallschranke

Passend für fahrbare Podesttreppen.



Spezialleitern für besondere Anforderungen.



Großzügige Plattform
aus Aluminium-Gitterrost mit höchster Rutschsicherheit (R 13).




Zweifache Aufnahme
für festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung.




Rutschsichere Leiterstufe (R13)
80 mm tief mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.





Flexible Betankungshöhen
durch 160 mm tiefe Doppelstufe.



Leichtes Verfahren
dank zweier am Steigteil befestigter Rollen.

ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Nutzen Sie diese Leiter auch ganz speziell als Betankungsleiter für den schnellen und sicheren Betankungseinsatz. Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter. Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter. Die großzügige Plattform (500 x 450 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt auch mit ihrer flüssigkeitsdurchlässigen Ausführung für höchste Standsicherheit. 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten. Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter. Für unsere Leitern wurden die europäischen Normen EN 131-1, -2 und EN 131-7 angewandt.



Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 80 mm
- Sprossen-/Stufenart: R13-Stufe
- Beschichtung: natur
- Belastung: 150,0 kg

Ein- und zweiachsige Betankungsbühnen finden Sie auf **www.zarges.de/air**

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Holmhöhe mm	Stufenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,80	2,80	73	3	15,0	**40097**	**985,–**
1,07	3,00	73	4	17,0	**40098**	**1.203,–**
1,35	3,35	73	5	18,0	**40099**	**1.423,–**
1,60	3,60	73	6	20,0	**40051**	**1.641,–**

Tankwagenleiter Basismodul



Sicherer Zugang zur Wartung, Befüllung oder Reinigung von Tank- und Kesselwagen. Einsatzbereiche: Lebenmittelindustrie, chemische und petrochemische Industie und Schienenfahrzeuge. Mögliche Plattformhöhen von 2.770 mm bis zu 4.100 mm. Bequeme Höhenverstellung im Raster von 280 mm mittels zweiteiliger Schiebeleiter und Seilwinde. Beidseitiger Handlauf an der Schiebeleiter für maximale Sicherheit beim Aufstieg. Einfach per Hand verschiebbar durch Fahrwerk mit zwei Bock- und Lenkrollen. Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten machen unsere Tankwagenleiter maximal flexibel. Kombinieren Sie das Basismodul mit den Pflicht- und Optionsmodulen Ihrer Wahl.

Technische Details

Material:	Aluminium
Beschichtung:	natur
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung:	gebördelt
Sprossen-/Stufentiefe:	30 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:	265 mm
Sprossen-/Stufenart:	geriffelt
Belastung:	150,0 kg

Sollten Ihre Anforderungen mit dem bestehenden Modulsystem nicht erfüllt werden können, erhalten Sie von uns auch eine auf Ihre Anforderungen abgestimmte Lösung!



Antrittsplattform mit zwei Lenkrollen



Höhenverstellung über außenliegende Seilwinde



Beidseitiger Handlauf am Aufstieg



Höhenverstellung im Sprossenraster von 280 mm

Tankwagenleiter




Die Ausstattungsmöglichkeiten der Tankwagenleiter in der Übersicht:

Basismodul Leiter:

- Per Seilwinde höhenverstellbare Leiter, 2-teilig mit Stützteil sowie beidseitigem Handlauf.

Senkrechte Höhe, ca. mm	eingefahren/ausgefahren
	2770 / 4100
Bestell-Nr.	**591000**
Preis ohne MwSt. €	**5.466,–**

Pflichtmodul Geländer:




Wählbar zwischen zwei Varianten:

- Geländer rund, ∅ 1.500 mm.
- Geländer rechteckig, 1.300 × 2.250 mm.

Geländer rund, ca. ∅ 1.500 mm	**Bestell-Nr.**	**591004**
	Preis ohne MwSt. €	**1.931,–**
Geländer rechteckig, ca. 1.300 × 2.250 mm	**Bestell-Nr.**	**591005**
	Preis ohne MwSt. €	**3.380,–**

Pflichtmodul Fahrwerk:

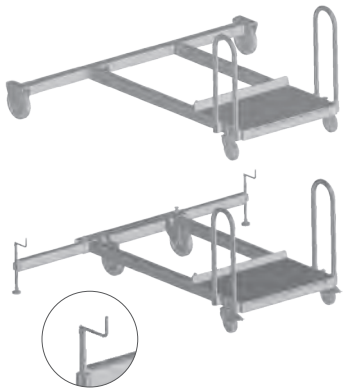

Wählbar zwischen zwei Varianten mit Schiebegriffen:

- Standardfahrwerk mit starrer Traverse. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.
- Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse (Verstellbereich 200 mm) für optimalen Stand und den Ausgleich von Bodenunebenheiten. Verfahrbar durch 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Feststeller.

Standardfahrwerk		
Abmessungen ca. 2.370 × 2.333 mm	**Bestell-Nr.**	**591010**
	Preis ohne MwSt. €	**1.837,–**
Fahrwerk mit ausziehbarer, spindelbarer Traverse		
Abmessungen, eingefahren, 1.270 × 2.311 mm, Abmessungen, ausgefahren, 2.457 × 2.311 mm	**Bestell-Nr.**	**591011**
	Preis ohne MwSt. €	**2.560,–**

Optionsmodule:

Wählbar zwischen zwei Varianten mit Schiebegriffen:



- Zur Auswahl stehen drei verschiedene Plattformen in den Längen 300 mm, 600 mm und 800 mm.
- Ab einer Plattformlänge von 600 mm ist ein Plattformgeländer mit Doppelfallschranke einsetzbar.
- Elektrisch leitfähige Ausführung optional erhältlich.

Optionsmodul Plattform aus Aluminium, gerieft

Für Plattformlänge in mm	300	600	800
Bestell-Nr.	591020	591021	591022
Preis ohne MwSt. €	244,–	387,–	534,–



Optionsmodul Plattformgeländer mit Doppelfallschranke

Plattformgeländer mit Doppelfallschranke, Plattformlänge × 600 mm	**Bestell-Nr.**	**591006**
	Preis ohne MwSt. €	**965,–**

Optionsmodul elektrisch leitfähig

Bestell-Nr.	**591030**
Preis ohne MwSt. €	**244,–**

Maststeigleiter



Sicheres und effektives Arbeiten an Masten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz. Höchste Arbeitssicherheit durch Doppelholmleiter und integriertes Steigschutzsystem. Vorlaufender Fallschutz gewährleistet auch während des Aufbaus permanente Sicherheit. Verschleißarme Befestigung am Masten durch spezielle Anschlagmittel (Flechtleine und Mastbügel mit Anlegeklotz). Hohe Flexibilität in Bezug auf Höhe (max. 20,00 m) und Mastdurchmesser (∅ 140 mm bis 1.000 mm). Die Aufbauzeit (Maststockzeit) für einen 15,00 m langen Masten liegt bei ca. 10 Minuten. Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leitersystem / Set.

Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Äußere Breite: 505 mm
- Belastung: 150,0 kg



Mastbügel mit Anlegeprofil



Höhenverstellbare Oberleiter

Komplettset

Leiterkombinationen	Leiterlänge m	Äußere Breite mm	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3-teilig	8,80	505	58	40,0	**55140**	**2.880,–**
4-teilig	11,60	505	58	52,0	**55141**	**3.834,–**
5-teilig	14,40	505	58	64,0	**55142**	**4.788,–**
6-teilig	17,20	505	58	76,0	**55143**	**5.742,–**
7-teilig	20,00	505	58	88,0	**55144**	**6.696,–**

Einzelteile

Leiterkombinationen	Leiterlänge m	Äußere Breite mm	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Unterleiter	3,52	505	58	14,0	**41916**	**1.023,–**
Mittelleiter	2,85	505	58	12,0	**41917**	**954,–**
Oberleiter	2,80	505	58	12,0	**41918**	**903,–**

Montageleiter

Die frei stehende Lösung für Arbeiten in großen Höhen bis 12 m mit sicherem Stand, einfacher Höhenverstellung und Rollen für die Mobilität. Höhenverstellung der Oberleiter per Seilzug. Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken. Stabiler Rückenschutzbügel und geräumige Ablageschale. Serienmäßig zwei Traversen mit Polyamid-Lenkrollen (∅ 150 mm) und Spindeln (Verstellbereich 150 mm).



Technische Details

- Material: Aluminium
- Beschichtung: natur
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 265 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg




Großflächige Arbeitsplattform (400 x 400 mm)



Fahrwerk mit Spindel

Leiterlänge, ausgefahren m	Leiterlänge, eingefahren m	Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
7,50	4,55	6,20	8,20	68,0	**41342**	**3.635,–**
9,45	5,65	8,10	10,10	86,0	**41343**	**4.913,–**
11,40	6,70	10,00	12,00	144,0	**41346**	**6.373,–**


Dachleitern

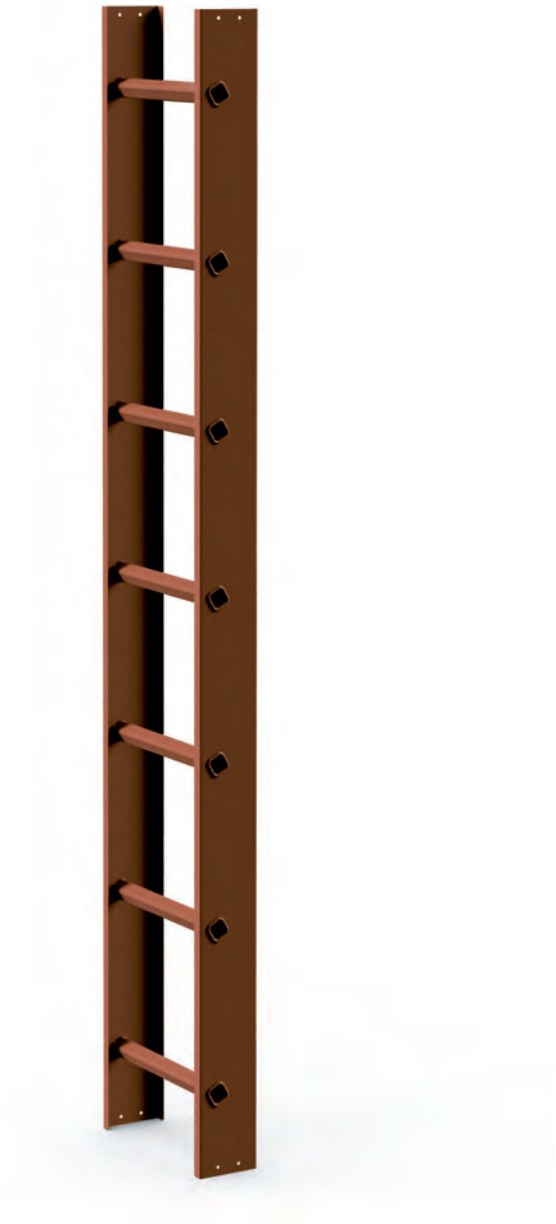

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung. Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen. Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche. Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.

Technische Details


- Material: Aluminium
- Beschichtung: pulverbeschichtet
- Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung: gebördelt
- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: 280 mm
- Sprossen-/Stufenart: geriffelt
- Belastung: 150,0 kg



Verfügbare Dachleitervarianten



Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in verschiedenen Farben



Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden

Leiterlänge m	Leiterbreite mm	Sprossen-anzahl	Holmhöhe mm	Gewicht kg	Aluminium, natur Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,00	340	7	110	2,4	**40395**	**98,–**
2,80	340	10	110	4,0	**40396**	**140,–**
4,20	340	15	110	6,8	**41237**	**199,–**

Kupferbraun Bestell-Nr.	Ziegelrot Bestell-Nr.	Braun Bestell-Nr.	Anthrazitgrau Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40397	**41391**	**41392**	**41395**	**169,–**
40398	**41393**	**41394**	**41396**	**215,–**
40399	**41235**	**41236**	**41397**	**339,–**

Zubehör

Sicherheitsdachhaken für Pfannen- und Falzziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	40969	13,50
Kupferbraun	40490	17,50
Ziegelrot	40970	17,50
Braun	40967	17,50
Anthrazitgrau	41399	17,50

Sicherheitsdachhaken für Biberschwanzziegel	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	41386	13,50
Kupferbraun	40492	17,50
Ziegelrot	41387	17,50
Braun	41388	17,50
Anthrazitgrau	41389	17,50

Sicherheitsdachhaken gem. EN 517

Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt. Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel



Dachhaken für Biberziegel

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen.
Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,3	41695	16,50

Dachleitern-Sicherungshaken

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,0	40980	64,50

Fahrbarer Firsthaken

Stahlbügel, verzinkt, mit 2 Laufrädern. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken. Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40999	70,50

Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach. Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne. Einsatz bis 85 mm Holm möglich (1 Satz = 2 Stück).



Zubehör und Ersatzteile – Alles was dazu gehört.



Sicher Aufsteigen
mit passendem Zubehör.




Werkzeuge
immer griffbereit durch verschiedene Ablagen.



Standsicher
durch passendes Equipment.



Mobil
durch optionale Rollen.



Schützt vor Streifen
durch nicht abfärbende Schuhe.

Information

Optionale Sonderausstattungen für die Anpassung der Leiter an Ihre Bedürfnisse finden Sie auf Seite 174/175.

Leiterzubehör

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400	41967	89,–

Ablageschale

Als Aufnahme für Werkzeuge und Material. Fixierung am Geländer mit Rohrdurchmesser 36 mm oder 40 mm.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40100	185,–

Wandabstandshalter mit Werkzeugablage

Für Sprossenleitern.
Wandabstand maximal 68 cm, min. 50 cm, verstellbar alle 3 cm.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40270	45,50

Ablageschale für Sprossenleitern

Farbe, Pinsel, Schraubenzieher - alles, was Sie brauchen, passt in diese praktische Ablageschale. In beliebiger Höhe an den Leitersprossen einhängbar.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40115	12,–

Eimerhaken

Stahl, verzinkt.
Passend für alle Leitern mit quadratischer Bördelung.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40920	15,50

Werkzeug-Einhängebox

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40300	17,–

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Akkuschrauber mit Stecktaschen für das Zubehör.
Leichte Befestigung mittels Klettverschluss an Leiterholme.
Kann auch am Gürtel getragen werden.





Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	55,50





Gerüstbock

80 cm breite Auflage, seitliche Abrutschsicherung.
Platzsparend klappbar.
Alle vier Füße von 60 cm bis 90 cm einzeln höhenverstellbar.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42132	90,–



Aluminium-Auszugsdiele

Breite ca. 0,30 m.
Ausziehbar von 2,00 bis 3,50 m.
Einsetzbar bis 1,00 m Standhöhe.

Länge, ausgefahren m	Länge, eingefahren m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,50	2,00	0,29	18,0	42302	453,–



Leiternadapter

Für stufenlosen Niveauausgleich
Niveauausgleich bis max. 110 mm.
Für äußere Leiternbreiten
300 - 500 mm.

Für Holmhöhen bis max. mm	Äußere Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
98	680	5,0	41919	237,–



Holmverlängerung

Zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen.
Verstellbereich maximal 375 mm.
Passend für Leitern mit Holmhöhe 48-73 mm.

für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
48 / 73	40922	56,–



Holmverlängerung für Quertraversen


Für Leitern mit Querrohr. Stufenlos verstellbar, maximal 375 mm. Einfache Montage an Quertraversen.

für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58	41987	66,50
73	41989	66,50

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40226	35,–

Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm


Ab Holmhöhe 58 x 25 mm.
Auflagefläche 125 x 50 mm.
Hochgeklappt als Erdspitze verwendbar.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

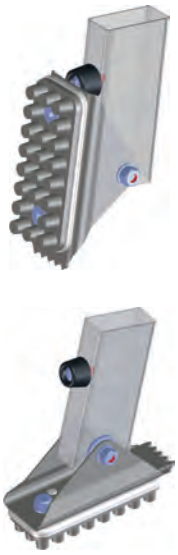

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40997	25,50

Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm

Ab Holmhöhe 42 × 25 mm.
Auflagefläche 100 x 55 mm.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.



für Rechteckrohrholm mm	Holmaußenmaß mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 - 85	58 × 25	1000	40251	87,50
42 - 98	58 × 25	1200	299848	92,50

Quertraverse für nachträglichen Anbau

Anbau an konischen Leitern möglich.
Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.



Stützweite mm	Ausladung m	für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1200	0,54	58 - 114	40250	105,–

Wandabstützung / Fußverbreiterung

Mit 2 Schraubklammern zu befestigen.
Rutsch- und standfeste Endkappen.
Anbau an konischen Leitern möglich.



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2000	40252	15,50

Kettensicherung

Bei Stehleitern anstelle von Perlongurten.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.





Dachrinnen-Fixierung

Für einen sicheren Aufstieg am Dach.
Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne.
Einsatz bis 85 mm Holm möglich
(1 Satz = 2 Stück).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40999	70,50



Erdspitzen

Auch für Traversen geeignet.
Stahlspitzen mit Erdteller ab Holmhöhe 50 - 114 x 25 mm.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links).

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40939	43,50





Handlauf

aus Leichtmetall-Rohr (∅ 25 mm) zum Selbstanbau mit Klemmbügel, passend für Rechteckrohrholme bis 73 mm.

Handlauflänge mm	Höhe m	Passend für Anlege- und Regalleitern m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1270	0,20	3,00	41960	48,50
1990	0,20	4,70	41990	62,–



Handlauf, klappbar

Aus Leichtmetall-Rohr (∅ 25 mm) zum Selbsteinbau mit Klemmbeschlag oben und Einsteckdorn in die seitliche Bördelung.
Passend für Rechteckrohrholme mit 74 mm Tiefe.

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
rechts	1,0	41998	86,–
links	1,0	41999	86,–



Ausstiegsholm, klemmbar

Passend für Leitern mit Holmhöhe 73 mm.
Zum Einschieben für platzsparenden Transport.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,8	40213	110,–

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
rechts, schräger Anbau	40222	141,–
links, schräger Anbau	40223	141,–
rechts, gerader Anbau	40224	141,–
links, gerader Anbau	40225	141,–

Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern

Ausstiegsholm in zwei verschiedenen Varianten erhältlich.
Je nach Bedarf zum schrägen und zum geraden Anbau.
1.300 mm mit Aufnahme.
1.100 mm reine Holmlänge.



gerader Anbau hier 40224

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
rechts, gerader Anbau	40254	141,–
links, gerader Anbau	40255	141,–

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern

1.300 mm mit Aufnahme.
1.100 mm reine Holmlänge.



schräger Anbau hier 40222

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
40450	48,–

Einhängeplattform

Für bequemen und sicheren Stand. Verwendbar bei Vierkant-Sprossenleitern mit einem Sprossenabstand von 280 mm. Plattform 275 x 260 mm.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40998	35,–

Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben. Ohne Schloss.(1 Satz = 2 Stück).



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40960	7,–

Zurrband

Länge 2,60 m. Zur Sicherung der Leiter beim Einsatz und Transport.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40390	11,–

Signalleuchte

Erhöht aktiv die Sichtbarkeit von Leitern bei schlechter Witterung oder Dunkelheit.
Passend für Leitern mit Stufen/Sprossen mit Vierkantbördelung.
Leuchtdauer bis zu 72 Stunden.
Batterien wechselbar (Knopfzellen).





Reflektierender Aufkleber

Erhöht die Sichtbarkeit durch Reflektion bei schlechter Witterung oder Dunkelheit.
Kann nachträglich an der Leiter angebracht werden.
1 Satz = 2 Stück.

Ausführung	Länge mm	Breite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Gebördelte Leitern	500	52	**40156**	**8,50**
Genietete/ geschraubte Leitern	230	36	**40157**	**3,50**
Seventec Arbeitspodeste	230	52	**40158**	**3,50**
Seventec Leitern	500	52	**40159**	**8,50**



Rolle in Quertraverse

Ergonomischer Transport von Leitern mit Quertraverse.
Türengängig.
Einfache Montage, da die vorhandene Traverse ersetzt wird.
Passend für Leitern mit Quertraverse Holmmaß 73 × 25 mm.

Bohrungsabstand mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
395	890	**40020**	**56,–**
395	1085	**40021**	**56,–**
465	1185	**40022**	**56,–**
465	1000	**40023**	**56,–**
465	1200	**40024**	**56,–**



ZAP Rollen

Rollen zum nachträglichen Anbau.
Zum einfachen Verschieben der ZAP Safemaster S.
Für Holmhöhe 58 mm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41671	**69,50**



Federlenkrolle

Für unteres Leiternende.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
links	**40220**	**44,50**
rechts	**40221**	**44,50**



Federbockrolle

Für unteres Leiternende.
Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
links	**40218**	**44,50**
rechts	**40219**	**44,50**



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Lieferumfang: 1 Stück inkl. Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.

Auflegehaken für Führungsschiene bis ∅ mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
36	**40242**	**11,–**
50	**40243**	**14,50**
80	**40244**	**19,–**

Auflegehaken für Führungsschiene mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50	821700	30,–
100	821701	30,–
150	821702	32,50
200	821703	33,50

Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Protefan beschichtet.
Lieferumfang: 1 Stück ohne Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.



Auflegehaken für Führungsschiene bis ∅ mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50	821704	33,50
100	821705	34,50
150	821706	38,–
200	821707	45,–

Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern

Protefan beschichtet.
Lieferumfang: 1 Stück ohne Montagematerial.
Zur Montage müssen Bohrungen vorgenommen werden.



Auflegehaken für Führungsschiene mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
36	40058	46,50
50	40059	49,50

Einhängehaken

Nachträgliche Montage an alle Anlegeleitern mit Vierkantbördelung möglich.
Einfacher Klemmmechanismus für schnelle Montage.
Passend zu Holmhöhen 58-85 mm.
1 Satz = 2 Stück (rechts/links).



für Rechteckrohrholm mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
56 - 85	40231	55,–
98 - 114	40371	55,–

Wandabstützung

Schutz von unerwünschten Abdrücken an Wänden oder bei Fassaden mit Außenisolierung.
Größere Anlegefläche mit wandschonendem Schaumstoff.
Leichte Montage durch Sicherung mittels Klettverschluss.
1 Satz = 2 Stück.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 × 25	40309	20,50
48 × 25	40310	20,50

Nichtabfärbende Leiternschuhe


Schutz vor dunklen Abrieben bei empfindlichen Böden.
Kann nachträglich an Leitern mit Außenschuhe angebracht werden.
1 Satz = 2 Stück.



Optionale Sonderausstattungen für Anlege- und Stehleitern

Um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen optionale Sonderausstattungen an, die wir fachgerecht in der Serienproduktion direkt an Ihre Leiter montieren.

Stehleitern

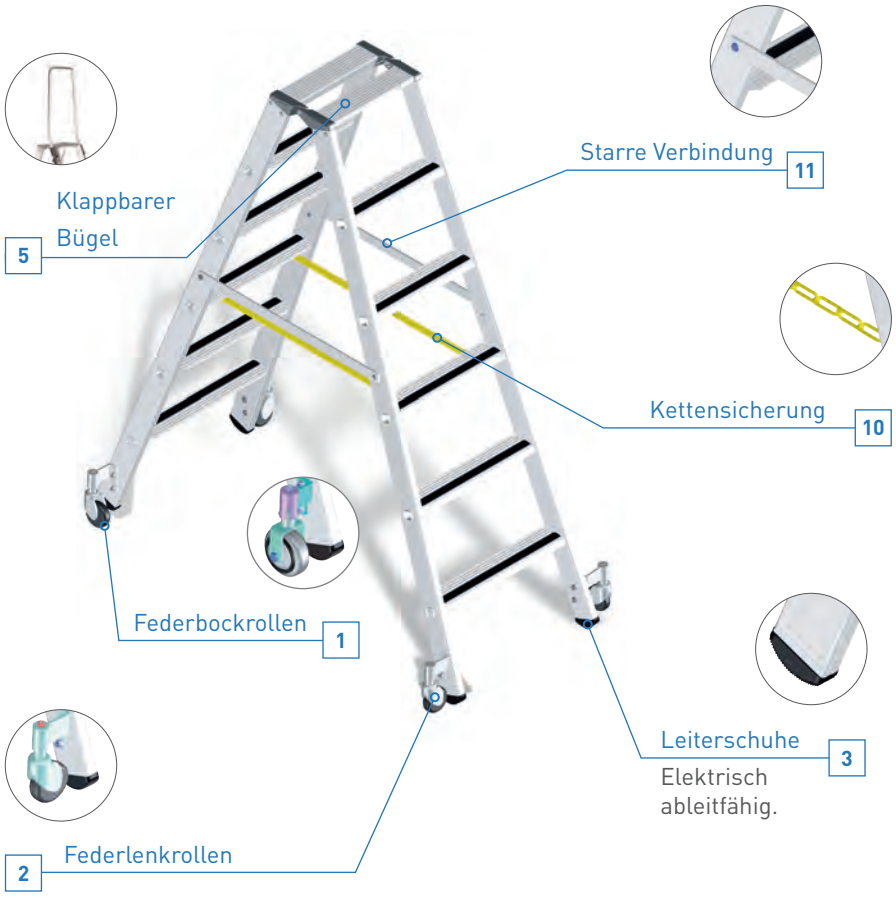

Beispiele für Stehleitern mit Rollenanbau.



Leiter mit 4 Stück Federbockrollen, längs verfahrbar, oder 4 Stück Federlenkrollen, drehbar, sowie 2 Stück starre Verbindung



Leiter ausgestattet mit 2 Stück Federbockrollen, nicht drehbar, sowie 2 Stück starre Verbindung

Angepasst an Ihre Anforderungen.

1 2 Fahrbare Ausführungen

Für ein- und beidseitig begehbare Stehleitern.

Bezeichnung	Bestell-Nr. für Montage an		Preis ohne MwSt. €
	Holm-außen-seite	Holm-innen-seite	
Federbockrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = 4 Stück)	**8100**	**8200**	**220,–**
Federbockrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = 2 Stück)	**8101**	**8201**	**171,–**
Federlenkrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = 4 Stück)	**8102**	**8202**	**235,–**
Federbock- und Federlenkrollen, ∅ 80 mm (1 Satz = jeweils 2 Stück)	**8103**	**8203**	**229,–**

3 Elektrisch ableitfähige Ausführung

Die speziellen Leiterschuhe sind leitfähig durch Graphitbeimengungen. Spezifischer Widerstand 10^6 Ohm, inkl. Kennzeichnungsaufkleber BN 28281.

Elektrisch ableitfähige Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stehleitern und Anlegeleitern	**8104**	**113,–**
2-teilige Leitern	**8105**	**171,–**
3-teilige Leitern	**8106**	**228,–**
Podesttreppen	**9120**	**235,–**

4 Querrohr-Anbau

Mehr Stabilität für Ihre Leiter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Querrohr	**8107**	**129,–**

5 Klappbarer Bügel

Bügel abriebfest eloxiert. Passend zu beidseitig begehbaren Stufenstehleitern.


Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
SaferStep Leitern	**8206**	**72,–**
XLstep Leitern	**8207**	**72,–**
Comfortstep Leitern	**8208**	**72,–**
Seventec Leitern	**8209**	**72,–**

6 Diebstahlschutz

Passend für Leitern mit Vierkantbördelung mit max. Stufen-/Sprossenlänge 560 mm. Inklusive dreistelligem Zahlenschloss.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
8210	**65,50**

Anlegeleitern

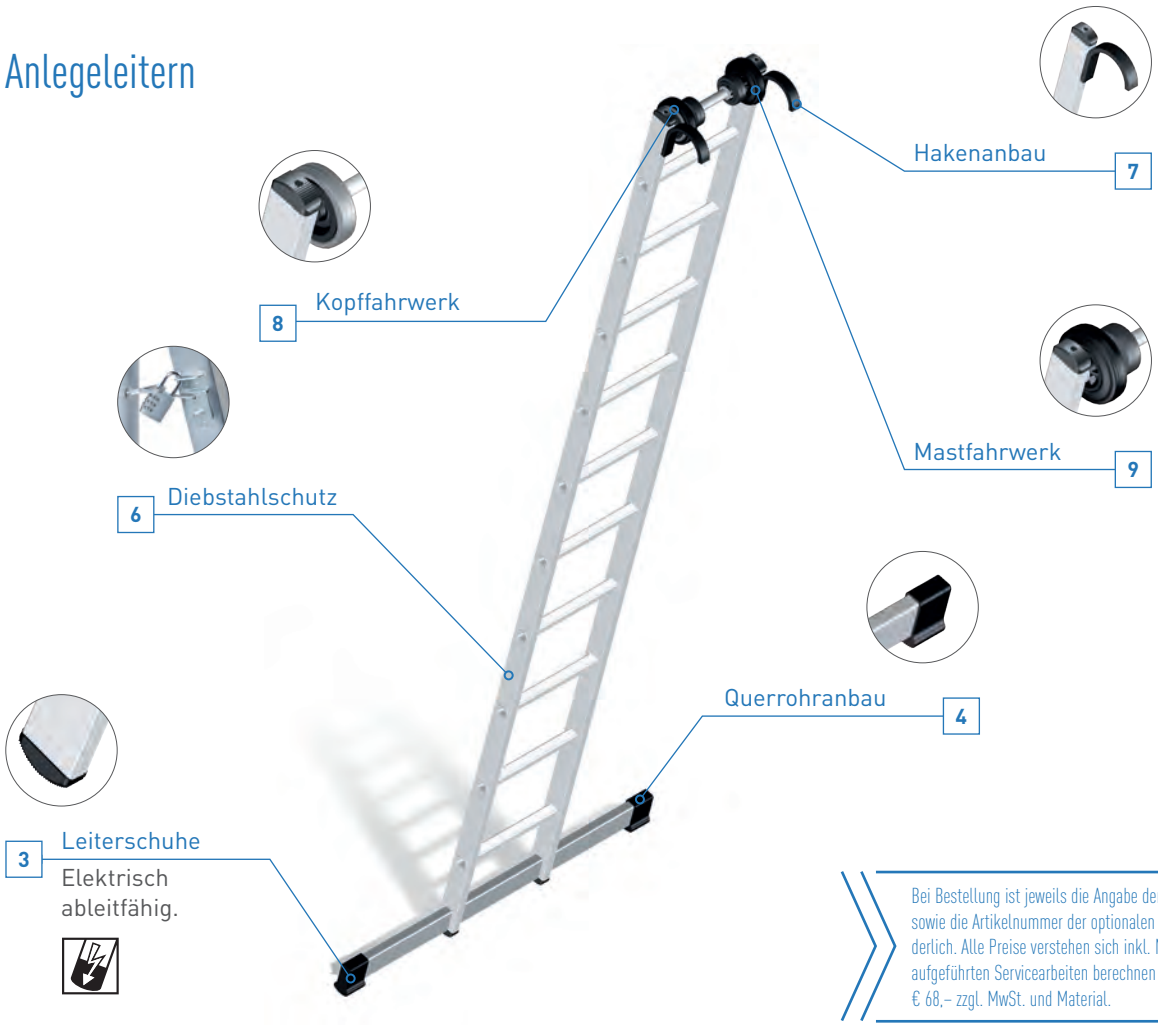

Bei Bestellung ist jeweils die Angabe der Artikelnummer der Leiter sowie die Artikelnummer der optionalen Sonderausstattung erforderlich. Alle Preise verstehen sich inkl. Montage. Für alle hier nicht aufgeführten Servicearbeiten berechnen wir pro Leiter pauschal € 68,– zzgl. MwSt. und Material.

7 Haken-Montage

Für das Einhängen Ihrer Leiter, z. B. in eine Regalanlage, können verschiedene Haken an den Holmenden montiert werden. Eine Auswahl an Haken finden Sie auf Seite 172 - 173.

8 Kopffahrwerk

Passend für Anlege- oder Schiebeleitern. Ausstattung der Leiter mit wandschonenden Laufrollen, für leichtes Anlegen und Aufstellen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kopffahrwerk	**8110**	**105,–**

9 Mastfahrwerk

Passend für Anlege-, Schiebe- und Seilzugleitern. Ausstattung der Leiter mit speziell an Masten angepassten Laufrollen, für leichtes Anlegen und Aufstellen. Passend für Masten ∅ 150 mm bis ∅ 400 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Mastfahrwerk für Leitern aus Aluminium	**8505**	**279,–**
Mastfahrwerk für Leitern aus Kunststoff	**8506**	**279,–**

10 Spreizsicherung Kette

Passend für Stehleitern mit Gurtbändern als Spreizsicherung. Ersatz der Perlongurtbänder durch robustere Stahlketten.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kettensicherung	**9897**	**111,–**

11 Starre Verbindung

Passend für Stehleitern. 2 zusätzliche starre Verbindungen geben Stabilität.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Starre Verbindung bis zu 5 Stufen	**8831**	**68,50**
Starre Verbindung von 6 bis 12 Stufen	**8832**	**74,–**

Innenschuhe

Hinweis **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**



Innenschuh

Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50 × 20	**827000**	**8,50**
50 × 25	**824347**	**9,50**
58 × 25	**824350**	**9,50**
60 × 25	**829687**	**9,50**
62 × 25	**824486**	**9,50**
68 × 25	**824302**	**9,50**
73 × 25	**824352**	**9,50**
85 × 25	**824353**	**10,–**
98 × 25	**824354**	**11,50**
114 × 25	**824355**	**12,50**



Innenschuh

Für Vielzweckleiter, 4-teilig, Bestell-Nr. 40904–40906 und Varioflex B, Bestell-Nr. 41936–41938.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
60 × 25	**800140**	**9,50**





Innenschuh

Für Plazatec P, Bestell-Nr. 41673, 41683–41685 und Plazamax P, Bestell-Nr. 41923–41926 und 41928.

Holmaußenmaß mm	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
34 × 20	vorne	**800142**	**9,–**
68 × 20	hinten	**800143**	**9,–**





Innenschuh

Für Plazatec P, Bestell-Nr. 41920–41921 und Plazamax P, Bestell-Nr. 41927.

Holmaußenmaß mm	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
34 × 20	vorne	**800242**	**8,50**
68 × 20	hinten	**800243**	**8,50**

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	**800146**	**9,50**

Innenschuh

Für Variomax V,
Bestell-Nr. 41930–41934.



Holmaußen-maß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40 × 20	links	**800295**	**8,–**
40 × 20	rechts	**800296**	**8,–**

Innenschuh

Für AMA P, Bestell-Nr. 40260–40265.





Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
25	**800144**	**5,–**

Innenschuh

Für Arbeitspodest starr,
Bestell-Nr. 42951–42953.



Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
30	**800358**	**6,–**

Innenschuh

Für AFA P, Bestell-Nr. 40031–40035.



Passend für	Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41120	65	**800497**	**12,–**
41121	71	**800298**	**12,–**
41122	77	**800363**	**12,–**

Innenschuh

Für Teleskop-Anlegeleiter.



Außenschuhe

Hinweis **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**



Außenschuh

Für Sprossenleitern.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	824409	10,–
62 × 25	824425	10,–
68 × 25	824396	11,–
73 × 25	824427	11,–
85 × 25	824428	12,–
89 × 25	824399	12,50





Außenschuh

Für Variomax V,
Bestell-Nr. 41930-41934.

Holmaußenmaß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
66 × 31	links	800131	11,–
66 × 31	rechts	800132	11,–



Abb. rechts



Abb. links

Außenschuh

Für Bestell-Nr. 41130–41131,
41194–41196 und 42394–42395.

Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
links	800325	11,–
rechts	800326	11,–



Außenschuh

Für Stufenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
33 × 22	824437	9,50
42 × 25	824424	9,50
48 × 25	824438	9,50
58 × 25	824439	9,50



Außenschuh

Für Stufenstehleiter
Bestell-Nr. 41050–41066.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
75 × 25	800204	12,50

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50 × 22	**800378**	**11,50**

Außenschuh

Für Kunststoff-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke, Bestell-Nr. 40431–40435.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
66 × 22	**800541**	**9,–**

Außenschuh

Für Holzleitern.



Holmaußen-maß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
87 × 18	links	**800288**	**9,–**
87 × 18	rechts	**800289**	**9,–**

Außenschuh

Für Seventec Stufenleitern.



Abb. rechts



Abb. links

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
33 × 20	**800268**	**5,–**
40 × 20	**800266**	**5,–**

Außenschuh

Für Haushaltsleitern.
Favorit und Z 200.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40 × 20	**800426**	**4,50**
33 × 20	**800427**	**4,50**

Außenschuh für Haushaltsleitern

Bestell-Nr. 44143-44148.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800498	**11,–**

Außenschuh

Für Telesteps Quertraversen.





Außenschuh

Für Bestell-Nr. 44163–44168.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
46 × 23	800493	9,–



Außenschuh

Für Quertraversen.


Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	824242	10,–
73 × 25	824243	11,–



Außenschuh

Für Quertraversen.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50 × 22	800239	9,–



Außenschuh

Für Quertraversen.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
55 × 20	800308	8,50
68 × 20	800309	8,50

Ersatzteile elektrisch ableitfähig

Hinweis **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**



Innenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für Sprossen- und Breitsprossenleitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
73 × 25	824321	12,50
85 × 25	824322	16,50
98 × 25	824323	16,50
114 × 25	824324	17,50



Innenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für AMA P, Bestell-Nr. 40260-40265.

Holmaußenmaß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40 × 20	links	800344	12,–
40 × 20	rechts	800343	12,–

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	**824475**	**12,50**
62 × 25	**824282**	**12,50**
68 × 25	**824283**	**13,50**
73 × 25	**824476**	**13,50**
85 × 25	**824477**	**15,50**

Außenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für Sprossenleitern.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	**824502**	**17,–**
73 × 25	**824478**	**18,–**

Außenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für Quertraversen.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 × 25	**824473**	**12,50**
48 × 25	**824474**	**12,50**

Außenschuh, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, inkl. Kennzeichnungsaufkleber Bestell-Nr. 28281.
Für Stufenleitern aus Aluminium.



Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
125	**803298**	**32,–**

Rolle, elektrisch ableitfähig

spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, für Podesttreppen.



Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
160	**829590**	**52,–**

Rad, elektrisch ableitfähig

Spezifischer Durchgangswiderstand 10^6 Ω, für Plattformleitern, Bestell-Nr. 41201-41209.



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	**800273**	**19,–**

Erdungsband, elektrisch ableitfähig

Zum Erden von Gerüsten, Plattformtreppen etc..



Endkappe

Hinweis **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**



Endkappe

Für oberes Leiterende bei Sprossen-Leitern aus Aluminium.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
33 × 22	**824017**	**5,50**
48 × 25	**824150**	**6,–**
50 × 20	**800359**	**5,–**
50 × 25	**824160**	**6,–**
58 × 25	**824152**	**6,–**
60 × 25	**800169**	**5,50**
62 × 25	**824165**	**6,–**
68 × 25	**824162**	**6,–**
73 × 25	**824153**	**6,–**

Sprossenkappe





Sprossenkappe

zu Bestell-Nr. 41930–41934.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
mit Schlitz	grau	**800133**	**4,50**
ohne Schlitz	grau	**800134**	**4,50**





Sprossenkappe

Für Bestell-Nr. 41130–41131, 41194–41196 und 42394–42395.

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
mit Schlitz	schwarz	**800323**	**4,50**
ohne Schlitz	schwarz	**800322**	**4,50**

Stufenabschluss

Hinweis **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**

Holmaußen-maß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
48	links	**824119**	**5,–**
48	rechts	**824120**	**5,–**

Stufenabschluss

zu Stufen-Anlegeleitern, geschraubte Stufe.



Holm-außenmaß mm	Seite	Farbe	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42	links	schwarz	**824115**	**5,–**
42	rechts	schwarz	**824116**	**5,–**
48	links	schwarz	**824117**	**5,–**
48	rechts	schwarz	**824118**	**5,–**

Stufenabschluss

zu Stufen-Stehleiter, geschraubte Stufe.



Holmaußen-maß mm	Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42	links	**824123**	**4,–**
42	rechts	**824124**	**4,–**
48	links	**824125**	**4,–**
48	rechts	**824126**	**4,–**

Stufenabschluss

zu Stufen-Stehleitern, genietete Stufe Professional / Zaletta / Z 600 / Z 500.




Ablageschale

Hinweis **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**

Material	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	275	**829798**	**34,50**
Aluminium	322	**800580**	**34,50**
Aluminium	326	**800581**	**34,50**
Aluminium	334	**800582**	**34,50**
Aluminium	336	**800583**	**34,50**

Ablageschale

aus Aluminium für Stehleitern.



Material	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	389	**829820**	**34,50**
Aluminium	404	**800553**	**34,50**

Ablageschale

zu Bestell-Nr. 41632–41635 und 40477–40479.





Ablageschale

für Stufen-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke, genietete Stufe.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 × 25	824131	24,–
48 × 25	824133	24,–



Ablageschale

für Stufen-Stehleitern mit Sicherheitsbrücke, geschraubte Stufe.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42 × 25	824135	24,–
48 × 25	824136	24,–



Ablageschale

zu Haushaltsleitern Z 200.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40 × 20	800311	18,–



Ablageschale

Für Bestell-Nr. 44163–44168.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	800451	19,50



Ablageschale

für Sicherheitstreppe, Bestell-Nr. 41925 –41926, 41928 und 41683–41685.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	800300	34,50



Ablageschale

zu Kunststoff-Stehleiter 40431–40435.

Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50 × 22	800434	26,–

Seite	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
links	800293	8,50
rechts	800294	8,50

Ablageanschluß Seventec



Beschläge

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
ohne Abhebesicherung	826148	9,50
mit Abhebesicherung	826040	11,50

Steckbeschlag

für Schiebe- und Mehrzweckleitern.





Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	821382	4,50

Abhebesicherung

zu Steckbeschlag.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	826250	12,–
68 × 25	826297	13,50
73 × 25	826260	13,50
85 × 25	826298	13,50
98 × 25	826254	13,50
114 × 25	826255	14,50

Führungsbeschlag

für Schiebe-, Seilzug- und Mehrzweckleitern.



Holmaußenmaß mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
73 × 25	826261	17,–
85 × 25	826299	17,–
98 × 25	826258	17,–
114 × 25	826259	19,50

Führungsbeschlag

zu Seilzugleitern.



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	809499	9,50

Anschlaglasche

Transportsicherung für Stehleitern.





Versteifung

Für Stehleitern.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	820816	8,–



Einfallhaken

für Seilzugleitern.
2-teilig, Lichte Weite 370 mm.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
für Aluminiumleiter	808776	41,–
für Kunststoffleiter	808778	41,–



Einfallhaken

für Seilzugleitern.
2-teilig, Lichte Weite 440 mm Z 600.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
807434	48,50



Einfallhaken

für Seilzugleitern.
3-teilig, Lichte Weite 510 mm
Unterleiter Bestell-Nr. 40446–40449.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
826686	49,–



Einfallhaken

für Seilzugleiter 3-teilig,
Lichte Weite 420 mm Mittel-
leiter Bestell-Nr. 40446–40449.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
826687	49,–



Einfallhaken

für Seilzugleitern.
Favorit und Z 300, Lichte Weite 370 mm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
803956	41,–

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
823914	4,50

Feder

für Einfallhaken.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
824276	4,50

Puffer

für Einfallhaken.



Quertraverse

Hinweis **Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.**

Holm-außenmaß mm	Bohrungs-abstand mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
58 × 25	325	745	**823871**	**71,–**
58 × 25	325	890	**800543**	**71,–**
58 × 25	395	745	**823872**	**71,–**
58 × 25	395	790	**800544**	**71,–**
58 × 25	395	900	**800545**	**71,–**
58 × 25	395	1085	**800546**	**71,–**
58 × 25	465	745	**823879**	**71,–**
73 × 25	325	890	**800547**	**71,–**
73 × 25	325	1085	**800548**	**71,–**
73 × 25	395	890	**823877**	**71,–**
73 × 25	395	1200	**800542**	**71,–**
73 × 25	465	1000	**823475**	**71,–**
73 × 25	465	1200	**823981**	**71,–**

Quertraverse

Befestigung durch Schraube M8.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Holm-außenmaß mm	Bohrungs-abstand mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
55 × 20	325 / 395 / 465	700	**800307**	**55,–**
55 × 20	395 / 465	890	**800491**	**55,–**
67 × 20	395 / 465	800	**800304**	**55,–**
67 × 20	395 / 465	900	**800305**	**55,–**
67 × 20	395 / 465	1090	**800492**	**55,–**
58 × 25	325 / 395 / 465	690	**800552**	**71,–**
58 × 25	325 / 395 / 465	990	**800551**	**71,–**
73 × 25	325 / 395 / 465	990	**800549**	**71,–**
73 × 25	325 / 395 / 465	1200	**800550**	**71,–**

Quertraverse

Befestigung durch Schraube M6.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.





Quertraverse

für Podestleitern.
Bestell-Nr. 40063–40068
und 40073–40078.
Bohrungsabstand 625 mm.

Holmaußen-maß mm	Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
73 × 25	1050	**807523**	**87,50**
73 × 25	1150	**807524**	**87,50**
73 × 25	1250	**807525**	**87,50**
73 × 25	1400	**807492**	**87,50**
73 × 25	1500	**807592**	**87,50**
73 × 25	1600	**807493**	**87,50**




Quertraverse

Für Teleskop-Kombileiter und
Teleskop-Arbeitsplattform.

Passend für	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41113	**800466**	**53,50**
41114	**800467**	**53,50**
41115	**800468**	**53,50**
41116	**800469**	**53,50**


Spreizsicherungen



Knickstrebe mit Anschlag, links

Für Seventec Stehleitern und Tritte.


Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
320	**800398**	**28,50**
402	**800390**	**28,50**
422	**800410**	**28,50**
520	**800425**	**28,50**
559	**800392**	**28,50**
717	**800394**	**28,50**



Knickstrebe mit Anschlag, rechts

Für Seventec Stehleitern und Tritte.

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
320	**800399**	**28,50**
402	**800391**	**28,50**
422	**800411**	**28,50**
520	**800424**	**28,50**
559	**800393**	**28,50**
717	**800395**	**28,50**



Knickstrebe ohne Anschlag, links


Für Seventec Stehleitern und Tritte.

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
422	**800400**	**28,50**
439	**800475**	**28,50**
520	**800402**	**28,50**
559	**800413**	**28,50**
717	**800406**	**28,50**
854	**800408**	**28,50**
874	**800396**	**28,50**

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
422	800401	28,50
439	800476	28,50
520	800412	28,50
559	800405	28,50
717	800407	28,50
854	800409	28,50
874	800397	28,50

Knickstrebe ohne Anschlag, rechts

Für Seventec Stehleitern und Tritte.



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
500	829729	13,–
555	827657	13,–
575	827548	13,–
675	827613	13,–
700	827885	13,–
705	827574	13,–
730	827605	13,–
750	827882	13,–
835	827675	13,–
865	827542	13,–
870	827670	13,–
940	827883	13,–
950	829736	13,–
990	827606	13,–
1030	827676	13,–
1155	827673	13,–
1320	827884	13,–
1345	829737	13,–
1405	827672	13,–
1440	827545	13,–
1550	827616	13,–
1725	827677	13,–
1740	827546	13,–
1880	827674	13,–

Spreizsicherung (Gurtband)


Zum Einhängen mit 2 Laschen.



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
620	827900	13,–
655	827902	13,–
735	827648	13,–
755	827901	13,–
780	827649	13,–
805	827903	13,–
1105	827905	13,–
1345	827906	13,–

Spreizsicherung (Gurtband)

Zum Einhängen mit 3 Laschen.

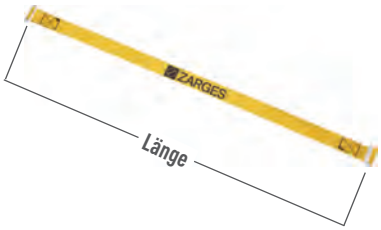


Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
236	827907	13,–
415	827908	13,–
600	827909	13,–
950	827910	13,–
1300	827911	13,–

Spreizsicherung (Gurtband)

Zum Einhängen mit 4 Laschen.




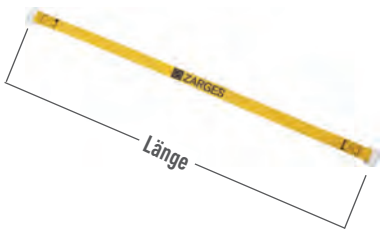

Spreizsicherung (Gurtband)

Zum Befestigen mit 2 Nieten.

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
650	829669	13,–
750	827693	13,–
790	827607	13,–
890	827494	13,–
1015	827586	13,–
1155	827602	13,–
1250	827894	13,–
1315	827692	13,–
1355	827639	13,–
1450	827895	13,–
1600	827687	13,–
1700	827604	13,–
1795	827896	13,–
1835	827695	13,–
1935	827577	13,–
1995	827897	13,–
2060	827608	13,–
2360	827638	13,–

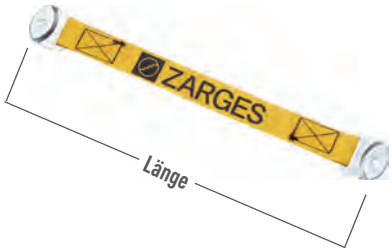

Spreizsicherung (Gurtband)


Zum Befestigen mit einer Niete.

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
290	800333	13,–
440	800334	13,–
620	800335	13,–
650	800332	13,–
696	800338	13,–
780	800336	13,–
800	807292	13,–
820	800443	13,–
950	800337	13,–
950	803938	13,–
1000	800328	13,–
1085	800444	13,–
1150	803939	13,–
1185	807293	13,–
1270	803940	13,–
1280	800329	13,–
1325	807294	13,–
1330	800445	13,–
1435	800480	13,–
1455	800479	13,–
1510	800330	13,–
1620	803941	13,–
1635	807295	13,–
1730	800481	13,–
1800	803942	13,–
1850	800331	13,–
2080	803943	13,–

Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1200	827589	13,–
1365	827590	13,–
1680	827591	13,–

Spreizsicherung (Gurtband)

Mit Öse.

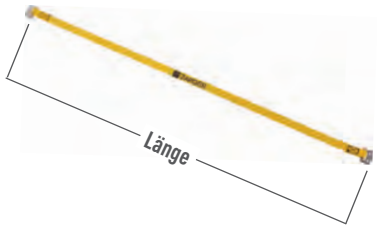

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
873900	6,50

Spreizsicherung (Gurtband)

Meterware.



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400	826790	25,–
657	821357	25,–
705	826791	25,–
927	821359	25,–
1142	826792	25,–
1255	821372	25,–

Starre Verbindung Aluminium, links

für 3-teilige Mehrzweckleitern Professional / Zaletta / Z 600 / Z 500.



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
400	826793	25,–
657	821376	25,–
705	826794	25,–
927	821378	25,–
1142	826795	25,–
1255	821379	25,–

Starre Verbindung Aluminium, rechts

für 3-teilige Mehrzweckleitern Professional / Zaletta / Z 600 / Z 500.



Länge mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
560	807502	19,50
1120	807503	19,50

Starre Verbindung Stahl verzinkt Z 300



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	800270	7,50

Strebensicherung

für starre Verbindung. Professional / Zaletta / Z 600 / Z 500.





Strebenanschluss

für starre Verbindung.
Professional / Zaletta / Z 600 / Z 500.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	860240	6,50



Bolzensatz

für starre Verbindung Z 300.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	800302	7,50



Bolzensatz

für starre Verbindung Z 300.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	800303	6,50

Scharnier



Scharnier

für Stufen-Stehleitern, geschraubte Stufe, beidseitig.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	820935	19,–



Scharnier

für Sprossen-Stehleitern aus Aluminium.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	809021	18,–



Scharnier

für Sprossen-Stehleitern aus Kunststoff.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	820418	26,–

für Holme	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
73mm / 68mm	**829761**	**31,50**

Gussscharnier

zu Stufen-Stehleiter, gebördelt, beidseitig begehbar.



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Mittelscharnier	**800122**	**52,–**
Außenscharnier 40906	**800245**	**52,–**
Außenscharnier 40904/40905	**800123**	**52,–**

Automatik-Stahl-Scharnier

für Vielzweckleitern mit Bestell-Nr. 40904–40906.



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Mittelscharnier	**820684**	**43,50**
Außenscharnier 105- u. 180-Grad-Rastung	**820687**	**43,50**
Außenscharnier 180-Grad-Rastung	**820688**	**43,50**

Automatik-Stahl-Scharnier

für Mehrzweck- und Vielzweckleitern.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
820387	**50,–**

Automatik-Alu-Scharnier

Für Teleskop-Mehrzweckleiter, Bestell-Nr. 41930–41934.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
820693	**43,50**

Bolzengelenk

zu Bestell-Nr. 41194–41196, 41130–41131.



Rolle und Laufachsen



Laufrolle

für Kopffahrwerk von Seilzugleitern Favorit / Zaletta / Z 500 / Z 300.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
826077	10,–



Laufrolle

für Kopffahrwerk von Schiebe-, Seilzug- und Mehrzweckleitern.

Farbe	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
grau / schwarz	826082	12,–



Laufrollenachse für Kopffahrwerk

Favorit/Zaletta/Z 500/Z 300.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
823316	13,–



Laufrollenachse

Professional / Z 600.

Lichte Weite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
300	823336	13,–
370	823256	13,–



Rolle

∅ 160 mm zu Plattformleiter Bestell-Nr. 41201–41209.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	826782	26,50

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**826815**	**28,50**

Feststeller

für Rolle zu Plattformleiter Bestell-Nr. 41201–41209.



Seite	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
rechts	mit Feststeller	**826844**	**87,50**
links	ohne Feststeller	**826845**	**87,50**

Federrolle zu Podestleiter

∅ 125 mm mit Anschraublasche, für Anbau Holm.



Belastung kg	Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	ohne Feststeller	**803751**	**69,50**
15,0	ohne Feststeller	**803750**	**69,50**
10,0	mit Feststeller	**818029**	**73,50**
15,0	mit Feststeller	**818030**	**73,50**

Federrolle zu Podestleiter

∅ 125 mm, für Anbau Strebe.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
814125	**65,–**

Federrolle zu Podestleiter

Ersatzrolle mit Feder.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
800238	**7,50**

Ersatzrolle

für Rolltritt Bestell-Nr. 40918.



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**809135**	**97,50**

Kopffahrwerk

zu Regalleitern.





Ersatzrolle zu Kopffahrwerk


Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	824065	20,–



Lenkrolle zu Arbeitsbühnen

Mit Feststeller, ∅ 125 mm,
zu Bestell-Nr. 53790–53795.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	862734	73,50



Seilrolle zu Seilzugleiter

Für Programm Zaletta/Z 600/Z 500.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	809808	17,–


Sonstige Ersatzteile



Abstandshalter

Für Stehleitern Nova.

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42463-42470	800320	7,50
42453-42458	800321	7,50

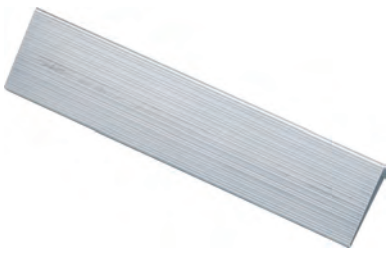

Stufe (oben)

Für Saferstep B.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
829765	31,50



Stufeneinsatz Saferstep

Meterware.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Gummi	800530	9,50

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	800237	19,50

Stufenplatte

zu Sicherheitstreppe
Bestell-Nr. 41923–41927.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
827363	24,–

Sicherungsseil

zu Plattformleitern
Bestell-Nr. 41201–41209.



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	800324	24,–

Höhenversteller

zu 41130–41131, 41194–41196
und 42394–42395.
Inkl. Sprossenkappe.



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	800135	24,–

Höhenversteller, Gussmaterial

Für Teleskop-Mehrzweckleiter,
Bestell-Nr. 41930–41934.
Inkl. Sprossenkappe.



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	800352	5,–

Führungsstück

zu Mehrzweckleitern Z 300/Z 200.



Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	824732	4,–

Sprossengleitstück





Rundpuffer

Für Mehrzweckleitern.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	**824277**	**5,50**



Neigungswinkelanzeiger

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	**824369**	**6,50**



Anlegeklotz

für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	**809101**	**8,50**



Anlegeklotz

für Anlegeleitern, inkl. Anbaumaterial.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	**808930**	**9,50**



Kunststoff-Seil

für Seilzugleitern.

Länge m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
15,00	**826506**	**28,50**
10,00	**826546**	**28,50**

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
gerade	**824455**	**7,–**
konisch	**824456**	**7,–**

Buchse

zu Vollkunststoffleiter.



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
konisch	**800533**	**7,50**
gerade	**800534**	**7,50**

Buchse

zu Vollkunststoffleiter.
Säure- und Laugenbeständig.



Ersatzteile für Podesttreppen

Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
8 x 20 mm	**823867**	**3,50**
8 x 50 mm	**823868**	**4,–**

T-Nut-Schrauben

für Podest und Treppen.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
807354	**4,–**

Nutenstein M8



Ausführung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
8 x 17 mm	**807777**	**5,50**

Schraubplatte


zu Podesttreppen fahrbar.





Auflage zu Treppen

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
112 × 23	824256	**9,50**



Auflage zu Treppen

Abmessungen mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
120 × 65	803366	**13,50**

Prüfaufkleber und Kontrollblätter



Hinweisschild

für Leitern und Tritte, nach UVV.
Mindestbestellmenge 30 Stück.


Anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	**829855**	**0,70**



Prüfaufkleber

nach UVV.
Mindestbestellmenge 30 Stück.
Jahreszahlen 2021/2022/2023.

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	**891209**	**1,–**



Jahresplaketten

Mindestbestellmenge 30 Stück.
Jahreszahlen 2022/2023/2024.

Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
25	**828384**	**0,50**
40	**828385**	**0,50**

Anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1	800145	kostenlos

Leiter-Kontrollblatt

nach UVV.



Anzahl	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt.
1	800519	kostenlos

Ersatzteilblatt für Steiggerät





Video-Anleitungen
ZARGES unterstützt Sie mit informativen Videos z. B. rund um das Thema Ersatzteilaustausch.

www.zarges.link/wissen

Weitere Ersatzteile auf Anfrage

ZARGES GmbH/Ersatzteilservice
Zargesstr. 7
82362 Weilheim
Tel. 0881/687 105
Fax 0881/687 715
e-mail: steigtechnik.ersatzteile@zarges.de
Internet: www.zarges.de






05

Wartungstreppen und Arbeitsbühnen im Baukastensystem.

Konfigurator für Treppen und Plattformen	205
Treppenpodeste	206–207
Treppen	208–209
Podesttreppen	210–211
Plattformtreppen fahrbar	212–215
Überstiege	216–217
Arbeitsbühnen	218–219
LiftMaster U	220–221
LKW-Zustiegstreppe	222
Arbeits - und Enteisungsbühnen	223
Zubehör	224–225

Wartungstreppen und Arbeitsbühnen – angepasst an Ihre Anforderungen.




Verschiedene Beläge

Wahlweise rutschsicher nach Rutschhemmungsklasse R10, R12 oder R13.



Abnehmbare Geländer

Schnell und einfach per Klemmhebel zu lösen.



Verschiedene Breiten

Wählbare Breiten von 600, 800 oder 1.000 mm.





Fahrbar oder ortsfest

Wählen Sie selbst, ob Ihr Produkt mit Rollen oder ortsfesten Bodenkonsolen ausgestattet sein soll.




Ergonomische Zentralbremse

ERGO-Stopp für komfortables Bremsen dank Fußpedal.

Angewandte Normen

- EN ISO 14122.
- EN 131-7.
- EN 1090 (nur für ortsfest).
- TÜV-geprüft.

Creaxess Treppen und Plattformen – die nächste Generation eines bewährten Systems.

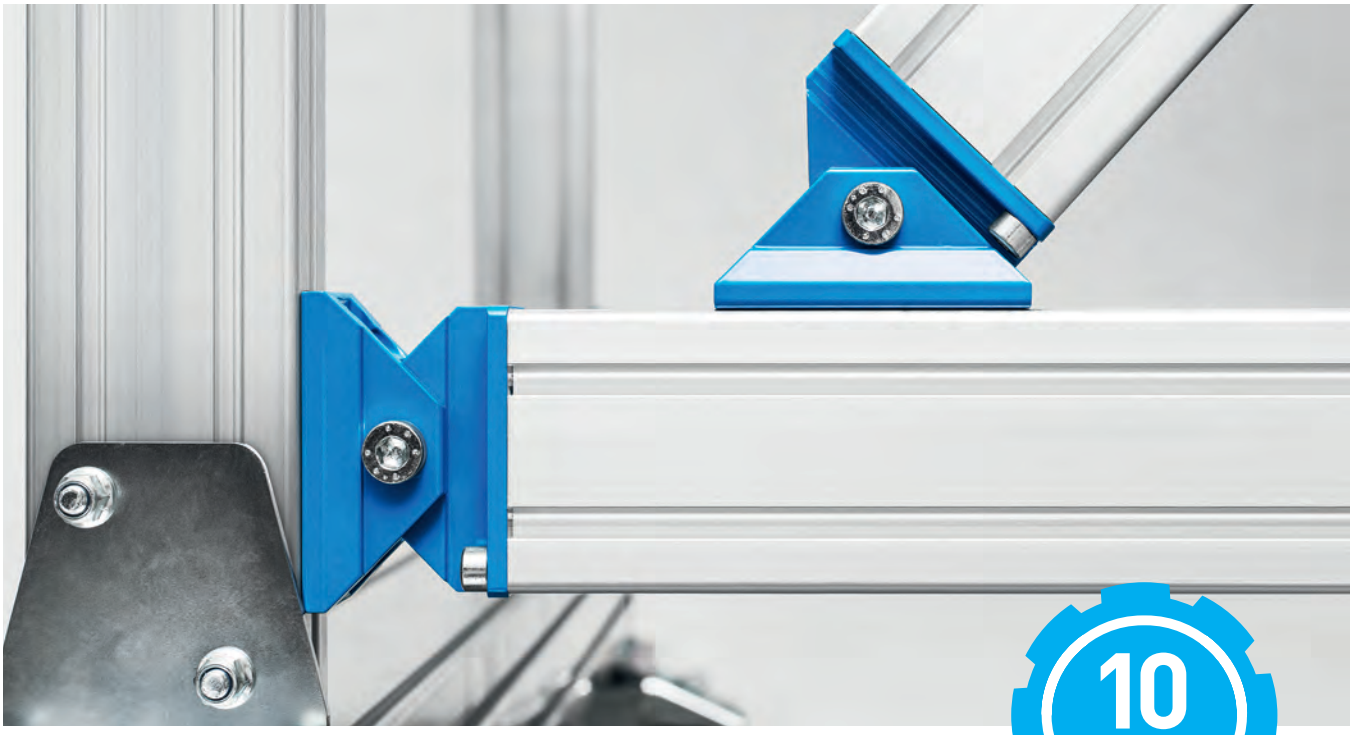

10 JAHRE KONFIGURATOR

Ob Treppen, Überstiege, Podeste oder Plattformen – unsere individuellen ZARGES Creaxess Lösungen der nächsten Generation passen sich immer optimal Ihren Anforderungen an.

Ihre Vorteile:

- Simpel geplant und konfiguriert.
- Schnell geliefert und montiert.
- Sicherer Einbau durch hohen Vormontagegrad.




Alle unsere Lösungen sind TÜV-geprüft und wurden in Anlehnung an DIN EN 14122, EN 131-7 und EN 1090 konstruiert und gefertigt.



ZARGES – jetzt online konfigurieren: www.creaxess.com

Treppenpodest





Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Abbildungen siehe Seite 210.
- Optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.
- Konfigurierbar bis 1.500 mm senkrechte Höhe (ab 1.000 mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand).
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen.
- Statten Sie Ihre Wartungstreppe mit einem individuellen Stoßschutz aus und schützen Sie so Ihre Maschine oder Anlage vor unbeabsichtigter Beschädigung.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.

ZARGES Konfigurator Vorteile:

- Maßanfertigung ohne Aufpreis.
- Unterstützung bei der Lösungsfindung.
- Sofort-Angebot mit Zeichnung und 3D Modell.
- Schnelle Lieferung.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Mobil durch Rolle



Fester Stand durch Kunststoffauflage



Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	400 bis 1.500 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	500 bis 1.500 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	400 bis 2.000 mm

Treppenpodest



Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppenpodeste mit 45°-Neigung:

		45°	Treppenpodest, einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach EN ISO 14122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht), Plattformlänge 400 mm		
Senkrechte Höhe mm		400	600	800	990
Ausladung mm		951	1.151	1.351	1.541
Stufenanzahl		2	3	4	5
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40855520**	**40855521**	**40855522**	**40855523**
	Preis ohne MwSt. €	**867,–**	**936,–**	**984,–**	**1.181,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40855524**	**40855525**	**40855526**	**40855527**
	Preis ohne MwSt. €	**891,–**	**986,–**	**1.040,–**	**1.252,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40855528**	**40855529**	**40855530**	**40855531**
	Preis ohne MwSt. €	**914,–**	**1.034,–**	**1.096,–**	**1.321,–**
Einseitiger Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355301**	**42355302**	**42355303**	**42355304**
	Preis ohne MwSt. €	**221,–**	**227,–**	**233,–**	**252,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**32,–**	**32,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel doppelt bestellen



Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppenpodeste mit 60°-Neigung:

		60°	Treppenpodest, einseitiger Handlauf und Plattformgeländer nach EN ISO 14122 ab 500 mm senkrechter Höhe Pflicht, beidseitiger Handlauf bei 60° Pflicht (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht), Plattformlänge 400 mm	
Senkrechte Höhe mm		500	750	990
Ausladung mm		864	1.008	1.147
Stufenanzahl		2	3	4
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40855540**	**40855541**	**40855542**
	Preis ohne MwSt. €	**867,–**	**935,–**	**981,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40855544**	**40855545**	**40855546**
	Preis ohne MwSt. €	**889,–**	**982,–**	**1.032,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40855548**	**40855549**	**40855550**
	Preis ohne MwSt. €	**910,–**	**1.028,–**	**1.084,–**
Einseitiger Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355281**	**42355282**	**42355283**
	Preis ohne MwSt. €	**215,–**	**223,–**	**230,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**32,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel doppelt bestellen

Stoßschutz zur Anbringung an Plattform, Stütze oder Fahrtraverse	**Länge Stoßschutz mm**	200	300	1.000
	Bestell-Nr.	**41250**	**41252**	**41254**
	Preis ohne MwSt. €	**38,–**	**47,–**	**115,–**

Plattformgeländer (Geländer und Handläufe müssen separat bestellt werden)

Seitliches Plattformgeländer	**Für Plattformlänge in mm**	400
	Bestell-Nr.	**42355843**
	Preis ohne MwSt. €	**145,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**

Stirnseitiges Plattformgeländer	**Für Plattformbreite in mm**	600	800	1.000
	Bestell-Nr.	**42355892**	**42355894**	**42355896**
	Preis ohne MwSt. €	**259,–**	**265,–**	**278,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**32,–**

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Treppe




Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Abbildungen siehe Seite 210.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel, um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.

ZARGES Konfigurator Vorteile:

- Maßanfertigung ohne Aufpreis.
- Unterstützung bei der Lösungsfindung.
- Sofort-Angebot mit Zeichnung und 3D Modell.
- Schnelle Lieferung.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen).



Wandkonsole



Bodenkonsole



Handlauf und Geländer auf Wunsch abnehmbar

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	400 bis 4.080 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	500 bis 4.750 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg

Treppe



Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppen mit 45°-Neigung:

		45°	Treppen mit einem Handlauf, einseitiger Handlauf nach EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht)						
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080
Ausladung mm		1.117	1.547	1.977	2.435	2.865	3.295	3.725	4.155
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40055244**	**40055246**	**40055248**	**40055250**	**40055252**	**40055254**	**40055256**	**40055258**
	Preis ohne MwSt. €	**673,–**	**872,–**	**1.133,–**	**1.323,–**	**1.452,–**	**1.709,–**	**1.933,–**	**2.103,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40055264**	**40055266**	**40055268**	**40055270**	**40055272**	**40055274**	**40055276**	**40055278**
	Preis ohne MwSt. €	**709,–**	**923,–**	**1.198,–**	**1.404,–**	**1.547,–**	**1.817,–**	**2.057,–**	**2.243,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40055344**	**40055346**	**40055348**	**40055350**	**40055352**	**40055354**	**40055356**	**40055358**
	Preis ohne MwSt. €	**745,–**	**973,–**	**1.262,–**	**1.483,–**	**1.641,–**	**1.926,–**	**2.181,–**	**2.380,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355304**	**42355306**	**42355308**	**42355310**	**42355312**	**42355314**	**42355316**	**42355318**
	Preis ohne MwSt. €	**252,–**	**269,–**	**371,–**	**406,–**	**419,–**	**528,–**	**544,–**	**608,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen



Eine Auswahl vorkonfigurierter Treppen mit 60°-Neigung:

		60°	Treppen mit einem Handlauf, beidseitiger Handlauf nach EN ISO 14122 Pflicht						
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750
Ausladung mm		793	1.081	1.370	1.659	1.947	2.304	2.593	2.881
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40055204**	**40055206**	**40055208**	**40055210**	**40055212**	**40055214**	**40055216**	**40055218**
	Preis ohne MwSt. €	**654,–**	**841,–**	**945,–**	**1.193,–**	**1.299,–**	**1.552,–**	**1.754,–**	**1.998,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40055224**	**40055226**	**40055228**	**40055230**	**40055232**	**40055234**	**40055236**	**40055238**
	Preis ohne MwSt. €	**685,–**	**884,–**	**999,–**	**1.262,–**	**1.381,–**	**1.646,–**	**1.859,–**	**2.118,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40055324**	**40055326**	**40055328**	**40055330**	**40055332**	**40055334**	**40055336**	**40055338**
	Preis ohne MwSt. €	**714,–**	**927,–**	**1.055,–**	**1.330,–**	**1.463,–**	**1.740,–**	**1.967,–**	**2.236,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355284**	**42355286**	**42355288**	**42355290**	**42355292**	**42355294**	**42355296**	**42355298**
	Preis ohne MwSt. €	**240,–**	**255,–**	**274,–**	**386,–**	**403,–**	**514,–**	**578,–**	**653,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Podesttreppe




Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Abbildungen siehe unten.
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
- Optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.

ZARGES Konfigurator Vorteile:

- Maßanfertigung ohne Aufpreis.
- Unterstützung bei der Lösungsfindung.
- Sofort-Angebot mit Zeichnung und 3D Modell.
- Schnelle Lieferung.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen).



Aluminium, gerieft, mit Rutschhemmungsklasse R10



Stahl-oder Aluminium-Gitterrost mit Rutschhemmungsklasse R12 bzw. R13



Stahl-Lochrost mit Rutschhemmungsklasse R13

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	400 bis 4.080 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	500 bis 4.750 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Podesttreppe



Eine Auswahl vorkonfigurierter Podestreppen mit 45°-Neigung:

		45°	Podesttreppe mit einem Handlauf und einem seitlichen Geländer, einseitiger Handlauf nach EN ISO 14122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand > 200 mm Pflicht), Plattformlänge 600 mm						
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080
Ausladung mm		1.730	2.160	2.590	3.020	3.451	3.881	4.311	4.741
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40155424**	**40155426**	**40155428**	**40155430**	**40155432**	**40155434**	**40155436**	**40155438**
	Preis ohne MwSt. €	**1.214,–**	**1.407,–**	**1.597,–**	**1.856,–**	**1.981,–**	**2.230,–**	**2.450,–**	**2.615,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40155444**	**40155446**	**40155448**	**40155450**	**40155452**	**40155454**	**40155456**	**40155458**
	Preis ohne MwSt. €	**1.264,–**	**1.471,–**	**1.676,–**	**1.950,–**	**2.089,–**	**2.352,–**	**2.585,–**	**2.765,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40155464**	**40155466**	**40155468**	**40155470**	**40155472**	**40155474**	**40155476**	**40155478**
	Preis ohne MwSt. €	**1.314,–**	**1.534,–**	**1.754,–**	**2.044,–**	**2.197,–**	**2.474,–**	**2.722,–**	**2.915,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355304**	**42355306**	**42355308**	**42355310**	**42355312**	**42355314**	**42355316**	**42355318**
	Preis ohne MwSt. €	**252,–**	**269,–**	**371,–**	**406,–**	**419,–**	**528,–**	**544,–**	**608,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen



Eine Auswahl vorkonfigurierter Podesttreppen mit 60°-Neigung:

		60°	Podesttreppe mit einem Handlauf und einem seitlichen Geländer, beidseitiger Handlauf nach EN ISO 14122 Pflicht, Plattformlänge 600 mm						
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250	4.750
Ausladung mm		1.407	1.695	1.984	2.273	2.561	2.850	3.139	3.427
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17	19
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40155364**	**40155366**	**40155368**	**40155370**	**40155372**	**40155374**	**40155376**	**40155378**
	Preis ohne MwSt. €	**1.194,–**	**1.377,–**	**1.478,–**	**1.805,–**	**1.921,–**	**2.079,–**	**2.274,–**	**2.512,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40155384**	**40155386**	**40155388**	**40155390**	**40155392**	**40155394**	**40155396**	**40155398**
	Preis ohne MwSt. €	**1.239,–**	**1.432,–**	**1.546,–**	**1.887,–**	**2.016,–**	**2.185,–**	**2.393,–**	**2.643,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40155404**	**40155406**	**40155408**	**40155410**	**40155412**	**40155414**	**40155416**	**40155418**
	Preis ohne MwSt. €	**1.284,–**	**1.490,–**	**1.615,–**	**1.970,–**	**2.112,–**	**2.293,–**	**2.513,–**	**2.775,–**
Zweiter Handlauf	**Bestell-Nr.**	**42355284**	**42355286**	**42355288**	**42355290**	**42355292**	**42355294**	**42355296**	**42355298**
	Preis ohne MwSt. €	**240,–**	**255,–**	**274,–**	**386,–**	**403,–**	**514,–**	**578,–**	**653,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Plattformgeländer

Seitliches Plattformgeländer	**Für Plattformlänge in mm**	600
	Bestell-Nr.	**42355844**
	Preis ohne MwSt. €	**214,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**

Stirnseitiges Plattformgeländer	**Für Plattformbreite in mm**	600	800	1.000
	Bestell-Nr.	**42355882**	**42355884**	**42355886**
	Preis ohne MwSt. €	**259,–**	**265,–**	**278,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355279**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**32,–**

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Plattformtreppe, fahrbar








Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Abbildungen siehe Seite 210.
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- Statten Sie Ihre Wartungstreppe mit einem individuellen Stoßschutz aus und schützen Sie so Ihre Maschine oder Anlage vor unbeabsichtigter Beschädigung.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.

ZARGES Konfigurator Vorteile:

- Maßanfertigung ohne Aufpreis.
- Unterstützung bei der Lösungsfindung.
- Sofort-Angebot mit Zeichnung und 3D Modell.
- Schnelle Lieferung.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Stabile Verbindungen



Einfache Montage dank hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	600 bis 4.510 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	600 bis 4.510 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Plattformtreppe, fahrbar



Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 45°-Neigung:

		45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm							
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080	4.510
Ausladung mm		1.698	2.128	2.558	3.017	3.447	3.877	4.307	4.737	5.167
Stufenanzahl		5	7	9	11	12	14	16	18	20
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.020	1.620	1.620	1.220	1.220	1.220	1.220	1.420	1.420
	Bestell-Nr.	**40255764**	**40255766**	**40255768**	**40255770**	**40255772**	**40255774**	**40255776**	**40255778**	**40255780**
	Preis ohne MwSt. €	**2.401,–**	**2.744,–**	**3.061,–**	**3.418,–**	**3.559,–**	**3.938,–**	**4.258,–**	**4.676,–**	**4.842,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255784**	**40255786**	**40255788**	**40255790**	**40255792**	**40255794**	**40255796**	**40255798**	**40255800**
	Preis ohne MwSt. €	**2.504,–**	**2.826,–**	**3.158,–**	**3.554,–**	**3.699,–**	**4.116,–**	**4.451,–**	**4.859,–**	**5.062,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255804**	**40255806**	**40255808**	**40255810**	**40255812**	**40255814**	**40255816**	**40255818**	**40255820**
	Preis ohne MwSt. €	**2.609,–**	**2.944,–**	**3.289,–**	**3.712,–**	**3.865,–**	**4.272,–**	**4.620,–**	**5.041,–**	**5.258,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**	**80,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen



Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 60°-Neigung:

		60°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm					
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250
Ausladung mm		1.453	1.707	1.996	2.285	2.607	2.896	3.185
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.420	1.820	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255704**	**40255706**	**40255708**	**40255710**	**40255712**	**40255714**	**40255716**
	Preis ohne MwSt. €	**2.391,–**	**2.695,–**	**2.866,–**	**3.403,–**	**3.569,–**	**3.866,–**	**4.206,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.620	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255724**	**40255726**	**40255728**	**40255730**	**40255732**	**40255734**	**40255736**
	Preis ohne MwSt. €	**2.477,–**	**2.782,–**	**2.964,–**	**3.502,–**	**3.681,–**	**3.989,–**	**4.364,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255744**	**40255746**	**40255748**	**40255750**	**40255752**	**40255754**	**40255756**
	Preis ohne MwSt. €	**2.577,–**	**2.894,–**	**3.064,–**	**3.627,–**	**3.818,–**	**4.138,–**	**4.525,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Plattformbreite**	600/800/1.000	
	Bestell-Nr.	**42355275**	
	Preis ohne MwSt. €	**96,–**	

Stoßschutz zur Anbringung an Plattform, Stütze oder Fahrtraverse	**Länge Stoßschutz mm**	200	300	1.000
	Bestell-Nr.	**41250**	**41252**	**41254**
	Preis ohne MwSt. €	**38,–**	**47,–**	**115,–**

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Plattformtreppe, fahrbar mit ZARGES ERGO-Stop



Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Abbildungen siehe Seite 210.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- ZARGES ERGO-Stop – alle vier Rollen können komfortabel mittels Fußpedal am Treppenaufstieg gebremst werden.
- Statten Sie Ihre Wartungstreppe mit einem individuellen Stoßschutz aus und schützen Sie so Ihre Maschine oder Anlage vor Beschädigung.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.

ZARGES Konfigurator Vorteile:

- Maßanfertigung ohne Aufpreis.
- Unterstützung bei der Lösungsfindung.
- Sofort-Angebot mit Zeichnung und 3D Modell.
- Schnelle Lieferung.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.







ERGO-Stop Bremssystem



Sicherer Übergang von Handlauf zu Geländer

Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	600 bis 4.510 mm
Senkrechte Höhen bei 60°-Neigung	600 bis 4.510 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Plattformtreppe, fahrbar mit ERGO-Stop



Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 45°-Neigung:

		45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm, ERGO-Stop BREMSSYSTEM							
Senkrechte Höhe mm		1.070	1.500	1.930	2.360	2.790	3.220	3.650	4.080	4.510
Ausladung mm		1.698	2.128	2.558	3.017	3.447	3.877	4.307	4.737	5.167
Stufenanzahl		5	7	9	11	12	14	16	18	20
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.020	1.620	1.620	1.220	1.220	1.220	1.220	1.420	1.420
	Bestell-Nr.	**40255014**	**40255016**	**40255018**	**40255020**	**40255022**	**40255024**	**40255026**	**40255028**	**40255030**
	Preis ohne MwSt. €	**3.364,–**	**3.708,–**	**4.025,–**	**4.392,–**	**4.533,–**	**4.912,–**	**5.233,–**	**5.650,–**	**5.817,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255034**	**40255036**	**40255038**	**40255040**	**40255042**	**40255044**	**40255046**	**40255048**	**40255050**
	Preis ohne MwSt. €	**3.469,–**	**3.790,–**	**4.122,–**	**4.527,–**	**4.673,–**	**5.091,–**	**5.425,–**	**5.832,–**	**6.036,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255054**	**40255056**	**40255058**	**40255060**	**40255062**	**40255064**	**40255066**	**40255068**	**40255070**
	Preis ohne MwSt. €	**3.573,–**	**3.908,–**	**4.254,–**	**4.685,–**	**4.839,–**	**5.246,–**	**5.594,–**	**6.016,–**	**6.233,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**	**42355276**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**	**80,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen



Eine Auswahl vorkonfigurierter Plattformtreppen, fahrbar mit 60°-Neigung:

		60°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer, Plattformlänge 600 mm, ERGO-Stop BREMSSYSTEM					
Senkrechte Höhe mm		1.250	1.750	2.250	2.750	3.250	3.750	4.250
Ausladung mm		1.453	1.707	1.996	2.285	2.607	2.896	3.185
Stufenanzahl		5	7	9	11	13	15	17
Stufenbreite 600 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.420	1.820	1.620	1.620	1.620	1.620
	Bestell-Nr.	**40255074**	**40255076**	**40255078**	**40255080**	**40255082**	**40255084**	**40255086**
	Preis ohne MwSt. €	**3.356,–**	**3.659,–**	**4.101,–**	**4.377,–**	**4.543,–**	**4.840,–**	**5.179,–**
Stufenbreite 800 mm	**Fahrwerksbreite**	1.220	1.220	1.620	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255094**	**40255096**	**40255098**	**40255100**	**40255102**	**40255104**	**40255106**
	Preis ohne MwSt. €	**3.442,–**	**3.745,–**	**3.929,–**	**4.477,–**	**4.656,–**	**4.964,–**	**5.338,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Fahrwerksbreite**	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.620
	Bestell-Nr.	**40255114**	**40255116**	**40255118**	**40255120**	**40255122**	**40255124**	**40255126**
	Preis ohne MwSt. €	**3.541,–**	**3.858,–**	**4.028,–**	**4.601,–**	**4.792,–**	**5.112,–**	**5.499,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355279**	**42355279**	**42355278**	**42355278**	**42355278**	**42355277**	**42355276**
	Preis ohne MwSt. €	**32,–**	**32,–**	**48,–**	**48,–**	**48,–**	**64,–**	**80,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf/Geländer	**Plattformbreite**	600/800/1.000
	Bestell-Nr.	**42355275**
	Preis ohne MwSt. €	**96,–**

Stoßschutz zur Anbringung an Plattform, Stütze oder Fahrtraverse	**Länge Stoßschutz mm**	200	300	1.000
	Bestell-Nr.	**41250**	**41252**	**41254**
	Preis ohne MwSt. €	**38,–**	**47,–**	**115,–**

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Überstieg, ortsfest




Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium, gerieft (R10). Abbildungen siehe Seite 210.
- Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz.
- Optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.

ZARGES Konfigurator Vorteile:

- Maßanfertigung ohne Aufpreis.
- Unterstützung bei der Lösungsfindung.
- Sofort-Angebot mit Zeichnung und 3D Modell.
- Schnelle Lieferung.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Nicht nach DIN 1055 und DIN 18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen).



Stabile Bauweise



Bodenkonsole



Fahrwerk optional im Online-Konfigurator wählbar



Technische Daten	
Neigungen	45° und 60°
Lichte Höhen bei 45°-Neigung	280 bis 2.240 mm
Lichte Höhen bei 60°-Neigung	380 bis 2.630 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft (R 10) Stahl-Gitterrost (R 12) Stahl-Lochblech (R 13) Aluminium-Gitterrost (R 13)
Stufenbreite	600 mm, 800 mm und 1.000 mm
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg
Plattformlängen	600 bis 3.000 mm

Überstieg, ortsfest



Eine Auswahl vorkonfigurierter Überstiege, ortsfest mit 45°-Neigung:

		45°	Überstieg ortsfest mit einseitigem Handlauf und einem seitlichen Geländer, Plattformlänge 600 mm						
Lichte Höhe mm		740	950	1.170	1.380	1.600	1.810	2.030	2.240
Ausladung mm		2.431	2.851	3.291	3.711	4.151	4.571	5.011	5.431
Stufenanzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40355933**	**40355934**	**40355935**	**40355936**	**40355937**	**40355938**	**40355939**	**40355940**
	Preis ohne MwSt. €	**1.676,–**	**1.785,–**	**2.073,–**	**2.189,–**	**2.290,–**	**2.695,–**	**2.902,–**	**3.023,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40355943**	**40355944**	**40355945**	**40355946**	**40355947**	**40355948**	**40355949**	**40355950**
	Preis ohne MwSt. €	**1.749,–**	**1.853,–**	**2.171,–**	**2.293,–**	**2.419,–**	**2.838,–**	**3.059,–**	**3.195,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40355953**	**40355954**	**40355955**	**40355956**	**40355957**	**40355958**	**40355959**	**40355960**
	Preis ohne MwSt. €	**1.821,–**	**1.958,–**	**2.273,–**	**2.408,–**	**2.547,–**	**2.982,–**	**3.217,–**	**3.366,–**
Handlauf und Plattformgeländer	**Bestell-Nr.**	**42355974**	**42355975**	**42355976**	**42355977**	**42355978**	**42355979**	**42355980**	**42355981**
	Preis ohne MwSt. €	**602,–**	**638,–**	**713,–**	**730,–**	**749,–**	**764,–**	**953,–**	**970,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355273**	**42355273**	**42355273**
	Preis ohne MwSt. €	**96,–**	**96,–**	**96,–**	**96,–**	**96,–**	**127,–**	**127,–**	**127,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen



Eine Auswahl vorkonfigurierter Überstiege, ortsfest mit 60°-Neigung:

		60°	Überstieg ortsfest mit einseitigem Handlauf und einem seitlichen Geländer, Plattformlänge 600 mm						
Lichte Höhe mm		880	1.130	1.380	1.630	1.880	2.130	2.380	2.630
Ausladung mm		1.915	2.203	2.492	2.781	3.069	3.358	3.647	3.935
Stufenanzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
Stufenbreite 600 mm	**Bestell-Nr.**	**40355903**	**40355904**	**40355905**	**40355906**	**40355907**	**40355908**	**40355909**	**40355910**
	Preis ohne MwSt. €	**1.642,–**	**1.746,–**	**2.012,–**	**2.116,–**	**2.219,–**	**2.323,–**	**2.802,–**	**2.920,–**
Stufenbreite 800 mm	**Bestell-Nr.**	**40355913**	**40355914**	**40355915**	**40355916**	**40355917**	**40355918**	**40355919**	**40355920**
	Preis ohne MwSt. €	**1.705,–**	**1.820,–**	**2.100,–**	**2.169,–**	**2.331,–**	**2.446,–**	**2.908,–**	**3.069,–**
Stufenbreite 1.000 mm	**Bestell-Nr.**	**40355923**	**40355924**	**40355925**	**40355926**	**40355927**	**40355928**	**40355929**	**40355930**
	Preis ohne MwSt. €	**1.770,–**	**1.897,–**	**2.190,–**	**2.318,–**	**2.445,–**	**2.572,–**	**3.077,–**	**3.217,–**
Handlauf und Plattformgeländer	**Bestell-Nr.**	**42355964**	**42355965**	**42355966**	**42355967**	**42355968**	**42355969**	**42355970**	**42355971**
	Preis ohne MwSt. €	**579,–**	**610,–**	**693,–**	**707,–**	**723,–**	**743,–**	**759,–**	**943,–**
Klemmhebel für abnehmbaren Handlauf*	**Bestell-Nr.**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355275**	**42355273**	**42355273**
	Preis ohne MwSt. €	**96,–**	**96,–**	**96,–**	**96,–**	**96,–**	**96,–**	**127,–**	**127,–**

*bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.creaxess.com

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z. B. Geländer) auszustatten. Sind Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.

Arbeitsbühnen und Laufstege



Arbeitsbühne mit Leiterzustieg



Arbeitsbühne mit Steigleiterzustieg und Rückenschutz



Arbeitsbühne mit Treppenzustieg

Ortsfeste oder fahrbare Arbeitsbühnen und Laufstege für optimales und sicheres Arbeiten an Maschinen oder Anlagen genau nach Ihren Anforderungen.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise als Treppe, Leiter oder Steigleiter ausgeführter Zustieg.
- Strebenfreie Konstruktion für Freiraum unter dem Produkt.
- Verstrebte Konstruktion ermöglicht größere Längen und Höhen.
- Ortsfest oder mit Fahrwerk für den mobilen Einsatz.

Flexible Kombinationsmöglichkeiten der Module durch Koppelung:

C-Form · L-Form · Laufstege · T-Form · Z-Form

Infos bei Ihrem ZARGES Fachberater:
Tel.: + 49 881 687-101 • E-Mail: vertrieb@zarges.de
Oder unter **www.creaxess.com**

Technische Daten			
Bühnenmodul	**strebenfrei, ortsfest**	**strebenfrei, fahrbar**	**verstrebt, ortsfest oder fahrbar**
Senkrechte Höhe	3.500 mm	3.500 mm	3.500 mm
Plattformlänge	bis 4.000 mm	bis 3.000 mm	bis 5.000 mm
Stufen- und Plattformbreite	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm, 1.000 mm	600 mm, 800 mm, 1.000 mm
Stufenbelag	Aluminium, gerieft, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Aluminium-Gitterrost	Aluminium, gerieft, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Aluminium-Gitterrost	Aluminium, gerieft, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech, Aluminium-Gitterrost
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg	300 kg	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg	150 kg	150 kg
Treppenzustieg	45°- oder 60°-Neigung	45°- oder 60°-Neigung	45°- oder 60°-Neigung
Steigleiterzustieg	90°-Neigung	90°-Neigung	90°-Neigung
Leiterzustieg	70°-Neigung	70°-Neigung	70°-Neigung

Höhenverstellbare Arbeitsbühne

Fahrbar und höhenverstellbar bis 4 Meter.

- Zu zweit Arbeiten: Nutzen die Sie Plattformgröße und Gesamtbelastung für ein Arbeiten zu Zweit.
- Leichte Verfahrbarkeit und sicherer Stand: Durch Lenkrollen, zusätzliche Auszüge und Spindeln bei der Zusatzplattform.
- Überfahren von Maschinen und Nutzfahrzeugen: Mit einer lichten Höhe von bis zu 4.000 mm erreichen Sie große Höhen.
- Höhenverstellbare Zustiegsoptionen: Wählen Sie zwischen Steigleiter, Schiebeleiter oder Treppe. Alle Zustiegsoptionen lassen sich flexibel an die Plattformhöhen anpassen.
- Optimierter Wartungszugang: Noch flexiblerer Zugang durch die Überkragung der optionalen Zusatzplattform (fest oder klappbar).
- Unter Anwendung der EN ISO 14122 konstruiert.

NEU



Platzsparende Konfiguration mit Steigleiter

Infos bei Ihrem ZARGES Fachberater:
Tel.: + 49 881 687-101 • E-Mail: vertrieb@zarges.de
Oder unter **www.creaxess.com**

Wählen Sie zwischen den Standardgrößen oder einer freikonfigurierbaren Variante.

Large	lichte Höhe mm	lichte Breite mm	Plattformgröße mm	Bestell-Nr.
Grundmodul L	1.500-4.000	3.600	3.690 x 1.240	**40060000**
(bitte 1 Modul auswählen)	**Zusatzplattform (Tiefe in mm)**		**Fahrwerke**	**Bestell-Nr.**
für L			Basisfahrwerk	**40060010**
für L	fest 500		Fahrwerk mit Spindeln	**40060013**
für L	klappbar 500		Fahrwerk mit Spindeln	**40060016**
(bitte 1 Modul auswählen)	**höhenverstellbare Zustiege**			**Bestell-Nr.**
für L	Steigleiter			**40060020**
für L	Schiebeleiter			**40060025**
für L	Vierholmtreppe (lichte Höhe bis 3.500)			**40060030**
Preis ohne MwSt. €	**alle Preise auf Anfrage**			



Abnehmbare Schiebeleiter und klappbare Zusatzplattform.

Medium	lichte Höhe mm	lichte Breite mm	Plattformgröße mm	Bestell-Nr.
Grundmodul M	1.200 - 2.900	2.800	2.890 x 1.240	**40060001**
(bitte 1 Modul auswählen)	**Zusatzplattform (Tiefe in mm)**		**Fahrwerke**	**Bestell-Nr.**
für M			Basisfahrwerk	**40060011**
für M	fest 500		Fahrwerk mit Spindeln	**40060014**
für M	klappbar 500		Fahrwerk mit Spindeln	**40060017**
(bitte 1 Modul auswählen)	**höhenverstellbare Zustiege**			**Bestell-Nr.**
für M	Steigleiter			**40060021**
für M	Schiebeleiter			**40060026**
für M	Vierholmtreppe			**40060031**
Preis ohne MwSt. €	**alle Preise auf Anfrage**			



Komfortabler Zustieg über Vierholmtreppe und feste Zusatzplattform.

Der neue LiftMaster U – Im Handumdrehen auf 4,3 m Arbeitshöhe.



PSA-Anschlagpunkt
für Ihre PSA (nach EN 280 vorgeschrieben).





Handkurbel & alternative Bedienung
Schnelle Einstellung der Arbeitshöhe – keine Batterien oder Stromanschluss nötig. Auch mit handelsüblichem Akkuschrauber zu betätigen!





Stoßschutz
schützt Wände vor Beschädigung.

2-flügelige Sicherungstür
mit Verschlussfedern. Leichter Einstieg, umlaufend gesichert.



Leichtlaufrollen
mit einfach zu bedienenden Fixierbremsen.



Standverbreiterung
mit schnell ausklappbaren Auslegern mit Arretierung.

Angewandte Normen

- Max. gemäß EN 280.
- erfüllt EN 2080, DGUV 208-019.

LiftMaster U

Im Handumdrehen auf 4.3 m Arbeitshöhe. Jederzeit mobil und sicher in der Höhe arbeiten - ohne Strom oder Batterie. 24 Stunden einsatzfähig. Sehr mobil durch leichtes Gewicht von nur 165 kg und den kompakten Maßen.

NEU



Technische Details

- Plattformgröße: 0,60 m x 0,70 m
- Material Plattform: Aluminium Riffelblech
- Geländerhöhe: 1 m
- Belastung: 120 kg
- Norm: EN 280

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 225.



Leicht zu verschieben



Plattformhöhe bis zu max. 2,30 m



Einfache Betätigung der vorderen Feststellbremsen.



Einhängehaken für die PSA.

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe, eingefahren m	Breite, eingefahren m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,45 bis 2,30	4,30	1,65	0,74	1,20 x 1,65	165	**40002**	**Preis auf Anfrage**

LKW-Zustiegstreppe



NEU

Zustiegstreppe für ein sicheres, schnelles und bequemes Ein- und Aussteigen.

- Abnehmbare Geländer: schnell und einfach per Klemmhebel zu lösen
- Zwei Magnete fixieren die LKW-Zustiegstreppe
- Standsicher auch auf unebenen Böden durch Höhenverstellung von 1.170 bis 1.400 mm
- Standardbelag Alu gerieft R10

Infos bei Ihrem ZARGES Fachberater:
Tel.: + 49 881 687-101 • E-Mail: vertrieb@zarges.de
Oder unter **www.creaxess.com**

Technische Daten	
Neigungen	45
Senkrechte Höhen bei 45°-Neigung	1.170-1.400 mm
Stufenbelag	Alu gerieft R10
Stufenbreite	600 mm
Stufentiefe	225 mm
Handlauf	Beidseitig abnehmbar
Befestigung	mittels Magnete

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40060040	Preis auf Anfrage





Modulare Enteisungs- und Arbeitsbühne

Ortsfeste Arbeitsbühne für z. B. Wartungs- oder Enteisungsarbeiten, für die dauerhafte Verwendung im Freien.

- Optimale Arbeitshöhe von ca. 4.800 bis 5.000 mm (Plattformhöhe 3.000 mm).
- Strebenfreie Konstruktion für Freiraum unter dem Produkt.
- Umlaufendes Sicherheitsgeländer.
- Stufen- und Plattformbelag aus Stahl-Gitterrost (R12) für optimale Rutschhemmung.
- Zubehör wie Ablageschalen, Werkzeugtaschen usw. erhältlich.
- Inkl. optimiertem, teleskopierbarem Schnee- und Eisschieber mit Halterung.

Technische Daten			
Bühnenmodul	**Basismodul**	**Erweiterungsmodul 6.000 mm**	**Erweiterungsmodul 2.000 mm**
Plattformhöhe	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
Plattformlänge	6.000 mm	6.000 mm	2.000 mm
Ausladung	9.191 mm	6.000 mm	2.000 mm
Stufen- und Plattformbreite	800 mm	800 mm	800 mm
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)	Stahl-Gitterrost (R12)	Stahl-Gitterrost (R12)
Zulässige Gesamtbelastung	300 kg	300 kg	300 kg
Maximale Stufenbelastung	150 kg	–	–
Treppenzustieg	45°	–	–
Bestell-Nr.	**43025**	**43030**	**43026**
Preis ohne MwSt. €	**7.171,–**	**4.484,–**	**2.680,–**



Basismodul mit Treppenzugang



Erweiterungsmodul mit 6.000 mm Plattformlänge

Der ZARGES Oberflächenschieber räumt zuverlässig Eis, Schnee und andere Verschmutzungen ohne Hängenbleiben und schont dabei die zu räumenden Oberflächen.

- Ideal für Lkw-Auflieger mit Planen- oder Kofferaufbau, Laderampen, Hebebühnen, Arbeits- und Wartungsplattformen sowie Ladeflächen u. v. m.
- Schiebeweite bis ca. 290 cm dank Teleskop-Verlängerungssystem „One-Klick".
- Anti-Rutsch-Griff für einen festen Halt beim Schieben.
- Frostbeständig bis zu –30 °C.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
43029	**278,–**



Erweiterungsmodul mit 2.000 mm Plattformlänge

Infos bei Ihrem ZARGES Fachberater:
Tel.: + 49 881 687-101 · E-Mail: vertrieb@zarges.de
Oder unter **www.zarges.de/enteisung**

Zubehör

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
42355280	16,–

Klemmhebel

Zu Umrüstung fixierter Handläufe und Geländer auf abnehmbare Variante.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40189	45,50

Stoßschutz

Zum Schutz von Maschine und Anlage vor Beschädigung.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41967	89,–

Ablageschale

Als Aufnahme für Werkzeuge und Material. Fixierung am Geländer mit Rohrdurchmesser 36 mm oder 40 mm.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
41968	345,–

Kommissionierablage

Zur Fixierung am Geländer mit Knieleiste (Rohrdurchmesser 40 mm).



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	55,50

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern. Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.



Stufenbreite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600	42300055	399,–
800	42300056	411,–
1000	42300057	421,–

Schwenktüre

Standardmäßig für eine Plattformbreite von 600, 800 oder 1.000 mm wählbar.



Stufenbreite mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
600	42300075	310,–
800	42300076	305,–
1000	42300077	313,–

Fallschranke

Standardmäßig für eine Plattformbreite von 600, 800 oder 1.000 mm wählbar.



Zubehör Lift

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
8	40013	auf Anfrage

Rampen



für LiftMaster; Aluminium, gelocht.
1 Satz = 2 Stück.
Tragfähigkeit: 350 kg.
Länge: 2,5 m; Breite: 30 cm.

Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	55.50


Werkzeugtasche



Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,6	40011	auf Anfrage

Ablageschale

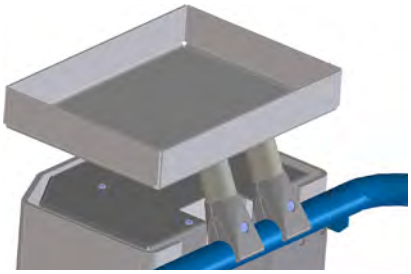

aus Aluminium für LiftMaster U.
Zum Anklemmen ans Geländer; mit Schaumstoffeinlage.
Maße: 350 x 250 x 55 mm (B x L x H).

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,5	40015	auf Anfrage

Verbindungsmittel



Länge: 0,8 m bis 1,0m, verstellbar, mit Karabinern.



06



Fahrgerüste – schwierige Aufgaben leicht gemacht.

Klappgerüste	230–241
Einzelteile PaxTower	236–238
Fahrgerüst mit Auslegern	242–247
Einzelteile	248–255
Ersatzteile	256–257

Fahrgerüste – sicher wie nie zuvor.

Erst das Geländer, dann die Plattform

Die Zukunft heisst „S-PLUS“! Das ist der Name für das vorlaufende Geländer von ZARGES. Denn: War die Plattform der nächsten Ebene bereits eingebaut, gab es bis zum Einhängen des Geländers keine Absturzsicherung. Dies hat ZARGES bereits vor einigen Jahren durch die Innovation eines vorlaufenden Geländers und eines Plattformabstands von zwei Metern ausgeschlossen, denn mit dem System kann das Geländer bereits eingehängt werden, bevor die nächste Plattform zum Einsatz kommt. ZARGES hat sich nach Inkrafttreten der überarbeiteten Norm EN 1004 dafür entschlossen fast ausschliesslich Gerüste mit S-PLUS-Geländern anzubieten, da diese keine Kompromisse an die Sicherheit stellen.

S-PLUS
Sicherer, schneller, nachrüstbar.

- Sicherer arbeiten durch vorlaufendes Geländer und Plattform alle 2,00 m.
- Schneller aufbauen dank weniger Teile und leichterer Handhabung.
- Nachrüstbar für alle Fahrgerüste.
- Leichter transportieren durch klappbare Streben und geringes Gewicht.




06

Übersicht Fahrgerüste

Variante	Bezeichnung	max. Arbeitshöhe, m	Plattformbreite		Sicherheit		Seite
			einfach (0,6 m)	doppelt (1,2 m)	Erhöhte Sicherheit S-PLUS	Mindestanforderung nach EN 1004	
Klappfunktion	Variomaster T	5,60	•			•	230
	Workmaster T	3,00	•			•	231
	PaxTower S-PLUS 1T	7,55	•			•	232
	PaxTower 1T	7,55	•				234
	CompactMaster 1T + 2T	3,50	•	•	•		239
	CompactMaster S-PLUS 1T + 2T	13,65	•	•	•		240
Ausleger	MultiTower S-PLUS 1T	13,20	•		•		242
	MultiTower S-PLUS 2T	13,20		•	•		244
	MultiTower 2DT	12,35		•		•	246

Information

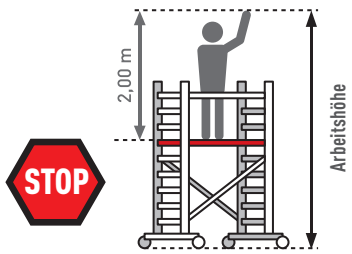

- Max. gemäß EN 1004.
- Erfüllt EN 1004, DGUV 201-011.

1 **Hohe Passgenauigkeit**
und damit Stabilität durch patentierte Profilverformung im oberen Teil der Aufsteckrahmen.


2 **Höchste Sicherheit**
durch vorlaufende Geländer.

3 **Höchste Robustheit**
durch rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung.

4 **Hohe Stabilität**
durch satt aufliegende, breite. automatische Klauen.

5 **Hohe Flexibilität**
bei Bodenunebenheiten oder Stufen durch spindelbare Rollen.

6 **Schneller Aufbau**
durch automatische Klappscharniere an Klappeinheiten.

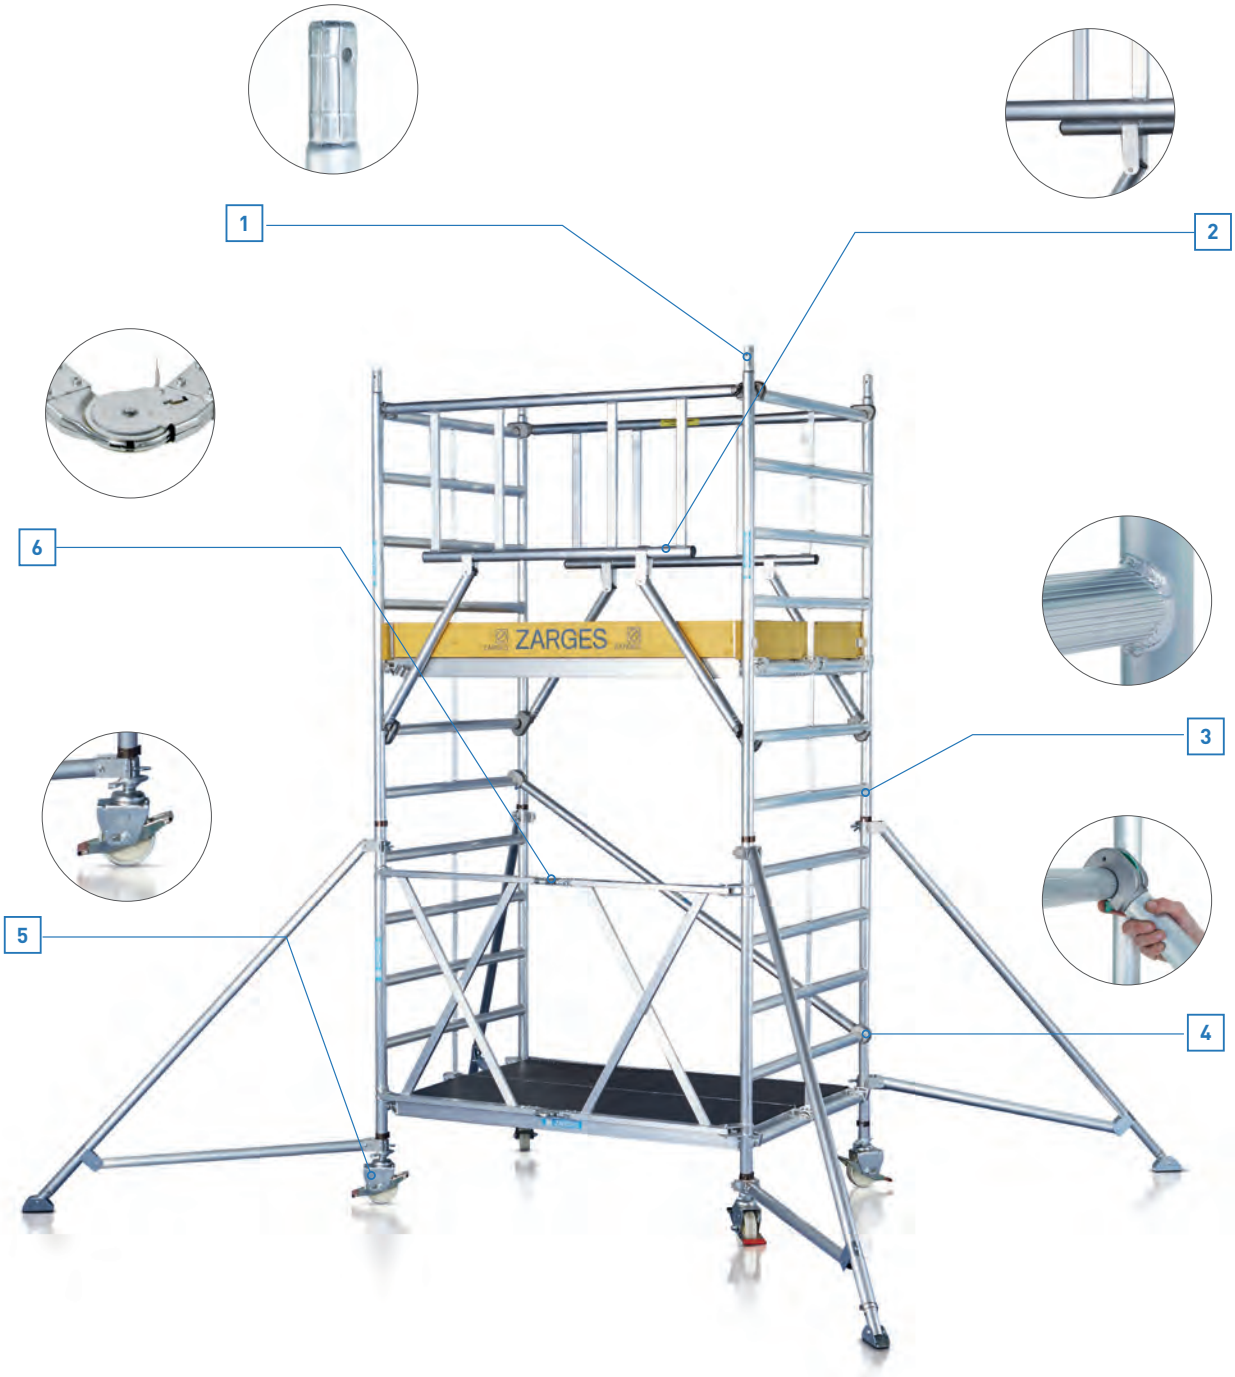

Variomaster T



Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut. Einfache Höhenverstellung durch nur eine Person nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip. Einfach und kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung. Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 30 mm
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 0,50 × 1,95 m bzw. 0,60 × 2,50 m
- Material Plattform: Aluminium Riffelblech
- Belastung: 150 kg bzw. 300,0 kg



Platzsparend zusammenklappbar



Fahrwerk mit Spindel



Höhenverstellung



Leicht zusammenklappbar durch Knickstreben

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe von/bis m	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B m	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,25 / 2,46	4,50	2,31 - 3,52	1,90 × 2,30	0,80 × 2,30	92,0	**53794**	**3.137,–**
1,81 / 3,58	5,60	2,87 - 4,64	2,30 × 2,85	1,20 × 2,85	119,0	**53795**	**4.095,–**



Ballastierung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ballastgewicht	**42915**	**58,50**

Erforderliche Ballastierung (Anzahl der Gewichte)

Innenbereich	–
Außenbereich	12

Erforderlich für BN 53794, 53795

Workmaster T

Mobil und komfortabel: klappbare Arbeitsplattform mit Treppenzustieg und Zentralbremse. Hochschwenkbare Treppe mit 200 mm tiefen Stufen für bequemen und sicheren Aufstieg. Flexible Einsatzmöglichkeiten aufgrund drei verschiedener Plattformhöhen mit nur einer Arbeitsplattform. Durch Klapprahmen und Schwenktreppe platzsparend zusammenklappbar für Transport und Lagerung.



Technische Details

- Sprossen-/Stufentiefe: 200 mm
- Geländerhöhe: 1,00 m
- Plattformgröße: 0,60 × 1,80 m
- Material Plattform: verleimte Sperrholzplatte
- Belastung: 216,0 kg



Plattformhöhe 720 mm



Hochschwenkbare Treppe in Transportstellung



Zum Transport und Lagerung platzsparend zusammenklappbar



Plattformhöhe 990 mm

Plattformhöhe m	Arbeitshöhe m	Höhe inklusive Geländer max. m	Grundfläche L x B m	Maße, zusammengeklappt m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,42 / 0,72 / 0,99	3,00	1,93	2,71 × 0,75	1,93 × 0,75 × 0,75	54,0	**53796**	**1.843,–**

PaxTower S-PLUS 1T




NEU

Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand. Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 0,72 m
- Holmdurchmesser: 45 mm
- Sprossendurchmesser: 45 mm
- Klauenart: automatisch
- Türengängig: Ja
- Rollen spindelbar: Nein
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004

Plattformgrößen:





	Basispaket/ Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
Arbeitshöhe m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Gerüsthöhe m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Plattformgröße 0,60 m × 1,80 m						
Gewicht kg	29,1/38,3	71,4	79,5	108,0	114,1	142,6
Bestell-Nr.	**53510*/53521**	**53522**	**53523**	**53524**	**53525**	**53526**
Preis ohne MwSt. €	**545,–*/775,–**	**1.724,–**	**1.859,–**	**2.522,–**	**2.657,–**	**3.320,–**

* Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004: 2020 (gültig ab Nov. 2020) für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Paket „EN 1004 Ergänzungspaket" (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ballastierung	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle					
Einsatz Innenbereich	**42792**	1	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		1	0	0	0	1	3

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.



Pakete für PaxTower S-PLUS 1T



	Pakete S-PLUS 1T	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
	Bestell-Nr.			53521	53522	53523	53524	53525	53526
	Basispaket	53510	545,–	1	1	1	1	1	1
	EN 1004 Ergänzungspaket	53550	230,–	1	–	–	–	–	–
	Ausleger-Paket	53551	436,–	–	1	1	1	1	1
	Bordbrett-Paket	53552	114,–	–	1	1	1	1	1
	1-m-Aufstockpaket S-PLUS	53558	629,–	–	1	1	1	1	1
	2-m-Aufsteckrahmen S-PLUS	53559	798,–	–	–	–	1	1	2
	2m Aufsteckrahmen	42782	135,–	–	–	1	–	1	–
	Preis ohne MwSt. €			775,–	1.724,–	1.859,–	2.522,–	2.657,–	3.320,–

PaxTower – Einzelteile und Zubehör

Hinweis: Erfragen Sie bitte bei Bedarf die Lieferzeiten und Preise weiterer Einzel- oder Ersatzteile

Lenkrolle
Kunststoffrad, ∅ 125 mm, mit klemmbarem Kunststoffzapfen und Feststellbremse. Liefergröße: 1 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,3	42790	39,–

Ballastgewicht (Quader)
Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Auslegern.
Farbe: Gelb.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	42792	49,–

Rollenadapter
Adapter zum Verschrauben an Lenkrolle (Bestell-Nr. 42790), zur Höhenverstellung.
Verstellbereich: 6,5 cm.
Liefergröße: 1 VE = 4 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,2	42794	119,–

PaxTower 1T




NEU

Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick. Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert. Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 0,72 m
- Holmdurchmesser: 45 mm
- Sprossendurchmesser: 45 mm
- Klauenart: automatisch
- Türengängig: Ja
- Rollen spindelbar: Nein
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004

Plattformgrößen:






	Basispaket/ Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
Arbeitshöhe m	2,55	3,55	4,55	5,55	6,55	7,55
Gerüsthöhe m	1,65	2,65	3,65	4,65	5,65	6,65
Plattformhöhe m	0,55	1,55	2,55	3,55	4,55	5,55
Plattformgröße 0,60 m × 1,80 m						
Gewicht kg	29,1/38,3	68,0	78,0	95,3	111,2	130,4
Bestell-Nr.	**53510*/53511**	**53512**	**53513**	**53514**	**53515**	**53516**
Preis ohne MwSt. €	**545,–*/775,–**	**1.626,–**	**1.824,–**	**2.212,–**	**2.650,–**	**3.038,–**

*Bestell-Nr. 53510 (Basispaket) entspricht im Grundpaket nicht der neuen EN 1004: 2020 (gültig ab Nov. 2020) für fahrbare Arbeitsbühnen. Hierfür muss das Paket „EN 1004 Ergänzungspaket" (Bestell-Nr. 53550) hinzubestellt werden. Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.


Ballastierung	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte pro Lenkrolle					
Einsatz Innenbereich	42792	1	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		1	0	0	0	1	3

Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

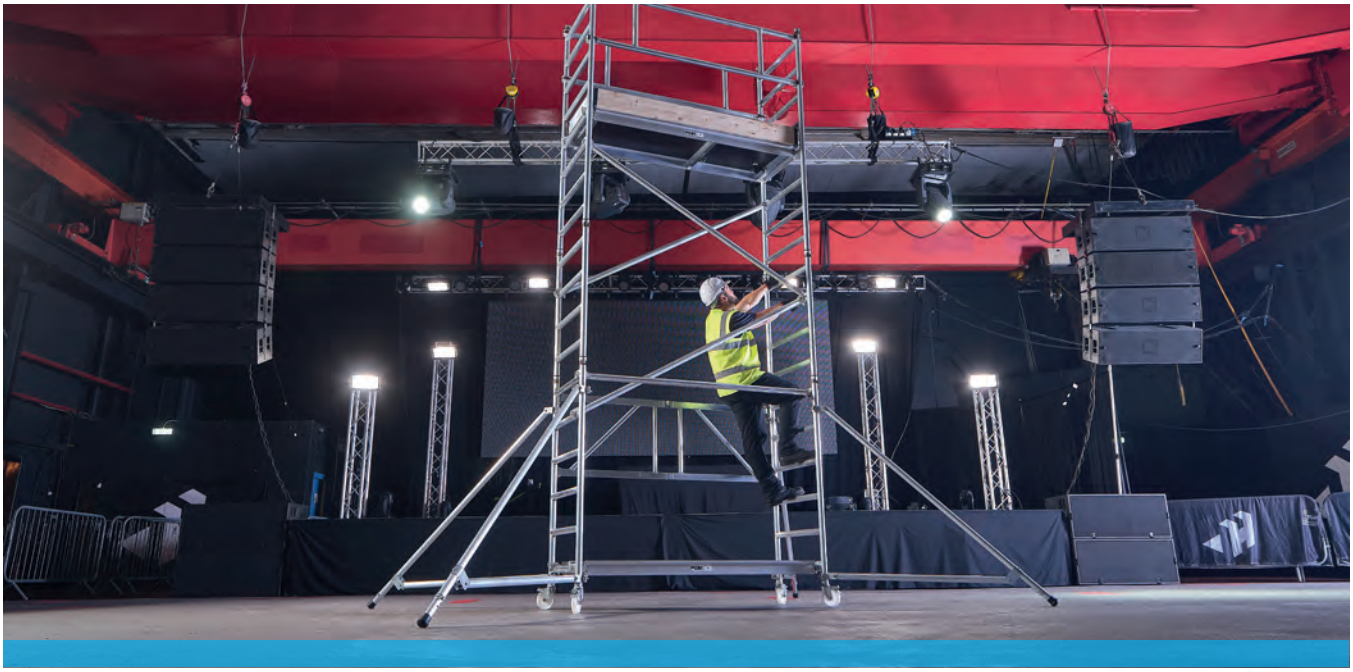

Pakete für PaxTower 1T

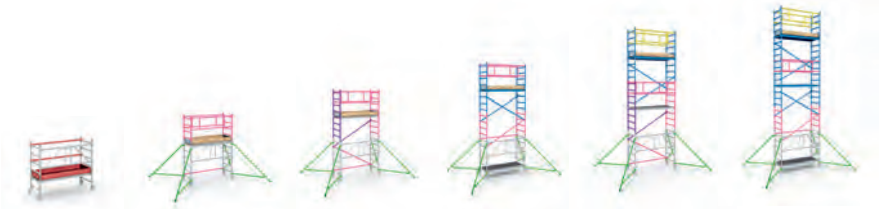

	Pakete 1T	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 5	Gr. 6
	Bestell-Nr.			53511	53512	53513	53514	53515	53516
	Basispaket	53510	545,–	1	1	1	1	1	1
	EN 1004 Ergänzungspaket	53550	230,–	1	–	–	–	–	–
	Ausleger-Paket	53551	436,–	–	1	1	1	1	1
	Bordbrett-Paket	53552	114,–	–	1	1	1	1	1
	1-m-Aufstockpaket 1T	53553	531,–	–	1	1	1	1	1
	2-m-Aufstockpaket 1T	53554	586,–	–	–	–	1	1	2
	Ergänzung 2-m-Rahmen 1T	53555	198,–	–	–	1	–	1	–
	Geländerpaket 1T	53556	240,–	–	–	–	–	1	1
	Preis ohne MwSt. €			775,–	1.626,–	1.824,–	2.212,–	2.650,–	3.038,–

Hinweis: Erfragen Sie bitte bei Bedarf die Lieferzeiten und Preise weiterer Einzel- oder Ersatzteile

PaxTower – Einzelteile und Zubehör

Lenkrolle
Kunststoffrad, ∅ 125 mm, mit klemmbarem Kunststoffzapfen und Feststellbremse. Liefergröße: 1 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,3	42790	39,–

Ballastgewicht (Quader)
Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Auslegern.
Farbe: Gelb.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	42792	49,–

Rollenadapter
Adapter zum Verschrauben an Lenkrolle (Bestell-Nr. 42790), zur Höhenverstellung.
Verstellbereich: 6,5 cm.
Liefergröße: 1 VE = 4 Stück.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,2	42794	119,–

Aufsteckrahmen

Hinweis Aufsteckrahmen aus Aluminiumrohr, ∅ 45 mm; Sprossen mit rutschfester Riffelung; zu 90% rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung inkl. zwei Sicherungsfedern (am Gerüst – nicht lose!) sowie schlagzähen Aufsteckdornen aus Nylon.



Aufsteckrahmen

Für alle PaxTower Gerüste mit 0,72 m Breite zum sicheren Aufstieg zur Plattform.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	1,00	4	3,3	**42781**	**94,–**
0,72	2,00	8	6,1	**42782**	**135,–**

Klapprahmeneinheit

Hinweis Klapprahmeneinheit bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen; Klappeinheit aus Aluminium-Profilen 50 x 25 mm inkl. Scharnier mit Bedienknopf. Seitenteile siehe Aufsteckrahmen.



Klapprahmeneinheit

Als Grundeinheit des Klappgerüsts PaxTower von 1,80 m Länge und 0,72 m Breite.
Inkl. vormontierten Lenkrollen.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	1,64	6	17,3	**42780**	**395,–**

Geländer

Hinweis Geländer aus Aluminiumrohren ∅ 45 mm; Stöße rundum verschweißt. Mit selbstarretierenden Klauen (rot) aus Aluminium-Druckguss.




Geländer

Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
Anbringung: von innen nach außen.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,48	4,0	**42791**	**132,–**

Hinweis Geländer aus Aluminiumrohren ∅ 45 mm; Stöße rundum verschweißt. Mit selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-Druckguss.



Vorlaufendes Geländer

Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
Für PaxTower S-PLUS Fahrgerüste.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,48	5,7	**42783**	**186,–**

Streben (horizontal und diagonal)

Hinweis Streben (horizontal und diagonal), ∅ 45 mm, mit selbstarretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss.

für Gerüstlängen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	1,8	**42788**	**64,–**

Horizontalstrebe

Zur Aussteifung des unteren Gerüstteils.
Farbe der Klauen: Rot.

für Gerüstlängen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,00	2,2	**42787**	**69,–**

Diagonalstrebe

Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: Grau.



Plattform

Hinweis Plattformen aus rundum verschweißtem, verwindungssteifem Alurahmen mit 9mm starker Sperrholzplatte; mit rutschhemmender Oberfläche und 4 Klauen, davon 2 mit Windsogsicherung.

für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	11,0	**42784**	**209,–**

Plattform mit Klappe

Mit Verschlussmechanismus für den festen Stand auf Zwischen- und Arbeitsplattform.



Bordbrett

Hinweis Bordbretter aus schlagzähen PVC mit Metallhaken zum leichten Einhaken in die Plattform und Aufnahmen zum Einschieben der Längsbordbretter aus 2,5 cm dicken Fichtenholz.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,15	3,7	**42786**	**26,–**

Längsbord

Zur Bildung eines längsseitigen Schutzes der Arbeitsplattform.
Fichtenholz; unbehandelt.



für Gerüstbreiten m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,72	0,15	0,9	**42785**	**36,–**

Querbord

Zur Bildung eines stirnseitigen Schutzes der Arbeitsplattform, inkl. Metallhaken zum Einhängen.
Farbe: grau mit Logoaufkleber.



Ausleger



Dreiecksausleger

Aus Aluminiumrohren ∅ 45 mm, teleskopierbar mit robustem Kunststoff-Fuß. Mit Kupplungen zur Befestigung am Holm.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,00	3,5	**42789**	**120,–**

Lenkrollen und Adapter



Lenkrolle

Kunststoffrad ∅ 125 mm mit klemmbarem Kunststoffzapfen und Feststellbremse.
Liefergröße: 1 Stück.
Passend für alle PaxTower.

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
125	1,3	350,0	**42790**	**39,–**



Rollenadapter

Adapter zum Verschrauben an der Lenkrolle (Bestell-Nr. 42790), zur Höhenverstellung.
Verstellbereich: + 6,5 cm.
Liefergröße: 1 VE = 4 Stück.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
3,2	**42794**	**119,–**

Ballastierung

Hinweis **Zur richtigen Ballastierung bitte immer die Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten. Ballastierung ist abhängig vom Aufbauort (Außen- od. Innenbereich).**



Ballastgewicht (Quader)

Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Dreiecksauslegern.
Farbe: Gelb.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	**42792**	**49,–**

CompactMaster 1T und 2T- Basispakete

Das Basispaket zum Aufstocken bis auf 13,55m Arbeitshöhe. Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau. Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung (Klappmaß nur 0,25 x 0,85 m).

Technische Details


- Gerüstgröße: 1,80 × 0,85 m; 1,80 × 1,45 m
- Holmdurchmesser: 50 mm
- Sprossendurchmesser: 50 mm
- Klauenart: automatisch
- Rollen spindelbar: Nein
- Rollendurchmesser: 125 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)



Plattformgröße	m	0,60 × 1,80	m	1,20 × 1,80
Arbeitshöhe[1]		2,95		2,95
Stückliste	Bestell-Nr.	53300	Bestell-Nr.	53400
Klapprahmeneinheit	42947	1	42948	1
Plattform mit Klappe	42931	1	42931	1
Plattform ohne Klappe	–	–	42932	1
Lenkrolle mit Zapfen	42959	4	42959	4
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger			
Einsatz Innenbereich	42912	0	42912	0
Einsatz Außenbereich		0		0

Basispakete entsprechen nicht der neuen EN 1004:2020. Hierfür Gerüste auf nächster Seite wählen. Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Plattformgrößen:







Arbeitshöhe m	2,95	2,95
Gerüsthöhe m	1,65	1,65
Plattformhöhe m	0,95	0,95

	Plattformgröße 0,60 × 1,80	Plattformgröße 1,20 × 1,80
Gewicht kg	35,8	52,8
Bestell-Nr.	53300	53400
Preis ohne MwSt. €	931,–	1.592,–

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

CompactMaster S-PLUS 1T und 2T




Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter Plattformabstand. Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 0,85 m; 1,80 × 1,45 m
- Holmdurchmesser: 50 mm
- Sprossendurchmesser: 50 mm
- Klauenart: automatisch
- Rollen spindelbar: Ja
- Rollendurchmesser: 150 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004

Plattformgrößen:





Arbeitshöhe m	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	
Gerüsthöhe m	3,00	3,85	4,95	5,80	6,90	
Plattformhöhe m	1,75	2,60	3,70	4,55	5,65	
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	105,8	123,6	147,8	165,6	189,8	
Bestell-Nr.	**53099**	**53121**	**53131**	**53141**	**53151**	
Preis ohne MwSt. €	**3.258,50**	**3.613,50**	**4.499,50**	**4.854,50**	**5.740,50**	
Plattformgröße 1,20 × 1,80						
Gewicht kg	108,1	161,4	189,4	225,0	250,7	
Bestell-Nr.	**53199**	**53221**	**53231**	**53241**	**53251**	
Preis ohne MwSt. €	**3.070,50**	**4.550,50**	**5.510,50**	**6.234,–**	**7.114,50**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × 1,80											m	1,20 × 1,80										
Arbeitshöhe[1]		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55		3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
Stückliste	Bestell-Nr.	53099	53121	53131	53141	53151	53161	53171	53181	53191	53101	53111	Bestell-Nr.	53199	53221	53231	53241	53251	53261	53271	53281	53291	53201	53211
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42905	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	42902	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42904	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	42901	–	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Klapprahmeneinheit	42947	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42948	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	42886	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	42886	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Horizontalstrebe	42935	1	–	1	–	1	1	1	–	1	–	1	42935	1	–	1	1	1	–	1	–	1	–	1
Diagonalstrebe	42937	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	42937	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
Plattform mit Klappe	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Klappe	42932	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	42932	1	3	2	4	3	5	4	6	5	7	6
Querbord	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger S-PLUS	42850	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 150 mm	42755	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42755	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42832	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	42832	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																							
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	0	1	3	5	x	x	x	x	x		1	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42755), Verstellbereich: 12,5 cm.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!



	8,50	9,60	10,45	11,60	12,40	13,55
	7,75	8,90	9,70	10,85	11,70	12,80
	6,50	7,60	8,40	9,60	10,40	11,55
	216,0	231,8	249,6	273,8	291,6	315,8
	53161	**53171**	**53181**	**53191**	**53101**	**53111**
	6.269,50	**6.981,50**	**7.336,50**	**8.222,50**	**8.577,50**	**9.463,50**
	284,0	312,0	345,3	373,3	406,6	434,6
	53261	**53271**	**53281**	**53291**	**53201**	**53211**
	7.758,50	**8.718,50**	**9.362,50**	**10.322,50**	**10.966,50**	**11.926,50**

MultiTower S-PLUS 1T




Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 0,75 m; 2,50 × 0,75 m
- Holmdurchmesser: 50 mm
- Sprossendurchmesser: 50 mm
- Klauenart: automatisch
- Rollen spindelbar: Ja
- Rollendurchmesser: 200 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004

Plattformgrößen:





Arbeitshöhe m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Gerüsthöhe m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Plattformhöhe m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	
Plattformgröße 0,60 × 1,80						
Gewicht kg	95,2	117,8	145,4	158,6	186,2	
Bestell-Nr.	**52225**	**52235**	**52245**	**52255**	**52265**	
Preis ohne MwSt. €	**3.081,–**	**3.594,–**	**4.322,–**	**4.835,–**	**5.563,–**	
Plattformgröße 0,60 × 2,50						
Gewicht kg	105,9	132,5	168,8	182,8	219,1	
Bestell-Nr.	**52226**	**52236**	**52246**	**52256**	**52266**	
Preis ohne MwSt. €	**3.230,–**	**3.747,–**	**4.584,–**	**5.101,–**	**5.938,–**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	0,60 × **1,80**											m	0,60 × **2,50**										
Arbeitshöhe[1]		3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20		3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stückliste	Bestell-Nr.	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325	Bestell-Nr.	52226	52236	52246	52256	52266	52276	52286	52296	52306	52316	52326
Aufsteckrahmen, 1,00 m	42905	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	42905	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Aufsteckrahmen, 2,00 m	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Vorlaufendes Geländer	42837	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	42838	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	42886	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	42887	–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	42935	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	42907	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	42937	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	42908	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Plattform mit Klappe	42931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	42910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Querbord	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	42943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	42914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger S-PLUS	42850	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42850	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	42832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42832	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																							
Einsatz Innenbereich	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	0	0	0	2	x	x	x	x	x		0	0	0	0	1	3	x	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!



	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
	199,4	234,6	247,8	275,4	288,6	316,2
	52275	**52285**	**52295**	**52305**	**52315**	**52325**
	6.076,–	**6.834,–**	**7.347,–**	**8.075,–**	**8.588,–**	**9.316,–**
	233,1	277,8	291,8	328,1	342,1	378,4
	52276	**52286**	**52296**	**52306**	**52316**	**52326**
	6.455,–	**7.333,–**	**7.850,–**	**8.687,–**	**9.204,–**	**10.041,–**

MultiTower S-PLUS 2T



Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile. Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 1,35 m; 2,50 × 1,35 m
- Holmdurchmesser: 50 mm
- Sprossendurchmesser: 50 mm
- Klauenart: automatisch
- Rollen spindelbar: Ja
- Rollendurchmesser: 200 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004

Plattformgrößen:





Arbeitshöhe m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	
Gerüsthöhe m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	
Plattformhöhe m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	
Plattformgröße 1,20 × 1,80						
Gewicht kg	105,6	140,7	190,5	197,1	242,5	
Bestell-Nr.	**52425**	**52435**	**52445**	**52455**	**52465**	
Preis ohne MwSt. €	**2.644,–**	**4.067,–**	**5.084,–**	**5.671,–**	**6.688,–**	
Plattformgröße 1,20 × 2,50						
Gewicht kg	124,0	161,8	218,4	236,2	292,8	
Bestell-Nr.	**52426**	**52436**	**52446**	**52456**	**52466**	
Preis ohne MwSt. €	**2.884,–**	**4.311,–**	**5.528,–**	**6.119,–**	**7.336,–**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	1,20 × **1,80**											m	1,20 × **2,50**										
Arbeitshöhe[1]		3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20		3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stückliste	**Bestell-Nr.**	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525	**Bestell-Nr.**	52426	52436	52446	52456	52466	52476	52486	52496	52506	52516	52526
Aufsteckrahmen, 1,00 m	**42902**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	**42902**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42901**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**42901**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Vorlaufendes Geländer	**42837**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	**42838**	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Basisstreben für Gerüste mit Auslegern	**42886**	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2	2	**42887**	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	**42935**	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	**42907**	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Diagonalstrebe	**42937**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	**42908**	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
Plattform mit Klappe	**42931**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**42910**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plattform ohne Klappe	**42932**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	**42930**	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Querbord	**42911**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42911**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**42914**	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger S-PLUS	**42850**	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42850**	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**42917**	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42832**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**42832**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger																							
Einsatz Innenbereich	**42912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	0	0	0	2	3	x	x	x	x		0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!



	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
	248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
	52475	**52485**	**52495**	**52505**	**52515**	**52525**
	7.305,–	**8.322,–**	**8.909,–**	**9.926,–**	**10.513,–**	**11.530,–**
	319,0	375,6	393,4	450,0	467,8	524,4
	52476	**52486**	**52496**	**52506**	**52516**	**52526**
	7.968,–	**9.185,–**	**9.776,–**	**10.993,–**	**11.584,–**	**12.801,–**

MultiTower 2DT



Bequemer Auf- und Abstieg durch geräumige Treppen, sicherer Stand auch in großen Arbeitshöhen. Komfortabler Einstieg ins Gerüst von außen durch den breiten Einstiegsrahmen. Schrägaufstiege (Treppen) mit 100 mm tiefen, rutschsicheren Auftrittsflächen und Antrittspodest.

Technische Details

- Gerüstgröße: 1,80 × 1,35 m; 2,50 × 1,35 m
- Holmdurchmesser: 50 mm
- Sprossendurchmesser: 50 mm
- Klauenart: automatisch
- Rollen spindelbar: Ja
- Rollendurchmesser: 200 mm
- Gerüstklasse: 3 (= 200 kg/m²)
- Norm: EN 1004

Plattformgrößen:







Arbeitshöhe m	4,50	6,45	
Gerüsthöhe m	3,50	5,45	
Plattformhöhe m	2,50	4,45	
Plattformgröße 1,20 × 1,80			
Gewicht kg	123,7	206,2	
Bestell-Nr.	**53023**	**53043**	
Preis ohne MwSt. €	**4.446,50**	**6.096,–**	
Plattformgröße 1,20 × 2,50			
Gewicht kg	143,4	236,9	
Bestell-Nr.	**53024**	**53044**	
Preis ohne MwSt. €	**4.773,50**	**6.641,–**	

Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

Plattformgröße	m	1,20 × **1,80**					m	1,20 × **2,50**				
Arbeitshöhe[1]		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35		4,50	6,45	8,40	10,40	12,35
Stückliste	**Bestell-Nr.**	53023	53043	53063	53083	53003	**Bestell-Nr.**	53024	53044	53064	53084	53004
Aufsteckrahmen, 2,00 m	**42901**	1	3	5	7	9	**42901**	1	3	5	7	9
Aufsteckrahmen, 1,35 m mit Durchstieg	**42928**	1	1	1	1	1	**42928**	1	1	1	1	1
Geländer	**42955**	2	3	4	5	6	**42956**	2	3	4	5	6
Geländerrahmen	**42903**	2	2	2	2	2	**42903**	2	2	2	2	2
Horizontalstrebe	**42935**	2	2	2	2	2	**42907**	2	2	2	2	2
Diagonalstrebe	**42937**	1	2	3	4	5	**42908**	1	2	3	4	5
Plattform ohne Klappe	**42932**	1	2	3	4	5	**42930**	1	2	3	4	5
Plattform, aufklappbar	**42970**	1	1	1	1	1	**42860**	1	1	1	1	1
Querbord	**42911**	2	2	2	2	2	**42911**	2	2	2	2	2
Längsbord	**42943**	2	2	2	2	2	**42914**	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger	**42926**	4	4	4	4	4	**42926**	4	4	4	4	4
Schrägaufstieg	**42961**	1	2	3	4	5	**42861**	1	2	3	4	5
Handlauf	**42929**	–	1	2	3	4	**42862**	–	1	2	3	4
Handlauf, abgewinkelt (oben)	**42939**	1	1	1	1	1	**42863**	1	1	1	1	1
Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm	**42917**	4	4	4	4	4	**42917**	4	4	4	4	4
Antrittbügel	**42832**	1	1	1	1	1	**42832**	1	1	1	1	1
Ballastgewichte	**pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger**											
Einsatz Innenbereich	**42912**	0	0	0	0	1	**42912**	0	0	0	0	0
Einsatz Außenbereich		0	0	2	x	x		0	0	0	x	x

[1]) Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917). Verstellbereich: 30 cm.
Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!
x: nicht zulässig!







	8,40	10,40	12,35
	7,40	9,40	11,35
	6,40	8,40	10,35
	258,9	311,6	364,3
	53063	**53083**	**53003**
	7.745,50	**9.395,–**	**11.044,50**
	300,4	363,9	427,4
	53064	**53084**	**53004**
	8.508,50	**10.376,–**	**12.243,50**

Einzelteile für Fahrgerüste – jederzeit nachrüstbar oder erweiterbar.

1 Geländer/-rahmen
schützen die Personen seitlich ab und sorgen damit für die Sicherheit beim Arbeiten.

2 Bordbretter
dienen dem Schutz vor herunterfallenden Gegenständen, die auf der Plattform liegen.

3 Aufsteckrahmen
dienen als Leiterteile, an denen man das Gerüst erklimmt.

4 Streben (diagonal/horizontal)
dienen der Steifigkeit des Fahrgerüsts und erhöhen somit die Stabilität.


5 Plattformen
mit und ohne Klappe dienen der Trennung der Zwischen- und Arbeitsebenen.

6 Klapprahmen
erhöhen die Aufbaugeschwindigkeit, da die unterste Einheit schnell und einfach steht.

7 Ausleger oder Fahrbalken
vergrößern die Grundfläche und somit die Standfestigkeit des gesamten Gerüsts.

8 Lenkrollen
sorgen für ein einfaches Verschieben des Gerüsts. Hier kann man zwischen spindelbaren oder nicht spindelbaren Lenkrollen wählen.

9 Ballastierungen
werden je nach Aufbauort (Innen- oder Außenbereich) für die ausreichende Beschwerung benötigt.

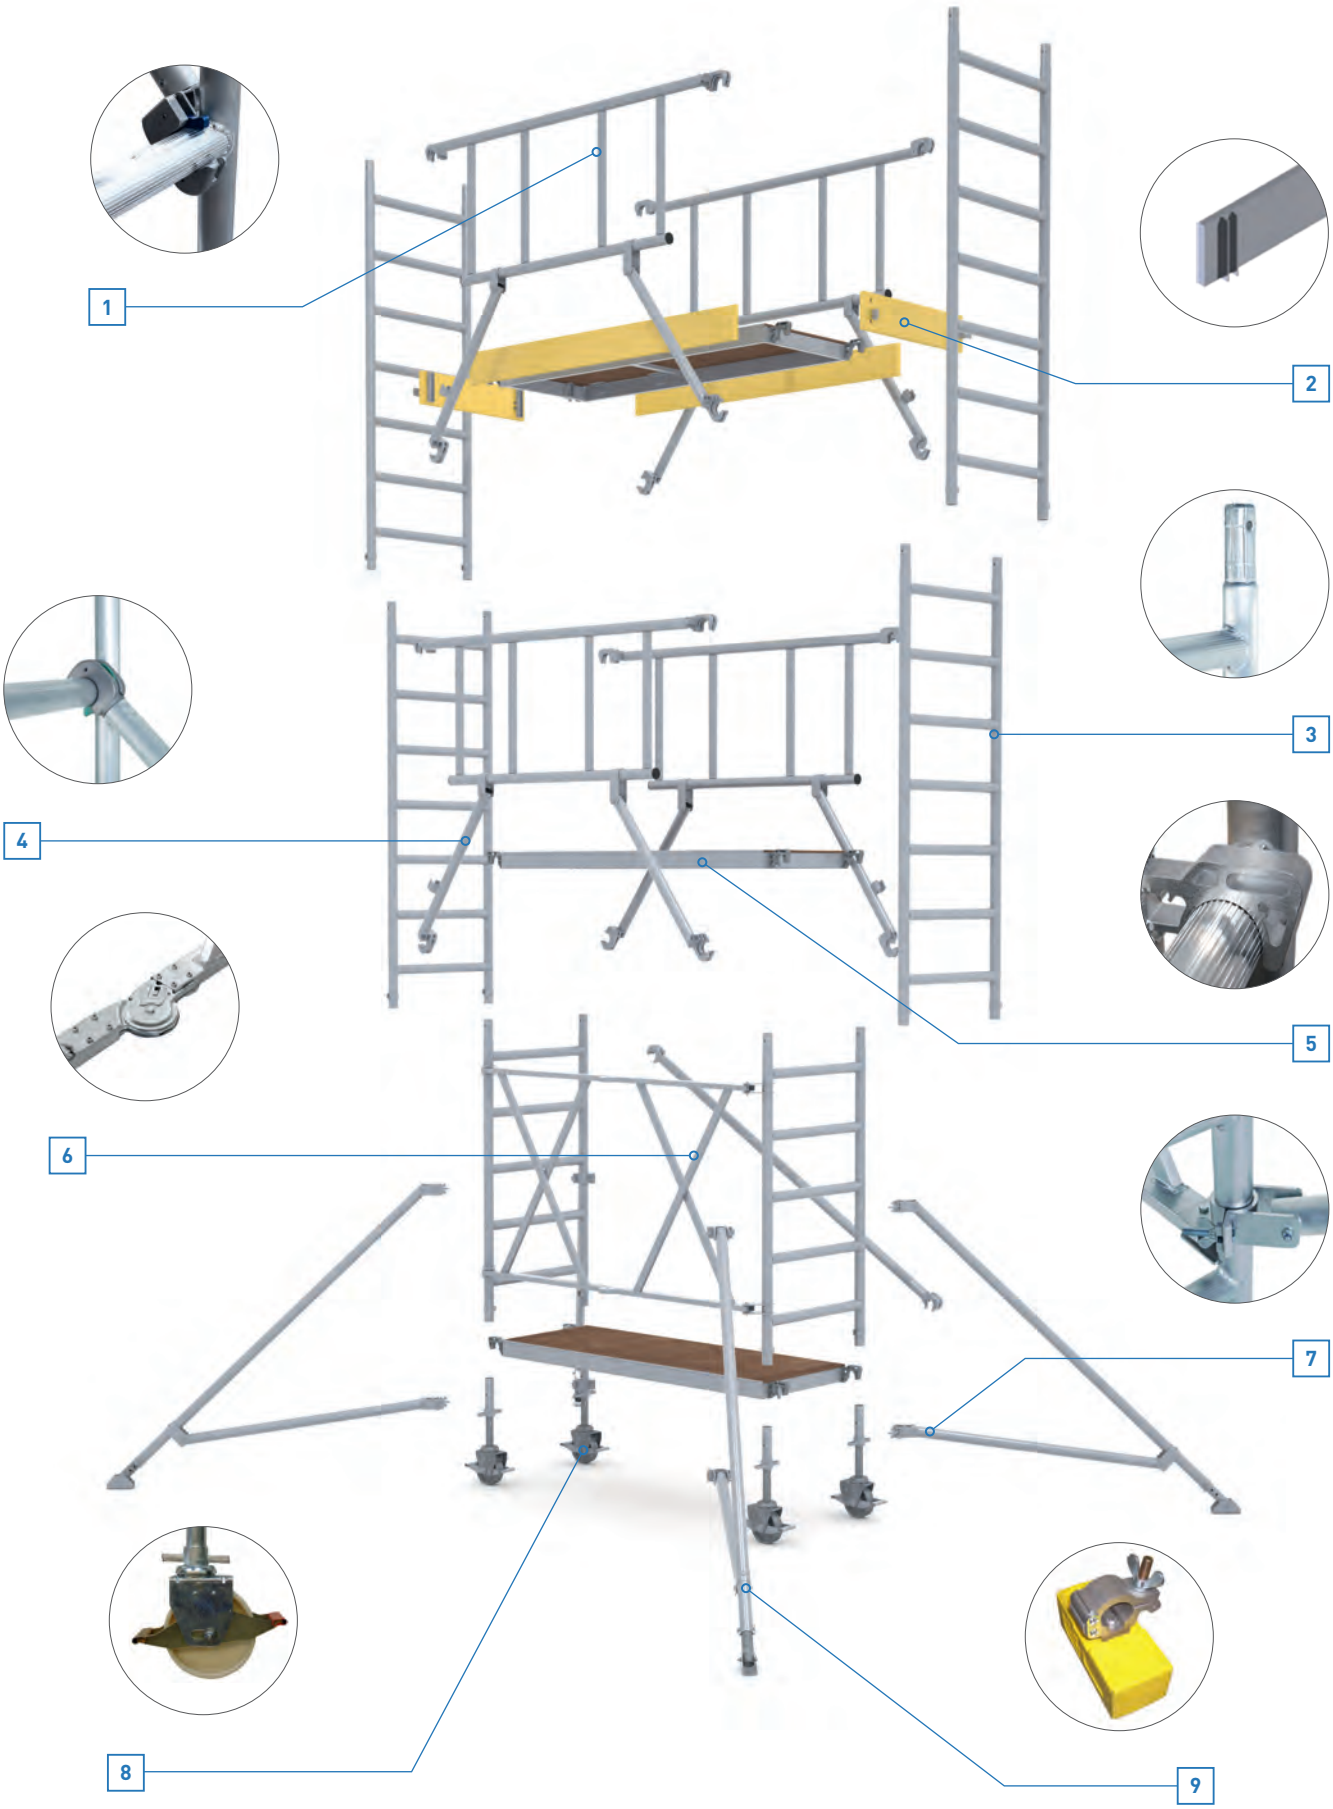
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Aufsteckrahmen

Hinweis Aufsteckrahmen aus Aluminiumrohr, ∅ 50 mm; Sprossen mit rutschfester Riffelung; rundum verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung inkl. zwei Sicherungsfedern (am Gerüst – nicht lose!).



Aufsteckrahmen, 0,75 m

Für alle Fahrgerüste mit 0,75 m Breite zum sicheren Aufstieg zur Plattform.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,12	4	4,0	**42905**	**163,–**
0,75	1,96	7	6,7	**42904**	**239,–**



Aufsteckrahmen, 1,35 m

Mit mittiger Versteifung aus 25 x 5er Flachaluminium. Für alle Fahrgerüste mit 1,35 m Breite zum sicheren Aufstieg zur Plattform.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,35	1,12	4	5,9	**42902**	**200,–**
1,35	1,96	7	10,0	**42901**	**291,–**

Klapprahmeneinheiten

Hinweis Klapprahmeneinheiten bestehend aus einer Klappeinheit und zwei Seitenteilen; Klappeinheit aus Aluminium-Profilen 40 x 20 mm inkl. Scharnier mit automatisch einrastbaren Gelenken. Seitenteile siehe Aufsteckrahmen.



Klapprahmeneinheit

als Grundeinheit des Klappgerüsts von 1,80 m Länge.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,50	5	16,9	**42947**	**517,–**
1,35	1,50	5	21,3	**42948**	**796,–**

Geländer


Hinweis Geländer aus Aluminiumrohren ∅ 50 mm; Stöße rundum verschweißt. Mit selbstarretierenden Klauen (grau) aus Aluminium-Druckguss.



Geländer

Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
Anbringung: von innen nach außen.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,55	5,3	**42955**	**181,–**
2,50	0,55	6,4	**42956**	**199,–**



Vorlaufendes Geländer

Zur Bildung des längsseitigen Schutzes.
Für S-PLUS-Fahrgerüste oder zum Nachrüsten bei CompactMaster oder MultiTower-Fahrgerüsten.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,55	7,2	**42837**	**220,–**
2,50	0,55	9,7	**42838**	**235,–**

Streben (horizontal und diagonal)

Hinweis Streben (horizontal und diagonal), ∅ 50 mm, mit selbstarretierenden Klauen aus Aluminium-Druckguss.

für Gerüstlängen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,3	**42935**	**79,50**
2,50	2,9	**42907**	**82,50**

Horizontalstrebe

Zur Aussteifung des unteren Gerüstteils.
Farbe der Klauen: Grau.

für Gerüstlängen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,12	2,6	**42937**	**93,50**
2,50	2,75	3,0	**42908**	**95,50**

Diagonalstrebe

Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen.
Farbe der Klauen: Blau.



für Gerüstlängen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,3	**42978**	**98,50**
2,50	2,7	**42979**	**101,–**

Plattformdiagonale

Zur Aussteifung der Aufsteckrahmen, anstelle von Diagonalen, wenn eine Plattform in Höhe der Diagonalen eingesetzt werden soll.
Farbe der Klauen: Blau.



für Gerüstlängen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	6,1	**42886**	**94,50**
2,50	7,1	**42887**	**103,–**

Basisstreben für Gerüste mit Auslegern

Aus Aluminiumrohren ∅ 48 mm, mit Kupplungen zur biegesteifen Befestigung am Holm.



Plattformen

Hinweis Plattformen aus rundum verschweißtem, verwindungssteifem Alurahmen mit koch- und wasserfester, 7-fach verleimter Sperrholzplatte; mit rutschhemmender Oberfläche und 2 gegenüberliegenden Windsogsicherungen.

für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	12,7	**42932**	**259,–**
2,50	0,60	17,5	**42930**	**350,–**

Plattform ohne Klappe

Für den festen Stand auf Zwischen- und Arbeitsplattform. Einsatz: bei Fahrgerüsten mit 1,35 m Breite.



für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	13,0	**42931**	**323,–**
2,50	0,60	17,5	**42910**	**406,–**

Plattform mit Klappe

Mit Verschlussmechanismus für den festen Stand auf Zwischen- und Arbeitsplattform.



Bordbretter

Hinweis **Bordbretter aus 2,4 cm dickem Holz mit Führungsschienen an Querbordbrettern für hohen Bedienkomfort.**



Längsbord

Zur Bildung eines längsseitigen Schutzes der Arbeitsplattform.
Farbe: Gelb mit ZARGES-Aufdruck.

für Gerüstlängen m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,15	3,2	**42943**	**61,50**
2,50	0,15	4,9	**42914**	**76,50**



Querbord

Zur Bildung eines stirnseitigen Schutzes der Arbeitsplattform, inkl. Metallbeschläge.
Farbe: Gelb.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	0,15	1,4	**42913**	**46,–**
1,35	0,15	2,1	**42911**	**64,–**

Ausleger



Dreiecksausleger

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, teleskopierbar mit Schwenkfuß zum Ausgleich von Unebenheiten, mit Schellen zur Befestigung am Holm, inkl. Verdrehsicherung.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,20	7,5	**42926**	**249,–**



Dreiecksausleger S-PLUS

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, teleskopierbar mit Schwenkfuß zum Ausgleich von Unebenheiten, mit Schellen zur Befestigung am Holm.

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
2,20	5,0	**42850**	**209,–**



Verdrehsicherung für Ausleger

Separate Verdrehsicherung zur Anbringung an Auslegern mit ∅ 50 mm. Halten die Ausleger fest in der 45°-Stellung zum Fahrgerüst (nach EN 1004 vorgeschrieben).

Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,75	1,9	**42865**	**76,50**

Für Fahrgerüste mit Schrägaufstieg



Aufsteckrahmen, 1,35 m mit Durchstieg

Mit mittiger Versteifung aus Aluminiumrohr, ∅ 50 mm, zum stirnseitigen Einstieg bei Fahrgerüsten mit Schrägaufstieg.

für Gerüstbreiten m	Höhe m	Sprossenanzahl	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,35	1,96	7	9,0	**42928**	**250,–**

für Gerüstlängen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,15	8,8	**42961**	**416,–**
2,50	2,15	12,5	**42861**	**504,–**

Schrägaufstieg

Treppenkonstruktion aus Aluminium-Profilen für einen bequemen Auf- und Abstieg, insbesondere mit sperrigen bzw. schweren Lasten.
Stufentiefe: 0,10 m.
Außenbreite Aufstieg: 0,43 m.



für Gerüstlängen m	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	2,65	3,8	**42929**	**118,–**
2,50	2,80	4,1	**42862**	**137,–**

Handlauf

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, zur Bildung des Seitenschutzes beim Schrägaufstieg.



für Gerüstlängen m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	3,2	**42939**	**142,–**
2,50	3,7	**42863**	**166,–**

Handlauf, abgewinkelt (oben)

Aus Aluminiumrohren, ∅ 50 mm, zur Bildung des Seitenschutzes beim Schrägaufstieg.
Einsatz: nur unterhalb der Arbeitsplattform.



für Gerüstlängen m	Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,80	0,60	13,3	**42970**	**337,–**
2,50	0,60	18,1	**42860**	**387,–**

Plattform, aufklappbar

Für oberste Plattform bei Gerüsten mit Schrägaufstiegen. Mit zu öffnender Klappe über komplette Länge mittels zwei Grifflöchern.



Lenkrollen und Fußspindel

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
200	7,3	600,0	**42917**	**140,–**
125	6,1	500,0	**42973**	**138,–**

Lenkrolle mit Spindel, ∅ 200 mm

Kunststoffrad ∅ 200 mm mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.



Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
150	5,0	500,0	**42755**	**113,–**

Lenkrolle mit Spindel, ∅ 150 mm

Kunststoffrad, ∅ 150 mm, mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Verstellbereich: 12,5 cm.
Liefergröße: 1 Stück.





Lenkrolle mit Zapfen

Kunststoffrad, ∅ 125 mm, mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse.
Passend für alle Fahrbalken und Aufsteckrahmen von Fahrgerüste.
Liefergröße: 1 Stück.

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
125	1,5	300,0	**42959**	**53,50**



Alu-Guss-Lenkrolle mit Spindel

Zur elektrostatischen Ableitung.
Alu-Gussrad, ∅ 125 mm mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
125	6,2	500,0	**42873**	**209,–**



Gummi-Lenkrolle mit Spindel

Kunststoffrad, ∅ 200 mm, mit Spindel aus Stahl verzinkt, mit getrennten Hebeln für Brems- und Lösefunktion; mit Lastzentrierung im gebremsten Zustand.
Öl-, Benzin- und Säurebeständig.
Verstellbereich: 30 cm.
Liefergröße: 1 Stück.

Rollendurchmesser mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
200	7,3	600,0	**42875**	**177,–**



Fußspindel

Stahl, verzinkt, spindelbar in einem Verstellbereich von 30 cm; mit Schraublöchern zum Verschrauben mit dem Untergrund.
Liefergröße: 1 Stück.

Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
4,5	600,0	**41904**	**75,50**

Antrittbügel



Antrittbügel

Verstellbar, mit Schrauben zur Befestigung an Fahrbalken bzw. Sprosse zur Verkürzung des Antritts zur ersten Sprosse.

Breite m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,40	0,6	**42832**	**70,–**

Ballastierung und Zubehör

Hinweis **Zur richtigen Ballastierung bitte immer die Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten. Ballastierung ist abhängig vom Aufbauort (Außen- od. Innenbereich).**

Durchmesser mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
215	10,0	**42915**	**58,50**

Ballastgewicht (Scheibe)

Stahl, lackiert. Zum Aufstecken auf die Rohre des Fahrbalkens.
Farbe: Gelb.



Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,70	0,9	**42919**	**27,–**

Aufsteckrohr

Alurohr, ∅ 50 mm, für Ballastscheibe (Bestell-Nr. 42915).
Einsatz: ab > 4 Ballastgewichte.
Maximalbestückung: 6 Ballastscheiben.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
10,0	**42912**	**58,50**

Ballastgewicht (Quader)

Stahl, lackiert. Mit Schellen zur Befestigung an den Dreiecksauslegern.
Farbe: Gelb.



Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,90	2,0	**42920**	**77,50**

Wandanker

Aus Stahl, verzinkt. Zur Verankerung im Mauerwerk bei wandseitigem Aufbau.
Empfehlung:
Plattformhöhe 3,00 m – 6,60 m: 2 Stück
Plattformhöhe 6,60 m – 10,50 m: 4 Stück
Plattformhöhe 10,50 m – 12,00 m: 6 Stück



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,1	**42847**	**28,–**

Stoßschutz für Fahrgerüste

Zum Schutz von Gegenständen bei Kontakt mit dem Fahrgerüst.
Für Rohre mit ∅ 50 mm.
Länge: 220 mm. Farbe: Blau.



Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
40301	**55,50**

Werkzeugtasche

Mobile Tasche für Werkzeug mit verschiedenen Ablagefächern.
Mit Schultergurt zum bequemen Tragen.
Sehr flexibel in der Befestigung.
Maximale Belastung 15 kg.





Endkappe

Für oberen Abschluss von Geländerrahmen.

Durchmesser mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
50	**800175**	**7,–**



Federclip für Gerüste

Für Aufsteckrahmen und Geländerrahmen mit Rohrdurchmesser ∅ 50 mm.

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	**800172**	**7,50**



Adapter für Fahrbalken

Verschiebbar auf Fahrbalken.

Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1,3	**800253**	**72,50**
2,7	**800345**	**97,50**



Hammerkopfschraube M 14 x 70 mm

Für Gerüstkupplungen an Dreiecksauslegern.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	0,1	**800347**	**9,50**



Gerüstkupplung

Für Dreiecksausleger zur Befestigung an einem Rohr mit ∅ 50 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	0,9	**800348**	**32,–**



Rohrklappstecker

Für Dreiecksausleger. Passend für alle Programme.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	0,1	**860116**	**9,–**

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Außenscharnier 180-Grad-Rastung	1,0	**820688**	**43,50**

Scharnier Klappgerüst

Passend für Klapprahmeneinheit (Bestell-Nr. 42947 und 42948).



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,2	**800456**	**12,–**

Scharnier für Plattformen mit Durchstiegsklappe


Passend für alle Fahrgerüstplattformen mit Durchstiegsklappe.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,1	**800457**	**9,50**

Verschluss für Durchstiegsklappe

Passend für alle Fahrgerüstplattformen mit Durchstiegsklappe.



Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
0,2	**800540**	**12,–**

Prüfprotokoll für Fahrgerüste

Bestehend aus einem DIN-A4-Block a 80 Blatt sowie fünf DIN A5 selbstklebenden PVC-Hüllen.








07

Steigleitern – Sicherheit fest installiert.

Konfigurator für Steigleitern	261
Einzügige Steigleitern	262
Mehrzügige Steigleitern	263
Einzelteile Steigleitern	264–273


Steigleitern – Sicherheit fest installiert.




Große Auswahl
an Optionen, wie z. B. Ein-/Ausstiege, Zustiegssicherungen, Sicherungsschranken, Podeste und Steigschutzprodukte.



Sicherheit
durch rutschhemmende Sprossen – gelocht bzw. geriffelt.



Schnelle Montage
durch feste Korbhöhe. Kein Messen auf der Baustelle nötig.



Schnelle Montage
durch einteilige U-Bügel.



Große Auswahl
an Materialien: Alu natur, Alu eloxiert, Stahl oder Edelstahl.

Planungssystem für Steigleitern – einfach, schnell und rund um die Uhr verfügbar.





ZARGES – jetzt online konfigurieren: www.zarges.de/steigleitern

Das neue ZARGES Planungssystem vereinfacht die Konfiguration Ihrer Steigleiter-Anlage in Anlehnung an alle relevanten Normen.


Kein spezielles Produkt-Know-how nötig: Lassen Sie sich führen!

Das System leitet Sie und fragt alle relevanten Bereiche, wie zum Beispiel Einsatzgebiet, Grundmaße, Material, Anordnung von Podesten etc., ab. Nach wenigen Schritten erhalten Sie Ihr Angebot inklusive Zeichnung – so einfach.

Ihre Vorteile:

- Online-Konfiguration mit Echtzeit-3-D-Visualisierung.
- Sofortangebot inklusive 2-D-Zeichnung mit allen wichtigen Abmessungen.
- 3-D-Modellzeichnungen zur Übernahme in Ihre Pläne (nach ZARGES Freigabe).
- Download von Statikberechnung, Aufmaß- und Kontrollblatt, Produktbildern, Präsentationen u. v. m.
- Ausschreibungstexte für Planer und Architekten.

Einzügige Steigleiter-Anlagen, bis 10 m Steighöhe



Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach EN ISO 14122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Ab 3,00 m wird ein Absturzsicherung benötigt.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m.
- Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte einzügige Anlagenpreise sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-Bügelform, 200 mm starr, beidseitige gerade Ausstiegsholme, Ausstiegstritt 150 mm, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18 799-1.
Für davon abweichende Anforderungen nutzen Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.zarges.de/steigleitern

Übersicht Einzelteile	Aluminium, eloxiert		Aluminium, natur		Stahl, verzinkt		Edelstahl V4A (1.4571) [2]	
	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Leiterteil 1,12 m	41286	118,–	42286	89,–	43286	90,–	44286	395,–
Leiterteil 1,96 m	41240	204,–	42240	156,–	43240	156,–	44240	694,–
Leiterteil 2,80 m	41241	292,–	42241	221,–	43241	222,–	44241	988,–
Leiterteil 3,64 m	41242	381,–	42242	290,–	43242	291,–	44242	1.284,–
Ausstiegsholm, einseitig, gerade	43243 [1]	47–	43243 [1]	47,–	43243	47,–	44243	175,–
Rückenschutzbügel ∅ 700 mm	41244	69,–	42244	55,50	43244	49,–	44244	175,–
Rückenschutzstrebe 1.400 mm lang	41245	32,50	42245	25,–	43245	18,–	44245	71,–
Ausstiegstritt 150 mm	40945	111,–	40945	111,–	43284	90,–	44254	354,–
Wandhalter, starr, Wandabstand 200 mm	43257 [1]	42,–	43257 [1]	42,–	43257	42,–	44257	144,–

Standardlängen/Bestückung

Ausführung		Aluminium, eloxiert		Aluminium, natur		Stahl, verzinkt		Edelstahl V4A [2]		Stückliste							
Steighöhe bis m	Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm, m	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Leiterteil 1,96 m	Leiterteil 2,80 m	Leiterteil 3,64 m	Ausstiegsholm	Wandanker, starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe	Ausstiegstritt
4,70	5,80	58148	1.401,–	58248	1.166,50	58348	1.057,–	58448	4.197,–	1	1	–	2	4	3	10	1
5,60	6,70	58157	1.720,50	58257	1.412,–	58357	1.262,–	58457	5.021,–	–	2	–	2	4	4	15	1
6,50	7,60	58165	2.041,–	58265	1.661,50	58365	1.470,–	58465	5.847,–	–	1	1	2	4	5	20	1
7,40	8,50	58174	2.172,–	58274	1.772,50	58374	1.581,–	58474	6.287,–	–	–	2	2	5	5	20	1
8,50	9,60	58185	2.559,50	58285	2.078,–	58385	1.846,–	58485	7.357,–	–	3	–	2	6	6	25	1
9,30	10,40	58196	2.880,–	58296	2.327,50	58396	2.054,–	58496	8.183,–	–	2	1	2	6	7	30	1

[1] Stahl, verzinkt [2] Lieferzeit auf Anfrage

Mehrzügige Steigleiter-Anlagen

Mehrzügige Zugangslösung mit Umstiegsplattform für Gebäude und Maschinen.



- Zur ortsfesten Montage an Gebäuden zur Wartung nach DIN 18 799-1 oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach EN ISO 14122-4.
- Mit Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Mit 8-eckiger Überstiegsplattform und Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m.
- Jedes Leiterteil muss mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

ZARGES – jetzt online konfigurieren:
www.zarges.de/steigleitern



Steigleitern



Steigleitern, Aluminium, eloxiert und natur

Leiterbreite: 520 mm.
Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Abmessung der Vierkantsprosse 30 x 30 mm.
Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).

Material	Leitern-länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Alu, eloxiert	1,12	2,5	**41286**	**118,–**
Alu, eloxiert	1,96	4,2	**41240**	**204,–**
Alu, eloxiert	2,80	6,2	**41241**	**292,–**
Alu, eloxiert	3,64	8,0	**41242**	**381,–**
Alu, natur	1,12	2,5	**42286**	**89,–**
Alu, natur	1,96	4,2	**42240**	**156,–**
Alu, natur	2,80	6,2	**42241**	**221,–**
Alu, natur	3,64	8,0	**42242**	**290,–**



Steigleitern, Stahl verzinkt und Edelstahl

Leiterbreite: 520 mm.
Sprossenabstand: 280 mm.
Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Abmessung Lochsprosse: 30 x 30 mm.
Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239), bzw. Edelstahl (Bestell-Nr. 44239).

Material	Leitern-länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	1,12	6,7	**43286**	**90,–**
Stahl verzinkt	1,96	13,2	**43240**	**156,–**
Stahl verzinkt	2,80	19,2	**43241**	**222,–**
Stahl verzinkt	3,64	24,4	**43242**	**291,–**
Edelstahl	1,12	6,7	**44286**	**395,–**
Edelstahl	1,96	13,2	**44240**	**694,–**
Edelstahl	2,80	19,2	**44241**	**988,–**
Edelstahl	3,64	24,4	**44242**	**1.284,–**



Leiterverbinder, Kunststoff

Innenliegende Leiterverbinder aus Kunststoff.
Passend für Steigleitern aus Aluminium und Stahl, verzinkt mit Holmabmessung 60 x 25mm.
1 Satz = 2 Stück.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	0,3	**43239**	**41,–**



Leiterverbinder, Edelstahl

Außenliegende Leiterverbinder aus Edelstahl V4A.
Passend für Steigleitern aus Edelstahl mit Holmabmessung 60 x 25 mm.
1 Satz = 2 Stück.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,6	**44239**	**75,50**

Wandhalter (U-Bügelform)

Hinweis: **Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.**



Wandhalter, U-Bügelform, starr

Für Wandabstand 200 mm.
Bohrabstand: 332 mm.
Außenmaß Bügel: 532 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,6	**43257**	**42,–**
Edelstahl	4,6	**44257**	**144,–**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	5,9	**43258**	**96,50**
Edelstahl	5,9	**44258**	**286,–**

Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar


Verstellbar für Wandabstand von 200 bis 250 mm.
Bohrabstand: 332 mm.
Außenmaß Bügel: 532 mm.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	6,6	**43259**	**115,–**
Edelstahl	6,6	**44259**	**342,–**

Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 250 bis 350 mm.
Bohrabstand: 332 mm.
Außenmaß Bügel: 532 mm.

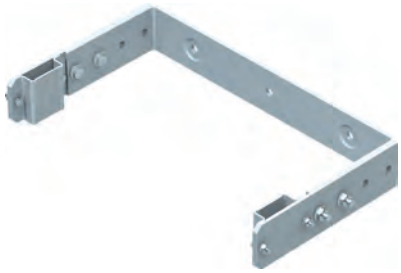

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	13,8	**43260**	**298,–**
Edelstahl	13,8	**44260**	**483,–**

Wandhalter, U-Bügelform, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 400 bis 600 mm.
Inkl. Queraussteifung und Schrägabstützung.
Bohrabstand Bügel: 332 mm.
Bohrabstand Abstützungen: 577 mm.
Außenmaß Bügel 622 mm.



Wandhalter, einzeln

Hinweis: **Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 4 Wandhaltern montiert werden. Eine gesonderte Statik ist notwendig.**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,2	**43249**	**24 ,–**
Edelstahl	1,2	**44249**	**72,50**

Wandhalter, starr

Für Wandabstand 200 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 625 mm.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,4	**43250**	**46,–**
Edelstahl	1,4	**44250**	**171,–**

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 150 bis 200 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,5	**43252**	**49,–**
Edelstahl	1,5	**44252**	**142,–**

Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 200 bis 275 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch 630 mm.





Wandhalter, verstellbar

Verstellbar von 275 bis 375 mm.
Achsmaß Mitte Bohrloch innen:
420 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,3	**43251**	**56,50**
Edelstahl	1,3	**44251**	**171,–**

Bodenbefestigung



Fußplatte

Zur Befestigung der Steigleiter am Boden.
Grundplatte: 120 x 120 mm.
Höhe: 200 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,0	**43253**	**34,50**
Edelstahl	1,0	**44253**	**69,–**

Ein-/Ausstieg oben


Hinweis: **Standardmäßig werden pro Ein-/Ausstieg zwei Holme/Geländer benötigt. Preise unten pro Holm/Geländer.**



Ausstiegsholm, gerade

Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Gesamtlänge: 1.770 mm.
Nutzlänge: 1.380 mm.
Preis pro Holm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,7	**43243**	**47,–**
Edelstahl	4,7	**44243**	**175,–**



Ausstiegsholm, abgewinkelt

Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Gesamtlänge: 1.770 mm.
Ausladung: 500 mm.
Nutzlänge: 1.380 mm.
Preis pro Holm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	7,0	**43049**	**82,50**
Edelstahl	7,0	**44049**	**218,–**



Ausstiegsgeländer

Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
Länge: ca. 1.380 mm mit Bodenwinkel.
Nur in Kombination mit Bestell-Nr.
43243 bzw. 44243 (Ausstiegholm,
gerade).

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,6	**43248**	**88,–**
Edelstahl	4,6	**44248**	**221,–**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	5,1	**47215**	**297,–**

Einstieghilfe, versenkbar

Zur Befestigung seitlich am Leiterholm. Auch beidseitig verwendbar.
Rohrdurchmesser: 44 mm.
Länge: 1.600 mm.



Material	Überbrückungslänge mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	800	22,0	**41181**	**1.451,–**
Alu, natur	800	22,0	**42181**	**1.199,–**
Stahl verzinkt	800	46,0	**43181**	**987,–**
Edelstahl	800	46,0	**44181**	**3.138,–**
Stahl verzinkt	1000	53,0	**43180**	**1.083,–**
Stahl verzinkt	1200	61,0	**43179**	**1.183,–**

Ausstieg mit Übergang


Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
Beidseitiges Geländer.
Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.



Material	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	150	1,4	**40945**	**111,–**
Stahl, verzinkt	150	2,8	**43284**	**90,–**
Stahl, verzinkt	200	4,4	**43285**	**103,–**
Edelstahl	150	2,8	**44254**	**354,–**

Ausstiegstritt

Zur Verbreiterung der obersten Sprosse.
Stufenbreite: 520 mm.
Stufentiefe: 150 mm bzw. 200 mm.




Rückenschutz

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	2,3	**41244**	**69,–**
Alu, natur	2,3	**42244**	**55,50**
Stahl verzinkt	4,0	**43244**	**49,–**
Edelstahl	4,0	**44244**	**175,–**

Rückenschutzbügel

∅ 700 mm. Bügelhöhe: 80 mm.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	2,0	**41287**	**115,–**
Alu, natur	2,0	**42287**	**78,50**
Stahl verzinkt	3,0	**43287**	**67,–**
Edelstahl	3,0	**44287**	**210,–**

3/4-Rückenschutzbügel für seitlichen Ausstieg

∅ 700 mm. Bügelhöhe: 80 mm.





Rückenschutzbügel für versetzte Ausführung

Gesamtbreite: 1.340 mm.
Bügelhöhe: 80 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	1,8	**41247**	**111,–**
Alu, natur	1,2	**42247**	**94,50**
Stahl verzinkt	2,4	**43247**	**80,50**
Edelstahl	2,4	**44247**	**282,–**




Rückenschutzstrebe

Profilierte, gelochte Strebe.
Länge: 1.400 mm. Breite: 66 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium eloxiert	0,9	**41245**	**32,50**
Alu, natur	0,9	**42245**	**25,–**
Stahl verzinkt	2,2	**43245**	**18,–**
Edelstahl	2,2	**44245**	**71,–**


Sicherungsschranken



Sicherungsschranke mit Schwerkraftverschluss

Einarmausführung.
Selbstschließend durch Schwerkraftverschluss.
Rot ummantelt.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	2,2	**43500**	**114,–**
Edelstahl	2,2	**44520**	**334,–**



Sicherungsschranke mit Federmechanik

Einarmausführung.
Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik.
Rot ummantelt.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	3,0	**43501**	**217,–**
Edelstahl	3,0	**44521**	**618,–**



Sicherungsschranke in Bügelform

Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik gem. DIN EN ISO 14 122-4.
Höhe: 630 mm.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	5,6	**43502**	**311,–**
Edelstahl	5,6	**44522**	**780,–**

Zustiegssicherung für Wartungsleitern

Hinweis: Zustieg nur von unten möglich.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	21,0	**43498**	**686,–**

Sicherungstür für Wartungsleitern

Verdeckte Scharnieranbringung, Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Abschließbar.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	17,0	**43255**	**387,–**
Edelstahl	17,0	**44255**	**1.419,–**

Zwischenplattform

Klappbar, beliebig nachträglich einzubauen.
Durch bauseitiges Schloss abschliessbar.



Material	Leiterlänge m	Nutzlänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	3,18	2,44	6,6	**41445**	**268,–**

Einstiegsleiter

Hochhängbar mittels integrierten Haken. Inkl. Kabelschloss.



Zustiegssicherung für Fluchtleitern

Hinweis: Zustieg nur von oben möglich.

Material	Leiterlänge m	Nutzlänge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aluminium	3,20	2,50	8,6	**42446**	**706,–**

Notabstiegsleiter

Einsetzbar ab Steighöhe 5,60 m (bei Art.-Nr. 42446).
Mit Notauslösung, Abstieg von oben.
Im Bereich der herabkommenden Leiter sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	15,0	**43265**	**894,–**

Schwenkbare Zustiegssicherung

Bedienung über Fußpedal.
Öffnung über verdeckt liegende Federmechanik.
Notauslösung gemäß DIN 14 094-1.





Schwenkbare Sicherungstür für Fluchtleitern

Bedienung über Fußpedal.
Verdeckte Scharnieranbringung, Blechbeplankung.
Sicherungsdorne oben.
Notauslösung gemäß DIN 14 094-1.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	24,0	**43499**	**1.107,–**



Sicherungstüre mit feststehenden Seitenteilen

Als Zugangssicherung von innen mit Handriegel zu öffnen.
Mit Notentriegelung für Feuerwehren.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	62,6	**43497**	**1.734,–**

Podeste

Hinweis: **Als seitliche Ein- bzw. Ausstiege aus der Steigleiter. Links sowie rechts von der Steigleiter einsetzbar.**



Grundpodest

Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längs- und Stirnseite.
Flächenlast 3,5 kN/m².
Einzellast 1,5 kN.

Material	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	860	800	75,0	**43270**	**705,–**
Stahl verzinkt	1000	940	86,0	**43275**	**877,–**
Edelstahl	860	800	75,0	**44270**	**3.138,–**
Edelstahl	1000	940	86,0	**44325**	**3.499,–**



Erweiterungspodest

Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
Flächenlast 3,5 kN/m².
Einzellast 1,5 kN.

Material	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	860	500	50,0	**43272**	**451,–**
Stahl verzinkt	860	800	60,0	**43271**	**576,–**
Stahl verzinkt	1000	500	52,0	**43277**	**525,–**
Stahl verzinkt	1000	940	74,0	**43276**	**724,–**
Edelstahl	860	500	50,0	**44272**	**2.413,–**
Edelstahl	860	800	60,0	**44271**	**2.776,–**
Edelstahl	1000	500	52,0	**44327**	**2.776,–**
Edelstahl	1000	940	74,0	**44326**	**3.138,–**



Zwischenplattform

Klappbar, beliebig nachträglich einzubauen.
Als Ruheplattform bei einzügigen Steigleitern mit Rückenschutzkorb über 10,0 m bzw. 6,0 m mit Sondergenehmigung einzusetzen.
Durch bauseitiges Schloss abschliessbar.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	17,0	**43255**	**387,–**
Edelstahl	17,0	**44255**	**1.419,–**

Material	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	140	8,0	**43280**	**108,–**
Stahl verzinkt	160	9,0	**43281**	**114,–**
Edelstahl	140	8,0	**44280**	**326,–**
Edelstahl	160	9,0	**44281**	**360,–**

Distanzsegmente

Für Grund- und Erweiterungspodeste zur Überbrückung von Wärmedämmung.
Passend für Podestplatten der Standardpodeste.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,0	**43320**	**88,–**
Edelstahl	1,0	**44320**	**252,–**

Verbindungsstütze

Zur Minimierung der Lücke zwischen Podestgeländer und Rückenschutzkorb.
Länge: 1.200 mm.




Umstiege

Hinweis: **Für den normgerechten Umstieg zwischen zwei Leiterzügen.**

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	20,0	**43266**	**375,–**
Edelstahl	20,0	**44266**	**1.256,–**

Umstiegsplattform (8-eckig)

Standardmäßige Plattform für den Überstieg zwischen zwei Leiterzügen.
Gitterrostbelag, 8-eckig,
Abmessung L x B 700 x 700 mm.



Material	Tiefe mm	Breite mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	860	800	73,0	**43310**	**575,–**
Edelstahl	860	800	73,0	**44310**	**2.776,–**
Stahl verzinkt	1000	940	77,0	**43315**	**726,–**
Edelstahl	1000	940	77,0	**44315**	**3.138,–**

Umstiegspodest

Nur in Verbindung mit der 8-eckigen Umstiegsplattform (Bestell-Nr. 43266 od. 44266), wenn der Übergang größer 700 mm sein soll.
Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen.
Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
Flächenlast 3,5 kN/m².
Einzellast 1,5 kN.



Steigschutzsysteme nach EN 353-1 für Doppelholmleitern

Hinweis: **An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und EN ISO 14122-4.**
Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.



Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	5,0	**47530**	**72,50**
Stahl verzinkt	1,96	7,0	**47531**	**101,–**
Stahl verzinkt	2,80	10,0	**47532**	**144,–**
Edelstahl	1,40	5,0	**47550**	**192,–**
Edelstahl	1,96	7,0	**47551**	**267,–**
Edelstahl	2,80	10,0	**47552**	**380,–**



Schienenbefestigung für Leitersprossen

Zur Befestigung von Steigschutzschienen mittig an Leitersprossen.
Für lichte Leiterbreiten von min. 400 mm.
Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.
Einzellast 1,5 kN.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,2	**47556**	**16,–**



Sicherungsschranke in Bügelform mit integrierter Steigschutzschiene

Selbstschließend durch verdeckt liegende Federmechanik, mit vormontierter Steigschutzschiene.
Zwei durch Schwerkraft selbst verriegelnde Zu- und Ausgangssperren.
Notwendiges Zubehör: Ausstiegsholme, gerade.
Empfehlung: Ausstiegstritt zur Verbreiterung der obersten Sprosse.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	10,0	**43504**	**470,–**
Edelstahl	10,0	**44495**	**1.566,–**



Einklappbares Ruhepodest

Vorgeschrieben über 10,00 m Steighöhe.
Zum Anbau an Einholm- und Steig-/Schachtleitern in Verbindung mit mittig montierter Steigschutzschiene.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,5	**47539**	**460,–**
Edelstahl	3,7	**47559**	**728,–**

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Steigschutzsysteme

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,3	**47562**	**575,–**
Edelstahl	1,6	**47572**	**721,–**

ZARGES Sicherungsläufer

Geprüfte Sicherheit nach EN 353-1; patentiert.
Mit Karabiner und Schäkel.
Leichtgängige, runde Bauform.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,2	**47588**	**953,–**

ZARGES Sicherungsläufer ZAST-Optiflex-R4

Geprüfte Sicherheit nach EN 353-1; patentiert.
Flexibler Einsatz, da der Sicherungsläufer an jeder Position des Steigschutzsystems eingebracht bzw. entnehmbar ist.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	1,5	**47524**	**218,–**

Sicherheitsgurt

Gemäß EN 361, Form A.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ripstop-Nylon	0,6	**47525**	**46,–**

Rucksack mit Tragegriff

Zum optimalen Transport und Lagerschutz für die PSA-Ausrüstung.




Jährliche Sicherungsläufer-Prüfung

	Für Sicherungsläufer	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Jährliche Überprüfung Sicherungsläufer (Sicht- und Funktionsprüfung)	alle	**910020**	**110,–**
Austausch von Bandfalldämpfer, Karabiner und Schäkel[1]	alle	**910021**	**287,–**
Prüfbuch	alle	**290924**	**18,–**
Umbau des Sicherungsläufers auf neue Konformität inkl. jährliche Prüfung Austausch von Fangriegel, Bandfalldämpfer, Karabiner, Schäkel, Aufkleber für Seitenbacken	47588	**910022**	**378,–**
Umbau des Sicherungsläufers auf neue Konformität inkl. jährliche Prüfung Austausch von Fangriegel, Bandfalldämpfer, Karabiner, Schäkel, Aufkleber für Seitenbacken	47562	**910023**	**378,–**
Umbau des Sicherungsläufers auf neue Konformität inkl. jährliche Prüfung Austausch von Fangriegel, Bandfalldämpfer, Karabiner, Schäkel, Aufkleber für Seitenbacken	47572	**910024**	**378,–**
Jährliche Überprüfung Sicherungsgurt	47524	**910025**	**39,–**

[1] Alle 6 Jahre gesetzlich vorgeschrieben.

Sicherungsläufer müssen als Teil der persönlichen Schutzausrüstung (kurz PSA) von einer befähigten Person jährlich überprüft werden. Wir nehmen Ihnen diese Arbeit ab und führen diese sicherheitsrelevante Prüfung bei uns im Werk durch extra geschultes und befähigtes Personal durch.



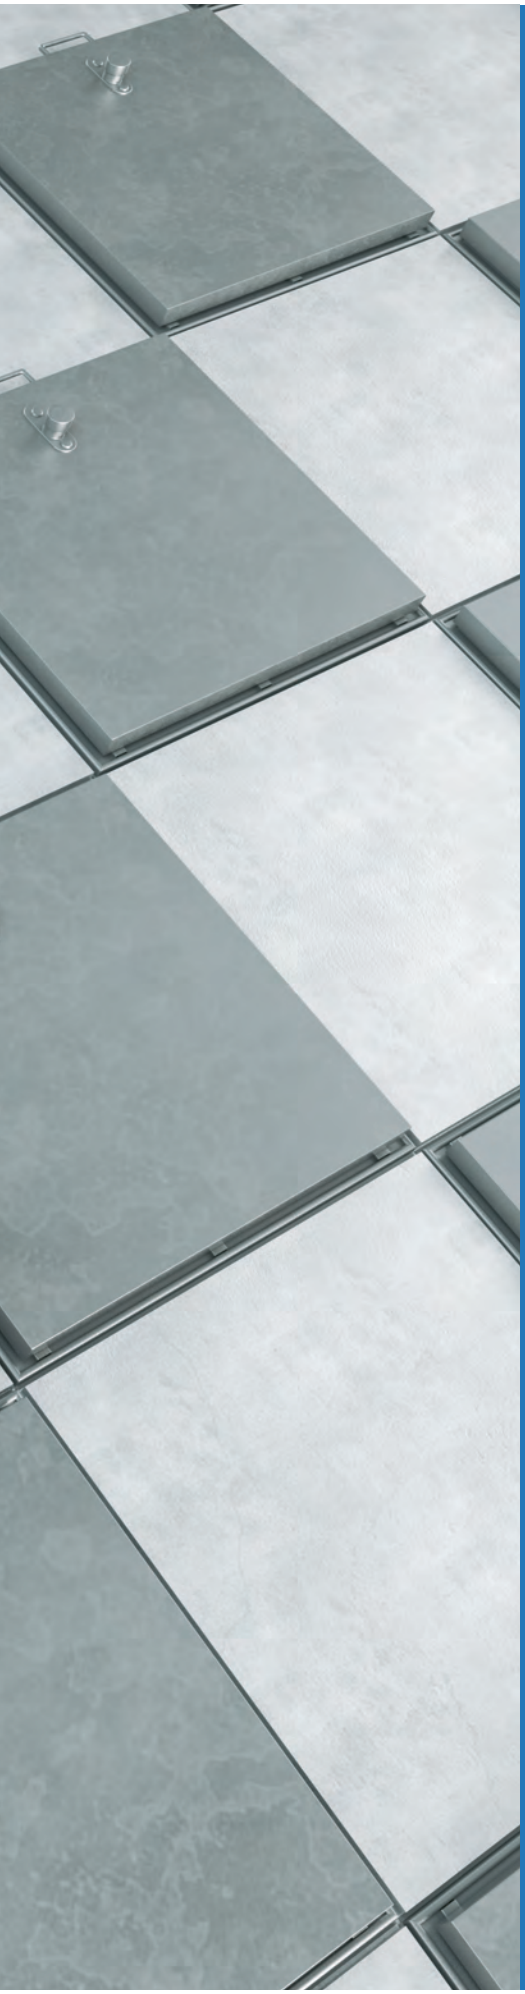

08

Schachttechnik – das umfassende Programm für Tiefbau und Umwelttechnik.

Schachtleitern	278–282
Einzelteile	283–289
Schacht- und Brunnenabdeckungen	290–293

Schachttechnik – Qualität mit Tiefgang.

1 Sicher nach unten
mit dem Steigschutzsystem für Doppelholmleitern oder für beengte Verhältnisse auch als Einholmleitern verfügbar.

2 Sicherer Einstieg in den Schacht
durch drehbare Einstiegshilfe.

3 Sicher geführt
durch Sicherungsläufer.

4 Bodenebene Abdeckungen
mit Deckplatte oder wählbarer Oberfläche. In drei verschiedenen Materialien (Aluminium, Stahl und Edelstahl) und in vielen Abmessungen.

5 Große Vielfalt an Wandhaltern
erleichtern die Montage.


6 Große Auswahl
an Leitermaterialien: Stahl, Edelstahl oder GFK.

7 Große Flexibilität
durch zwölf Leiterlängen (4- bis 15-sprossig) und zwei Leiterbreiten (300 oder 400 mm).


8 Sichere Brunnenabdeckungen
für Trinkwasserversorgung mit großer Auswahl an Varianten von Brunnenabdeckungen (rund, eckig, mit oder ohne Belüftung).

Wichtige Informationen zur Auswahl von Material, Leiterlänge und Wandbefestigung

Welche Leiterlänge ist erforderlich?
- Abbhängig von Schachttiefe, ersichtlich durch Aufmaßzeichnung (s. Bsp. rechts); Leiterlänge immer kürzer als Schacht, z. B.
  Schacht 2,50 m, Leiter 2,24 m.
  Schacht 2,00 m, Leiter 1,68 m.
- **ACHTUNG:**
  Ist lichte Tiefe > 5 m:
  Steigschutzschiene berücksichtigen.

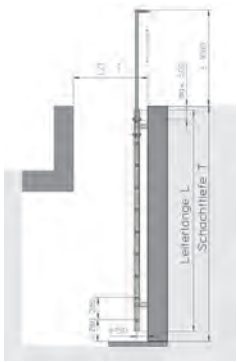


Wie viele Wandbefestigungen werden benötigt?
Maximaler Abstand zwischen den Wandbefestigungen < 1,68 m, das entspricht
- 2 Sätze bei 4–9 Sprossen
- 3 Sätze bei 10–15 Sprossen
- 5 Sätze bei 16–24 Sprossen

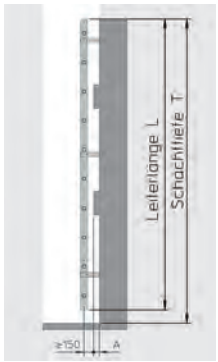

Wann setze ich welches Material ein?
- **Stahl:** günstigste Variante, nicht bei aggressiven Stoffen einsetzbar, z. B. bei Chlor, Abwasser.
- **GFK:** im Bereich Elektronik (verhindert Funkenschlag), gewisse Beständigkeit (Korrosion, Säure, Wasser).
- **Edelstahl:** immer im Trinkwasserbereich, Klärwerk sowie Seewasser (nur bedingt, nicht für Dauereinsatz).

Welche Leiternbreite ist optimal?
- Abhängig von der Größe des Schachts – je breiter die Leiter, desto komfortabler der Ab- und Aufstieg.

Welche Befestigung muss für die Leiter vorgesehen werden?
- Zu 90 % wird der starre Wandhalter eingesetzt (bei eckigen Schächten), verstellbare dann, wenn Versatz im Schacht.
- Bodenbefestigung ist nicht zwingend notwendig.

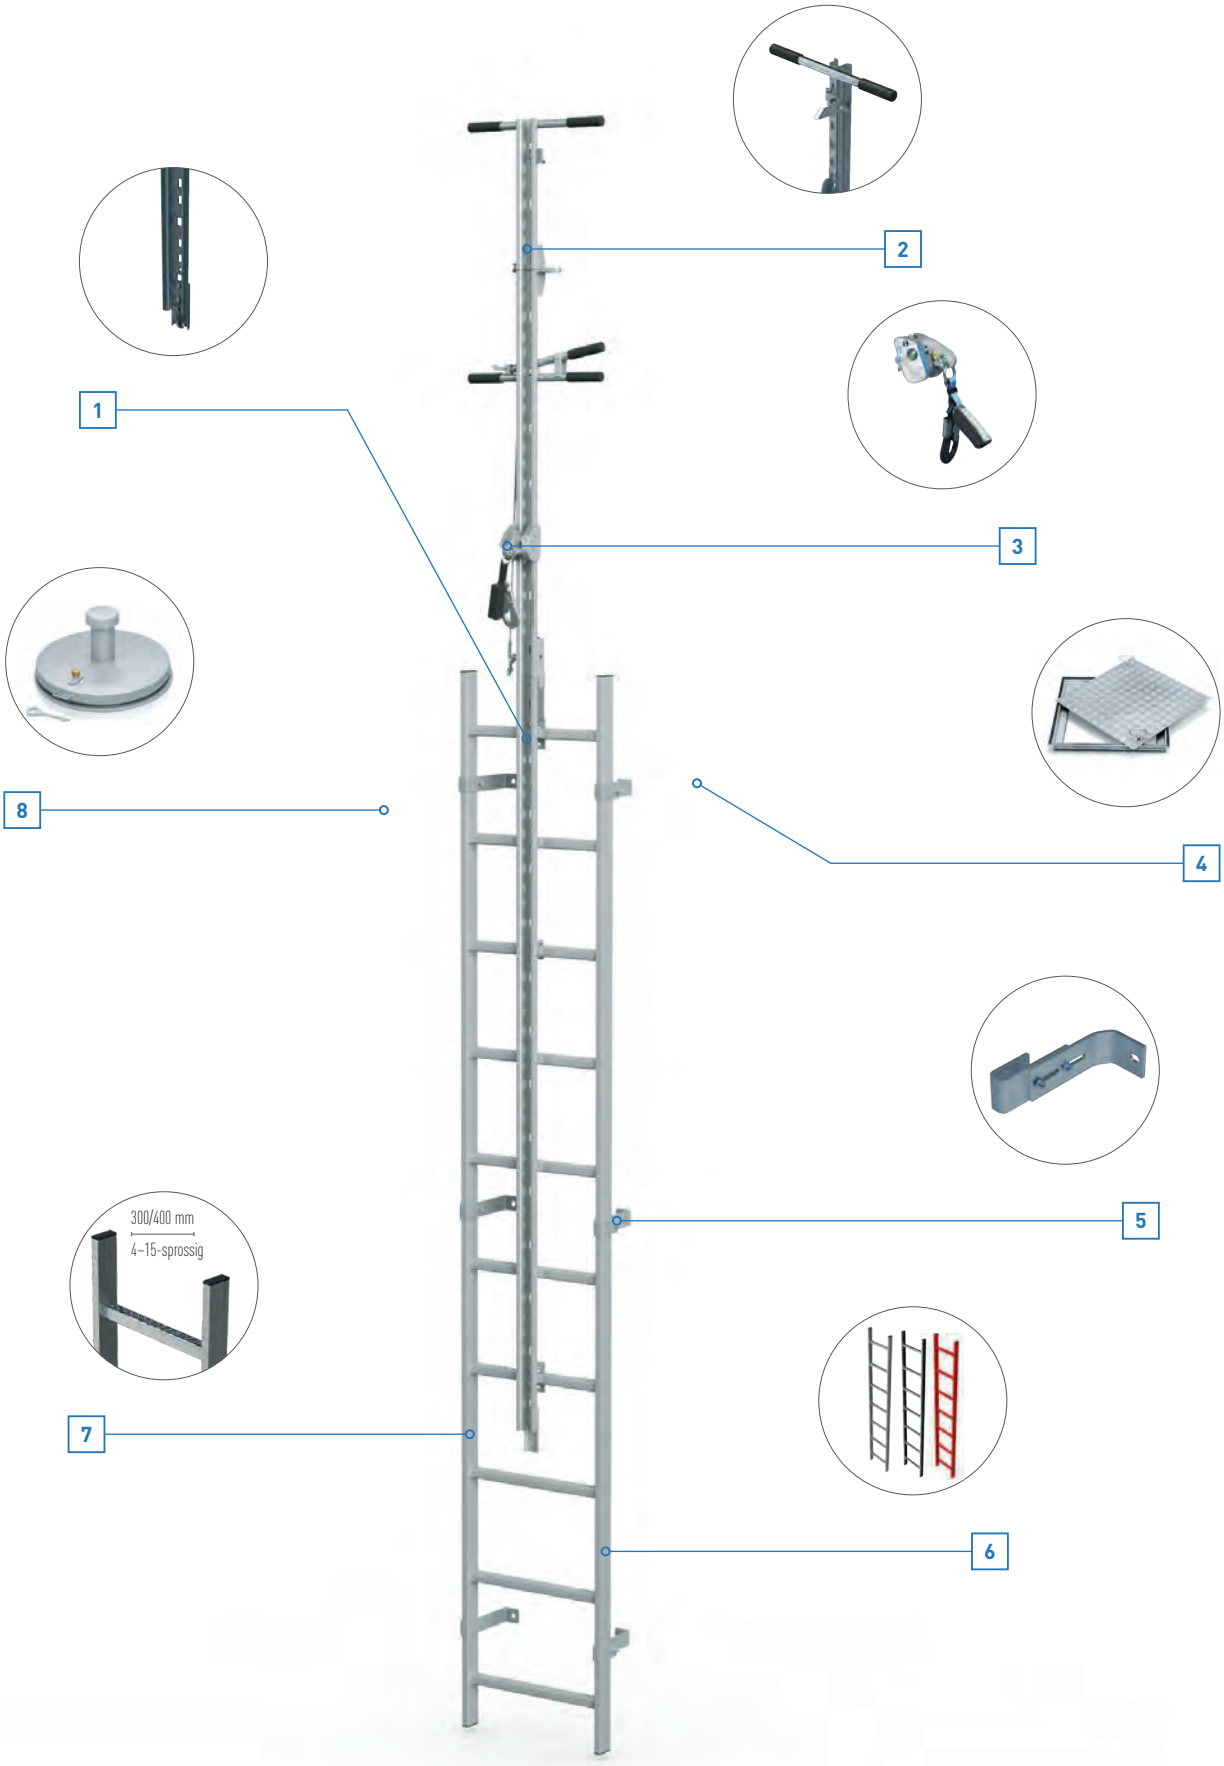
1
2
3
4
5
6
7
8
300/400 mm
4–15-sprossig

Schachtleitern, Stahl

Hinweis: **Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen.**



Schachtleiter, Stahl, 300 mm lichte Breite

Technische Details

- Lichte Leiterbreite: 300 mm
- Leiterbreite außen: 340 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm
- Material: Stahl, feuerverzinkt

Material												
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,2	6,6	8,0	9,4	10,8	12,2	13,6	15,0	16,4	17,8	19,2	20,6
Bestell-Nr.	**47321**	**47322**	**47323**	**47324**	**47325**	**47326**	**47327**	**47328**	**47329**	**47623**	**47624**	**47625**
Preis ohne MwSt. €	**92,50**	**116,–**	**138,–**	**162,–**	**186,–**	**207.–**	**232,–**	**254,–**	**278,–**	**301,–**	**323,–**	**347,–**

Schachtleiter, Stahl, 400 mm lichte Breite

Technische Details

- Lichte Leiterbreite: 400 mm
- Leiterbreite außen: 440 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm
- Material: Stahl, feuerverzinkt



Material												
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,7	7,3	8,9	10,5	12,1	13,7	15,3	16,9	18,5	20,1	21,7	23,3
Bestell-Nr.	**47331**	**47332**	**47333**	**47334**	**47335**	**47336**	**47337**	**47338**	**47339**	**47633**	**47634**	**47635**
Preis ohne MwSt. €	**103,–**	**127,–**	**153,–**	**177,–**	**203,–**	**230,–**	**254,–**	**280,–**	**305,–**	**331,–**	**356,–**	**382,–**



Leiterverbinder, Kunststoff

- Innen liegende Leiterverbinder.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	50 × 20	Stahlleiter	0,3	**47700**	**32,50**

Wandhalter für Stahlleitern

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Wandhalter, starr

- Für Wandabstand 150 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	0,8	**47301**	**28,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 300 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	1,6	**47302**	**70,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 190 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	0,9	**47314**	**32,50**

Bodenbefestigung

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Fußplatte

- Zur Befestigung der Schachtleiter am Boden.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	50 × 20	Stahlleiter	0,9	**47311**	**30,–**

Schachtleitern, Edelstahl

Hinweis: **Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen.**



Schachtleiter, Edelstahl, 300 mm lichte Breite

Technische Details

- Lichte Leiterbreite: 300 mm
- Leiterbreite außen: 340 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm
- Material: Edelstahl V4A

Material												
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,2	6,6	8,0	9,4	10,8	12,2	13,6	15,0	16,4	17,8	19,2	20,6
Bestell-Nr.	**47341**	**47342**	**47343**	**47344**	**47345**	**47346**	**47347**	**47348**	**47349**	**47643**	**47644**	**47645**
Preis ohne MwSt. €	**254,–**	**318,–**	**382,–**	**445,–**	**508,–**	**571,–**	**636,–**	**699,–**	**763,–**	**827,–**	**890,–**	**953,–**

Schachtleiter, Edelstahl, 400 mm lichte Breite

Technische Details

- Lichte Leiterbreite: 400 mm
- Leiterbreite außen: 440 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Abmessung Holm: 50 × 20 mm
- Abmessung Lochsprosse: 29 × 29 mm
- Material: Edelstahl V4A



Material												
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	5,7	7,3	8,9	10,5	12,1	13,7	15,3	16,9	18,5	20,1	21,7	23,3
Bestell-Nr.	**47351**	**47352**	**47353**	**47354**	**47355**	**47356**	**47357**	**47358**	**47359**	**47653**	**47654**	**47655**
Preis ohne MwSt. €	**278,–**	**347,–**	**416,–**	**486,–**	**555,–**	**625,–**	**693,–**	**763,–**	**832,–**	**902,–**	**970,–**	**1.040,–**



Leiterverbinder, Kunststoff

- Innen liegende Leiterverbinder.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	50 × 20	V4A-Leiter	0,3	**47700**	**32,50**

Wandhalter für Edelstahlleitern

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Wandhalter, starr

- Für Wandabstand 150 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	0,8	**47304**	**45,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 300 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	1,6	**47305**	**116,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 190 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	0,9	**47315**	**73,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 200 mm bis 250 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	1,6	**47610**	**83,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 280 mm bis 330 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	1,8	**47612**	**103,–**

Bodenbefestigung

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Fußplatte

- Zur Befestigung der Schachtleiter am Boden.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	50 × 20	V4A-Leiter	0,9	**47312**	**78,50**

Schachtleitern, GFK

Hinweis: **Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen.**



Schachtleiter GFK, 300 mm lichte Breite

Technische Details

- Lichte Leiterbreite: 300 mm
- Leiterbreite außen: 350 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Abmessung Holm: 58 × 25 mm
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse: 30 × 30 mm
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Material												
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	2,9	3,6	4,3	5,0	5,7	6,4	7,1	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6
Bestell-Nr.	**47361**	**47362**	**47363**	**47364**	**47365**	**47366**	**47367**	**47368**	**47369**	**47663**	**47664**	**47665**
Preis ohne MwSt. €	**111,–**	**138,–**	**166,–**	**195,–**	**222,–**	**250,–**	**278,–**	**305,–**	**333,–**	**361,–**	**390,–**	**416,–**

Schachtleiter GFK, 400 mm lichte Breite

Technische Details

- Lichte Leiterbreite: 400 mm
- Leiterbreite außen: 450 mm
- Sprossenabstand: 280 mm
- Abmessung Holm: 58 × 25 mm
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse: 30 × 30 mm
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)



Material												
Länge, m	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,64	3,92	4,20
Sprossenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gewicht, kg	3,1	3,8	4,5	5,0	5,8	6,5	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7
Bestell-Nr.	**47371**	**47372**	**47373**	**47374**	**47375**	**47376**	**47377**	**47378**	**47379**	**47673**	**47674**	**47675**
Preis ohne MwSt. €	**124,–**	**156,–**	**189,–**	**218,–**	**250,–**	**282,–**	**312,–**	**343,–**	**373,–**	**405,–**	**437,–**	**467,–**



Leiterverbinder, Kunststoff

- Innen liegende Leiterverbinder.
- 1 Satz = 2 Stück.

Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	58 × 25	GfK-Leiter	0,3	**47706**	**32,50**

Wandhalter für GFK-Leitern

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Wandhalter, starr

- Für Wandabstand 150 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	0,8	**47307**	**45,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 300 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	1,6	**47308**	**116,–**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 150 mm bis 190 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	0,9	**47316**	**73,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 200 mm bis 250 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	1,6	**47611**	**83,50**

Wandhalter, verstellbar

- Verstellbar für Wandabstand von 280 mm bis 330 mm.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	1,6	**47613**	**103,–**

Bodenbefestigung

Hinweis: **Befestigungsmaterial (Dübel etc.) ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Fußplatte

- Zur Befestigung der Schachtleiter am Boden.
- 1 Satz = 2 Stück.



Material	Für Holme, mm	Passend für	Gewicht, kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	58 × 25	GFK-Leiter	0,9	**47313**	**78,50**

Einstieghilfen, transportabel

Hinweis: Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Haltestange mit T-Griff

Schutzisolierte Griffe.
Untere Zusatzgriffe abschraubbar.
Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen (siehe unten).

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,60	4,0	**47205**	**220,–**



Haltestange mit L-Griff

Schutzisolierter Griff.
Nur in Verbindung mit Einsteckhülsen (siehe unten).

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,60	3,9	**47267**	**204,–**



Einsteckhülsen

Nur in Verbindung mit Einstieghilfen, transportabel (Bestell-Nr. 47205 od. 47267).
Bei Wandmontage: Bohrlochabstand 320 mm.

Material	Montageart	Wandabstand mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	Wand	30	1,1	**47206**	**79,50**
Stahl verzinkt	Wand	30	1,1	**47260**	**47,–**
Edelstahl	Wand	80	1,5	**47261**	**162,–**
Edelstahl	Wand	130	1,7	**47262**	**176,–**
Edelstahl	Sprosse	-	1,1	**47266**	**178,–**

Einstieghilfen, ortsfest

Hinweis: Befestigungsmaterial (Dübel etc.) sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Einstieghilfe mit Schutzgriff

Zur Befestigung am Mauerwerk.
Absenkbar. Mit BG-Bescheinigung.
Lieferumfang: 1x Haltestange und 1x Einsteckhülse.

Material	Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	45	1,60	1,1	**47210**	**154,–**
Edelstahl	44	1,60	1,1	**47211**	**254,–**



Einstieghilfe mit Schutzgriff

Zur Befestigung seitlich am Leiterholm. Auch beidseitig verwendbar.
Absenkbar. Mit BG-Bescheinigung.
Lieferumfang: 1x Haltestange und 1x Einsteckhülse inkl. Befestigungsmaterial am Holm.
Länge: 1.600 mm.

Material	Abmessung mm	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	45	Stahlleiter	5,8	**47212**	**159,–**
Edelstahl	44	V4A-Leiter	5,0	**47213**	**285,–**
Edelstahl	44	GFK-Leiter	5,1	**47214**	**285,–**

Material	Lichte Weite mm	Passend für	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	300	Stahl-leiter	6,5	**47233**	**217,–**
Stahl, verzinkt	400	Stahl-leiter	6,8	**47234**	**231,–**
Edelstahl	300	V4A-/ GFK-Leiter	6,7	**47235**	**388,–**
Edelstahl	400	V4A-/ GFK-Leiter	6,9	**47236**	**398,–**

Einstieghilfe, doppelholmig

Zur Befestigung an der Leiter.
Absenkbar.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Länge: ca. 1.500 mm.



Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	0,40	1,7	**47216**	**85,50**
Stahl, verzinkt	0,60	2,0	**47218**	**92,50**
Edelstahl	0,40	1,7	**47217**	**188,–**
Edelstahl	0,60	2,0	**47219**	**202,–**

Haltegriff

Angeschweißte Lochplatten an den Enden.



Material	Passend für	Tiefe mm	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl, verzinkt	Stahl-leiter	250	3,0	**47243**	**162,–**
Stahl, verzinkt	Stahl-leiter	500	4,2	**47226**	**189,–**
Edelstahl	V4A-Leiter	250	3,0	**47244**	**302,–**
Edelstahl	V4A-Leiter	500	4,2	**47227**	**338,–**

Übersteigbügel

Mit versetzter Verbindungshülse (1 Stück) und angeschweißter Bodenplatte.
Höhe: ca. 1.100 mm.
Lichte Durchgangsbreite wird um 200 mm verbreitert.



Befestigung

Hinweis: **Empfehlung: Zur Befestigung aller Einstieghilfen für die Wandbefestigung in Betonwänden mit min. Betonklasse C25/30. Statik muss bauseits geprüft werden.**

Material	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	**47207**	**20,–**

Expressanker M12

Aus Edelstahl, mit bauaufsichtlicher Zulassung.



Einholmleitern mit Steigschutzsystem nach DIN EN 353-1

Hinweis: **Empfehlung: Wenn die Platzverhältnisse vor Ort den Einsatz von Leitern in doppelholmiger Ausführung nicht zulassen, können auch sog. Einholmleitern eingesetzt werden, bei denen das Steigschutzsystem gleichzeitig den Leiterholm (mittig angeordnet) bildet.**



Einholmleiter mit integrierter Steigschutzschiene

Trittsichere Lochsprossen mit Außenbegrenzung, mit der Steigschutzschiene verschweißt.
Verbindungslaschen zwischen den einzelnen Leiterteilen.
Leiterbreite 370 mm.

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	7,4	**47533**	**169,–**
Stahl verzinkt	1,96	10,1	**47534**	**237,–**
Stahl verzinkt	2,80	14,4	**47535**	**340,–**
Edelstahl	1,40	7,4	**47553**	**432,–**
Edelstahl	1,96	10,1	**47554**	**602,–**
Edelstahl	2,80	14,4	**47555**	**862,–**



Wandhalter, starr

Für Wandabstand 150 mm.
Passend für Steigschutzschiene und Einholmleiter.
Wandhalter sind in Abständen von maximal 1,12 m erforderlich.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,2	**47537**	**30,–**
Edelstahl	1,2	**47557**	**65,–**



Wandhalter, verstellbar

Verstellbar für Wandabstand von 120 mm bis 180 mm.
Passend für Steigschutzschiene und Einholmleiter.
Wandhalter sind in Abständen von maximal 1,12 m erforderlich.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,6	**47538**	**56,50**
Edelstahl	1,6	**47558**	**114,–**

Steigschutzsysteme nach EN 353-1 für Doppelholmleitern

Hinweis: **An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und EN ISO 14 122-4.**
Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	1,40	5,0	**47530**	**72,50**
Stahl verzinkt	1,96	7,0	**47531**	**101,–**
Stahl verzinkt	2,80	10,0	**47532**	**144,–**
Edelstahl	1,40	5,0	**47550**	**192,–**
Edelstahl	1,96	7,0	**47551**	**267,–**
Edelstahl	2,80	10,0	**47552**	**380,–**

Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,2	**47556**	**16,–**

Schienenbefestigung für Leitersprossen

Zur Befestigung von Steigschutzschienen mittig an Leitersprossen.
Für lichte Leiterbreiten von min. 400 mm.
Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.
Einzellast 1,5 kN.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	0,4	**47545**	**27,–**
Edelstahl	0,4	**47546**	**27,–**

Schienenbefestigung für Leiterholm

Zur Befestigung von Steigschutzschienen seitlich am Leiternholm.



Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Steigschutzsysteme



ZARGES Sicherungsläufer

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 353-1; patentiert. Mit Karabiner und Schäkel. Leichtgängige, runde Bauform.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,3	**47562**	**575,–**
Edelstahl	1,6	**47572**	**721,–**



ZARGES Sicherungsläufer ZAST-Optiflex-R4

Geprüfte Sicherheit nach DIN EN 353-1; patentiert. Flexibler Einsatz, da der Sicherungsläufer an jeder Position des Steigschutzsystems eingebracht bzw. entnehmbar ist.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl / Aluminium	1,2	**47588**	**953,–**



Sicherheitsgurt

Gemäß DIN EN 361, Form A.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Kunststoff	1,5	**47524**	**218,–**



Rucksack mit Tragegriff

Zum optimalen Transport und Lagerschutz für die PSA-Ausrüstung.

Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Ripstop-Nylon	0,6	**47525**	**46,–**

Jährliche Sicherungsläufer-Prüfung

	Für Sicherungsläufer	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Jährliche Überprüfung Sicherungsläufer (Sicht- und Funktionsprüfung)	alle	**910020**	**110,–**
Austausch von Bandfalldämpfer, Karabiner und Schäkel[1]	alle	**910021**	**287,–**
Prüfbuch	alle	**290924**	**18,–**
Umbau des Sicherungsläufers auf neue Konformität inkl. jährliche Prüfung Austausch von Fangriegel, Bandfalldämpfer, Karabiner, Schäkel, Aufkleber für Seitenbacken	47588	**910022**	**378,–**
Umbau des Sicherungsläufers auf neue Konformität inkl. jährliche Prüfung Austausch von Fangriegel, Bandfalldämpfer, Karabiner, Schäkel, Aufkleber für Seitenbacken	47562	**910023**	**378,–**
Umbau des Sicherungsläufers auf neue Konformität inkl. jährliche Prüfung Austausch von Fangriegel, Bandfalldämpfer, Karabiner, Schäkel, Aufkleber für Seitenbacken	47572	**910024**	**378,–**
Jährliche Überprüfung Sicherungsgurt	47524	**910025**	**39,–**

[1] Alle 6 Jahre gesetzlich vorgeschrieben.

Sicherungsläufer müssen als Teil der persönlichen Schutzausrüstung (kurz PSA) von einer befähigten Person jährlich überprüft werden. Wir nehmen Ihnen diese Arbeit ab und führen diese sicherheitsrelevante Prüfung bei uns im Werk durch extra geschultes und befähigtes Personal durch.

Zubehör für Steigschutz nach DIN EN 353-1

Material	Länge m	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,40	6,8	**47561**	**805,–**

Einstieghilfe

Aufsteckbar und drehbar mit Schutzgriffen und lösbare Sperre am oberen Ende.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	1,1	**47563**	**118,–**

Schienenaufsteckvorrichtung

Für aufsteckbare Einstieghilfe, anschraubbar an Steigschutzschiene oder Einholmleiter.
Länge: 25 cm.



Material	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Stahl verzinkt	4,5	**47539**	**460,–**
Edelstahl	3,7	**47559**	**728,–**

Einklappbares Ruhepodest

Vorgeschrieben über 10,00 m Steighöhe.
Zum Anbau an Einholm- und Steig-/Schachtleitern in Verbindung mit mittig montierter Steigschutzschiene.



Material	Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Edelstahl	lösbar	0,2	**47565**	**27,–**
Edelstahl	starr	0,1	**47564**	**13,–**

Schienensperre

Lösbare Sperre.
Starre Sperre.
Je nach Gebrauch oben oder unten an der Steigschutzschiene einsetzbar.






Schachtabdeckungen aus Aluminium

Empfehlungen für die Auswahl von Schachtabdeckungen

Die EN 124 gilt für Abdeckungen bis 1.000 mm (lichte Weite) in Verkehrsflächen für Fußgänger und/oder Fahrzeuge. Die DIN 1229 regelt die Mindestgewichte für Abdeckungen.

Je nach Anwendungsfall, Beanspruchung und Umwelteinflüsse ist die passende Materialart auszuwählen.

Soll sich die Schachtabdeckung an den Umgebungsbelag der Fläche einpassen, sollte man auf Wannenabdeckungen zurück greifen.

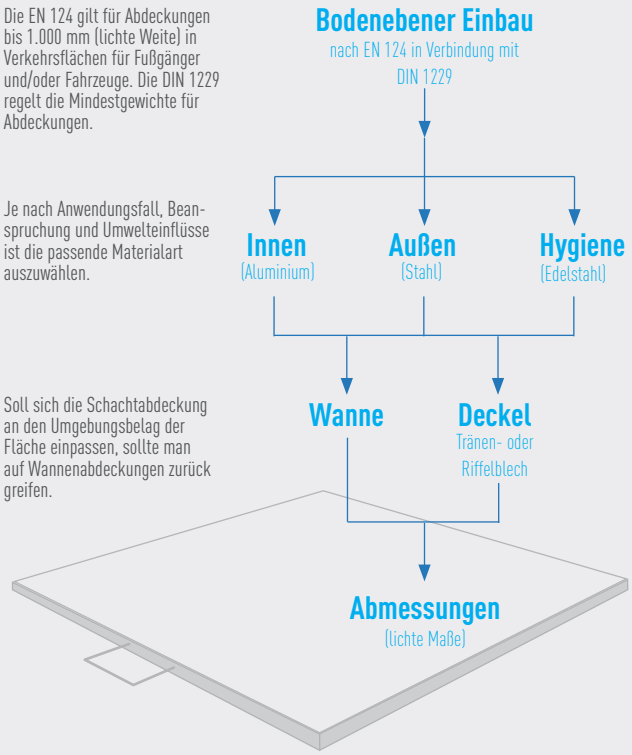


Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche oder Deckelplatte für den Innen- und Außenbereich.


Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine). Für geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Lösung. Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium bzw. Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301), gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301).

- Nach EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (= 12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0–8).
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (= 1,5 t).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A auf Anfrage auch für 400 kN (40,0 t) und tiefere Wannen lieferbar.


Aluminium

Einbau bodeneben nach EN 124 i. V. mit DIN 1229









Material Abdeckung	Aluminium empfohlen für Innenbereich*			Aluminium, geriffelt empfohlen für Innenbereich*		
Material Rahmen	Aluminium empfohlen für Innenbereich*			Stahl, verzinkt empfohlen für Innenbereich*		
Deckelart	mit Wanne[1] für wählbare Oberfläche			mit Deckplatte[2]		
Bauhöhe, mm	80			62,5		
Wannentiefe, mm	60			–		
lichtes Schachtmaß, mm × mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm
300 × 300	47000	312,–	440 × 440	–	–	–
450 × 450	47001	321,–	590 × 590	–	–	–
500 × 500	47002	346,–	640 × 640	–	–	–
600 × 600	47004	358,–	740 × 740	47021	370,–	760 × 760
635 × 635	47005	412,–	775 × 775	–	–	–
800 × 800	47007	519,–	940 × 940	47023	568,–	960 × 960
1.000 × 1.000	47010	699,–	1.140 × 1.140	47024	751,–	1.160 × 1.160

* Empfehlung; bei Kundenwunsch auch andere Materialien für den Einsatz möglich.

[1] Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger.
[2] Belastungsklasse A 1,5 t.




Ersatzteile


Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €		Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aushebegriffe (Paar)	800277	25,50		800277	25,50


Schachtabdeckungen aus Stahl oder Edelstahl


Stahl, verzinkt

Einbau bodeneben nach EN 124 i. V. mit DIN 1229









Material Abdeckung	Stahl, verzinkt empfohlen für Außenbereich*			Tränenblech, verzinkt empfohlen für Außenbereich*		
Material Rahmen	Stahl, verzinkt empfohlen für Außenbereich*			Stahl, verzinkt empfohlen für Außenbereich*		
Deckelart	mit Wanne[1] für wählbare Oberfläche			mit Deckplatte[2]		
Bauhöhe, mm	90			62,5		
Wannentiefe, mm	80			–		
lichtes Schachtmaß, mm × mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm
450 × 450	47030	283,–	570 × 570	–	–	–
500 × 500	47031	306,–	620 × 620	–	–	–
600 × 400	47032	330,–	720 × 520	47050	306,–	760 × 560
600 × 600	47033	347,–	720 × 720	47051	381,–	760 × 760
635 × 635	47034	344,–	755 × 755	–	–	–
800 × 600	47035	364,–	920 × 720	47052	489,–	960 × 760
800 × 800	47036	416,–	920 × 920	47053	613,–	960 × 960
1.000 × 600	47037	424,–	1.120 × 720	–		–
1.000 × 800	47038	499,–	1.120 × 920	–		–
1.000 × 1.000	47039	544,–	1.120 × 1.120	47054	838,–	1.160 × 1.160

* Empfehlung; bei Kundenwunsch auch andere Materialien für den Einsatz möglich.

[1] Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger.
[2] Belastungsklasse A 1,5 t.


Ersatzteile





Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €		Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aushebegriffe (Paar)	800276	25,50		800277	25,50


Edelstahl

Einbau bodeneben nach EN 124 i. V. mit DIN 1229









Material Abdeckung	Edelstahl, V2A empfohlen für Hygienebereich*			Tränenblech V2A empfohlen für Hygienebereich*		
Material Rahmen	Edelstahl, V2A empfohlen für Hygienebereich*			Edelstahl V2A empfohlen für Hygienebereich*		
Deckelart	mit Wanne[1] für wählbare Oberfläche			mit Deckplatte[2]		
Bauhöhe, mm	90			62,5		
Wannentiefe, mm	80			–		
lichtes Schachtmaß, mm × mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Außenmaß, mm
300 × 300	47060	662,–	420 × 420	–	–	–
450 × 450	47061	674,–	570 × 570	–	–	–
500 × 500	47062	721,–	620 × 620	–	–	–
600 × 600	47064	794,–	720 × 720	47096	1.193,–	760 × 760
635 × 635	47065	1.000,–	755 × 755	–	–	–
800 × 800	47067	1.117,–	920 × 920	47098	1.683,–	960 × 960
1.000 × 1.000	47070	1.466,–	1.120 × 1.120	47099	2.479,–	1.160 × 1.160

* Empfehlung; bei Kundenwunsch auch andere Materialien für den Einsatz möglich.

[1] Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger.
[2] Belastungsklasse A 1,5 t.


Ersatzteile



Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €		Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
Aushebegriffe (Paar)	800276	25,50		800277	25,50

Brunnenabdeckungen in runder und eckiger Form

Schachtabdeckungen – was es zu beachten gilt.

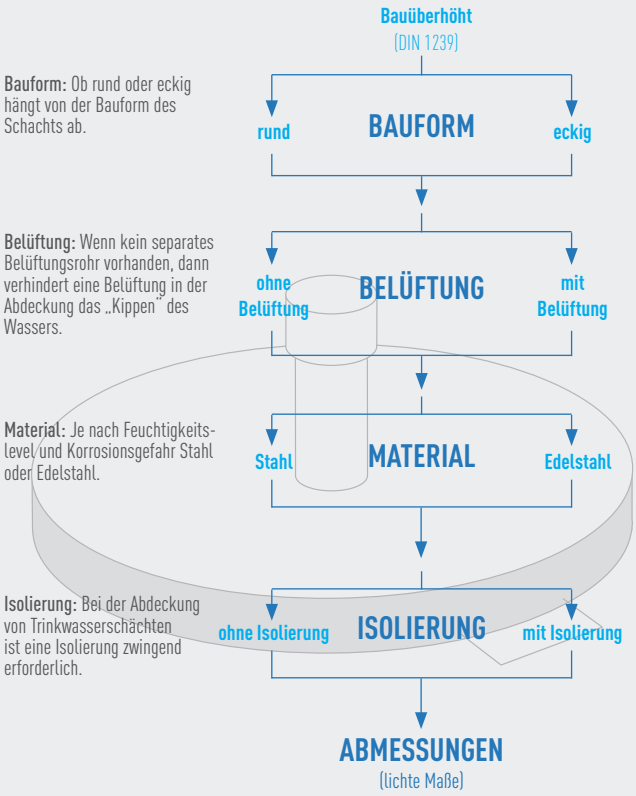

Schachtabdeckung mit übergreifendem Deckel als wirtschaftliche Lösung für sauberes Trinkwasser.

ZARGES Brunnenabdeckungen für den Außenbereich bieten robuste und langlebige Abdeckungen und sicheren Schutz für z. B. Einzelbrunnen, Quelleneinfassungen, Hochbehälter und sonstige Anlagen zur Trinkwasserversorgung.

Geeignet sind diese auch für Abwasserpumpwerke, Fernwärmehütten, Regenüberlaufbecken, Brunnenstuben u. a.

- Nach DIN 1239.
- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung.
- Werkstoff: wahlweise feuerverzinkter Stahl, Edelstahl V2A (1.4301) oder – auf Anfrage – V4A, gebeizt, passiviert, glasperlgestrahltes Edelstahlfinish.
- Ab 800 × 800 mm bzw. ∅ 800 mm standardmäßig mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Stabile, verdeckt liegende Scharniere, einzeln austauschbar.
- Sicherheit vor Kriechtieren, Insekten und Ungeziefer durch EPDM-Dichtung an der Deckelunterseite.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.
- Insektenschutzgitter im Belüftungsaufsatz (zur Reinigung abnehmbar).
- Lieferung einschließlich Bedienschlüssel aus Edelstahl.
- Optional mit von unten zu lösendem Panikverschluss.

Zubehör und Einzelteile

1


2


3


4




5


Abb.	Benennung	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
1	Stahlprofil-Zylinderschloss zur Einbruchsicherung inkl. 3 Schlüssel	**47109**	**117,–**
2	Bedienschlüssel, Edelstahl V2A (1.4301)	**47108**	**30,–**
3	Verschlusskappe, Messing für Abdeckung mit Schloss	**47106**	**52,50**
4	Verschlusskappe, Messing mit Sicherungsstift	**47107**	**57,50**
5	Panikverschluss, Edelstahl V2A (1.4301)	**47105**	**107,–**

Brunnenabdeckungen in runder und eckiger Form

Form		runde Form ohne Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
∅ 625	∅ 745	47156	931,–	47162	1.111,–	47159	1.327,–	47165	2.114,–
∅ 800	∅ 920	47157	1.091,–	47163	1.321,–	47160	1.478,–	47166	1.963,–
∅ 1.000	∅ 1.120	47158	1.244,–	47164	1.523,–	47161	1.680,–	47167	2.449,–






Alle Maße in mm


Form		runde Form mit Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
∅ 625	∅ 745	47126	936,–	47132	1.195,–	47129	1.460,–	47135	2.203,–
∅ 800	∅ 920	47127	1.164,–	47133	1.393,–	47130	1.617,–	47136	2.113,–
∅ 1.000	∅ 1.120	47128	1.300,–	47134	1.608,–	47131	1.816,–	47137	2.510,–





Alle Maße in mm

Form		eckige Form ohne Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
625 × 625	745 × 745	47140	751,–	47148	929,–	47144	1.210,–	47152	1.882,–
800 × 800	920 × 920	47141	911,–	47149	1.110,–	47145	1.457,–	47153	2.251,–
1.000 × 800	1.120 × 920	–	–	–	–	47181	1.895,–	47191	2.381,–
1.000 × 1.000	1.120 × 1.120	47142	1.093,–	47150	1.300,–	47146	1.750,–	47154	2.296,–
1.200 × 1.200	1.320 × 1.320	–	–	–	–	47147	2.388,–	47155	2.825,–







Alle Maße in mm

Form		eckige Form mit Belüftungskamin							
Material		Stahl				Edelstahl, V2A			
lichtes Schachtmaß	Außenmaß	ohne Isolierung		mit Isolierung[1]		ohne Isolierung		mit Isolierung[1]	
mm	mm	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €	Bestell-Nr.	Preis ohne MwSt. €
625 × 625	745 × 745	47110	836,–	47118	1.013,–	47114	1.409,–	47122	1.937,–
800 × 800	920 × 920	47111	997,–	47119	1.192,–	47115	1.594,–	47123	2.349,–
1.000 × 800	1.120 × 920	–	–	–	–	47180	2.055,–	47190	2.477,–
1.000 × 1.000	1.120 × 1.120	47112	1.240,–	47120	1.384,–	47116	1.877,–	47124	2.563,–
1.200 × 1.200	1.320 × 1.320	–	–	–	–	47117	2.488,–	47125	2.970,–

Lieferzeit aller Brunnenabdeckungen auf Anfrage. 1) PU-Vollschaumisolierung (Brunnenschaum)





Alle Maße in mm



ZARGES
ZARGES



Branchen


Industrie- und Anlagenbau	296–297
Luftfahrt	298–299
Bahn- und Schienenverkehr	300–301
Nutzfahrzeuge und Busse	302–303
Handwerk	304–305
Medical	306–307

Unsere Zustiegs-, Verpackungs- und Transportlösungen für Industrie- und Anlagenbau.

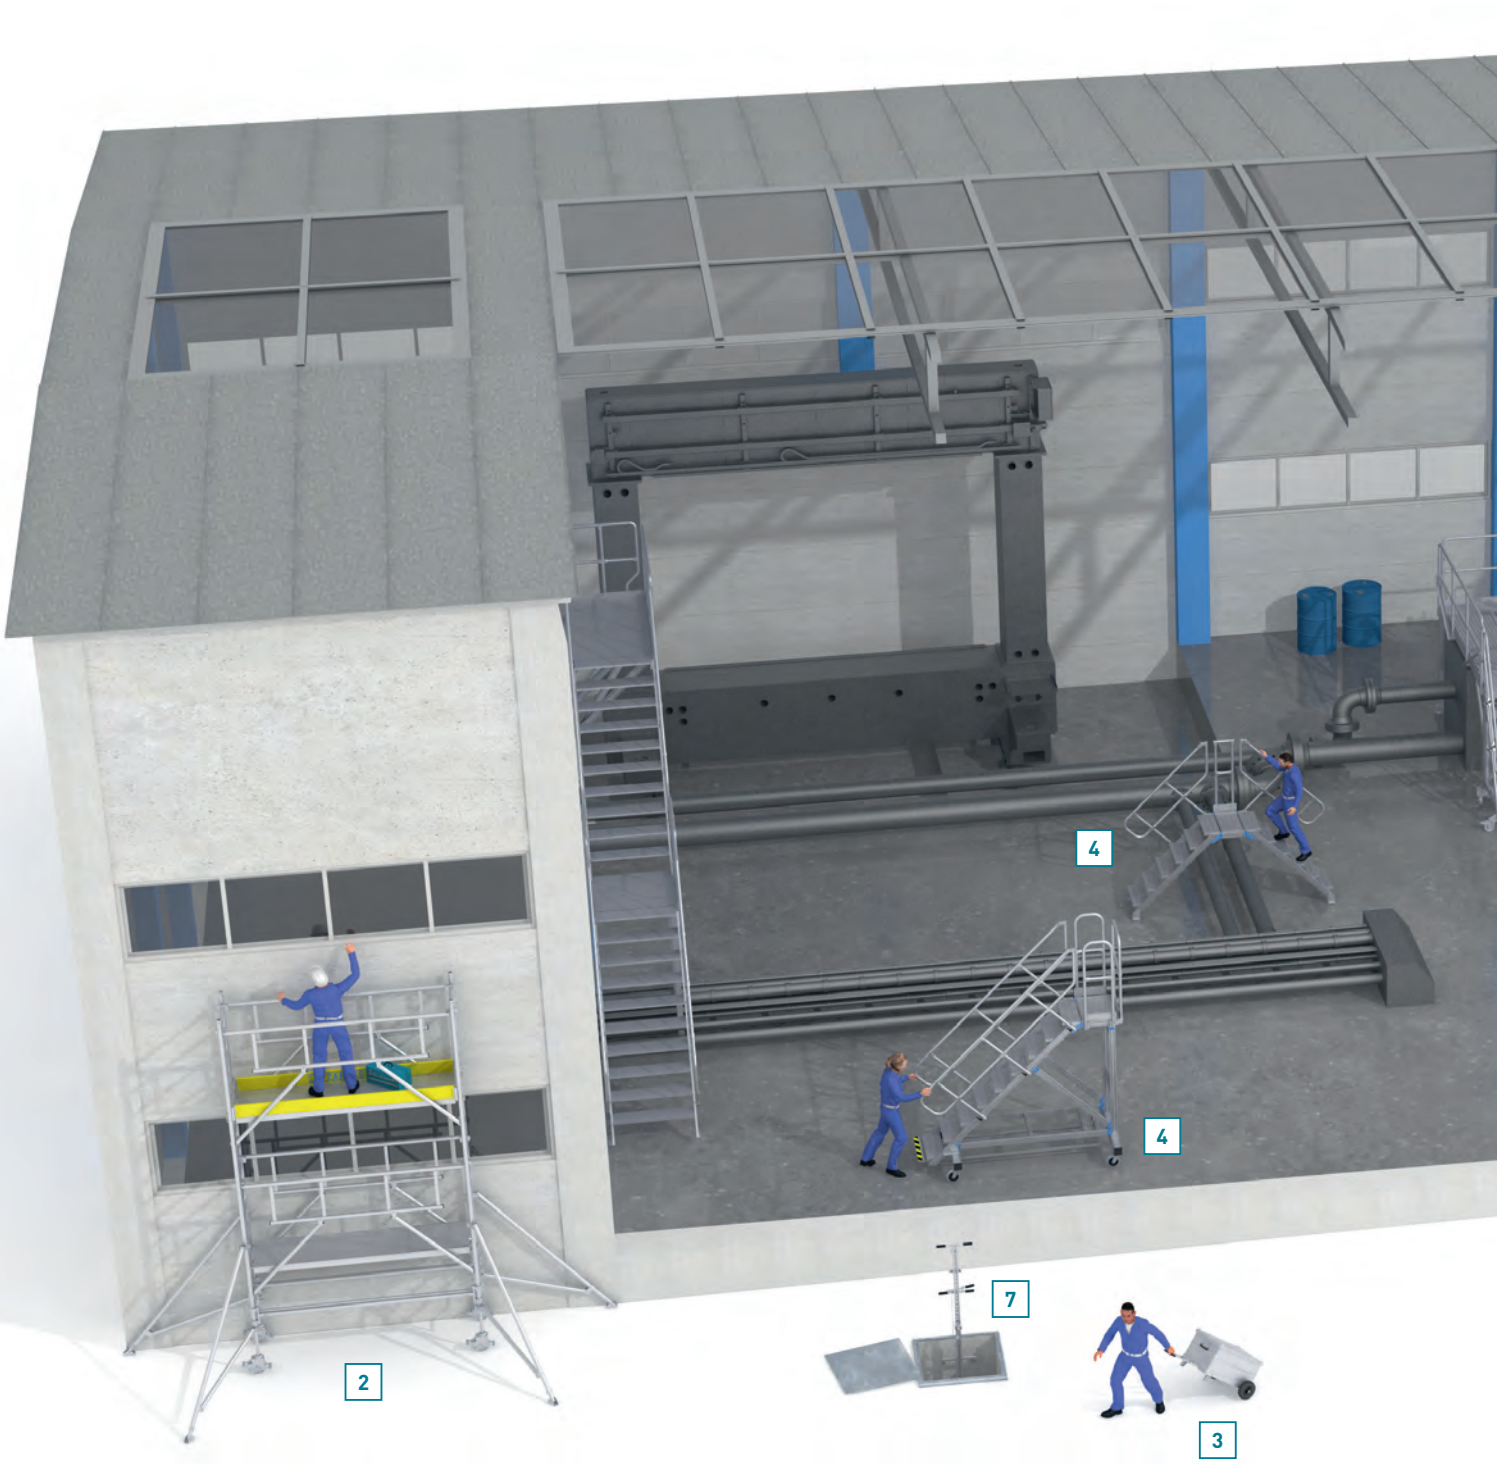


1	Leitern	Kapitel 04
2	Fahrgerüste	Kapitel 06
3	Kisten und Koffer	Kapitel 01
4	Treppen und Überstiege	Kapitel 05
5	Arbeits- und Wartungsbühnen	Kapitel 05
6	Steigleitern	Kapitel 07
7	Schachttechnik	Kapitel 08

Weitere Informationen:
www.zarges.de/industrie

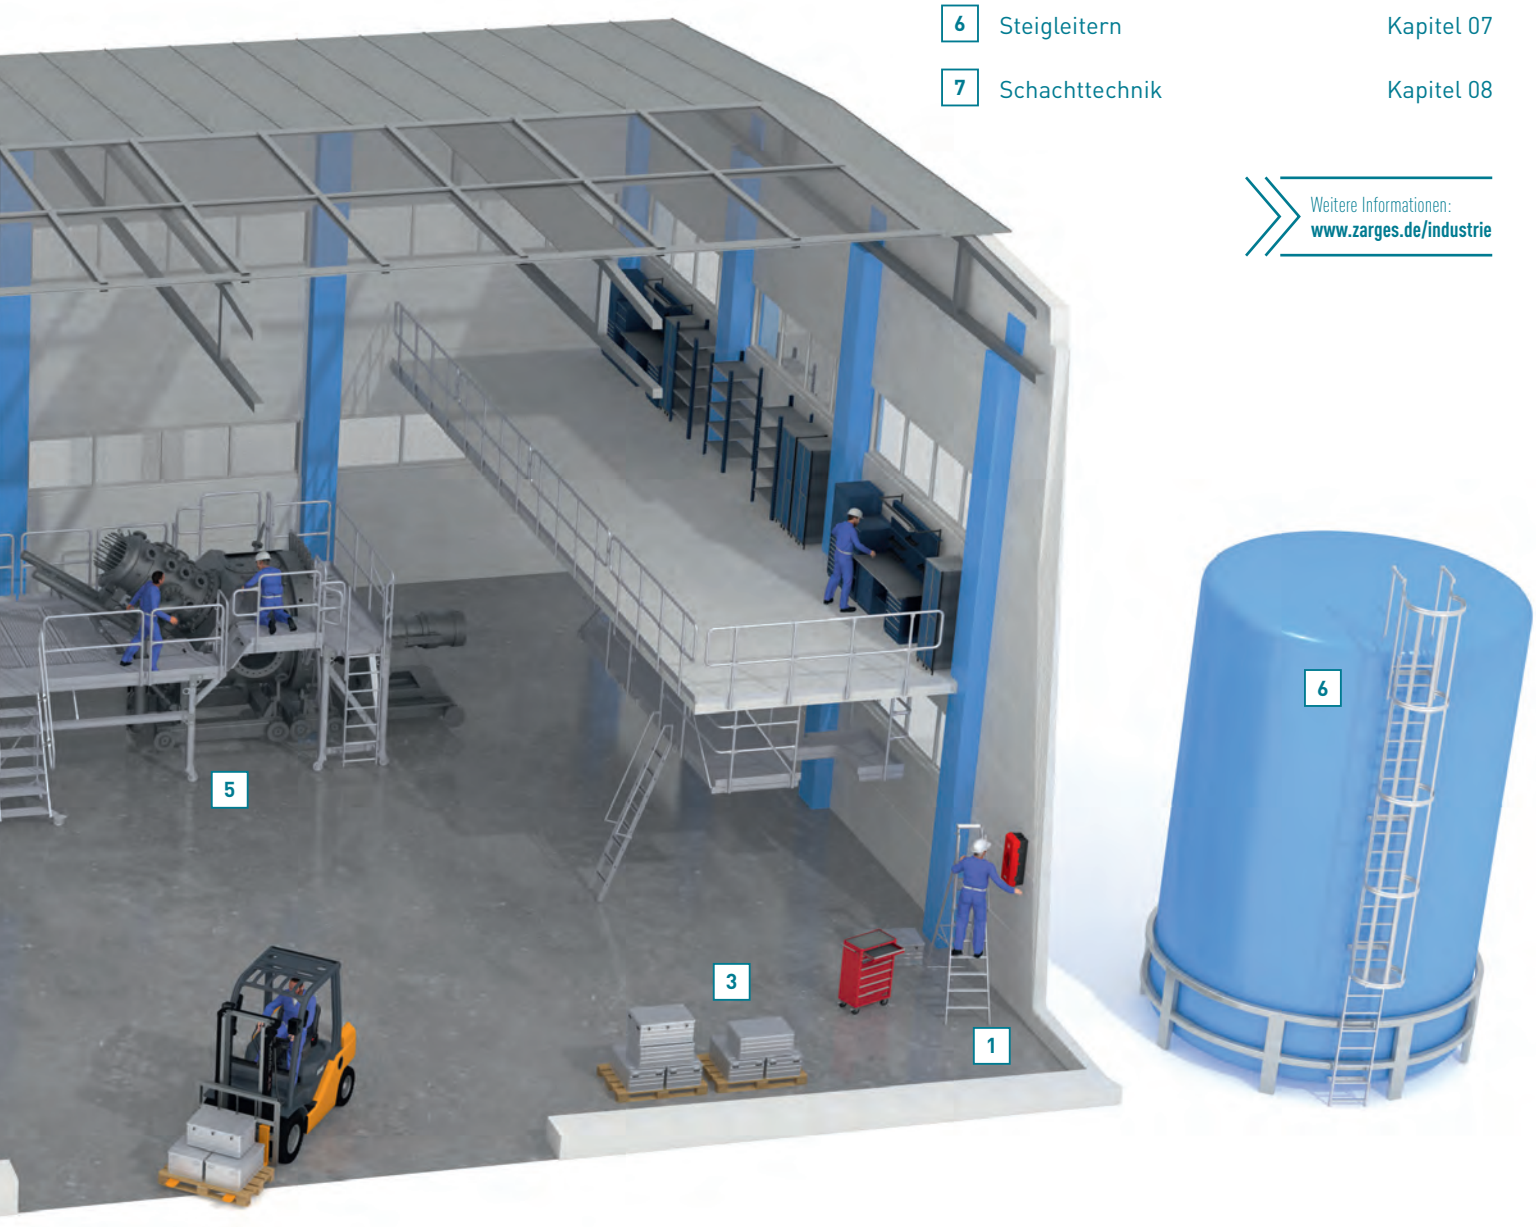

Unsere Zustiegslösungen für Flugzeuge und Helikopter.

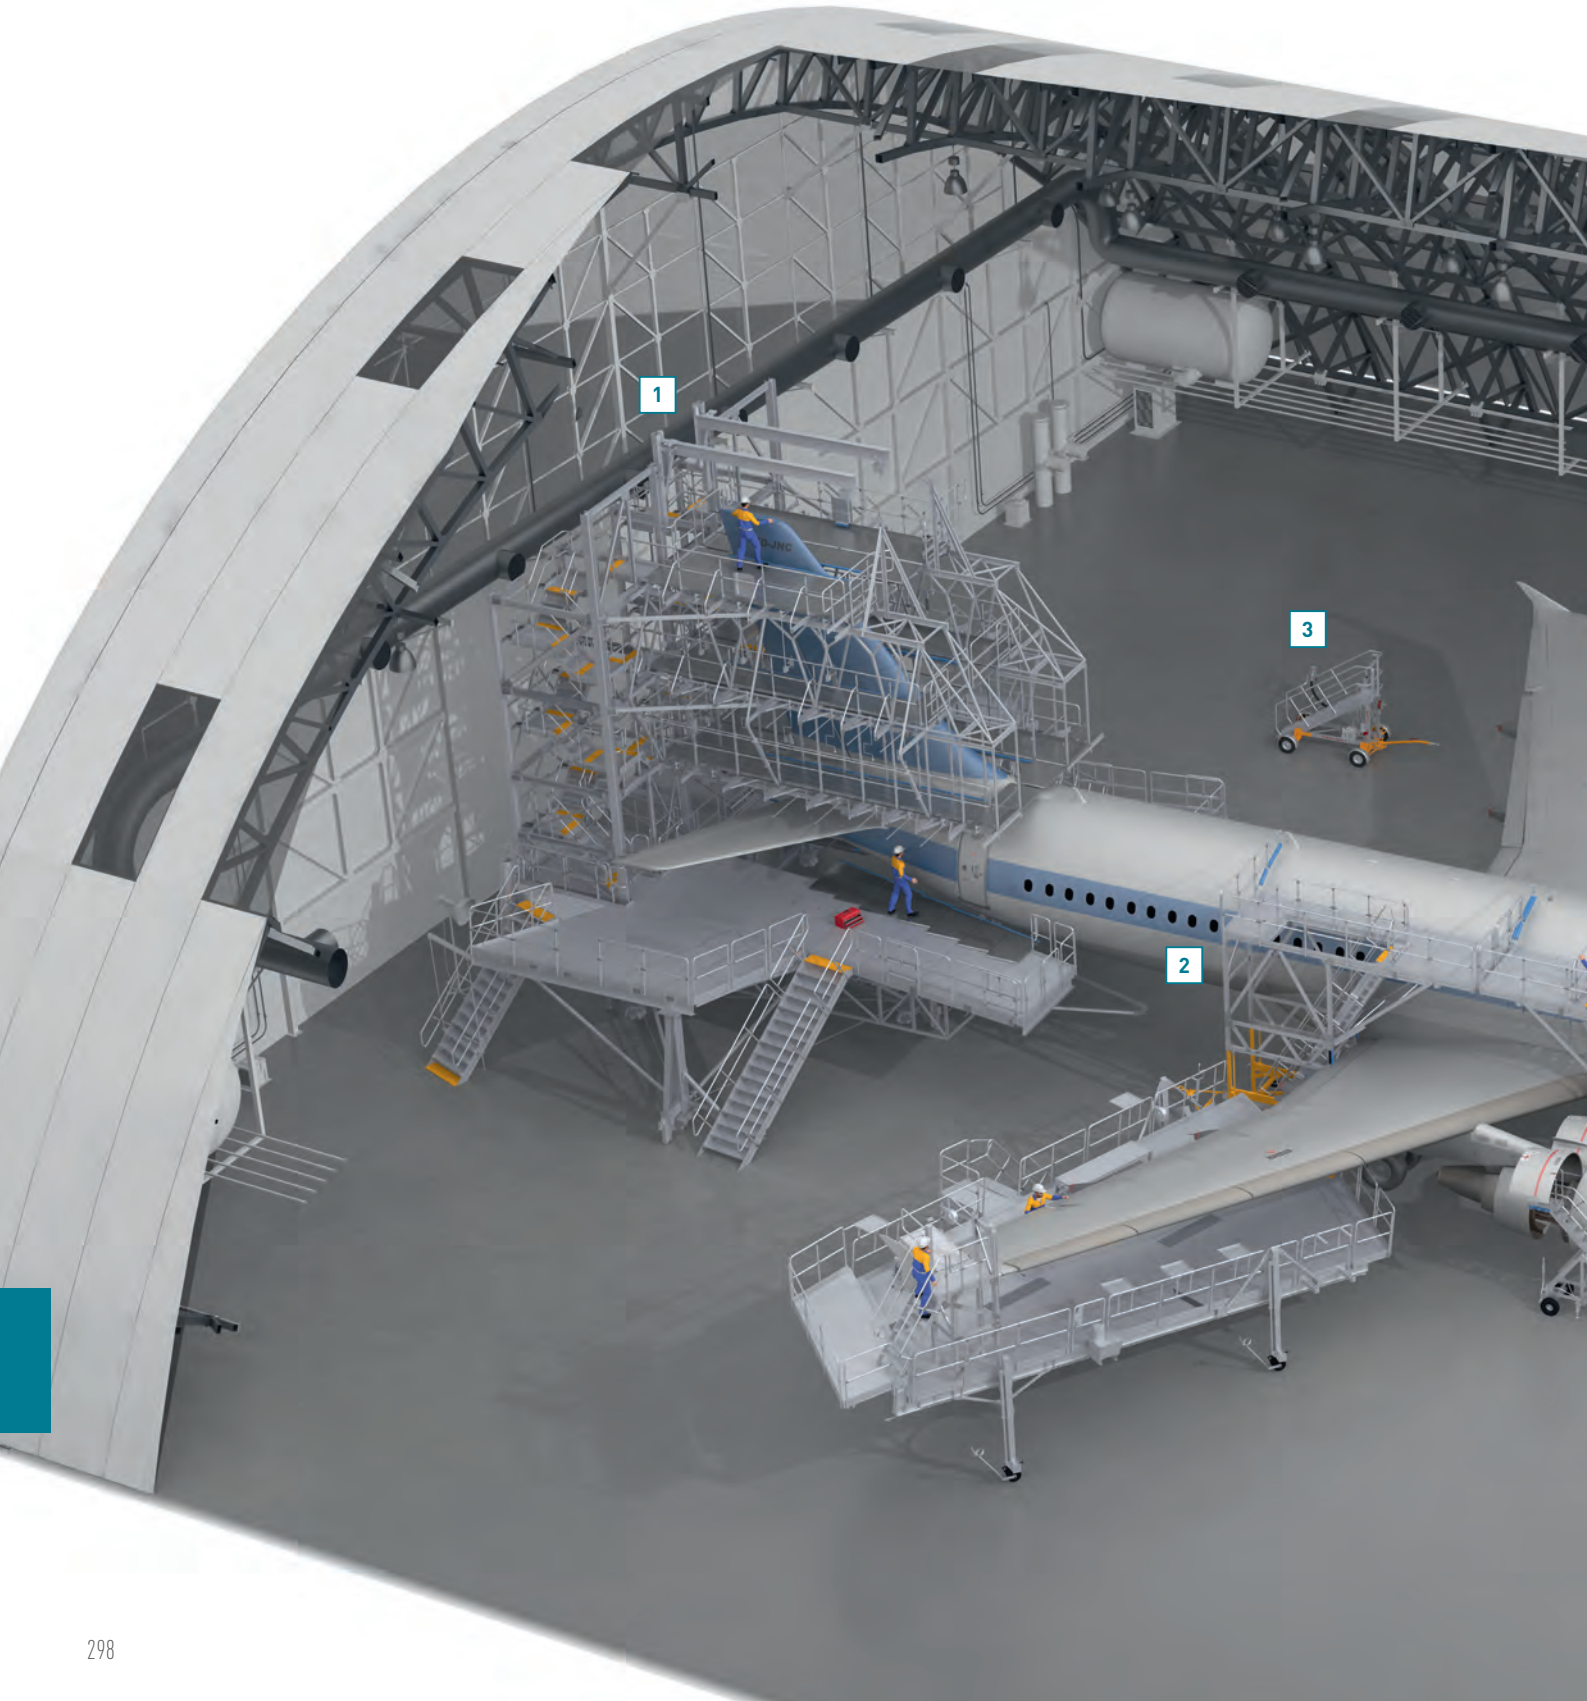

1 Dock-Systeme für Flugzeuge

2 Spezielle Wartungstreppen und -plattformen


3 Betankungsausrüstungen

4 Wartungstreppen mit fester Höhe

5 Wartungstreppen, höhenverstellbar

6 Dock-Systeme für Helikopter, höhenverstellbar

Weitere Informationen:
www.zarges.de/air

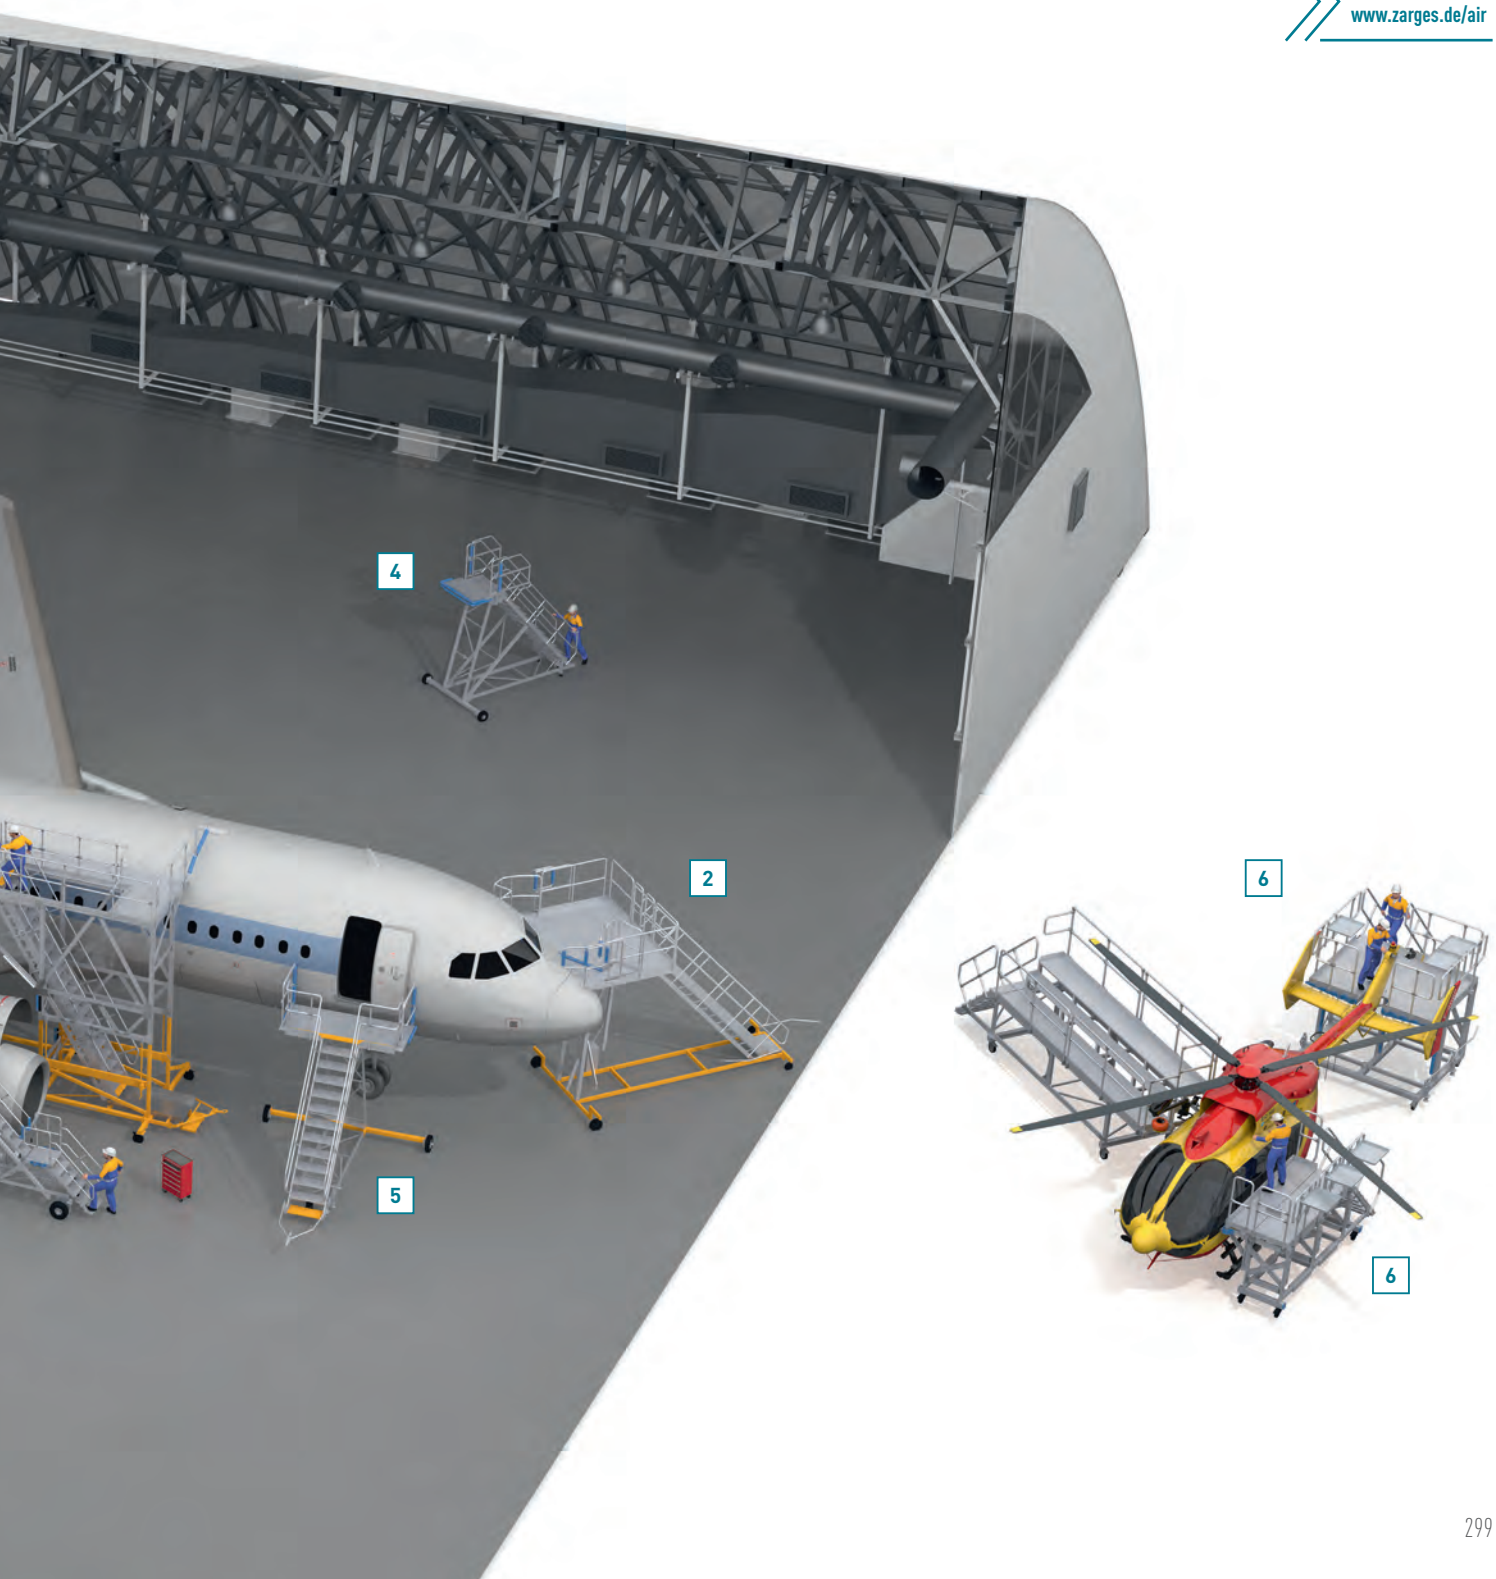


Unsere Zustiegslösungen für Schienenfahrzeuge.




Weitere Informationen:
www.zarges.de/rail

1. Gleisgrubenübergänge
2. Zustiegstreppen
3. Frontarbeitsbühnen
4. Dacharbeitsbühnen
5. Seitenarbeitsbühnen
6. Dacharbeitsstände und Bühnensysteme

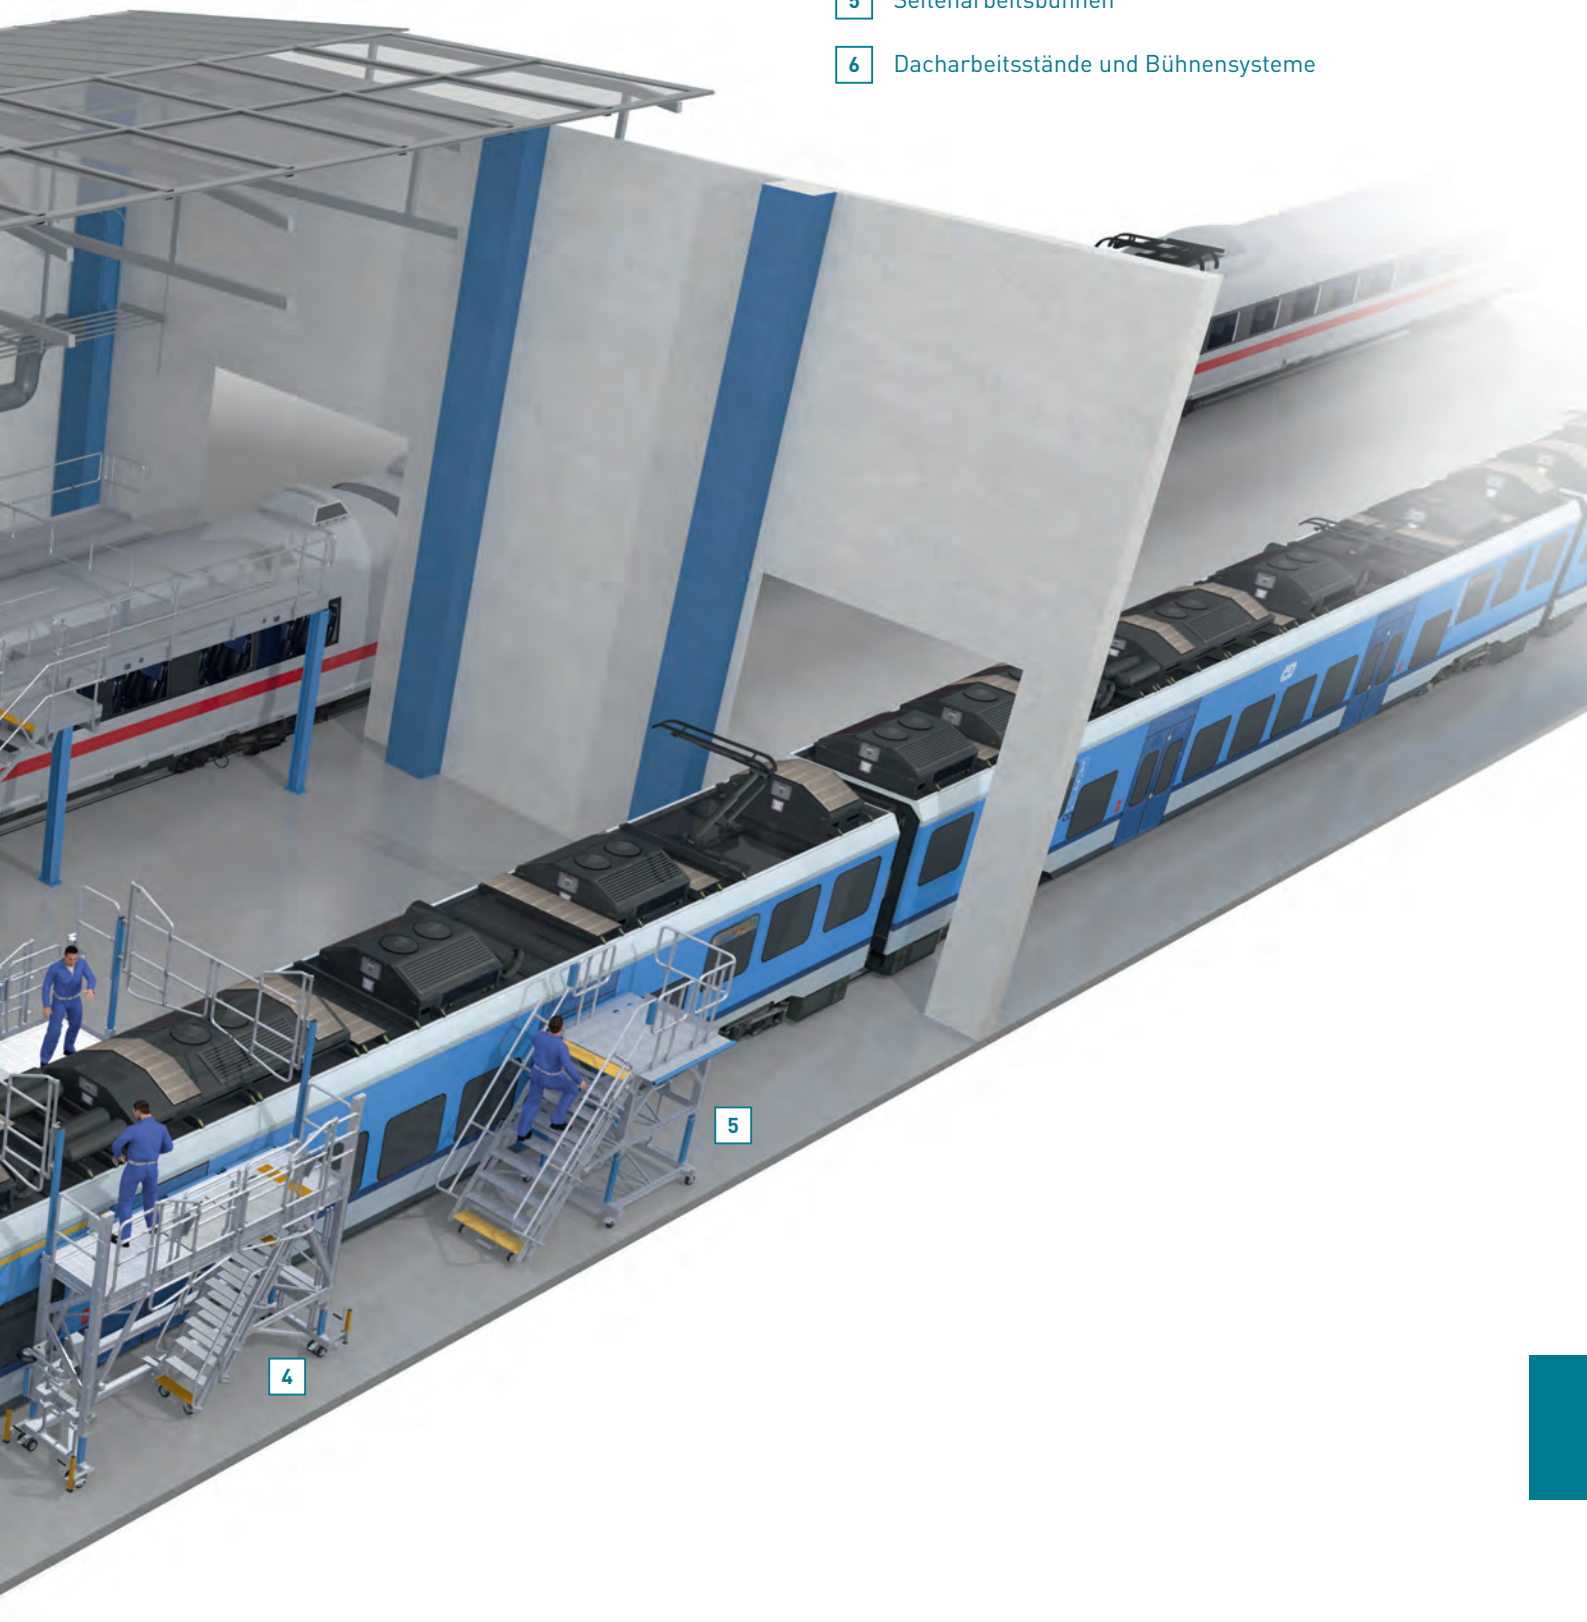

Unsere Zustiegslösungen für Nutzfahrzeuge und Busse.



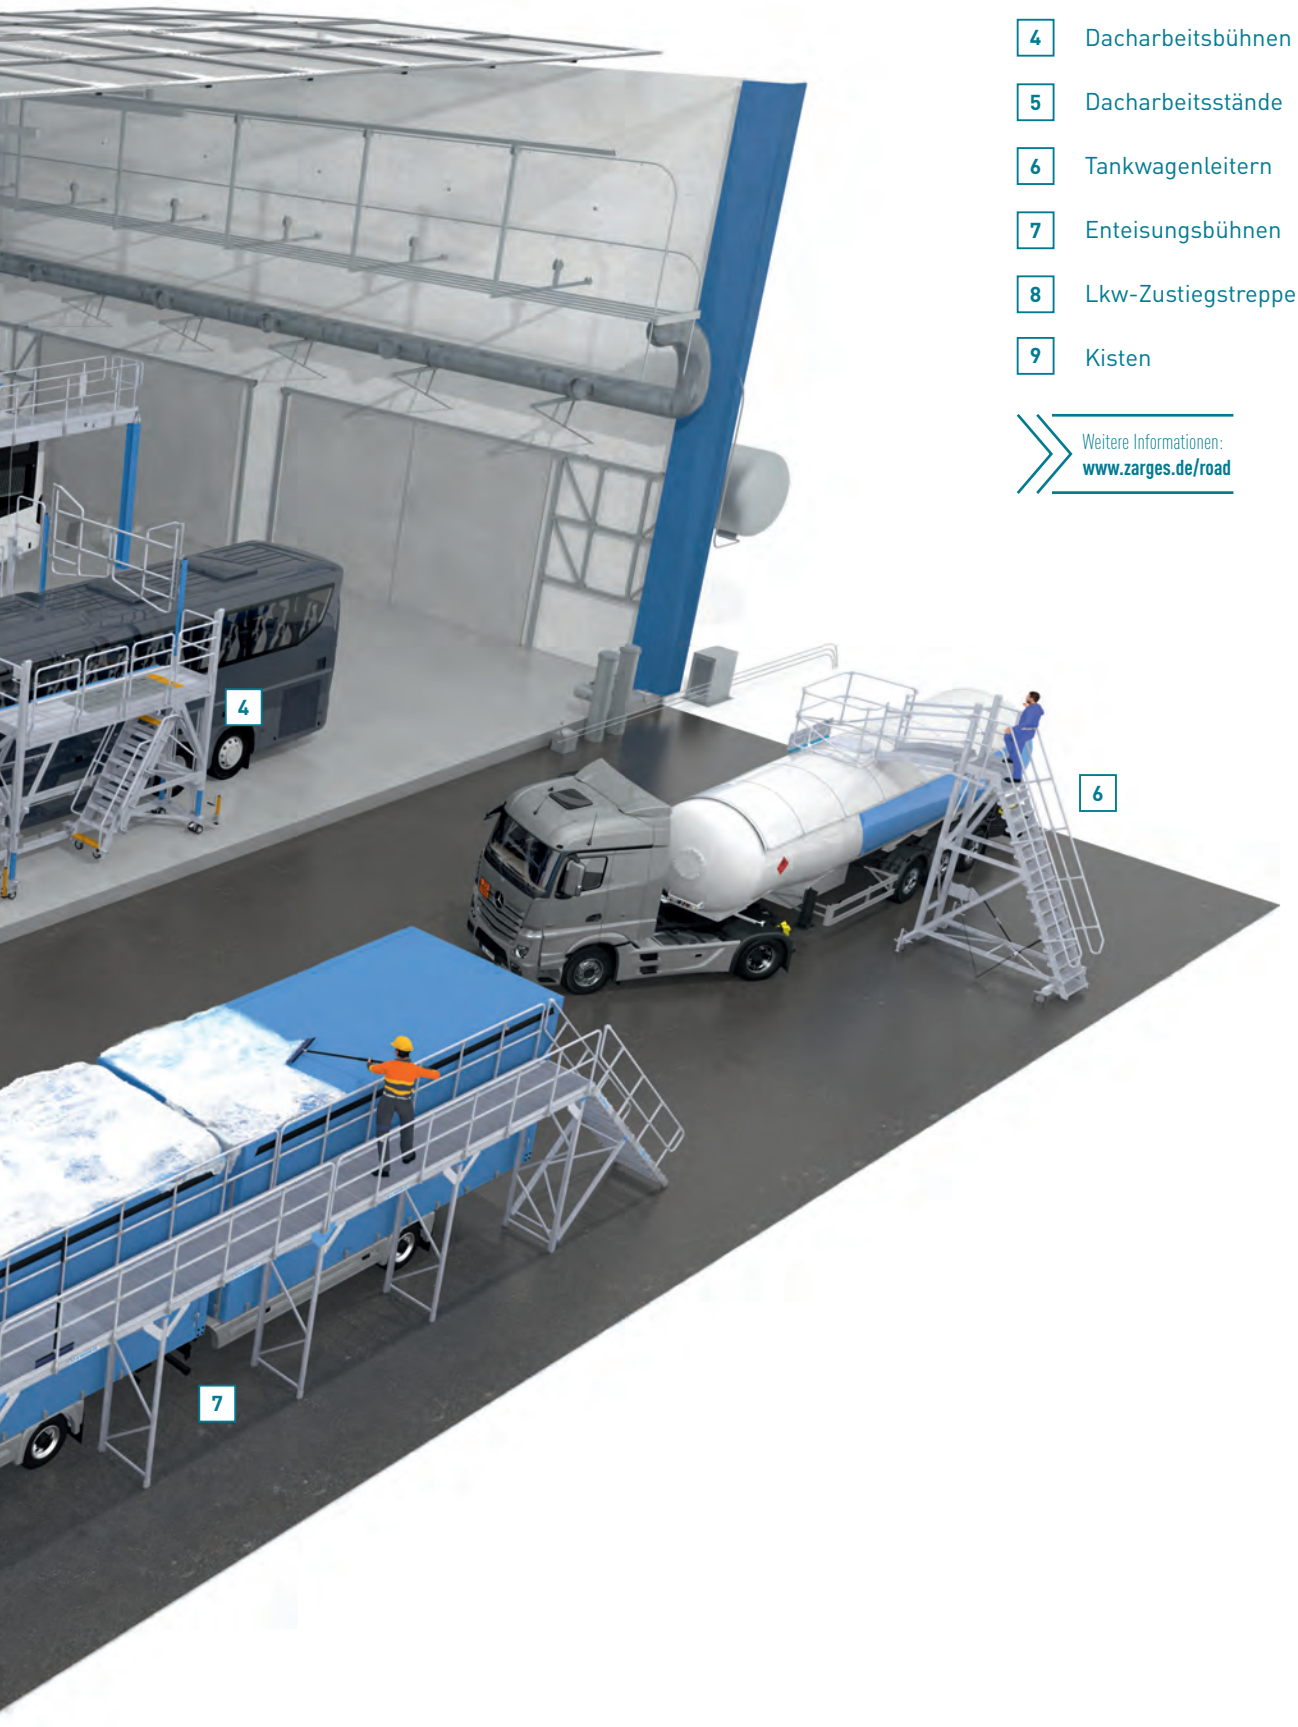

1 Plattformtreppen

2 Arbeitsgerüste

3 Frontarbeitsbühnen

4 Dacharbeitsbühnen

5 Dacharbeitsstände

6 Tankwagenleitern

7 Enteisungsbühnen

8 Lkw-Zustiegstreppen

9 Kisten

Weitere Informationen:
www.zarges.de/road

Unsere Zustiegs-, Verpackungs- und Transportlösungen für das Baugewerbe.




1	Fahrgerüste	Kapitel 06
2	Leitern	Kapitel 04
3	Arbeitspodeste und Tritte	Kapitel 04
4	Kisten und Koffer	Kapitel 01

Weitere Informationen:
www.zarges.de/handwerk



Unsere Verpackungs- und Transportlösungen für das Gesundheitswesen.



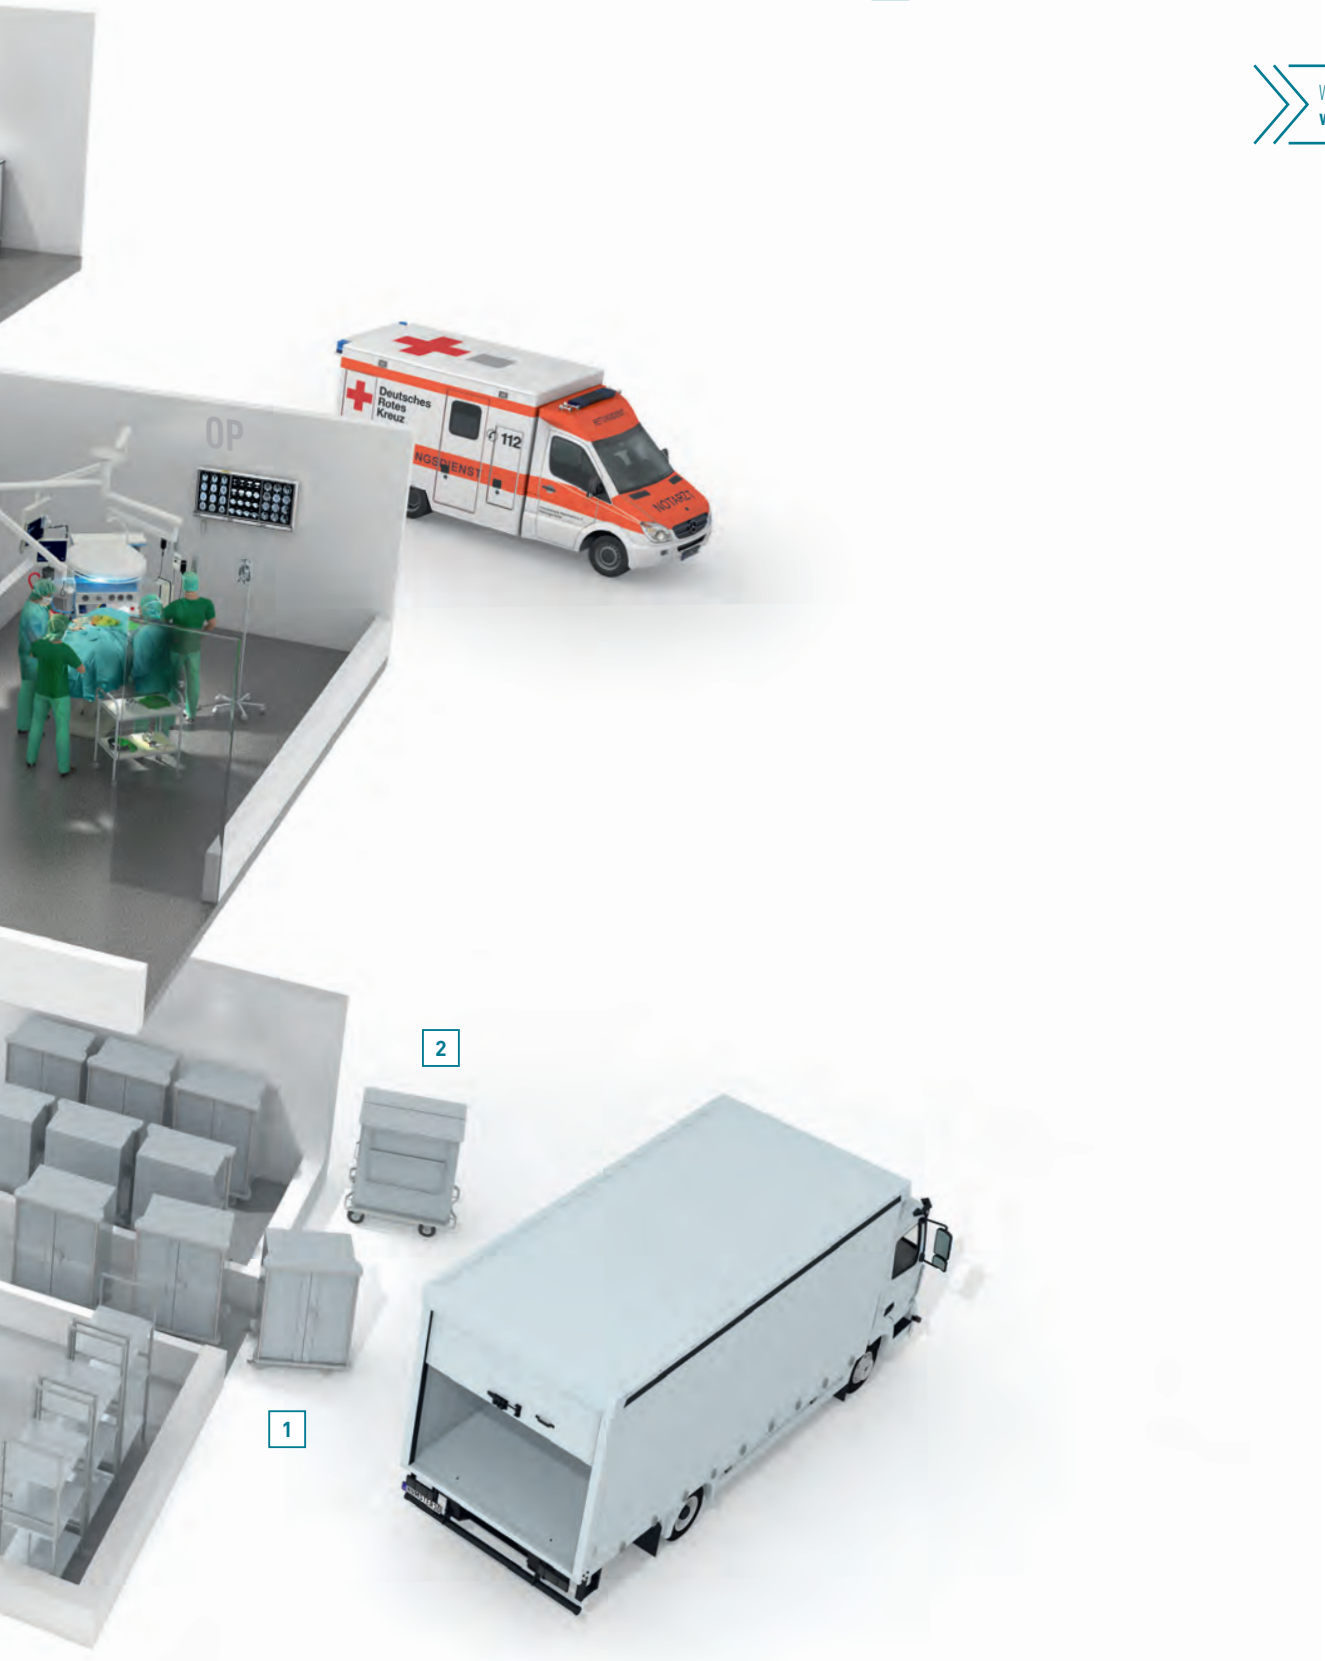

1	Schrankwagen	Kapitel 03
2	Kastenwagen	Kapitel 03
3	MPO Funktionswagen	Kapitel 03
4	Kommissionierregal	Kapitel 03
5	Kommissionierwagen	Kapitel 03

Weitere Informationen:
www.zarges-medical.de





Service und Informationen

Service	310–311
E-Commerce & Digtales Händlerportal	312–313
Händlerunterstützung	314
ZARGES Website	315
Suchregister	316–320
Garantiebedingungen	321
Kontakt	322

Bester Service. Höchste Zufriedenheit.



Beste Logistik. Kurze Wege.

- Express-Lieferung.
- Sonder- und Spezialversand.
- Bestands-Check.
- Versandhinweis.
- Order Tracking.



Beste digitale Services. Effiziente Prozesse.

- Informative und nutzerfreundliche Website mit vielen Funktionen.
- Praktische Online-Konfiguratoren.
- ZARGES Kundenportal „myZARGES B2B“ – einfacher Online Einkauf für Gewerbe.
- Bereitstellung digitaler Daten für Webshops und Kataloge.
- Digitaler Rechnungsversand.
- Effiziente Geschäftsprozesse durch elektronischen Datenaustausch (EDI).
- Lösungen wie nexMart und OXOMI für Ihr erfolgreiches E-Business.



Beste Schulungsangebote. Maximale Sicherheit.

- Sachkundigen-Seminare für Leitern, Tritte & Fahrgerüste – deutschlandweite Hotelseminare oder an Ihrem Wunschort.
- Sachkundigen-Seminare für ortsfeste Leitern.
- Service-Lift-Seminare für Windtürme TBA 6000-5.
- Individuelles E-Learning für Leitern, Tritte & Fahrgerüste.


Beste Beratung. Perfekte Lösungen. Bester Aufbauservice.

- Fachkundige Beratung, telefonisch oder online – persönlich und individuell.
- Auf Wunsch Beratung und Aufmaß bei Ihnen vor Ort durch unseren Außendienst.
- Fachkundiger Aufbau von Wartungstreppen und Arbeitsbühnen, deutschlandweit buchbar. Informationen bei Ihrem Ansprechpartner oder unter www.creaxess.com



Beste Ersatzteilversorgung. Einwandfreier Betrieb.

- Beratung bei Ersatzteilbedarf.
- Umfangreiches Ersatzteilsortiment.
- Langfristige Ersatzteilversorgung.
- Garantieleistungen.
- Leiterprüfungen.

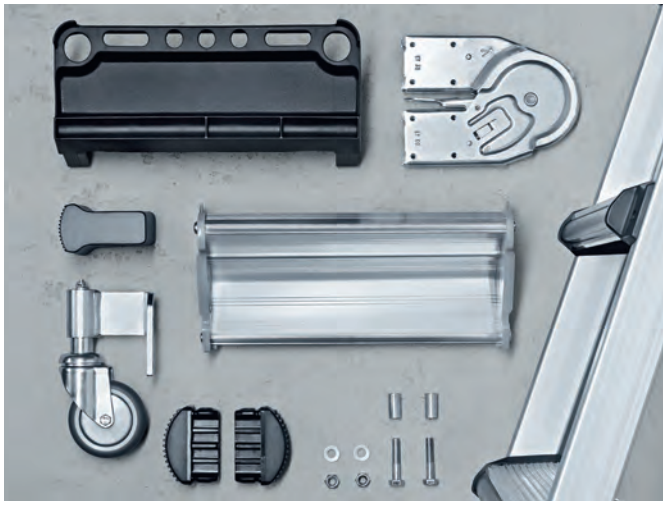

Bestes Informationsmaterial. Kataloge und Zielguppenbroschüren.

- Informative Kataloge und Broschüren zu wichtigen Themen wie z. B. Sicherheit.
- Verschiedene Zielgruppenbroschüren
  - Industrie- und Anlagenbau
  - Luftfahrt
  - Bahn- und Schienenverkehr
  - Handwerk, z. B. Holzbau, Zimmerer und Dachdecker, Trockenbau, Maler und Verputzer





Effiziente Prozesse, gute Geschäfte. myZARGES Kundenportal und E-Commerce Lösungen.

Gute Geschäfte im Handel und effiziente Prozesse in der Industrie haben eines gemeinsam: Sie beruhen auf schnell zugänglichen und korrekten Informationen, effizienter und zielgerichteter Kommunikation sowie erprobten und automatisierten Geschäftsprozessen. Um Sie als ZARGES-Kunde und -Partner hierbei so gut wie möglich zu unterstützen, bieten wir Ihnen verschiedene digitale Kommunikations- und Beschaffungskanäle, die jeweils perfekt auf die Bedürfnisse und den Digitalisierungsgrad Ihres Unternehmens abgestimmt sind.

Für alle ZARGES-Partner und Kunden, die Ihren Einkauf mit minimalen Aufwand digitalisieren und vereinfachen wollen, haben wir das neue myZARGES Kundenportal entwickelt, welches viele für ZARGES-Kunden praktische Self-Service-Funktionalitäten an einer Stelle vereint.

myZARGES B2B Kundenportal – Vorteile:

- Sofortabfrage aktueller Verfügbarkeit
- Online-Bestellung des kompletten ZARGES Sortiments zu individuellen Konditionen
- ZARGES Online Shop mit Schnellbestell-Funktion
- Bestellhistorie inklusive Bestellungen über andere Kanäle wie E-Mail, Telefon, Vertriebsaußendienst, Nexmart, EDI, ...
- Download von Produktdaten und Marketing-Material
- Viele weitere praktische Funktionen

Ihr Start mit myZARGES B2B

Sie möchten mit myZARGES loslegen? Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner bei ZARGES und sie erhalten ihren individuellen Zugang innerhalb von 24 Stunden per Email.



Das sagen unsere Kunden


„Dank myZARGES können wir unseren Kunden jetzt schnell und einfach Angaben zur Verfügbarkeit von ZARGES Produkten machen. Die Aktivierung unseres Zugangs erfolgte binnen eines Werktages und die persönlichen Accounts für unsere Kollegen konnten wir unkompliziert selbst erstellen.“

Tanja U.,
Beratung und Verkauf
technischer Großhandel

„Seitdem ZARGES das myZARGES Kundenportal anbietet, bestellen wir nur noch über diesen Kanal – und das mind. einmal wöchentlich. Bestellbestätigungen erhalten wir umgehend per Email und die Bearbeitung der Bestellungen erfolgt schnell und zuverlässig.“

Tobias S.,
Experte Befestigung & Werkzeug,
Fachhandel für Handwerk und Industrie

E-Commerce Lösungen und digitale Services: Mit ZARGES schneller zum Ziel. Unsere Angebote im Überblick.

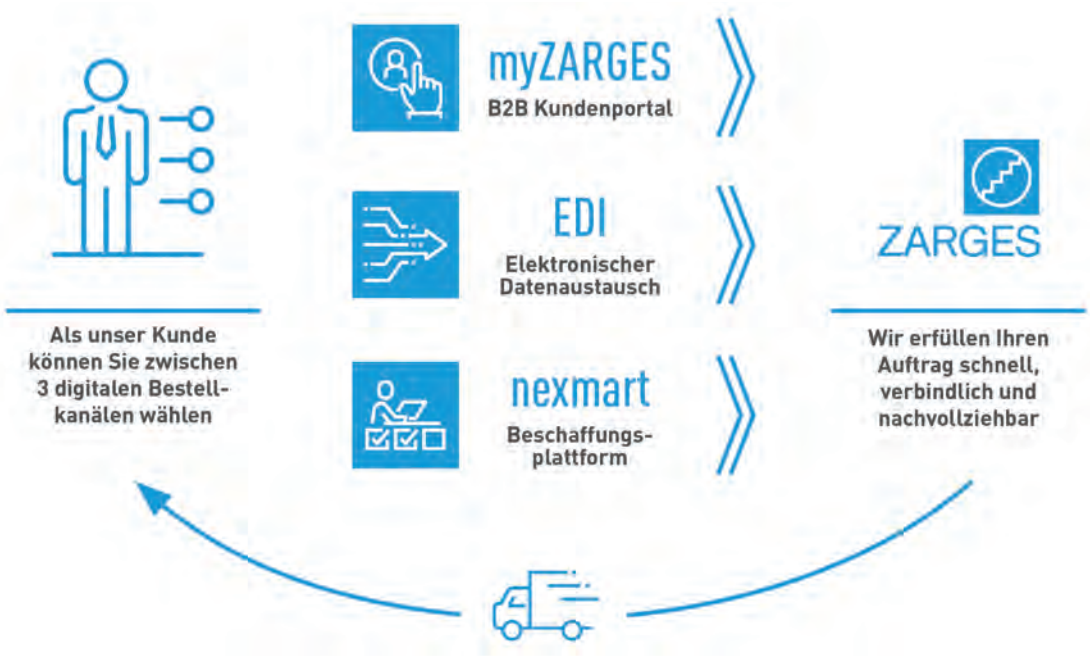

myZARGES B2B Kundenportal

Anwendung bereit in 24 Stunden

Sie möchten ihre Beschaffung sofort und ohne jeden Einrichtungsaufwand digitalisieren? Als ZARGES-Kunde steht Ihnen unser myZARGES B2B Kundenportal zur Verfügung, welches Sie bei wiederkehrenden Prozessen wie die Echtzeit-Abfrage von Verfügbarkeiten, Konditionen oder Bestellung effizient online unterstützt. Dabei profitieren Sie von der direkten Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen und ZARGES. Erfahren Sie auf der Nebenseite mehr über Ihren Start mit myZARGES.

nexmart Beschaffungsplattform

Anwendung bereit in 24 Stunden bis 1 Monat

Bestellen Sie bei ZARGES und vielen weiteren Herstellern online und automatisch über die nexmart Beschaffungsplattform. Nexmart vereinfacht und vereinheitlicht ihre Beschaffung herstellerübergreifend und bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Nutzung und Anbindung an ihre internen Systeme. Als nexmart-Nutzer können Sie sofort loslegen, als Neukunde unterstützt Sie das Team von nexmart beim Start.

EDI (Elektronischer Datenaustausch)

Anwendung bereit in ca. 1 Monat

Ihr Bestellvolumen ist so hoch, dass sie einen maximalen Automatisierungsgrad und eine direkte Verbindung zwischen Ihren internen Bestellsystemen und unseren Systemen wünschen? Dann ist eine EDI-Anbindung ihre Lösung. Nach einer Planungs- und Projektphase von ca. 4 Wochen (stark fallspezifisch) können über eine EDI-Verbindung Dokumente wie Aufträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder Lieferscheine vollständig digital und ohne Zeitverzug zwischen Ihnen und ZARGES ausgetauscht werden. Sprechen Sie uns an!

Mehr Informationen zu unseren digitalen Services www.zarges.com

POS-Materialien

ZARGES unterstützt Sie dabei, noch erfolgreicher Geschäfte mit ZARGES Produkten zu machen. Nutzen Sie unsere aufmerksamkeitsstarken POS-Materialien, um ZARGES Produkte in Ihrem Verkaufsraum, Freigelände oder auf Ihrer Hausmesse zu präsentieren.



Beachflag
Höhe 1,8 m, indoor & outdoor



Ellipsenaufsteller
Höhe 1,6 m, indoor



Paletten-Husse
Für 2 aufeinander gestapelte Europaletten, indoor



Kundenstopper
Beidseitig bestückbar, wasserdicht




Leiternständer
Mobil 1,0 m (indoor & outdoor), stationär 1,5 m (Indoor), inkl. zwei bedruckter Seitenpanele und einem Magnetschild

Digitale POS-Unterstützung
ZARGES unterstützt Sie mit verschiedenen Video-Materialien:
- Image-Videos
- Aufbau-Videos
- YouTube-Videos



Weitere POS-Materialien
- Prospekthalter DIN A4 3-fach
- Logo-Aufkleber
- Deckenhänger
- Fahnen und Spannbänder
- Warnfahnen (für den sicheren Transport nach Verkauf)

ZARGES Website

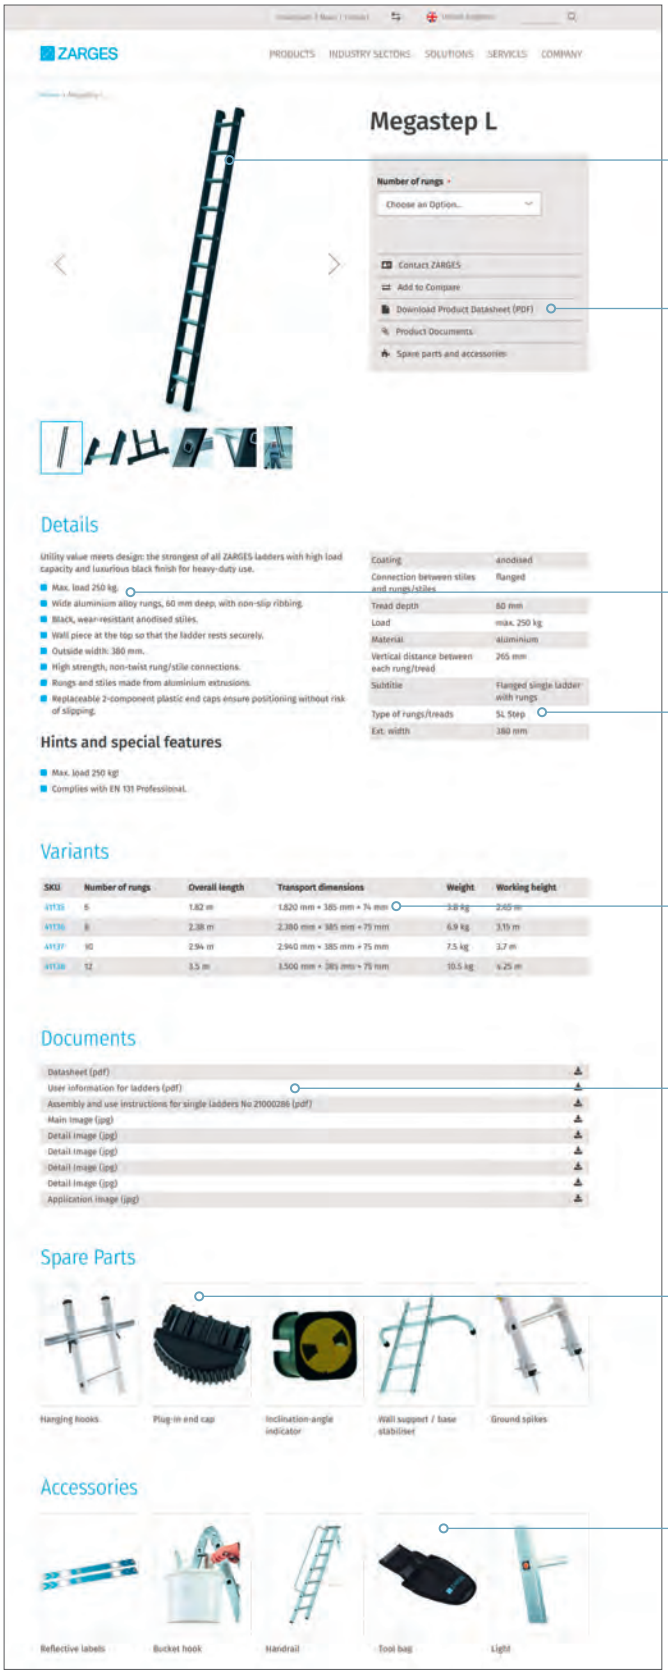

Produkte, Services, Downloads, Kontakte – alles auf einen Blick. Produkt-, Fachhändler- und Außendienstsuche – intuitiv auf Smartphone, Tablet oder Desktop.

Produktbilder, Detailbilder und Anwendungsbilder plus Videos

PDF-Datenblätter von jedem Produkt und jeder Variante

Umfangreiche Produkt-Beschreibungen

Detaillierte technische Spezifikationen

Übersichtliche Darstellung erhältlicher Varianten

Anleitungen, Benutzerinformationen, Zertifikate und hochauflösende Produktbilder als Download

Passende Ersatzteile

Verfügbares Zubehör



Einfach die passende Leiter finden.
Der ZARGES Selector. Der Leiterfinder:

Auf www.zarges.com oder für Smartphone und Tablet.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Bestell-Nr.	Seite
3008	77
8100 - 8107	174
8110	175
8200 - 8203	174
8206	135, 174
8206 - 8210	174
8505 - 8506	175
8831 - 8832	175
9120	174
9897	175
40002	221
40008	97
40010	97
40011	225
40013	225
40015	225
40020 - 40024	172
40025 - 40030	141
40031 - 40038	149
40042	147
40051	159
40058 - 40059	173
40097 - 40099	159
40100	167
40104 - 40108	141
40110	141
40115	167
40156 - 40159	172
40189	224
40206 - 40210	106
40212	106
40213	103, 170
40214 - 40217	104
40218 - 40221	172
40222 - 40225	171
40226	169
40231	173
40233 - 40235	149
40242 - 40244	172
40245 - 40249	104
40250 - 40252	169
40254 - 40255	171
40260 - 40265	148
40267 - 40269	148
40270	167
40273	148
40274 - 40275	140
40277	140
40300	167
40301	157, 168, 224, 225, 255
40309 - 40310	173
40311 - 40317	140
40320	140
40333 - 40338	131
40340	131
40353 - 40358	139
40360	139
40370	98
40371	173
40372 - 40374	150
40378	96
40380	96
40382	96
40384	96
40390	171
40392 - 40394	150
40395 - 40399	164
40400 - 40401	96
40410	96
40429	151
40431 - 40435	133
40446 - 40449	106
40450	171
40467 - 40469	103
40477 - 40479	128
40490	165
40492	165
40493 - 40495	131
40500 - 40506	29
40510 - 40515	28
40551 - 40555	60
40559	76
40564 - 40568	21
40580	21
40582	24
40583	25
40607 - 40608	42, 60
40624 - 40625	33
40626 - 40627	37
40628	38
40630	37
40631	75
40633	76
40634	78
40635	75
40644 - 40646	79
40654	75
40661	78
40674	76
40675	75, 76
40677 - 40678	21
40680	42, 60
40691 - 40692	76
40700 - 40706	32
40707 - 40708	33
40709 - 40711	32
40730	37
40735 - 40737	41
40738 - 40740	42
40741 - 40742	41
40744 - 40746	44
40747	61
40756	79
40757	61
40763 - 40766	35
40780	78
40810	21
40832 - 40833	43
40834	44
40835 - 40837	21
40839	21
40841 - 40849	21
40859	21
40860 - 40863	34
40864 - 40866	38
40875 - 40876	21
40877	34
40896	78
40918	151
40920	167
40922	168
40939	170
40945	262, 267
40960	171
40967	165
40969 - 40970	165
40980	165
40997	169
40998	171
40999	165, 170
41012 - 41016	95
41114 - 41115	117
41118	117
41133	114
41135 - 41138	93
41145 - 41149	126
41165 - 41170	142
41181	267
41189 - 41192	136
41201 - 41205	121
41207	121
41209	121
41223 - 41228	130
41230	130
41235 - 41237	164
41240 - 41242	262, 264
41244	262, 267
41245	262, 268
41247	268
41250	207, 213, 215
41251	97
41252	207, 213, 215
41253	97
41254	207, 213, 215
41255	97
41256 - 41258	142
41260 - 41261	142
41263 - 41268	137
41270	137
41274	107
41276	107
41286	262, 264
41287	267
41288	107
41290	107
41292	107
41303 - 41308	136
41310	136
41312	136
41314	136
41316	136
41322 - 41324	143
41325 - 41329	119
41331	119
41342 - 41343	163
41346	163
41356	95
41358	95
41360	95
41362	95
41364	95
41366	95
41373 - 41378	127
41380	127
41383 - 41385	113
41386 - 41389	165
41391 - 41397	164
41399	165
41402 - 41406	99
41412 - 41416	99
41421 - 41427	129
41430	137
41432 - 41438	137
41445	269
41457 - 41459	98
41490 - 41491	146
41493 - 41495	146
41510 - 41518	93
41521 - 41524	109
41526	109
41536 - 41540	110
41542	110
41544	110
41547 - 41548	94
41549	135
41550	94
41551	135
41552	94
41553	135
41554	94
41555	135
41556	94
41557	135
41558	94
41559	135
41560	94
41561	135
41562	94
41563	135
41564	94
41565	135
41567	135
41610 - 41611	115
41632 - 41635	128
41636 - 41642	125
41649	122

Bestell-Nr.	Seite
41661 - 41662	120
41667 - 41669	122
41671	122, 147, 172
41672	122
41673	145
41674 - 41679	122
41681	122
41683 - 41685	145
41688 - 41689	115
41695	165
41713 - 41722	35
41726 - 41730	35
41809	17
41810 - 41815	15
41816 - 41817	16
41818	15, 17
41819	15, 16
41820 - 41821	37
41822 - 41824	38
41826 - 41831	38
41832 - 41833	15
41834	37
41835	17
41836	44
41837	17
41838	44
41850 - 41852	68
41854	68
41858	68
41861 - 41862	68
41869 - 41872	69
41904	254
41916 - 41918	162
41919	168
41920	145, 146
41921	146
41923	145
41925 - 41929	145
41933 - 41934	113
41936	143
41938	143
41941 - 41943	117
41951 - 41957	154
41957	153 - 157
41959	153 - 155, 157
41960	170
41962 - 41964	156
41967	153 - 157, 167, 224
41968	224
41970	153 - 157
41971 - 41976	153
41981 - 41986	155
41987	168
41989	168
41990	170
41998 - 41999	170
42132	168
42181	267
42240 - 42242	262, 264

Bestell-Nr.	Seite
42244	262, 267
42245	262, 268
42247	268
42286	262, 264
42287	267
42302	168
42303 - 42305	147
42329	147
42377 - 42379	116
42384	116
42437 - 42439	114
42440 - 42445	123
42446	269
42453 - 42458	132
42463 - 42468	138
42470	138
42566	112
42568	112
42570	112
42572	112
42574	112
42576	112
42755	253
42780 - 42783	236
42784 - 42788	237
42789	238
42790	233, 235, 238
42791	236
42792	233, 235, 238
42794	233, 235, 238
42832	254
42837 - 42838	250
42847	255
42850	252
42860 - 42863	253
42865	252
42873	254
42875	254
42886 - 42887	251
42901 - 42902	250
42904 - 42905	250
42907 - 42908	251
42910	251
42911	252
42912	255
42913 - 42914	252
42915	121, 230, 255
42917	253
42919 - 42920	255
42926	252
42928	252
42929	253
42930 - 42932	251
42935	251
42937	251
42939	253
42943	252
42947 - 42948	250
42955 - 42956	250

Bestell-Nr.	Seite
42959	254
42961	253
42970	253
42973	253
42978 - 42979	251
43025 - 43026	223
43029 - 43030	223
43049	266
43179 - 43181	267
43239	264
43240 - 43242	262, 264
43243	262, 266
43244	262, 267
43245	262, 268
43247	268
43248	266
43249 - 43250	265
43251	266
43252	265
43253	266
43255	269, 270
43257	262, 264
43258 - 43260	265
43265	269
43266	271
43270 - 43272	270
43275 - 43277	270
43280 - 43821	271
43284	262, 267
43285	267
43286	262, 264
43287	267
43310	271
43315	271
43320	271
43497	270
43498	269
43499	270
43500 - 43502	268
43504	272
43831	39
43833 - 43834	39
43838 - 43839	39
43848	41
43850 - 43856	41
43860 - 43869	40
43871	40
43873 - 43839	40
44049	266
44153 - 44158	133
44181	267
44203 - 44207	139
44239	264
44240 - 44242	262, 264
44243	262, 266
44244	262, 267
44245	262, 268
44247	268
44248	266

Bestell-Nr.	Seite
44249 - 44250	265
44251	266
44252	265
44253	266
44254	262, 267
44255	269, 270
44257	262, 264
44258 - 44260	265
44266	271
44270 - 44272	270
44280 - 44281	271
44286	262, 264
44287	267
44310	271
44315	271
44320	271
44325 - 44327	270
44495	272
44520 - 44522	268
44808	94
44810	94
44812	94
44814	94
44816	94
44818 - 44819	94
44820	105
44822	105
44824	105
44826	105
44828	105
44834	105
44837 - 44842	111
44844	111
44851 - 44854	105
44868	112
44870	112
44872	112
44874	112
45070	56
45073	56
45096 - 45097	43
45133	52
45135	52
45138	52
45141	52
45145	52
45162	62
45172	62
45173 - 45174	63
45175	62
45182	62
45183 - 45184	63
45185	62
46054	87
46059	87
46072	87
46084	61
46271	87
46273	87

Bestell-Nr.	Seite
46441 - 46443	87
46789	43
46989	43
47000 - 47002	290
47004 - 47005	290
47007	290
47010	290
47021	290
47023 - 47024	290
47030 - 47039	291
47050 - 47054	291
47060 - 47062	291
47064 - 47065	291
47067	291
47070	291
47096	291
47098 - 47099	291
47105 - 47109	292
47110 - 47112	293
47114 - 47120	293
47122 - 47137	293
47140 - 47142	293
47144 - 47150	293
47152 - 47167	293
47180 - 47181	293
47190 - 47191	293
47205 - 47207	284
47210 - 47214	284
47215	267
47216 - 47219	285
47226 - 47227	285
47233 - 47236	285
47243 - 47244	285
47260 - 47262	284
47266 - 47267	284
47301 - 47302	279
47304 - 47305	281
47307 - 47308	283
47311	279
47312	281
47313	283
47314	279
47315	281
47316	283
47321 - 47339	278
47331 - 47339	278
47341 - 47349	280
47351 - 47359	280
47361 - 47369	282
47371 - 47379	282
47524 - 47525	273, 288
47530 - 47532	272, 287
47533 - 47535	286
47537 - 47538	286
47539	272, 289
47545 - 47546	287
47550 - 47552	272, 287
47553 - 47555	286
47556	272, 287

Bestell-Nr.	Seite
47557 -47558	286
47559	272, 289
47561	289
47562	273, 288
47563 -47565	289
47572	273, 288
47588	273, 288
47610	281
47611	283
47612	281
47613	283
47623 - 47625	278
47633 - 47635	278
47643 - 47645	280
47653 - 47655	280
47663 - 47665	282
47673 - 47675	282
47700	278, 280
47706	282
52225 - 52226	242
52235 - 52236	242
52245 - 52246	242
52255 - 55256	242
52265 - 52266	242
52275 - 52276	243
52285 - 52286	243
52295 - 52296	243
52305 - 52306	243
52315 - 52316	243
52325 - 52326	243
52425 - 52426	244
52435 - 52436	244
52445 - 52446	244
52455 - 52456	244
52465 - 52466	244
52475 - 52476	245
52485 - 52486	245
52495 - 52496	245
52505 - 52506	245
52515 - 52516	245
52525 - 52526	245
53003 - 53004	247
53023 - 53024	246
53043 - 53044	246
53063 - 53064	247
53083 - 53084	247
53099	240
53101	241
53111	241
53121	240
53131	240
53141	240
53151	240
53161	241
53171	241
53181	241
53191	241
53199	240
53201	241

Bestell-Nr.	Seite
53211	241
53221	240
53231	240
53241	240
53251	240
53261	241
53271	241
53281	241
53291	241
53300	239
53400	239
53510	232-235
53511 - 53516	234
53521 - 53526	232
53550 - 53552	233, 235
53553 - 53556	235
53558 - 53559	233
53794 - 53795	230
53796	231
55140 - 55144	162
58148	262
58157	262
58165	262
58174	262
58185	262
58196	262
58248	262
58257	262
58265	262
58274	262
58285	262
58296	262
58348	262
58357	262
58365	262
58374	262
58385	262
58396	262
58448	262
58457	262
58465	262
58474	262
58485	262
58496	262
217510	119
290924	273, 288
299848	169
343904	45
362162	87
362795	87
363160	87
364839	87
365738	87
366035	87
366042 - 366043	87
366045	87
366206	26
366217 - 366218	26
367567 - 367568	87

Bestell-Nr.	Seite
368987 - 368988	87
370903	87
372312 - 372313	87
373696	87
374752	87
375891	44
379083	27
379725	27
380366	27
380378	27
591000	161
591004 - 591006	161
591010 - 591011	161
591020 - 591022	161
591030	161
800122 - 800123	193
800131 - 800132	178
800133 - 800134	182
800135	197
800140	176
800142 - 800143	176
800144	177
800145	201
800146	177
800169	182
800172	256
800175	256
800204	178
800237	197
800238	195
800239	180
800242 - 800243	176
800245	193
800253	256
800266	179
800268	179
800270	191
800273	181
800276	291
800277	290, 291
800288 - 800289	179
800293 - 800294	185
800295 - 800296	177
800298	177
800300	184
800302 - 800303	192
800304 - 800305	187
800307	187
800308 - 800309	180
800311	184
800320 - 800321	196
800322 - 800323	182
800324	197
800325 - 800326	178
800328 - 800338	190
800329 - 800338	190
800343 - 800344	180
800345	256
800347 - 800348	256

Bestell-Nr.	Seite
800352	197
800358	177
800359	182
800363	177
800378	179
800390 - 800402	188
800405	189
800406	188
800407	189
800408	188
800409	189
800410 - 800411	188
800412	189
800413	188
800424 - 800425	188
800426 - 800427	179
800434	184
800443 - 800445	190
800451	184
800456 - 800457	257
800466 - 800469	188
800475	188
800476	189
800479	190
800480 - 800481	190
800491 - 800492	187
800493	180
800497	177
800498	179
800519	201
800530	196
800533 - 800534	199
800540	257
800541	179
800542 - 800552	187
800553	183
800580 - 800583	183
803298	181
803366	200
803750 - 803751	195
803938 - 803943	190
803956	186
807292 - 807295	190
807354	199
807434	186
807492 - 807493	188
807502 - 807503	191
807523 - 807525	188
807592	188
807777	199
808776	186
808778	186
808930	198
809021	192
809101	198
809135	195
809499	185
809808	196
814125	195

Bestell-Nr.	Seite
818029 - 818030	195
820387	193
820418	192
820684	193
820687	193
820688	193, 257
820693	193
820816	186
820935	192
821357	191
821359	191
821372	191
821376	191
821378 - 821379	191
821382	185
821700 - 821707	173
823256	194
823316	194
823336	194
823475	187
823867 - 823868	199
823871 - 823872	187
823877	187
823879	187
823914	187
823981	187
824017	182
824065	196
824115 - 824120	183
824123 - 824126	183
824131	184
824133	184
824135 - 824136	184
824150	182
824152 - 824153	182
824160	182
824162	182
824165	182
824242 - 824243	180
824256	200
824276	187
824277	198
824282 - 824283	181
824302	176
824321 - 824324	180
824347	176
824350	176
824352 - 824355	176
824369	198
824396	178
824399	178
824409	178
824424 - 824425	178
824427 - 824428	178
824437 - 824439	178
824455 - 824456	199
824473 - 824478	181
824486	176
824502	181

Bestell-Nr.	Seite
824732	197
826040	185
826077	194
826082	194
826148	185
826250	185
826254 - 826255	185
826258 - 826259	185
826260 - 826261	185
826297 - 826299	185
826506	198
826546	198
826686 - 826687	186
826782	194
826790 - 826795	191
826815	195
826844	195
826845	195
827000	176
827363	197
827494	190
827542	189
827545 - 827546	189
827548	189
827574	189
827577	190
827586	190
827589 - 827591	191
827602	190
827604	190
827605 - 827606	189
827607 - 827608	190
827613	189
827616	189
827638 - 827639	190
827648 - 827649	189
827657	189
827670	189
827672 - 827677	189
827687	190
827692 - 827693	190
827695	190
827882 - 827885	189
827894 - 827897	190
827900 - 827903	189
827905 - 827911	189
828384 - 828385	200
829590	181
829669	190
829687	176
829729	189
829736 - 829737	189
829761	193
829765	196
829798	183
829820	183
829855	200
831407	46
831430	46

Bestell-Nr.	Seite
859778 - 859779	46
859965 - 859966	47
860116	256
860240	192
861780 - 861781	47
862292	47
862734	196
873900	191
891209	200
910020 - 910025	273, 288
926000	23
926002 - 926003	26
926005 - 926008	40
1041356	100
1041358	100
1041360	100
1041362	100
1041364	100
1041511 - 1041515	101
1141356	100
1141358	100
1141360	100
1141362	100
1141364	100
1141511 - 1141515	101
31000840 - 31000842	46
40055204	209
40055206	209
40055208	209
40055210	209
40055212	209
40055214	209
40055216	209
40055218	209
40055224	209
40055226	209
40055228	209
40055230	209
40055232	209
40055234	209
40055236	209
40055238	209
40055244	209
40055246	209
40055248	209
40055250	209
40055252	209
40055254	209
40055256	209
40055258	209
40055264	209
40055266	209
40055268	209
40055270	209
40055272	209
40055274	209
40055276	209
40055278	209
40055324	209

Bestell-Nr.	Seite
40055326	209
40055328	209
40055330	209
40055332	209
40055334	209
40055336	209
40055338	209
40055344	209
40055346	209
40055348	209
40055350	209
40055352	209
40055354	209
40055356	209
40055358	209
40060000 - 40060001	219
40060010 - 40060011	219
40060013 - 40060014	219
40060016 - 40060017	219
40060020 - 40060021	219
40060025 - 40060026	219
40060030 - 40060031	219
40060040	222
40155364	211
40155366	211
40155368	211
40155370	211
40155372	211
40155374	211
40155376	211
40155378	211
40155384	211
40155386	211
40155388	211
40155390	211
40155392	211
40155394	211
40155396	211
40155398	211
40155404	211
40155406	211
40155408	211
40155410	211
40155412	211
40155414	211
40155416	211
40155418	211
40155424	211
40155426	211
40155428	211
40155430	211
40155432	211
40155434	211
40155436	211
40155438	211
40155444	211
40155446	211
40155448	211
40155450	211

Bestell-Nr.	Seite
40155452	211
40155454	211
40155456	211
40155458	211
40155464	211
40155466	211
40155468	211
40155470	211
40155472	211
40155474	211
40155476	211
40155478	211
40255014	215
40255016	215
40255018	215
40255020	215
40255022	215
40255024	215
40255026	215
40255028	215
40255030	215
40255034	215
40255036	215
40255038	215
40255040	215
40255042	215
40255044	215
40255046	215
40255048	215
40255050	215
40255054	215
40255056	215
40255058	215
40255060	215
40255062	215
40255064	215
40255066	215
40255068	215
40255070	215
40255074	215
40255076	215
40255078	215
40255080	215
40255082	215
40255084	215
40255086	215
40255094	215
40255096	215
40255098	215
40255100	215
40255102	215
40255104	215
40255106	215
40255114	215
40255116	215
40255118	215
40255120	215
40255122	215
40255124	215

Bestell-Nr.	Seite
40255126	215
40255704	213
40255706	213
40255708	213
40255710	213
40255712	213
40255714	213
40255716	213
40255724	213
40255726	213
40255728	213
40255730	213
40255732	213
40255734	213
40255736	213
40255744	213
40255746	213
40255748	213
40255750	213
40255752	213
40255754	213
40255756	213
40255764	213
40255766	213
40255768	213
40255770	213
40255772	213
40255774	213
40255776	213
40255778	213
40255780	213
40255784	213
40255786	213
40255788	213
40255790	213
40255792	213
40255794	213
40255796	213
40255798	213
40255800	213
40255804	213
40255806	213
40255808	213
40255810	213
40255812	213
40255814	213
40255816	213
40255818	213
40255820	213
40355903 - 40355910	217
40355913 - 40355920	217
40355923 - 40355930	217
40355933 - 40355940	217
40355943 - 40355950	217
40355953 - 40355960	217
40855520 - 40855531	207
40855540 - 40855542	207
40855544 - 40855546	207
40855548 - 40855550	207

Bestell-Nr.	Seite
42300055 - 42300057	224
42300075 - 42300077	224
42355273	217
42355275	213, 215, 217
42355276 - 423552778	209, 211, 213, 215
42355279	207, 209, 211, 213, 215
42355280	224
42355281 - 42355283	207
42355284	209, 211
42355286	209, 211
42355288	209, 211
42355290	209, 211
42355292	209, 211
42355294	209, 211
42355296	209, 211
42355298	209, 211
42355301 - 42355303	207
42355304	207, 209, 211
42355306	209, 211
42355308	209, 211
42355310	209, 211
42355312	209, 211
42355314	209, 211
42355316	209, 211
42355318	209, 211
42355843	207
42355844	211
42355882	211
42355884	211
42355886	211
42355892	207
42355894	207
42355896	207
42355964 - 42355971	217
42355974 - 42355981	217

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C022647

Garantiebedingungen der ZARGES GmbH

Stand: Juli 2019

Der Name ZARGES bürgt seit Jahrzehnten für höchste Qualität. Das ZARGES Qualitätssystem wurde im Rahmen eines Zertifizierungsaudits überprüft und entspricht der aktuellen Norm DIN EN ISO 9001:2015. Die ständige Weiterentwicklung unserer Fertigungs- und Qualitätsverfahren ist für uns Verpflichtung gegenüber unseren Kunden.

Garantiezeitraum
10 Jahre für ZARGES Serien-Leitern, -Gerüste und -Kisten sowie Produkte aus unseren Konfiguratoren.
2 Jahre für Medical-Produkte.
Für alle anderen Produkte gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht.

Garantie
Wer von uns oder über einen autorisierten Händler unsere Produkte erwirbt, steht gut da. Denn wir garantieren dem Endkunden, dass unsere Produkte bei Gefahrübergang an den Endkunden frei von Konstruktions-, Verarbeitungs- und Materialfehlern sind.

Diese Garantie gilt europaweit für die vorgenannten ZARGES Produkte. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Garantieleistungen, Voraussetzungen und Grenzen
Bitte beachten Sie, dass ein Garantiefall nur unter folgenden Voraussetzungen vorliegt.

1.
Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiezeit uns gegenüber schriftlich geltend zu machen, sobald der Garantiefall erkannt wurde oder hätte erkannt werden können. Sie werden umgehend nach der Erhebung eines Garantieanspruchs über die weitere Vorgehensweise (Rücksendung, Abholung etc.) informiert.

2.
Zum Nachweis des Kaufs und der Lieferung müssen Sie Rechnungen oder sonstige Kaufbelege (z. B. Lieferschein) vorlegen.

3.
Im Garantiefall werden wir nach unserer Wahl und auf unsere Kosten das Produkt nachbessern oder gleichwertigen Ersatz liefern.

4.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Nutzungsausfall oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Unberührt bleiben Ansprüche, für deren Erfüllung wir gesetzlich zwingend zu haften haben.

5.
Nicht unter die Garantie fallen:
- Schäden, die auf natürlichem Verschleiß, unsachgemäßer Behandlung oder Veränderung, insbesondere bauliche Veränderungen, unserer Produkte beruhen, sowie Fehler an Produkten, an denen Ergänzungen oder unsachgemäße Reparaturen vorgenommen wurden.
- Mängel an Produkten, die auf Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen, bestimmungswidrigem Gebrauch, abnormen Umweltbedingungen, Überlastung, Gewaltanwendung oder mangelnder Wartung und Pflege beruhen.
- geringfügige Abweichungen von der normalen Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind.
- Schäden, die durch Einsendung in nicht transportsicherer Verpackung auftreten.

Untersuchungs- und Transportkosten
Im Garantiefall tragen wir auch die Untersuchungs- und Transportkosten. Liegt kein Garantiefall vor, so haben Sie die Untersuchungs- und Transportkosten zu tragen.



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der ZARGES GmbH finden Sie hier:

www.zarges.com/de/agb

Alle ZARGES Service-Hotlines

Steigtechnik
Tel.: +49 881 687-100
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.vertrieb@zarges.de

Steigtechnik-Speziallösungen
Tel.: +49 881 687-122
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.sonderkonstruktionen@zarges.de

Steigtechnik – Rückgabe & Umtausch
Tel.: +49 881 687-108
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: aftersales@zarges.de

Konfigurator Treppen & Überstiege
Tel.: +49 881 687-101
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: industrietreppen@zarges.de

Steigleitern & Schachttechnik
Tel.: +49 881 687-104
Fax: +49 881 687-372
E-Mail: schachttechnik@zarges.de
E-Mail: steigleitern@zarges.de

Kataloge & digitale Services
Tel.: +49 881 687-135
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.ids@zarges.de

Kisten & Boxen
Tel.: +49 881 687-130
Fax: +49 881 687-440
E-Mail: industrial.systems@zarges.de

Kisten & Boxen – Speziallösungen
Tel.: +49 881 687-131
Fax: +49 881 687-484
E-Mail: special.systems@zarges.de

Steigtechnik-Ersatzteile
Tel.: +49 881 687-105
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: steigtechnik.ersatzteile@zarges.de

Wartung & Montage
Tel.: +49 881 687-212
E-Mail: montage@zarges.de

Air & Rail
Tel.: +49 351 287 935-800
Fax: +49 351 287 935-899
E-Mail: special.solutions@zarges.de

Seminare
Tel.: +49 881 687-387
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: akademie@zarges.de





ZARGES

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet oder bei Ihrem Fachhändler:

ZARGES GmbH
Zargesstrasse 7
D-82362 Weilheim
Tel.: +49 881 687-100
Fax: +49 881 687-500
E-Mail: zarges@zarges.de

KLIMANEUTRALES UNTERNEHMEN
2021
WWW.FOKUS-ZUKUNFT.COM

www.zarges.de

Art.-Nr. 100DE01 04/2021 ZAR-20-048

Technische, Sortiments- und Preis-Änderungen vorbehalten. Frühere Preise verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Maßangaben und Gewichte in Circa-Werten. Die Haftung für Druckfehler und -mängel sowie Irrtümer ist ausgeschlossen. Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ZARGES GmbH.